

引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅 **28mm**

RC 枠



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL 認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシアプリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性※1	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性※2	H-2 (0.246m ² ・K/W以上)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


※1 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。
 ※2 空気層6mmの複層ガラスを使用。

アングル枠バリエーション



	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	—	—	—
アングル付	●	—	—	—

関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 329
連窓方立	P. 323
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品一覧	P. 10

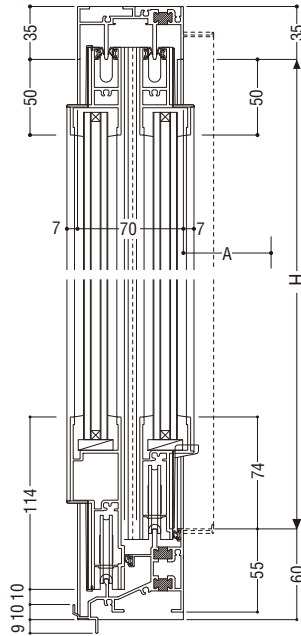

■クレセント出幅寸法
A=58mm

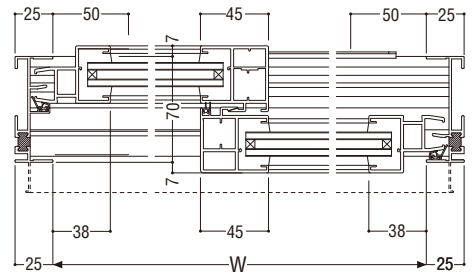

製作制限

S-5 (2400Pa)

S-6 (2800Pa)

S-7 (3600Pa)

