


# FIX窓

ガラス溝幅

24・40mm

面付け枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線) ※
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> ・K/W 以上) ※

※複層ガラスの場合



関連ページ

段窓無目	P. 456
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595


単板ガラス用

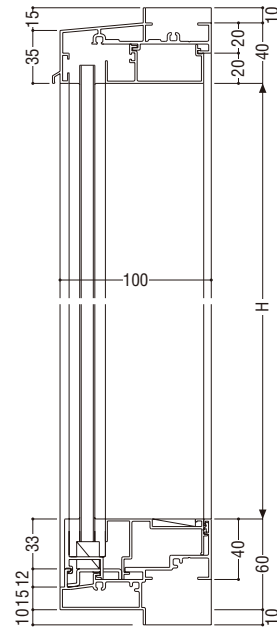



バックマリオンタイプ

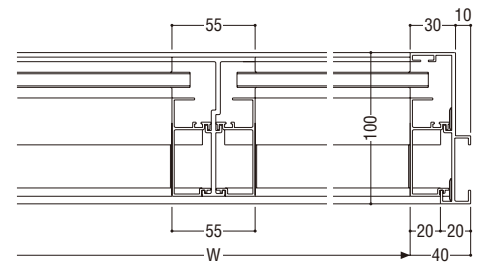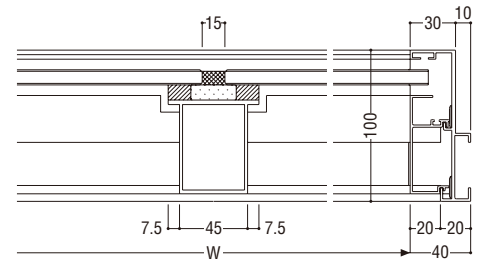

中間方立①

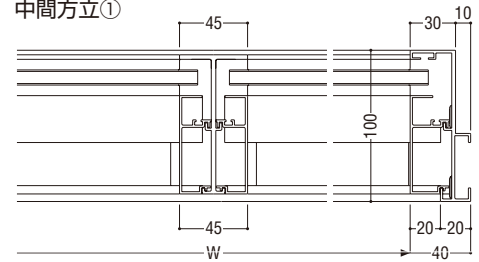


複層ガラス用

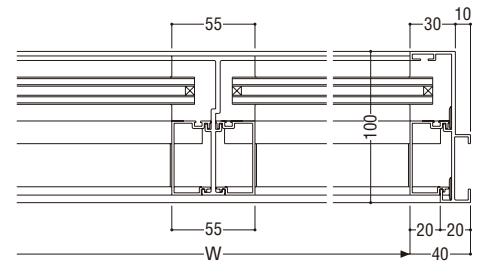
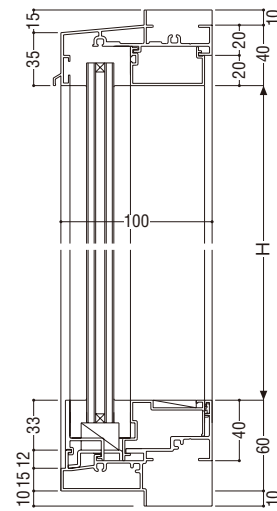


耐風圧強度

中間方立①

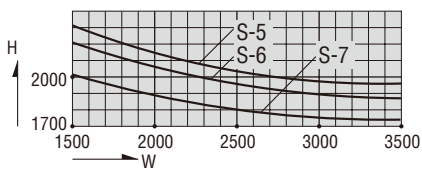

分解方立

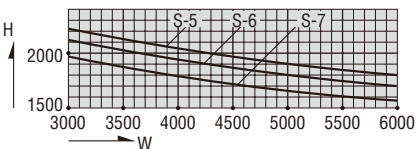

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

サッシ  
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライント  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

# 外開き窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



## 性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-1</b> (25等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
開き角度	W ≤ 600...45°, 90°
	W > 600...30°, 60°, 90°

## ご注意




- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

## 関連ページ



標準ハンドル	P. 21	
網戸	P. 332	
段窓無目	P. 388	
連窓方立	P. 474	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

## 製作制限

**S-5** (2400Pa) ・ **S-6** (2800Pa)  
**S-7** (3600Pa)

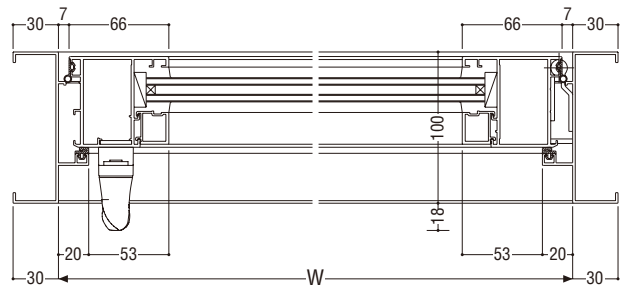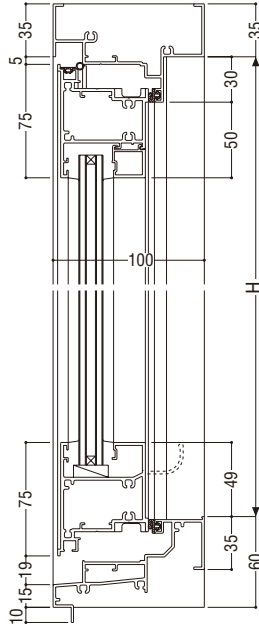

## 面付け枠

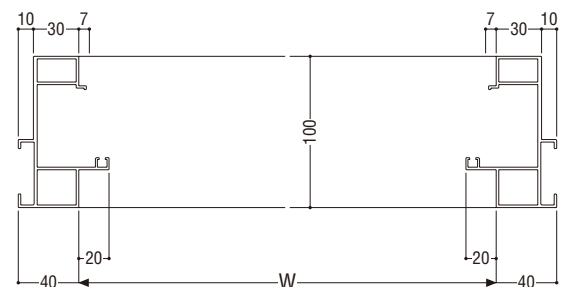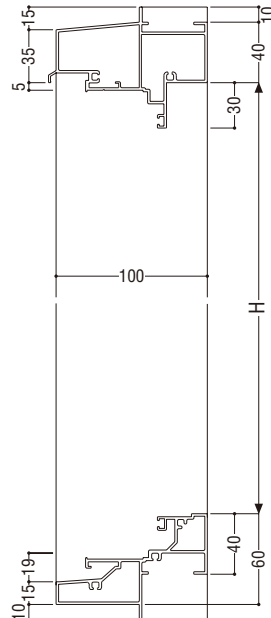

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシ  
アルミ木材

サッシ  
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ  
ブラインド

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

# たてすべり出し窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠




性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
開き角度	W≤700は41°、90° ストップ W>700は30°、45°、90° ストップ

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

有効開口



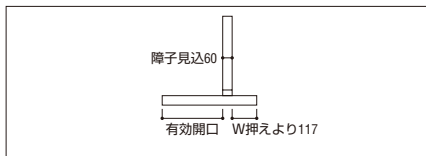


関連ページ



標準ハンドル	P. 23
網戸	P. 332
段窓無目	P. 388
連窓方立	P. 474
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	P. 21
キー付ハンドル	
着脱式ハンドル	
内外連動ハンドル	

製作制限

S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa)  
S-7 (3600Pa)

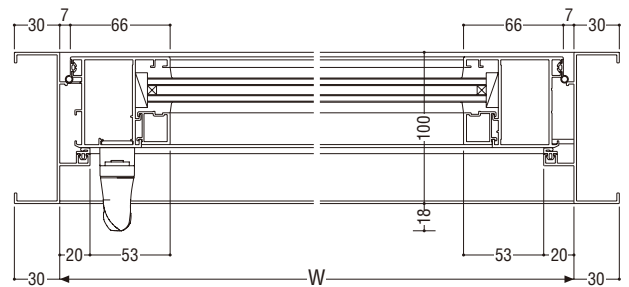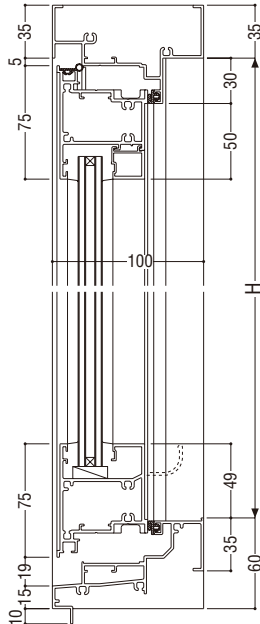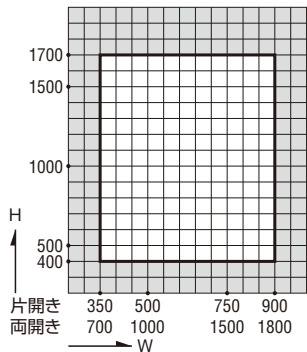

## 面付け枠

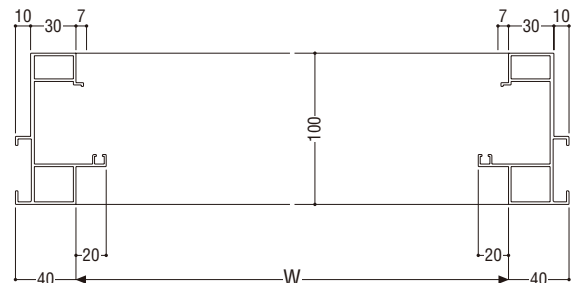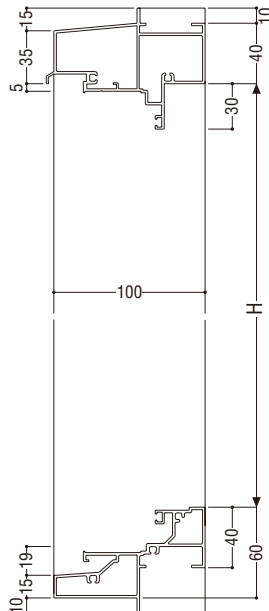

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシ  
アルミ木材

サッシ  
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト  
内蔵サッシ

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# たて軸回転窓

S = 1/5

100 mm

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
ヒンジ	ステンレス製 (上下左右調整可能)
あおり止め	面付け自動ストップ型30°、45°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

偏心最小最大寸法


偏心最小寸法 W1 = 270  
 偏心最大寸法 W2 = 850

関連ページ



標準ハンドル	P. 25	
段窓無目	P. 388	
連窓方立	P. 474	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 25
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

製作制限

S-5 (2400Pa) ・ S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)

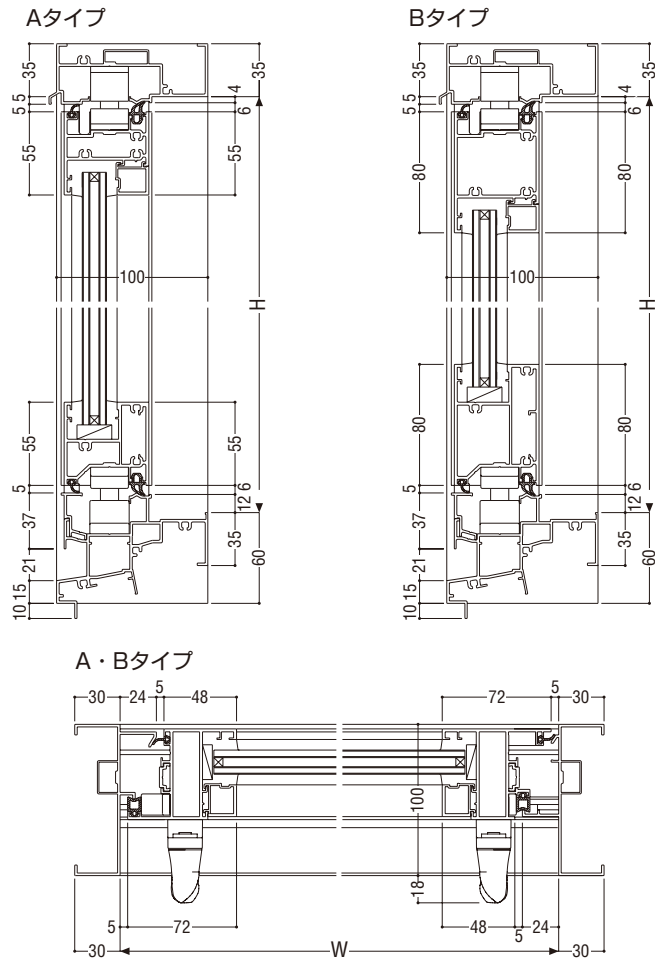

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

# 突出し窓

ガラス溝幅 **30mm**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-1</b> (25等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
締り	リンケージロック

締り使用区分


	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
リンケージロック	300 ≤ W ≤ 900	1個	W / 2
	900 < W ≤ 1200	2個	W / 4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開口量について

締り	開口量a
リンケージロック	約90








関連ページ



リンケージロック	P. 29
段窓無目	P. 388
連窓方立	P. 474
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

製作制限

**S-5** (2400Pa) ・ **S-6** (2800Pa) ・ **S-7** (3600Pa)

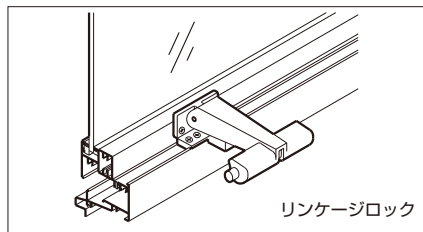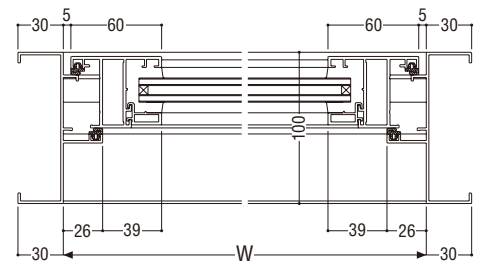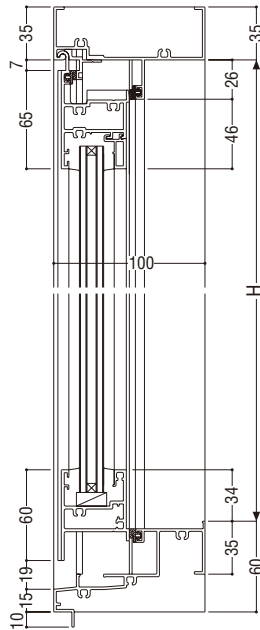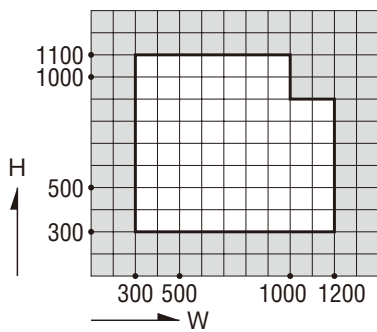

面付け枠

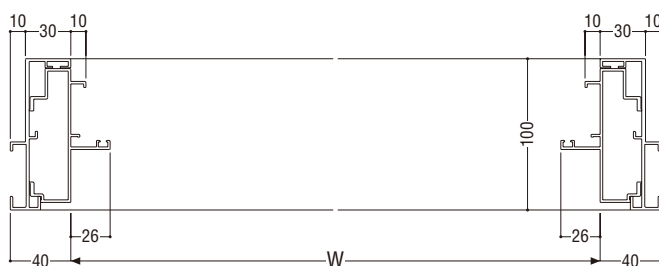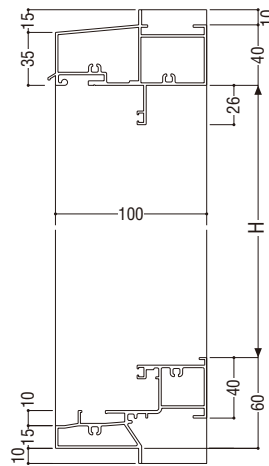


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
複層サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 外倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様




耐風圧性	<b>S-5</b> <2400Pa>
	<b>S-6</b> <2800Pa>
	<b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性	<b>T-1</b> <25等級線>
断熱性	<b>H-1</b> <0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上>
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量(重量) 20kg/2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ


連窓方立	<b>P. 474</b>
共通付属品(皿板・額縁など)	<b>P. 585</b>
納まり参考図	<b>P. 595</b>
標準装備外部品	オペレーター

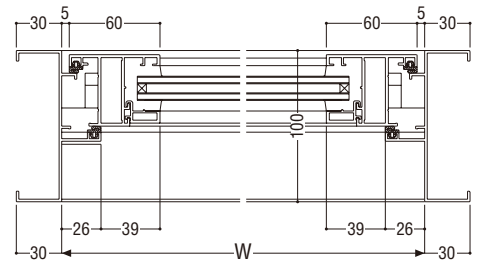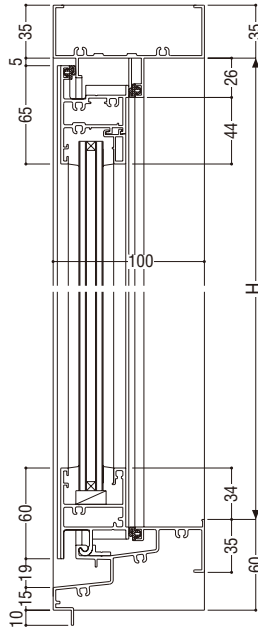

製作制限


**S-5** <2400Pa> · **S-6** <2800Pa> · **S-7** <3600Pa>

キャッチ式

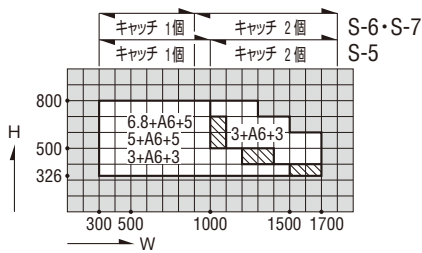

6.8+A6+5使用不可となります。

オペレーター式

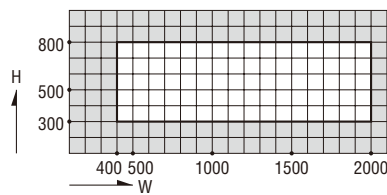

※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。  
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

# インペイ式外倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



## 性能仕様



耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
開き角度	45°・60°・90°

## ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

## 関連ページ


網戸	P. 333
段窓無目	P. 388
連窓方立	P. 474
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター

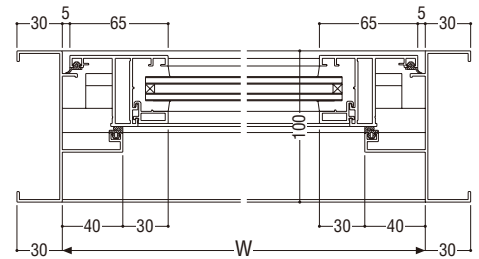

## 製作制限

**S-5 (2400Pa) ・ S-6 (2800Pa)**

### オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。  
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

# 突出し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



## 性能仕様




耐風圧性	<b>S-5</b> <2400Pa>
	<b>S-6</b> <2800Pa>
	<b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性	<b>T-1</b> <25等級線>
断熱性	<b>H-1</b> <0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上>

## ご注意

- オペレーター仕様にてご使用願います。
- シーリング施工を標準とします。

## 関連ページ


連窓方立	<b>P. 474</b>
共通付属品 (皿板・額縁など)	<b>P. 535</b>
納まり参考図	<b>P. 595</b>
標準装備外部品	オペレーター

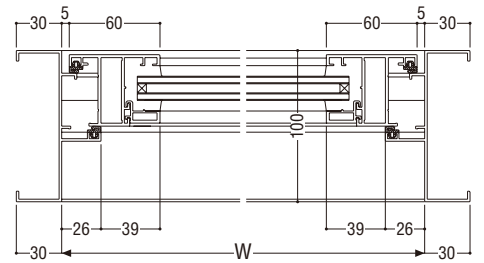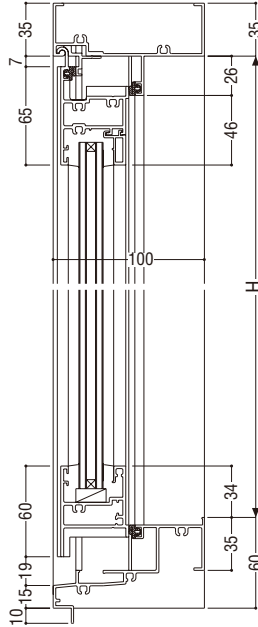

## 製作制限

**S-5** <2400Pa> · **S-6** <2800Pa> · **S-7** <3600Pa>

### オペレーター式

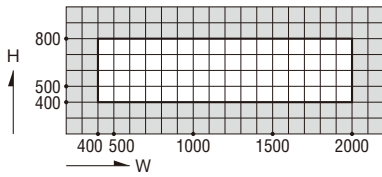

- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ  
ブラインド

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図