

引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

36mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-3 〈35等級線〉※1
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
	H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※2
	H-3 〈0.287m ² ・K/W以上〉※3

はすれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)


※1 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。
 ※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。
 ※3 空気層12mmのLow-E複層ガラスを使用。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	—	—
アングル付	●	●	—	—


関連ページ

標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 329	
連窓方立	P. 324	
共通付属品（換気框／皿板など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	
	サブロック	

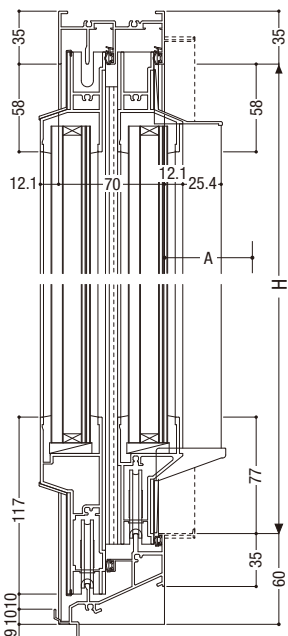

クレセント出幅寸法

A=58mm






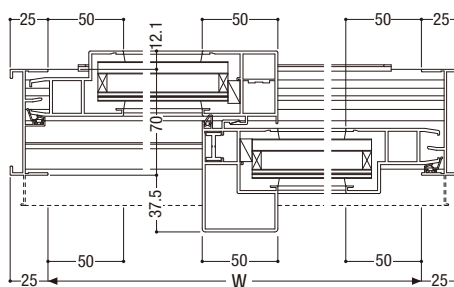


製作制限


S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

S-7 〈3600Pa〉











ALC 枠

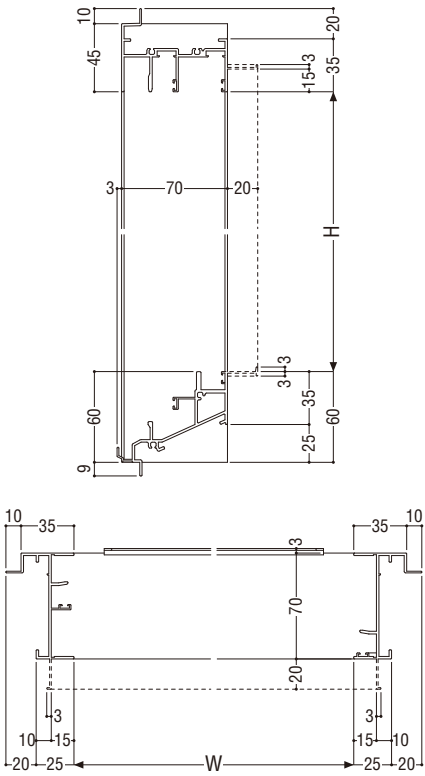

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部	 12.1 50	 37.5 50	 49 50
戸先框	 55	 62	 80 標準装備外部部品 (大型引手用)
下框	 117 77 7		 137 97 7

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓

ガラス溝幅

障子部 36mm

FIX 部 36mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

F

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉 ※3
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性 ※1	T-3 〈35等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
	H-2 〈0.426m ² ・K/W以上〉 ※2
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 遮音性能についての詳細は P.14 をご参照願います。
 ※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。
 ※3 RC枠のみ設定
 ●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	—	—
アングル付	●	●	—	—

関連ページ


標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 329	
連窓方立	P. 324	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はずれ止め	
	サブロック	

製作制限





S-5 〈2400Pa〉





S-6 〈2800Pa〉



S-7 〈3600Pa〉



■クレセント出幅寸法
A=58mm

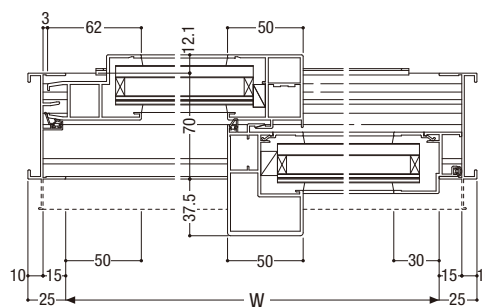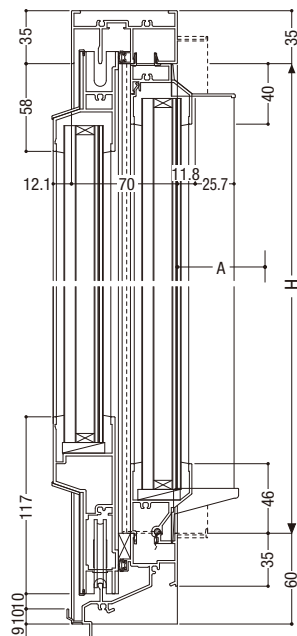

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライント内蔵サッシ


マンション関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

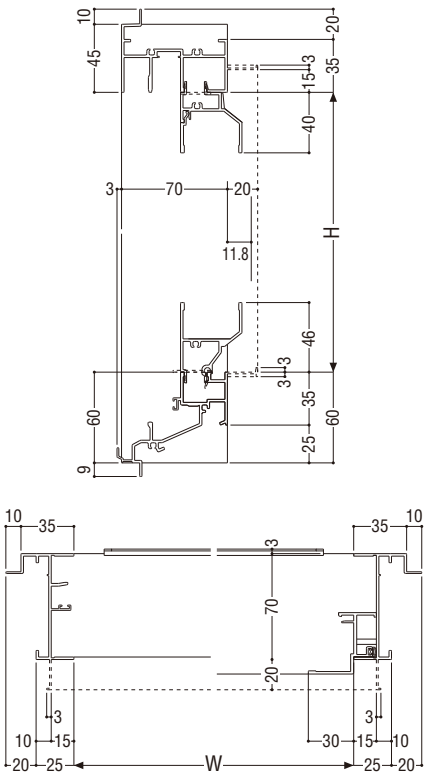

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

たてすべり出し窓

ガラス溝幅

36mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉 ※3
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性※1	T-3 〈35等級線〉
断熱性※2	H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉

※1 遮音性能についての詳細は P.8 をご参照願います。

※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。


※3 RC枠のみ設定

大型ステー	ステンレス製
開き角度	W≦700は41°、90° ストップ W>700は30°、45°、90° ストップ

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。




有効開口

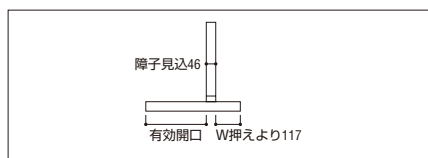




関連ページ

標準ハンドル	P. 24
網戸	P. 332
連窓方立	P. 324
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	P. 24

製作制限

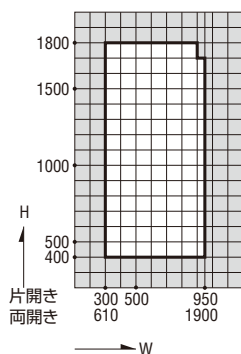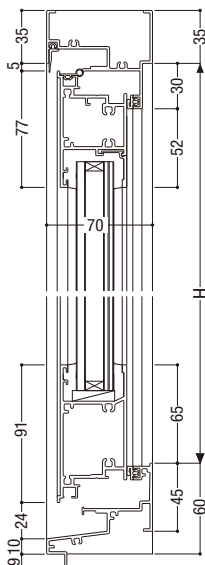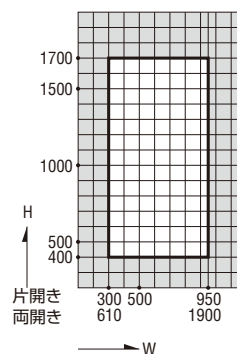S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉**S-7** 〈3600Pa〉

手架付下框

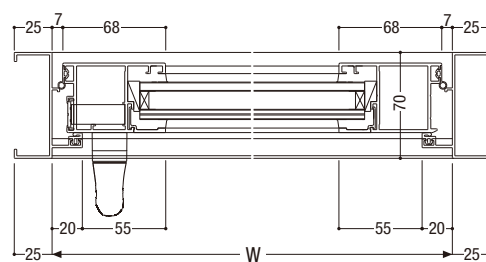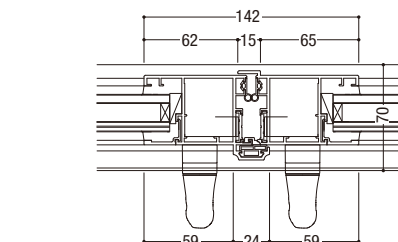断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓


ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

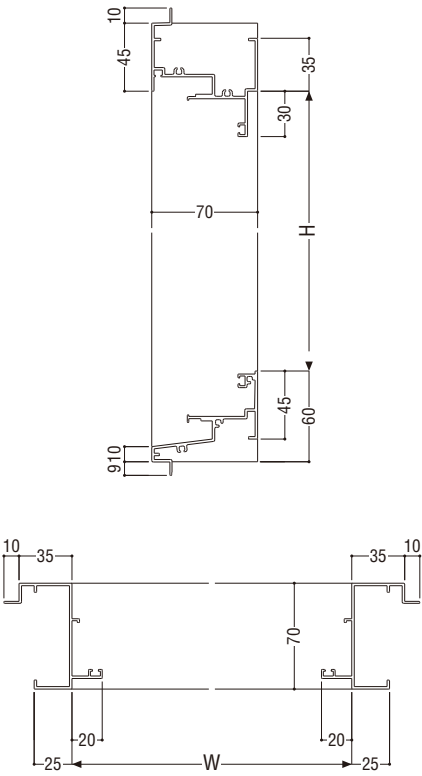

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅

36mm(内押縁)

RC 枠



■性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉※3 4500Pa
気密性	A-4 〈2 等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性※1	T-3 〈35等級線〉
断熱性※2	H-2 〈0.246m ² ・K/W 以上〉

※1 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。

※3 RC枠のみ設定

●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

■アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	—	—
アングル付	●	●	—	—

■製作制限


最小製作寸法 W=300

H=200


最大製作寸法 使用ガラス強度による

■製作制限




中間方立①

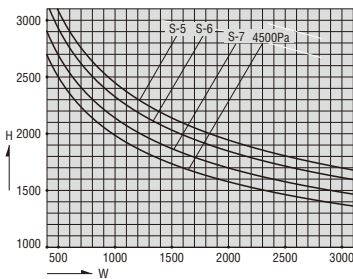



中間方立②

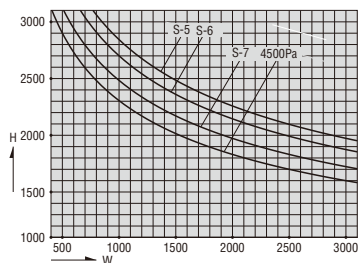

中骨

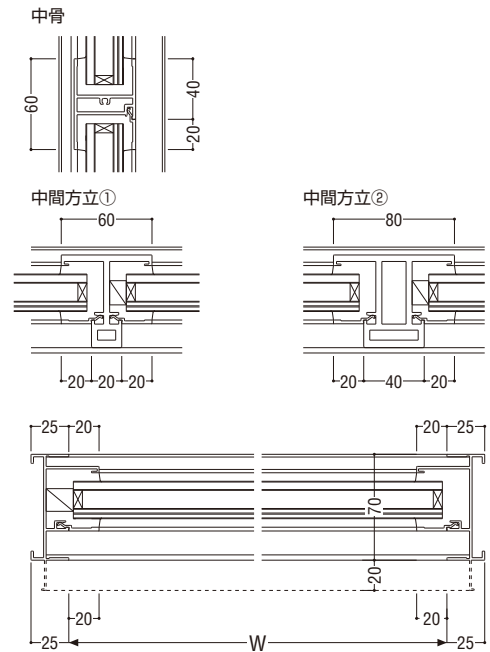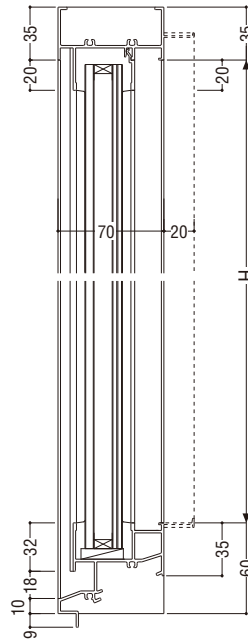

ALC 枠

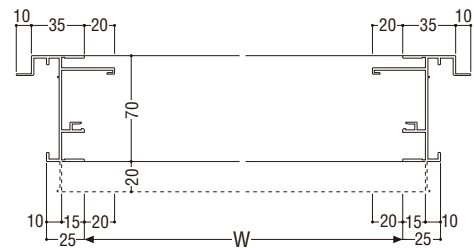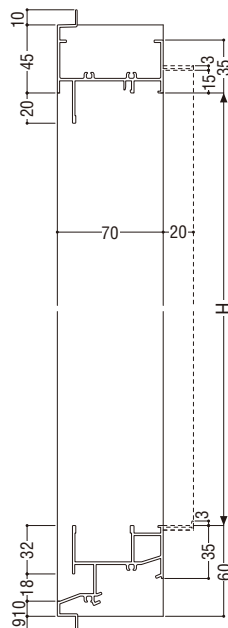

ガラス溝幅

36mm

RC 枠



■性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性※	T-3 〈35等級線〉
断熱性※	H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉


※遮音性能及び断熱性能についての詳細はP.8をご参照
願います。

■関連ページ




連窓方立	P. 324
標準装備外部品	ドアクローザー 錠前

■製作制限

S-5 〈2400Pa〉

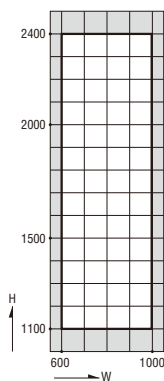

S-6 〈2800Pa〉

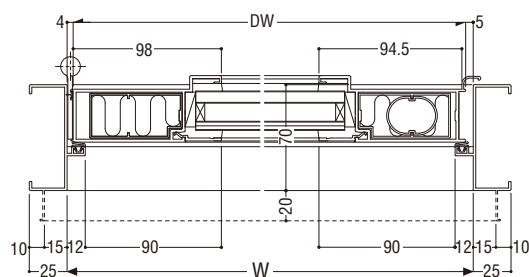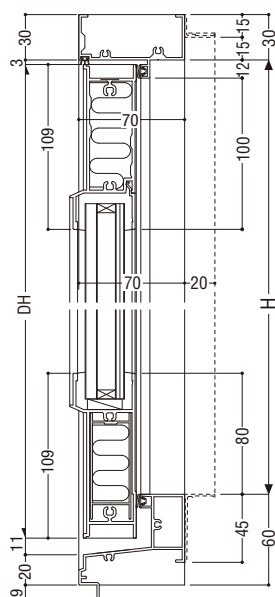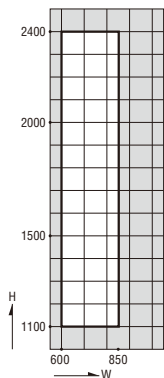

ALC 枠

