

外開き窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様


耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	W≤600…45°、90°
	W>600…30°、60°、90°

ご注意




- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

関連ページ



標準ハンドル	P. 21	
網戸	P. 332	
段窓無目	P. 154	
連窓方立	P. 325	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

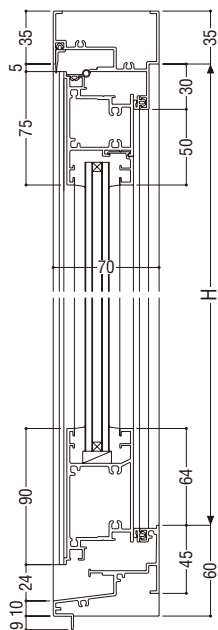



手架付下框

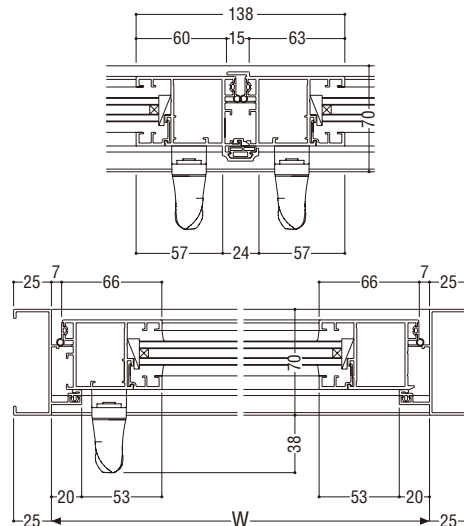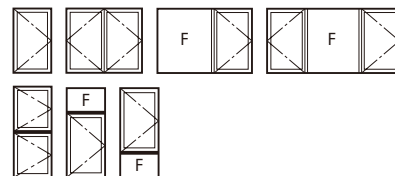



製作制限

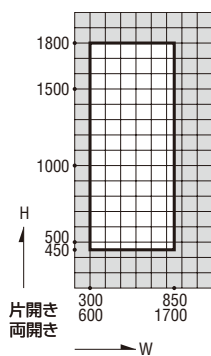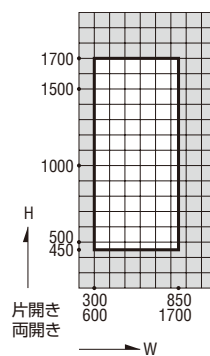S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

S-7 〈3600Pa〉

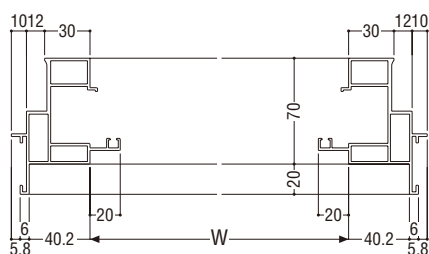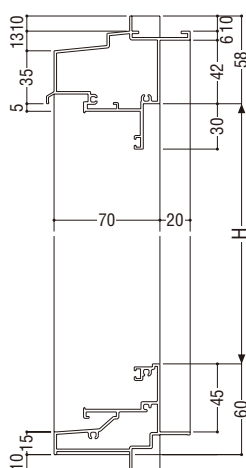
面付け枠

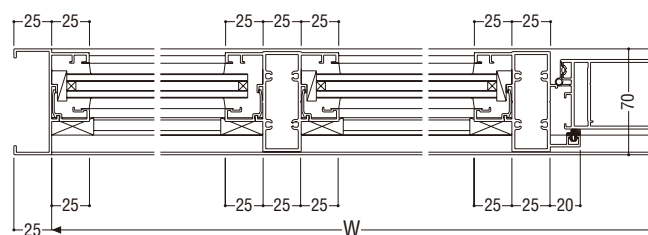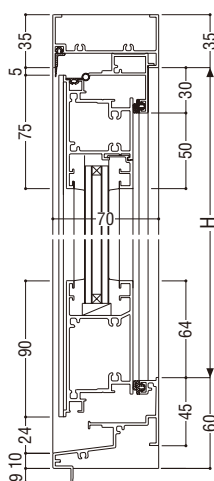

袖FIX窓



たてすべり出し窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠




性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
大型ステー	ステンレス製
開き角度	W≤700は41°、90° ストップ
	W>700は30°、45°、90° ストップ

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。




有効開口

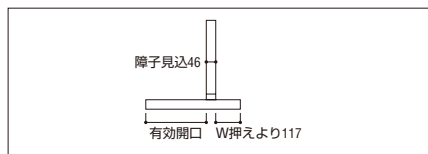




関連ページ

標準ハンドル	P. 23	
網戸	P. 332	
段窓無目	P. 154	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	



製作制限

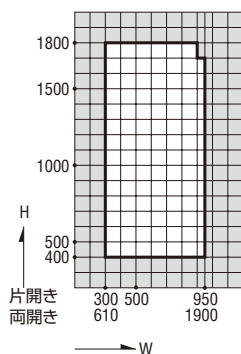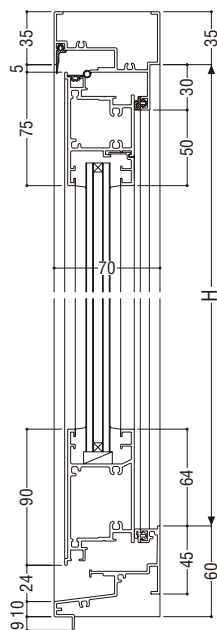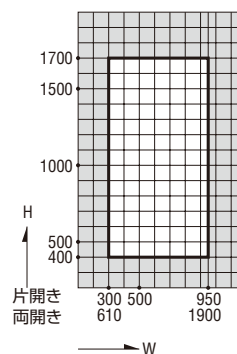S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉**S-7** 〈3600Pa〉



手架付下框

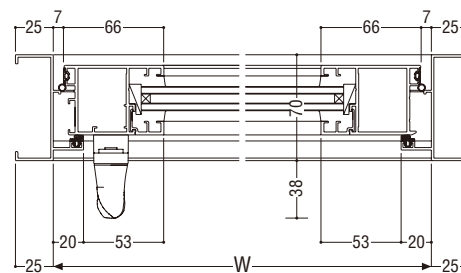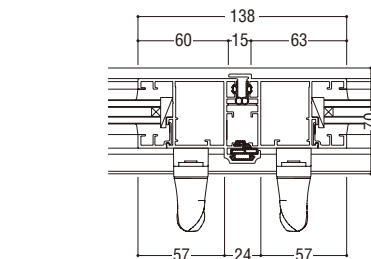




ALC 枠

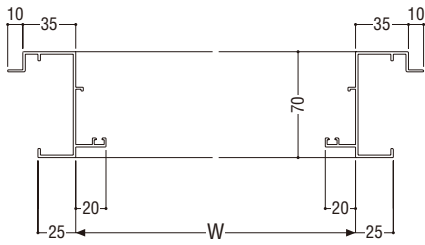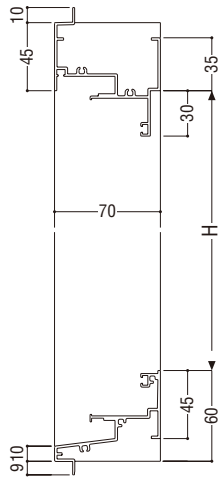

面付け枠

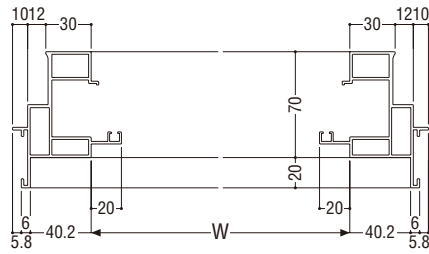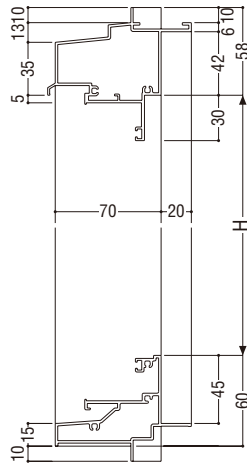

袖FIX窓

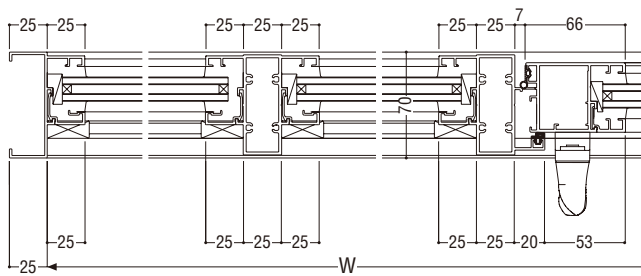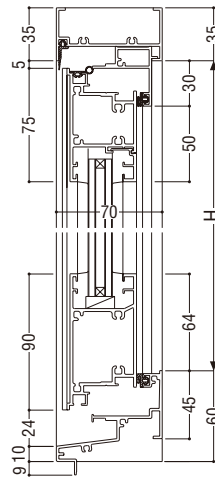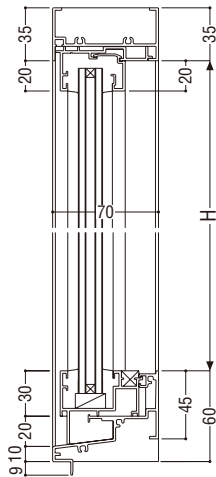

たて軸回転窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
ヒンジ	ステンレス製（上下左右調整可能）
あおり止め	面付け自動ストップ型30°、45°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

偏芯最小最大寸法



偏芯最小寸法W1=270
偏芯最大寸法W2=850




関連ページ

標準ハンドル	P. 25	
連窓方立	P. 325	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 25
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	


製作制限

S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

S-7 〈3600Pa〉

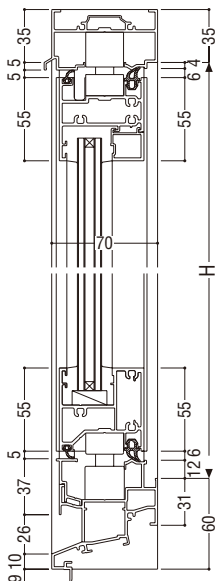
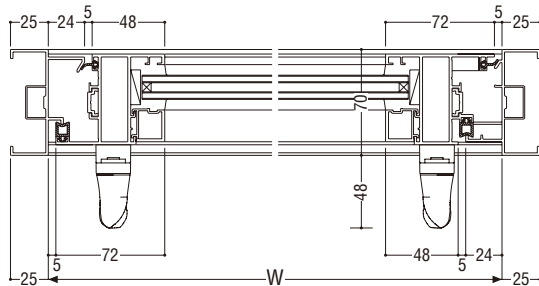
Aタイプ

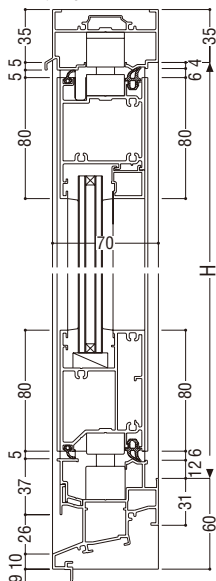

Bタイプ



A・Bタイプ



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシアルミ木材

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド内蔵サッシ


マンション関連商品

その他の商品




共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

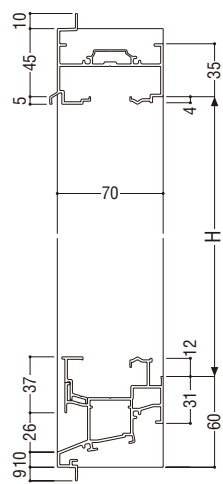

面付け枠

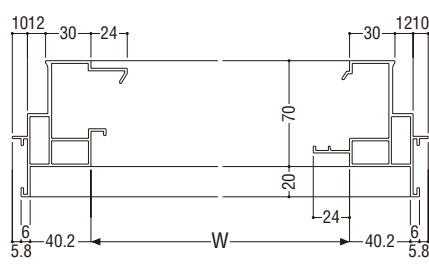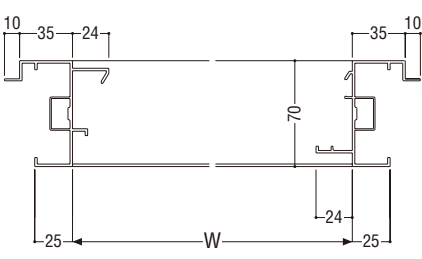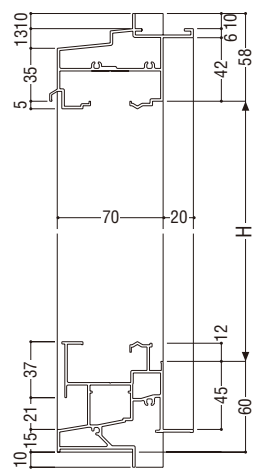

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

横軸回転窓

ガラス溝幅

30mm

面付け枠

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品



納まり参考図

性能仕様



耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉

関連ページ

標準ハンドル	P. 25
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付ハンドル 着脱式ハンドル
	P. 25

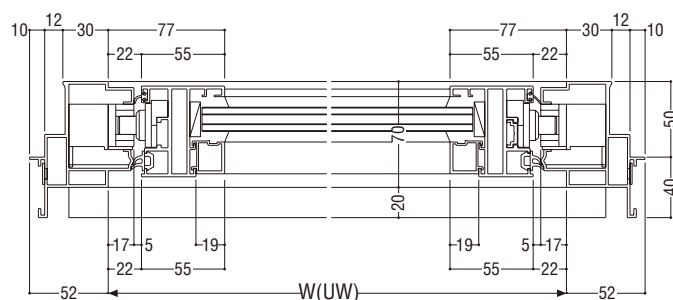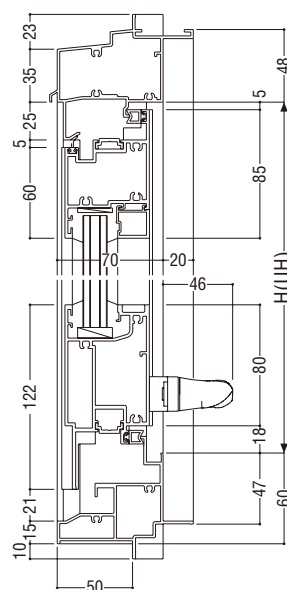

製作制限

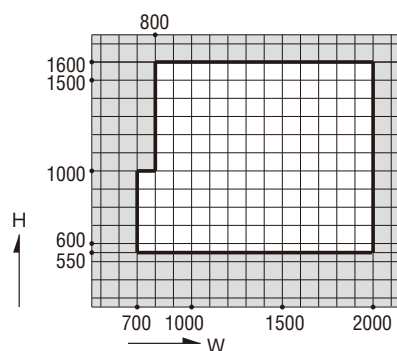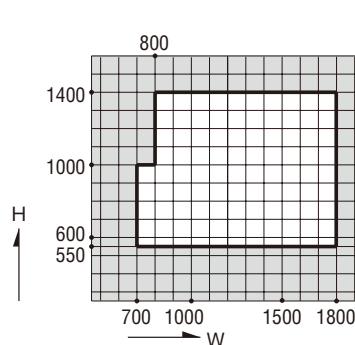S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

S-7 〈3600Pa〉


すべり出し窓

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉

締り使用区分


使用区分	取り付け個数	取り付け位置
300 ≤ W ≤ 900	1個	W / 2
900 < W ≤ 1200	2個	W / 4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開き角度区分

サッシH	角度θ
300~499	30°
500~799	25°
800~1100	20°







関連ページ

ハンドル	P. 28
網戸	P. 332
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

製作制限





※製作制限は、ピボットとヒンジの摩擦力によって保持する障子質量(重量)を考慮します。

S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉・**S-7** 〈3600Pa〉

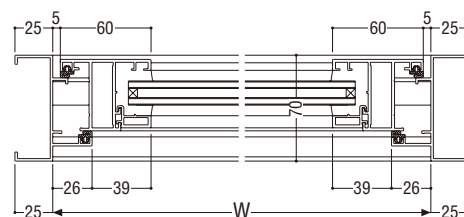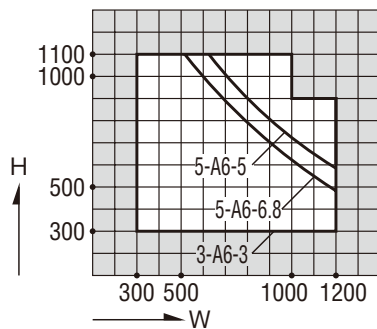

ALC 枠

面付け枠

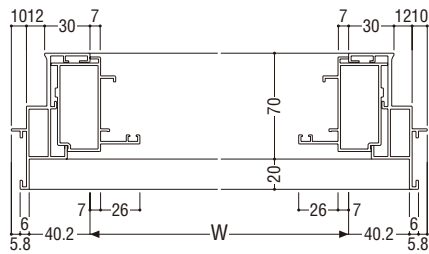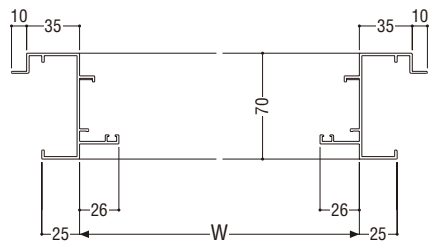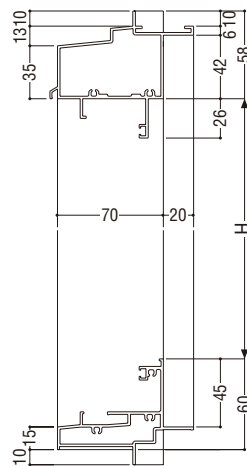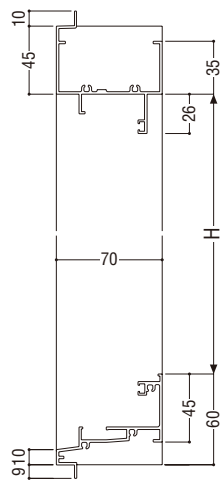

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

突出し窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
締り	リンケージロック

締り使用区分



	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
リンケージロック	300≦W≦900	1個	W/2
	900<W≦1200	2個	W/4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開口量について


締り	開口量a
リンケージロック	約90

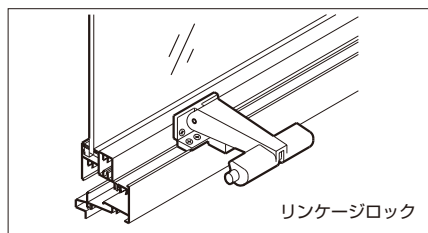


リンケージロック

関連ページ


リンケージロック	P. 29
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595



リンケージロック出幅寸法 A=91mm




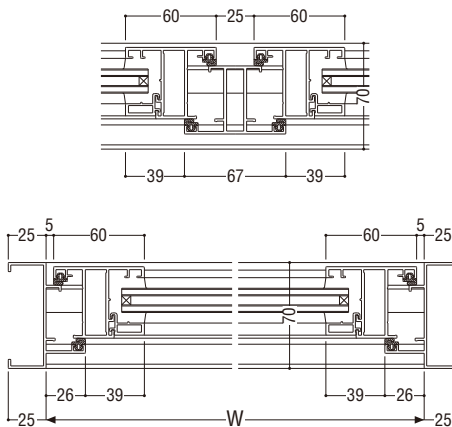


製作制限

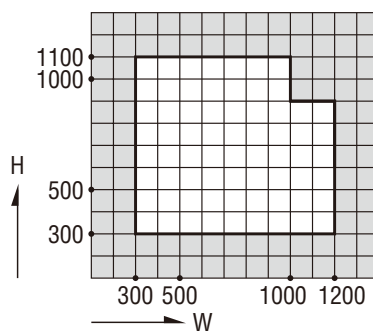S-5 〈2400Pa〉・S-6 〈2800Pa〉・S-7 〈3600Pa〉


ALC 枠

面付け枠

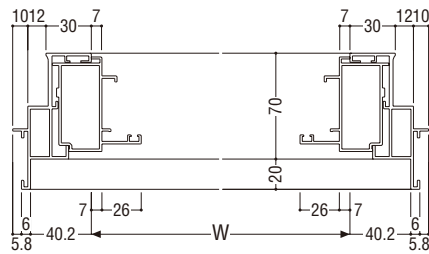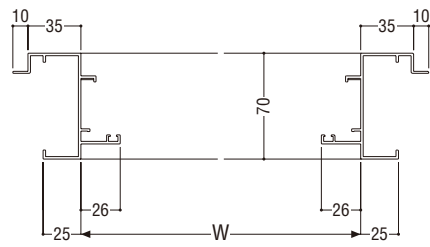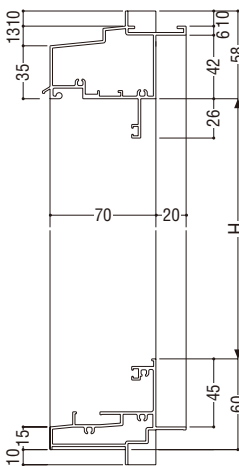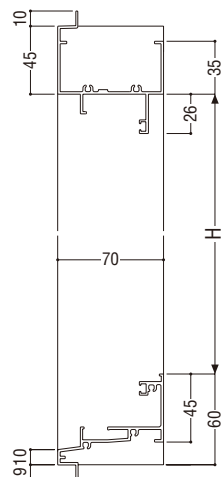

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内倒し窓

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
締り	ハンドル、トップラッチ

締り使用区分


	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
ハンドル	300≦W≦900	1個	W/2
	900<W≦1200	2個	W/4
トップラッチ	300≦W≦900	1個	W/2

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開き角度区分

サッシH	角度θ
300~749	30°
750~1100	20°






関連ページ


ハンドル	P. 30
トップラッチ	P. 333
網戸	P. 525
連窓方立	P. 585
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 595
納まり参考図	

製作制限




S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉・**S-7** 〈3600Pa〉

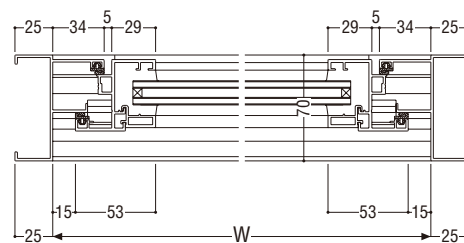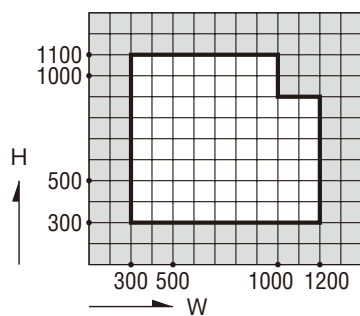

ALC 枠

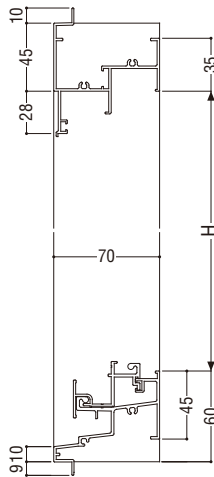

面付け枠

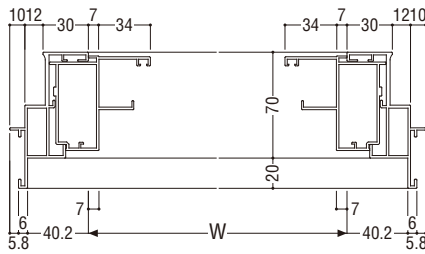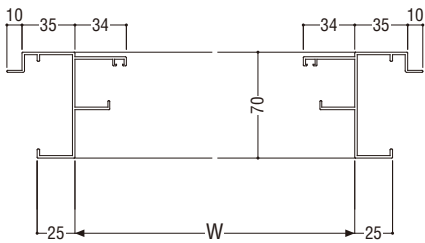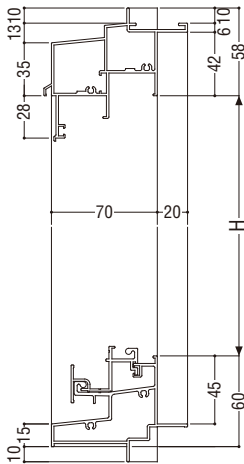

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

外倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量(重量) 20kg / 2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。



ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品 オペレーター

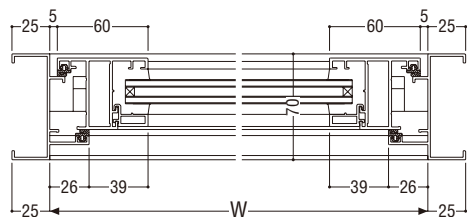

製作制限


S-5 〈2400Pa〉・S-6 〈2800Pa〉・S-7 〈3600Pa〉

キャッチ式

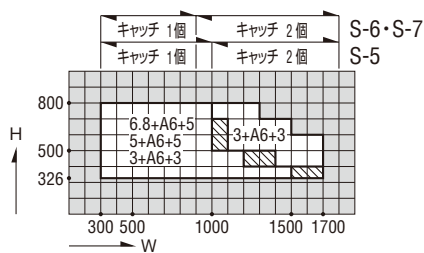


6.8+A6+5使用不可となります。

オペレーター式



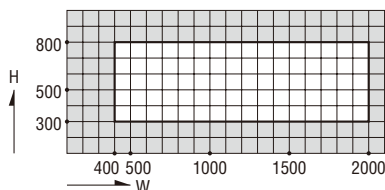


※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。




ALC 枠

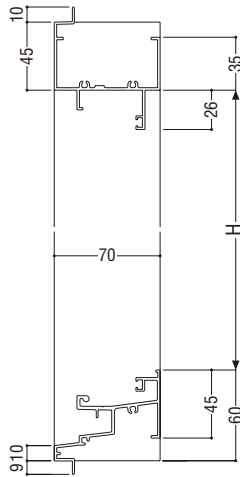

面付け枠

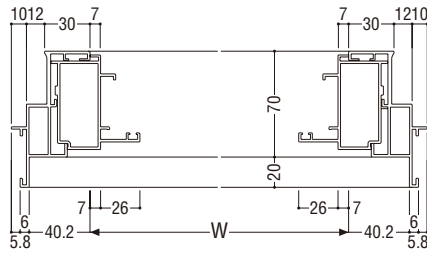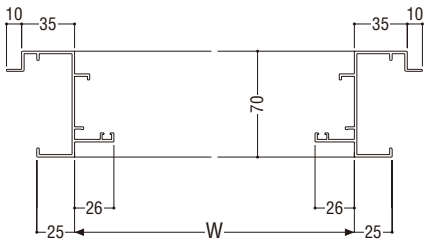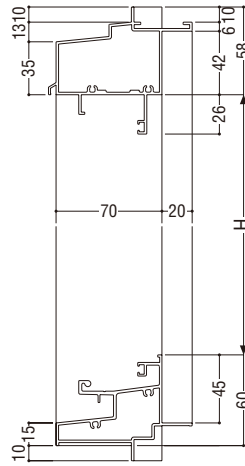

袖FIX窓

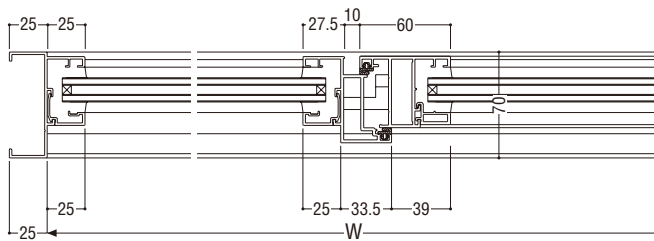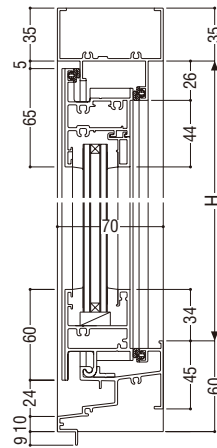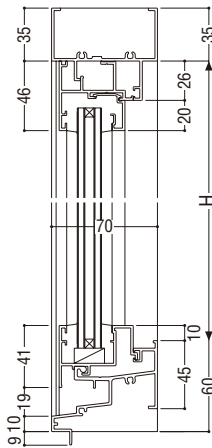


内倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量(重量) 20kg/2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。




ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

網戸	P. 333
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品 オペレーター

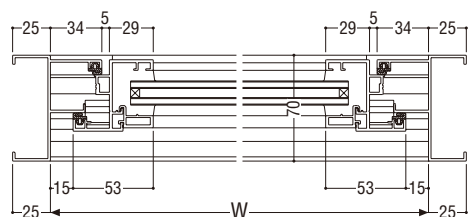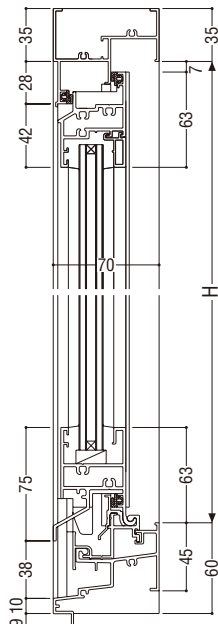

製作制限


S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉・**S-7** 〈3600Pa〉

キャッチ式

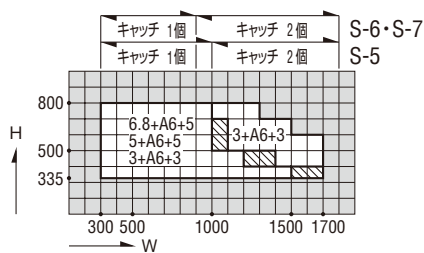



6.8+A6+5使用不可となります。

オペレーター式


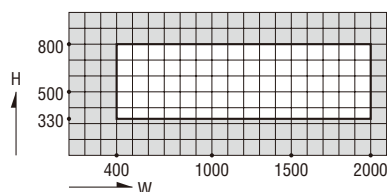


※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。




ALC 枠

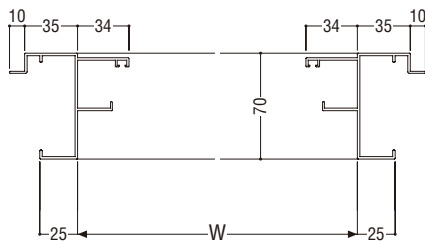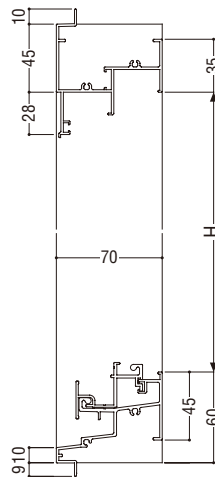

面付け枠

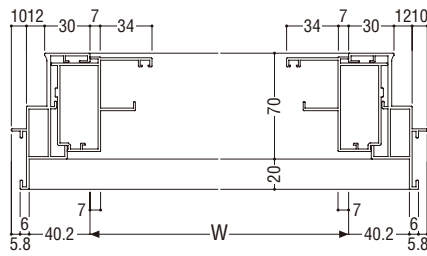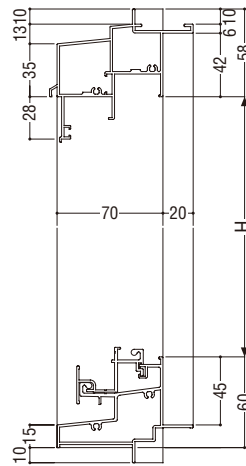

袖FIX窓

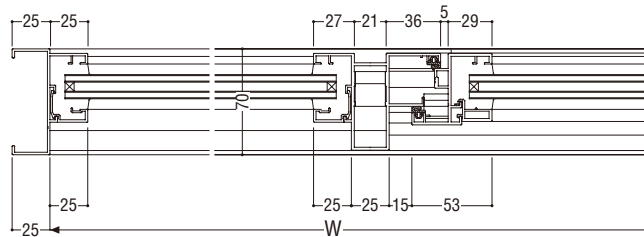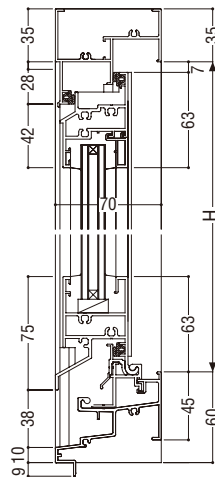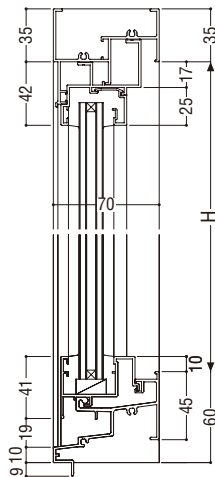

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

突出し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様





耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	45°

ご注意

- オペレーター仕様にてご使用願います。
- シーリング施工を標準とします。

関連ページ


段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター

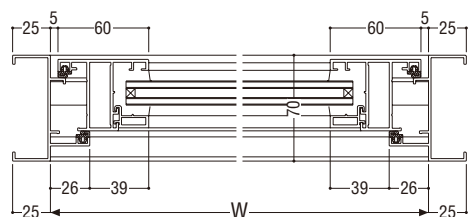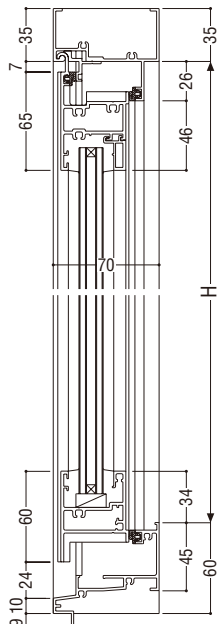

製作制限

S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉・**S-7** 〈3600Pa〉


オペレーター式

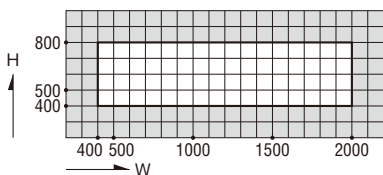


- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

ALC 枠

面付け枠

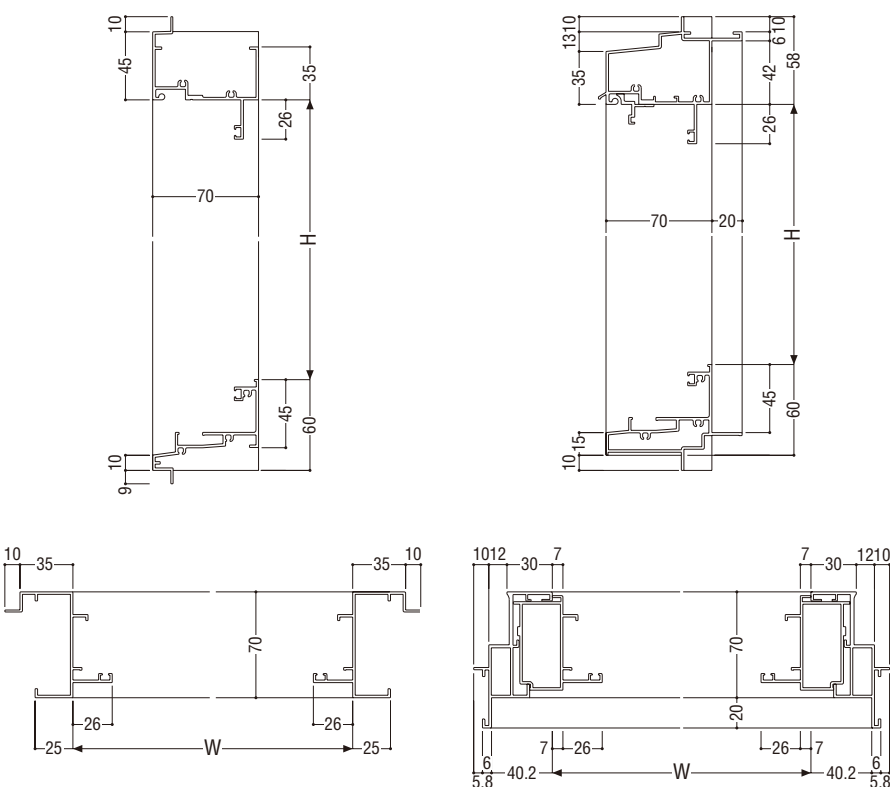

袖FIX窓

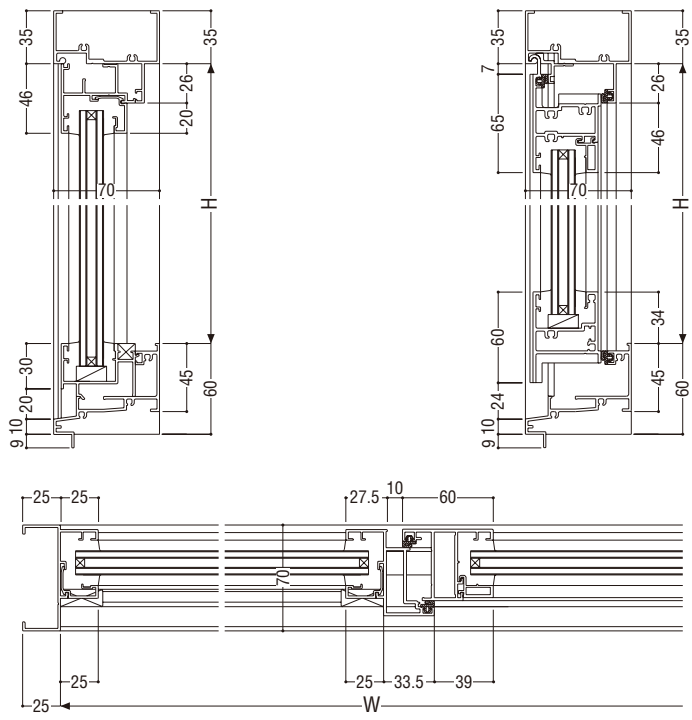

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- バリアフリーサッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マニション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

インペイ式外倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様




耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	45°・60°・90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ

網戸	P. 333
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター

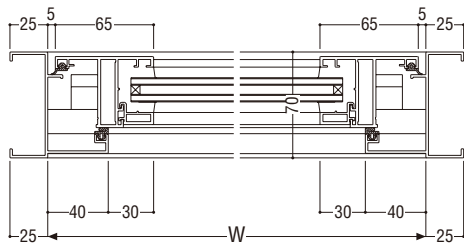


面付け枠



製作制限

S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

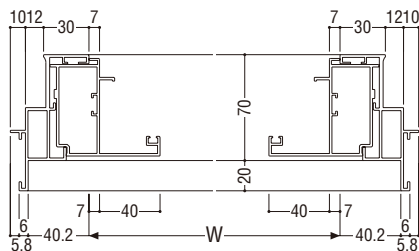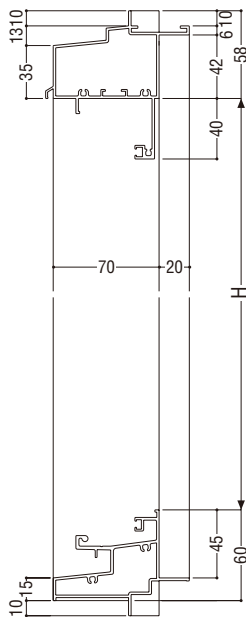


インペイ式内倒し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2 等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25 等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W 以上〉
開き角度	45°・60°・90°




ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ

網戸	P. 333
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品 オペレーター

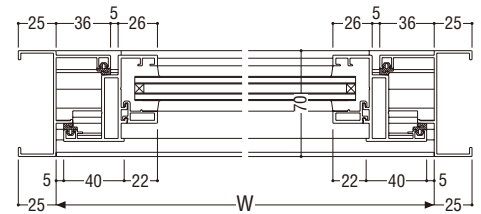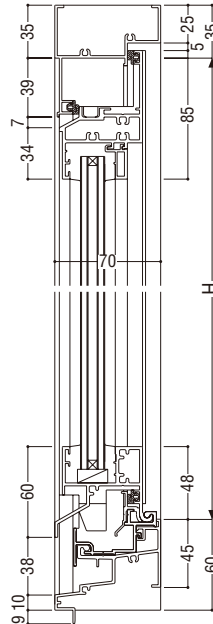

製作制限


S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

オペレーター式




※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。

※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

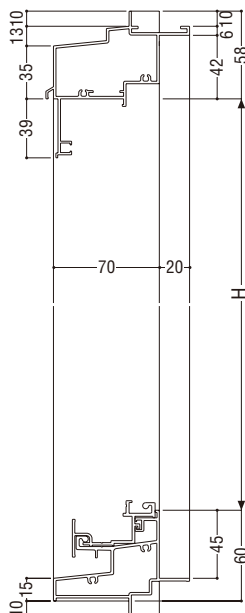

面付け枠

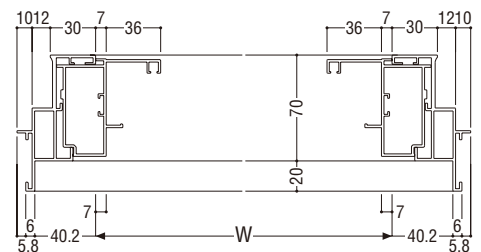断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

インペイ式突出し排煙窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠

性能仕様





耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉
開き角度	45°・60°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ


網戸	P. 333
段窓無目	P. 154
連窓方立	P. 325
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター

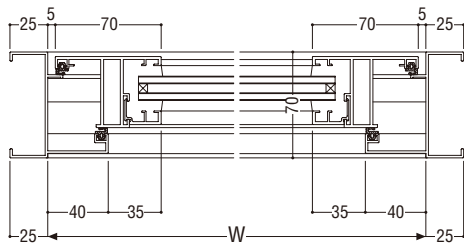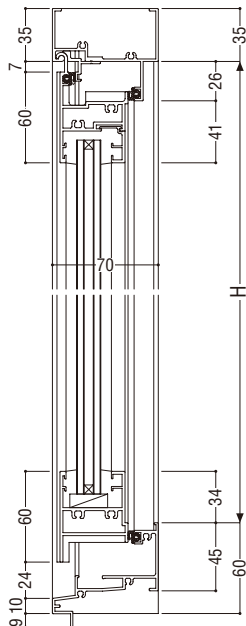

製作制限

S-5 〈2400Pa〉・**S-6** 〈2800Pa〉

オペレーター式



- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド内蔵サッシ

マンション関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅

24・30mm

面付け枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉※
	T-2 〈30等級線〉
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※




※複層ガラスの場合

●中間方立見付 50mm のとき、単板ガラスのみ外側からガラス入れが可能です。



関連ページ

段窓無目	P. 290
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

単板ガラス用

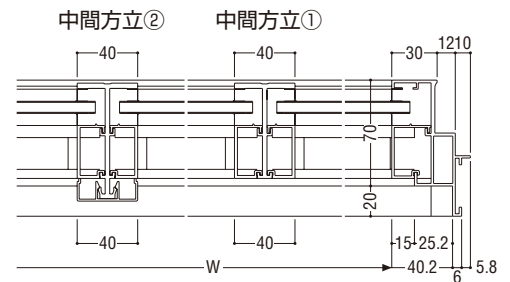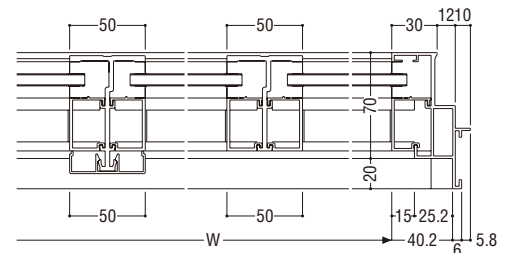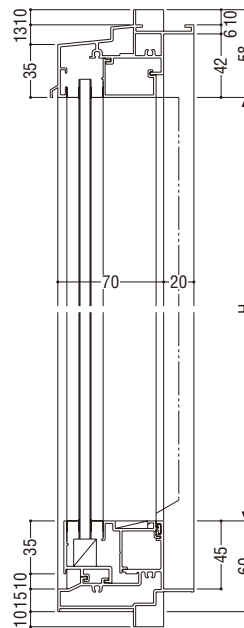


複層ガラス用

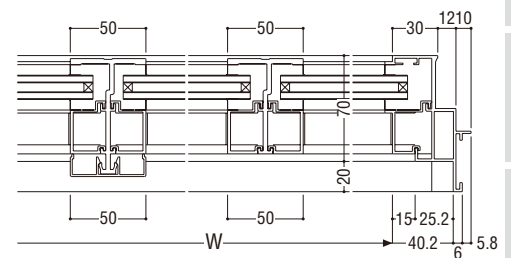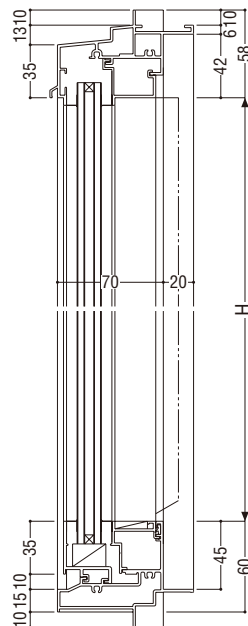


耐風圧強度


中間方立

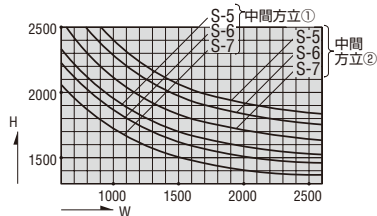

分解方立

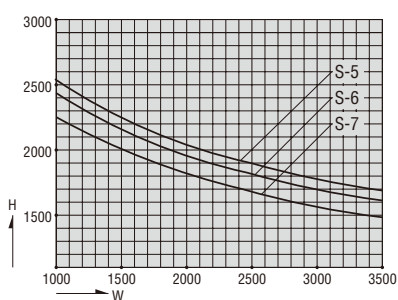

分解方立

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ関連商品
メンテナンス

その他の商品

共通付属品

納まり参考図