

上げ下げ窓

ガラス溝幅 **29mm**

RC 枠



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図



性能仕様

| | |
|------|---|
| 耐風圧性 | S-5 <2400Pa> |
| | S-6 <2800Pa> |
| 気密性 | A-4 <2等級線> |
| 水密性 | W-5 <500Pa> |
| 遮音性* | T-2 <30等級線> |
| 断熱性 | H-1 <0.215m ² ・K/W以上> |

※ 6mm+A6+5mm以上の複層ガラスを使用。

ご注意


- 上下枠内のバルンサーにより障子が個別に上下するバルンサー式と、吊り車により障子が運動し上下する吊り車式の2タイプがあります。

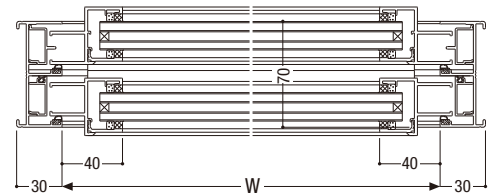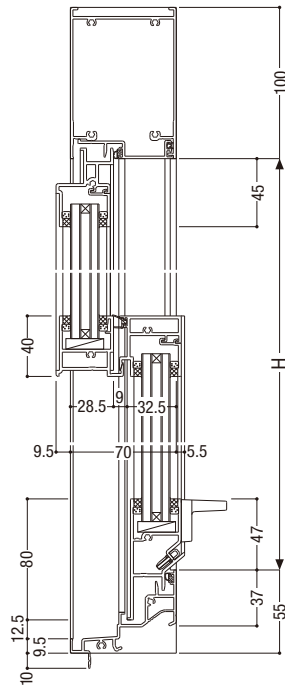


製作制限

S-5 <2400Pa>・**S-6** <2800Pa> (吊り車使用の場合)

S-5 <2400Pa>・**S-6** <2800Pa> (バルンサー使用の場合)

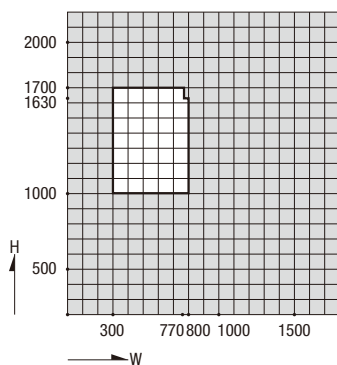

※ 障子重量は内・外障子共19kg以内とします。

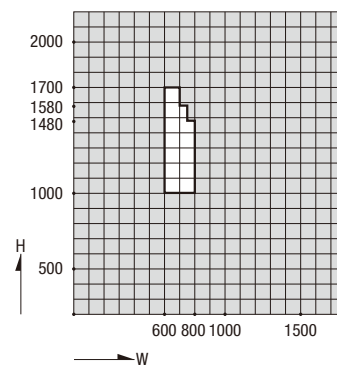

※ 障子重量は内障子17.5kg以内、外障子17.2kg以内とします。(障子の部材重量の違いによる)