

FIX窓

ガラス溝幅

36mm

面付け枠

F

性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値 〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1
	H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用



※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用

枠バリエーション

面付け枠





RC枠

押出成形セメント板専用枠

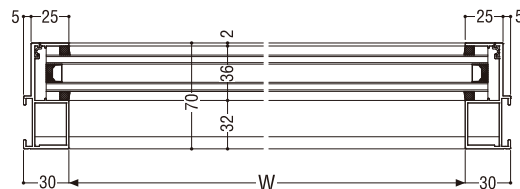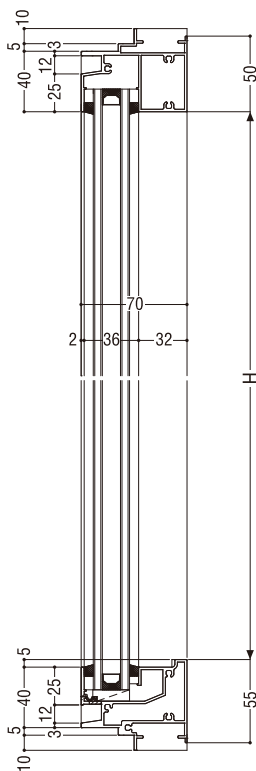

RC 枠

押出成形セメント板専用枠

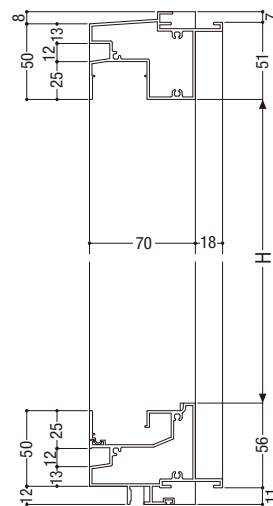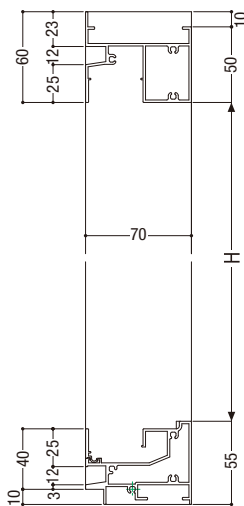

たてすべり出し窓

ガラス溝幅

36mm

面付け枠

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1 H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用


※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用

枠バリエーション

面付け枠

RC枠


押出成形セメント板専用枠

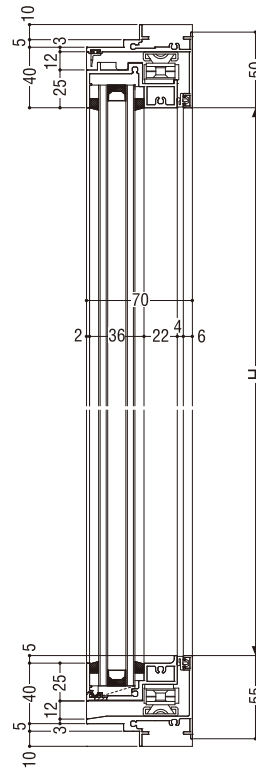





RC 枠

押出成形セメント板専用枠

製作制限

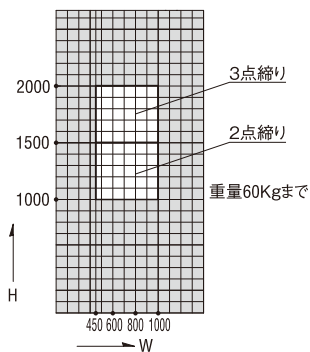

※非常用進入口最小W=878(有効開口750)

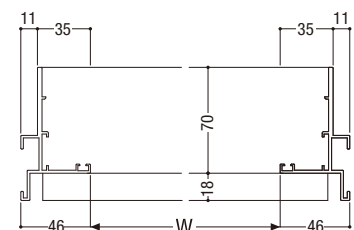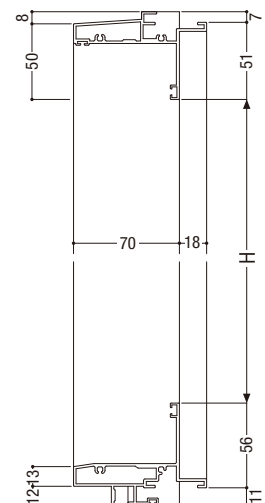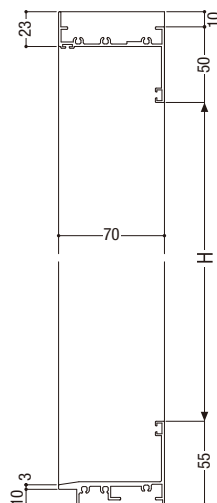

たてすべり出し窓(袖FIX窓)

ガラス溝幅

36mm

面付け枠



性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1 H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1



※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用
 ※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用

枠バリエーション

面付け枠



RC枠

押出成形セメント板専用枠

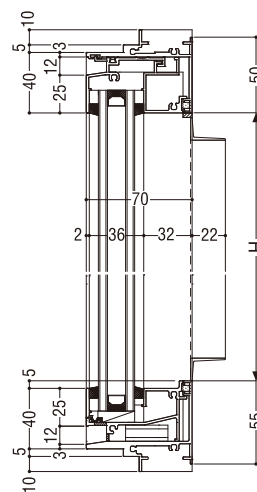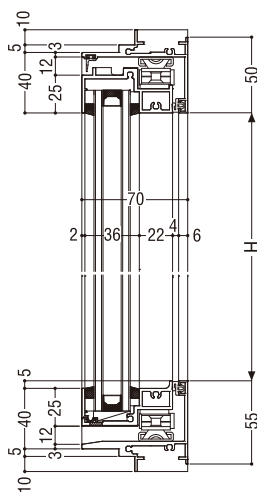






耐風圧強度

中間方立

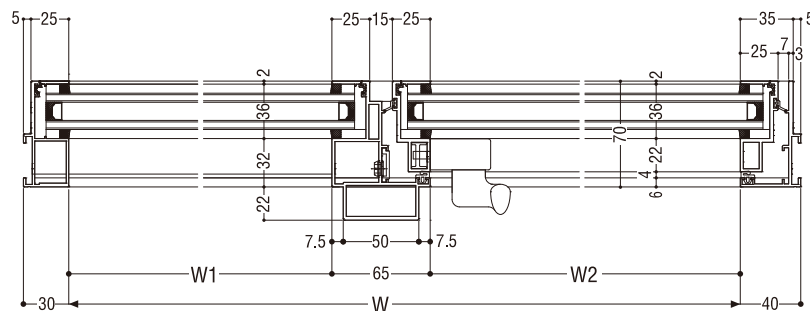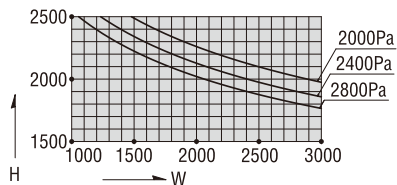

RC 枠

押出成形セメント板専用枠

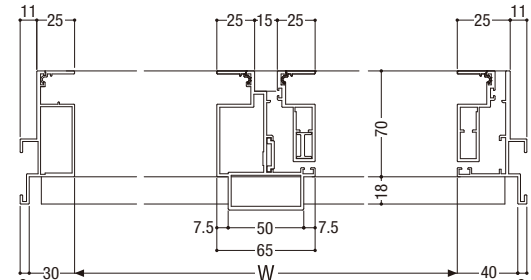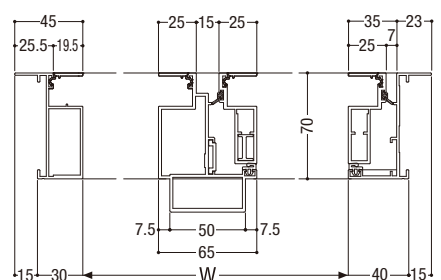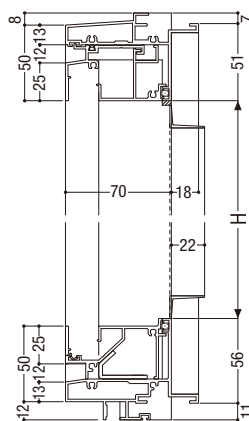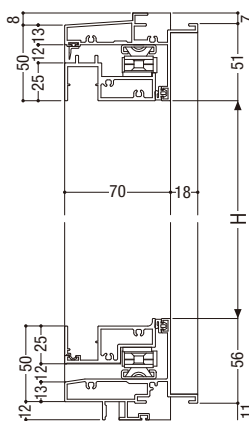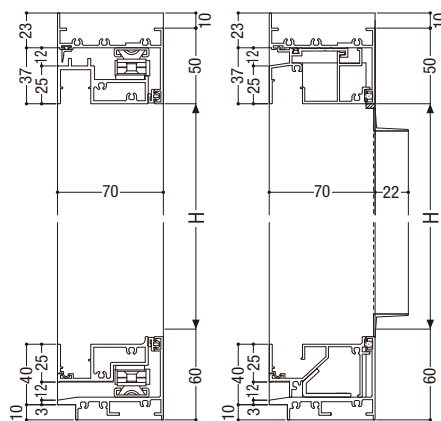

インペイ式突出し排煙窓

ガラス溝幅

36mm

面付け枠



性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1 H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用



※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用

枠バリエーション


面付け枠

RC枠



押出成形セメント板専用枠

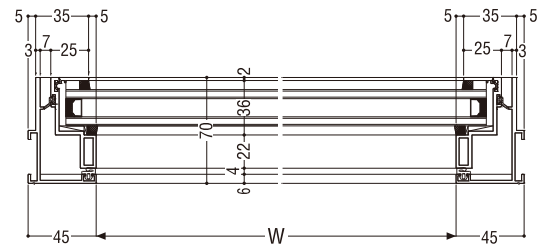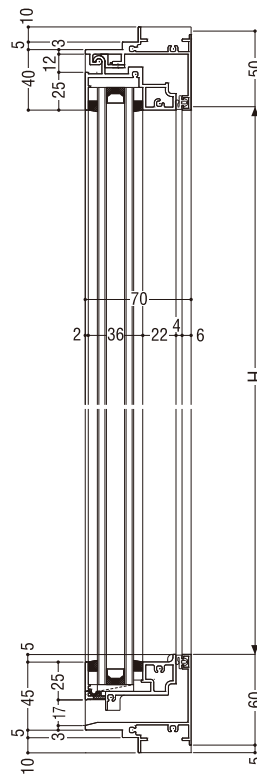



製作制限

開き角度 45°・60°
最大連窓数 4連窓※使用するオペレーター機種により
最小W・H寸法は異なります。

RC 枠

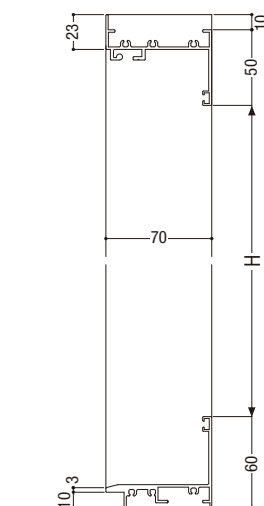

押出成形セメント板専用枠

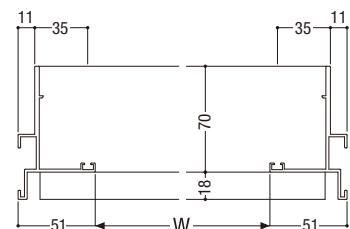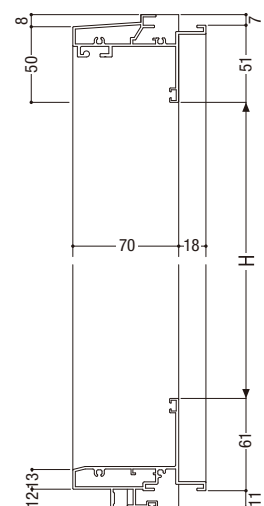断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

段窓無目

ガラス溝幅

36mm

性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1 H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用


※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用

枠バリエーション



面付け枠

RC枠



押出成形セメント板専用枠





たて断面図





たて断面図

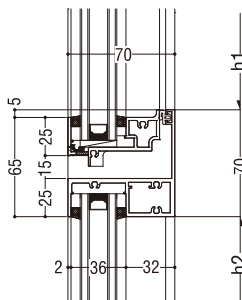



たて断面図





たて断面図





横断面図

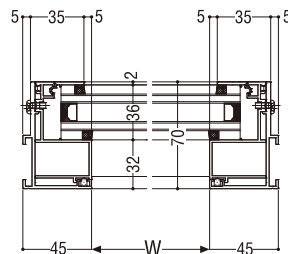

横断面図

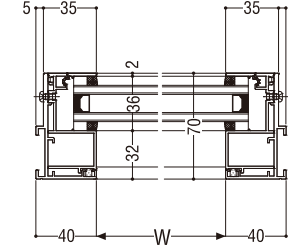

横断面図

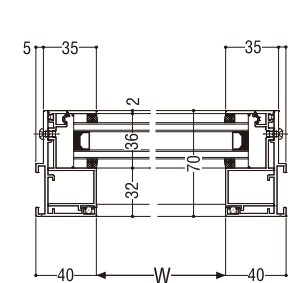断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

A方立

ガラス溝幅

36mm

性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈 $0.215\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ 以上〉※1 H-2 〈 $0.246\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ 以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用

※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用



枠バリエーション

面付け枠



RC枠

押出成形セメント板専用枠



Fix窓-Fix窓

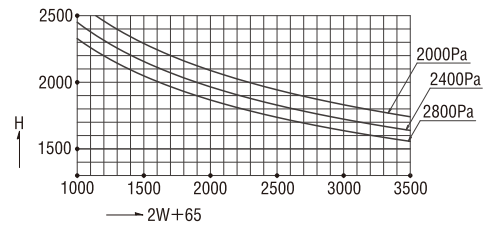



たてすべり出し窓-たてすべり出し窓

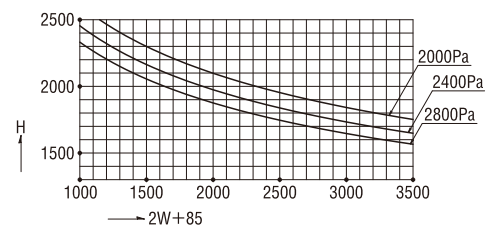



インベイ式突出し排煙窓-インベイ式突出し排煙窓

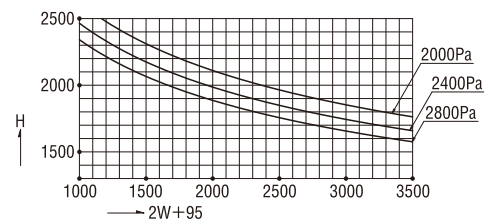

Fix窓-たてすべり出し窓

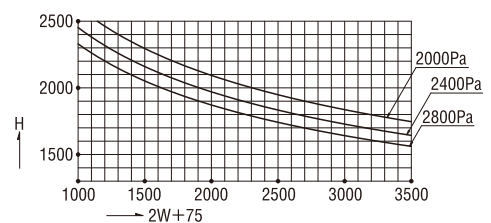

Fix窓-インベイ式突出し排煙窓

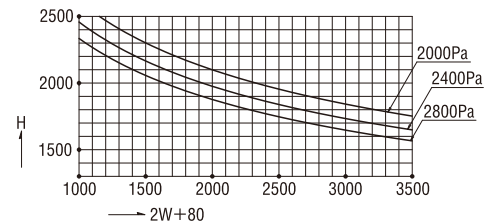

70mm

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

B方立

性能仕様



耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈0.215m ² ・K/W以上〉※1 H-2 〈0.246m ² ・K/W以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用
 ※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用



枠バリエーション

面付け枠
 RC枠
 押出成形セメント板専用枠



Fix窓-Fix窓

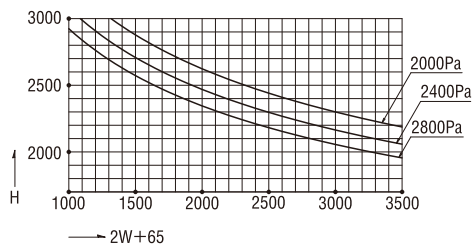



たてすべり出し窓-たてすべり出し窓

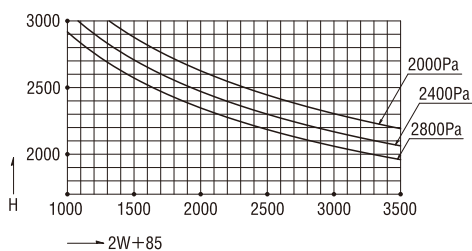



インベイ式突出し排煙窓-インベイ式突出し排煙窓

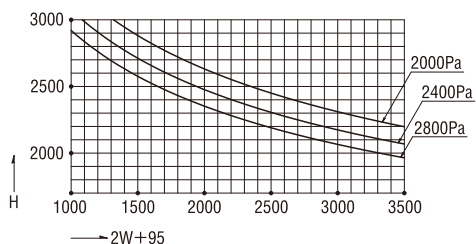

Fix窓-たてすべり出し窓

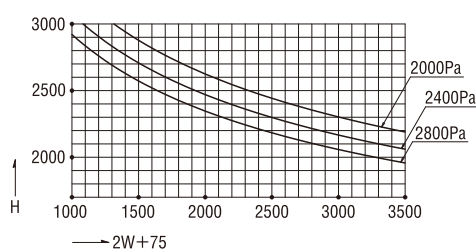

Fix窓-インベイ式突出し排煙窓

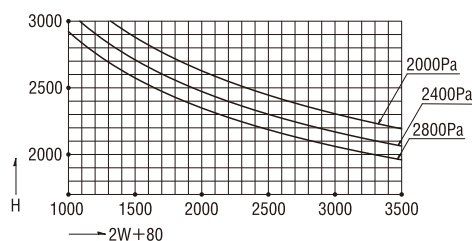断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライント
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

開口パターン方立断面図

ガラス溝幅

36mm

性能仕様

耐風圧性	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	中央値〈1000Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
断熱性	H-1 〈 $0.215\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ 以上〉※1 H-2 〈 $0.246\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ 以上〉※1

※ 1 空気層 6mm の複層ガラスを使用

※ 2 空気層 12mm の複層ガラスを使用


枠バリエーション

面付け枠


RC枠

押出成形セメント板専用枠


Fix窓-Fix窓

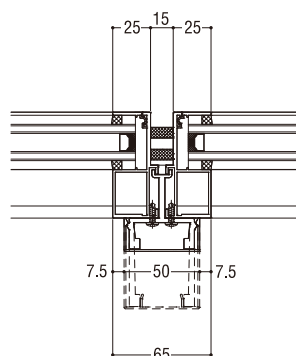

たてすべり出し窓-たてすべり出し窓

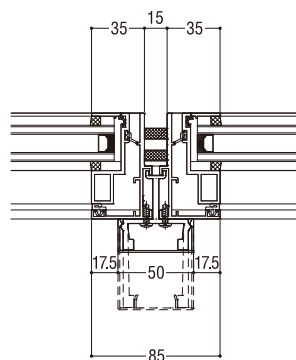

インベイス突出し排煙窓-インベイス突出し排煙窓

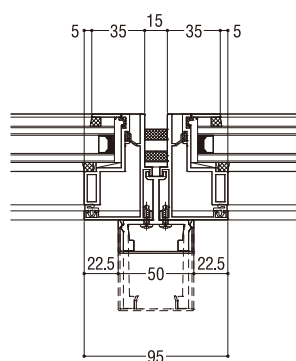断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図