

引違い窓

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

14mm

RC 枠

本図の障子はDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉※
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.8 をご参照願います。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●



関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(換気小窓・框／皿板など)	P. 585
保護アタッチ	P. 590
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はすれ止め	
	サブロック	


クレセント出幅寸法

A=58mm


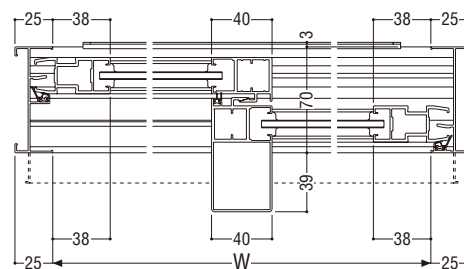
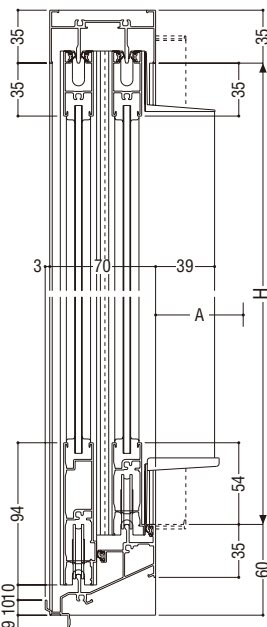


製作制限

S-5 〈2400Pa〉






S-6 〈2800Pa〉



ALC 枠

面付け枠

乾式枠

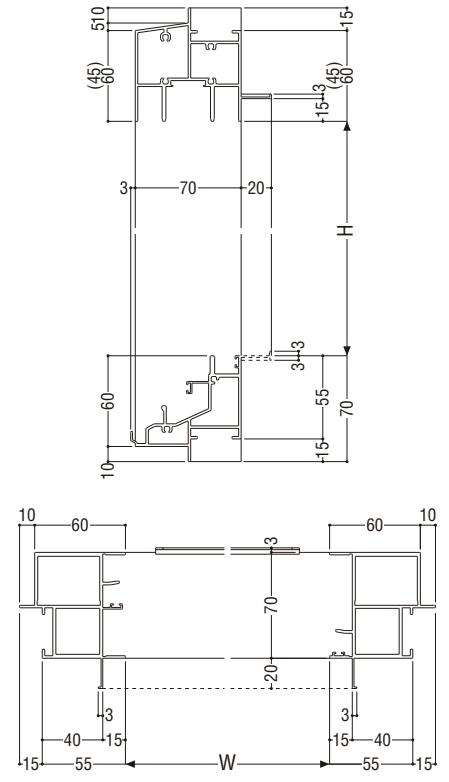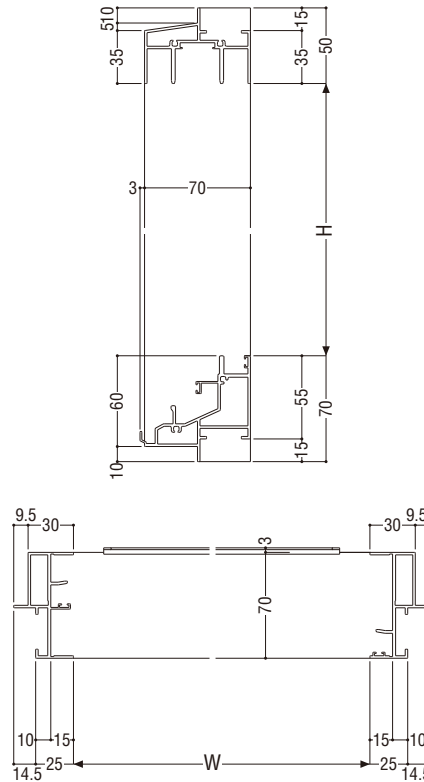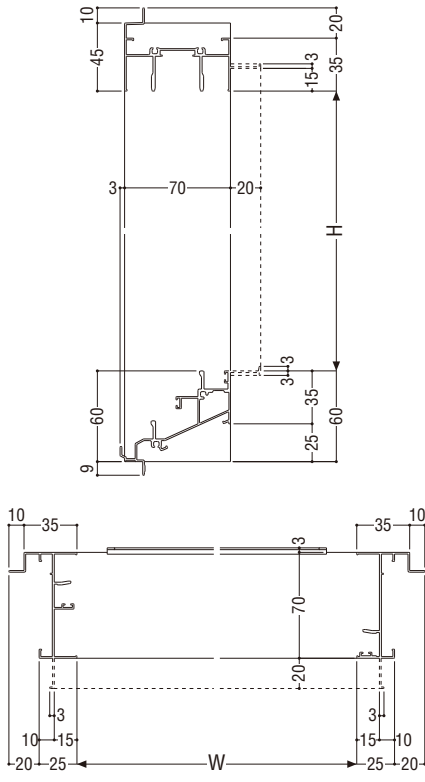

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ
召合せ部					
戸先框					
下框					
中棧					

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓


(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

14mm

RC 枠

本図の障子はEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.8 をご参照願います。


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(換気小窓・框／皿板など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

	キー付クレセント	
標準装備外部品	上枠はずれ止め	P. 10
	サブロック	


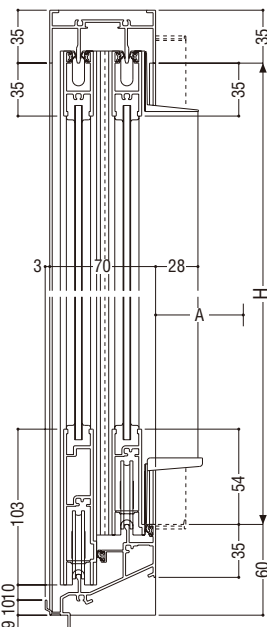


クレセント出幅寸法

A=58mm

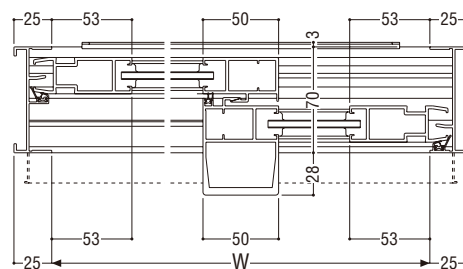

製作制限

S-7〈3600Pa〉

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓


フラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図





ALC 枠

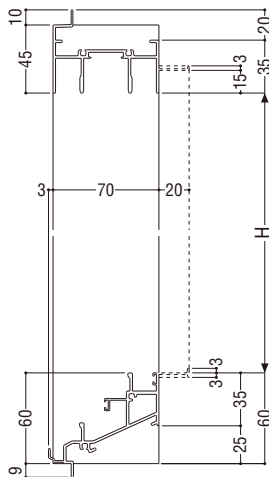

面付け枠

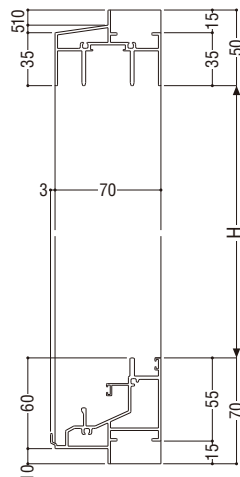

乾式枠

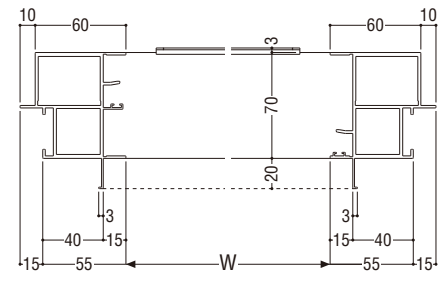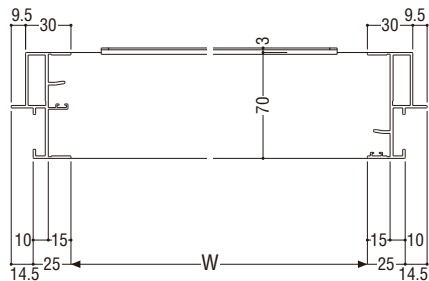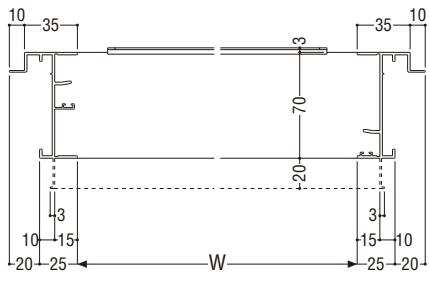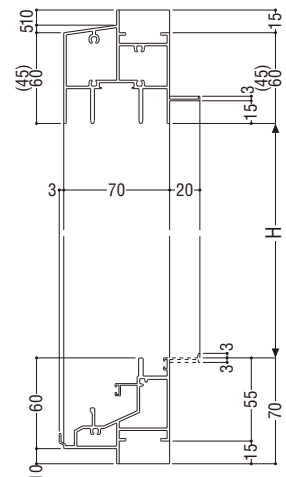

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ
召合せ部					
戸先框					
下框					
中棧					

※上框は共通です。

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
ブラインド
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

引違い窓


(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
	〈4500Pa〉
	〈5400Pa〉
気密性	A-4〈2 等級線〉
水密性	W-5〈500Pa〉
遮音性	T-1〈25 等級線〉
	T-2〈30 等級線〉※
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.8 をご参照願います。

アングル枠バリエーション



	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 331	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品（換気框／皿板など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	
	サブロック	


クレセント出幅寸法

A=58mm

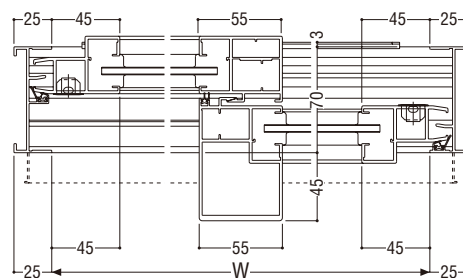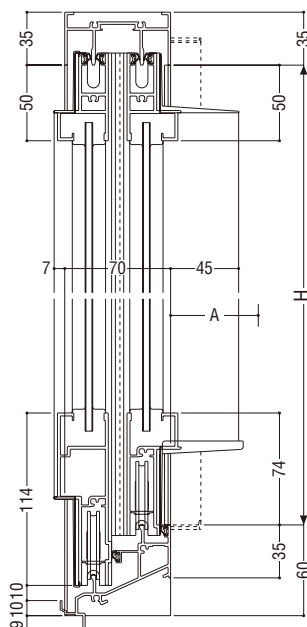


製作制限


S-5〈2400Pa〉




S-6〈2800Pa〉




S-7〈3600Pa〉



〈4500Pa〉








〈5400Pa〉




中 棧 な し


中 棧 付




ALC 枠

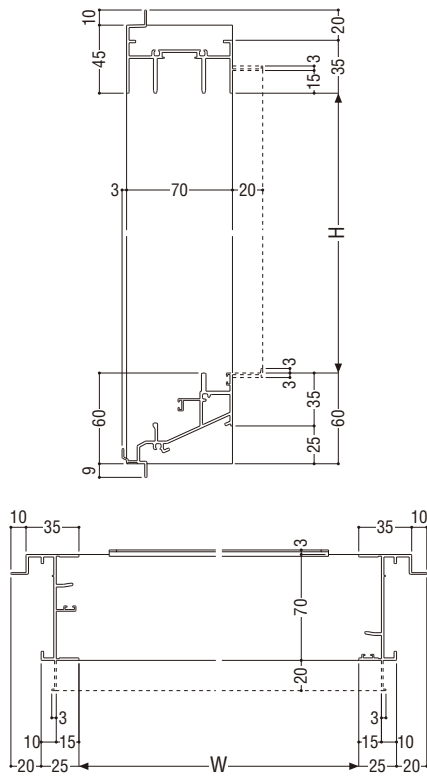

面付け枠






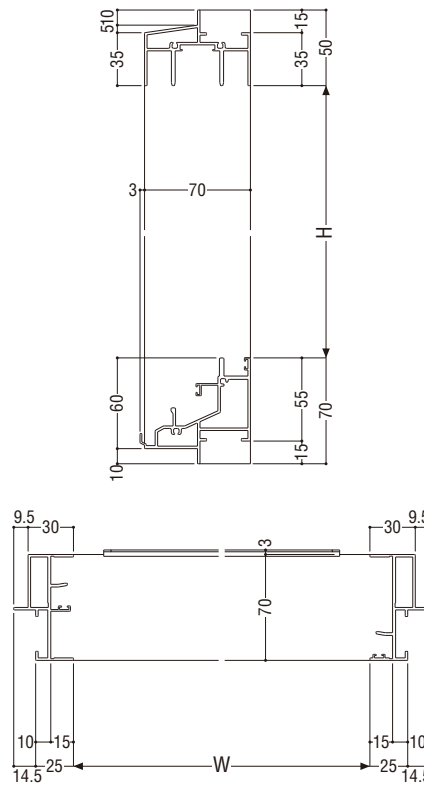


乾式枠

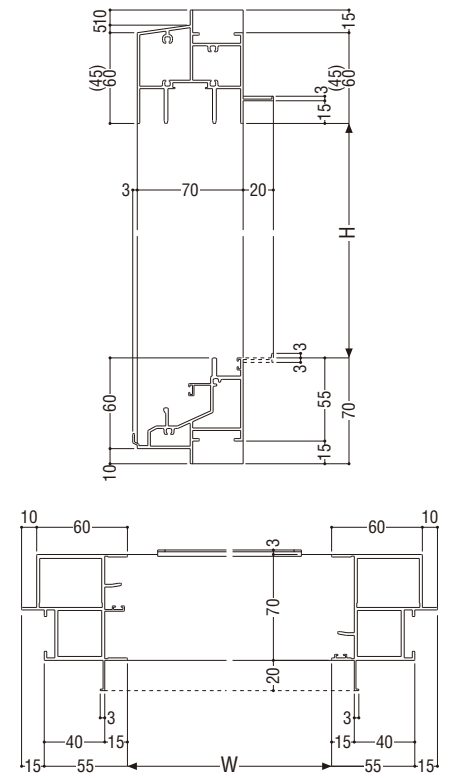

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

カウンター窓・間仕切り戸

ガラス溝幅

14mm

RC枠(アングルなし)

本図の障子はCタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

気密性

A-4 (2等級線)

ご注意


- 室内使用を目的とした窓ですので、直接風雨のかかる場所への使用は避けてください。

アングル枠バリエーション

	RC
アングルなし	●
アングル付	上枠・たて枠のみ



関連ページ

標準クレセント	P. 11
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
標準装備外部品	キー付クレセント P. 11

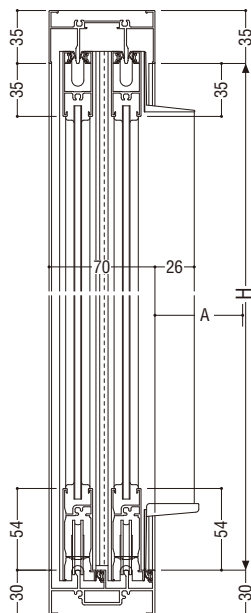


クレセント出幅寸法

A=58mm

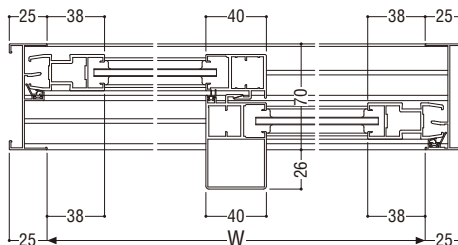



製作制限

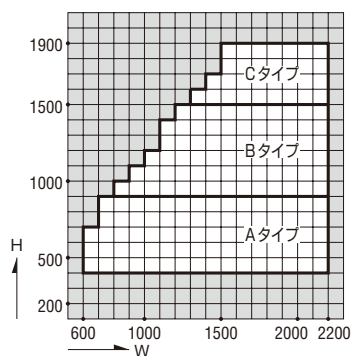







※最小H寸法は下枠の納まりにより異なります。
お問い合わせ下さい。

RC枠(アングル付)

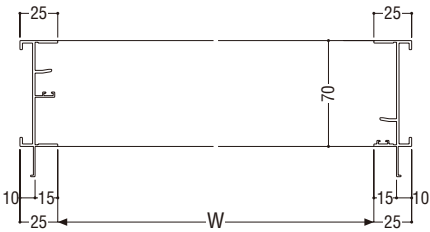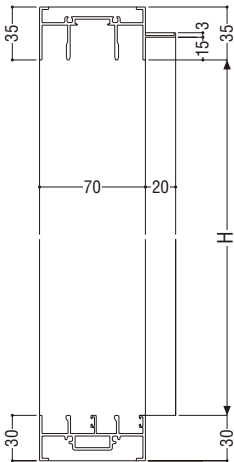

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			



4枚建引違い窓

ガラス溝幅

14mm

RC 枠

本図の障子はDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

気密性 A-4 〈2等級線〉

水密性 W-5 〈500Pa〉

遮音性 T-1 〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板など)	P. 585
保護アタッチ	P. 590
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はずれ止め	

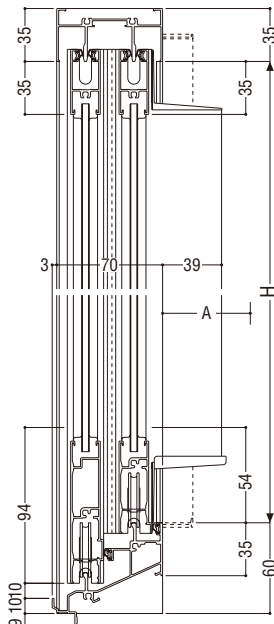


クレセント出幅寸法

A=58mm



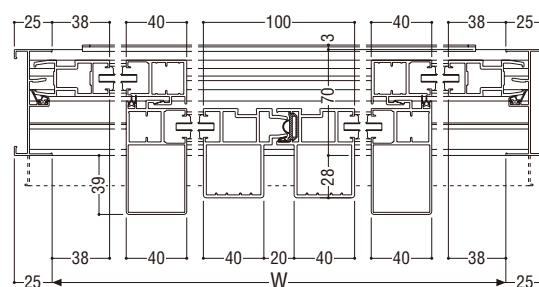


製作制限

S-5 〈2400Pa〉


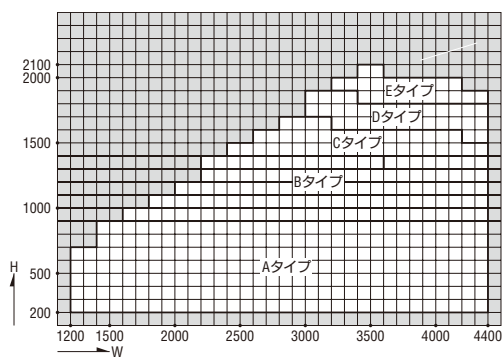


S-6 〈2800Pa〉

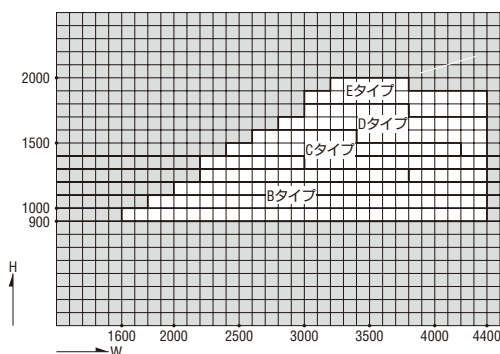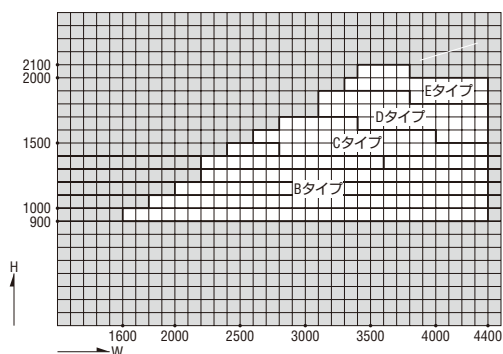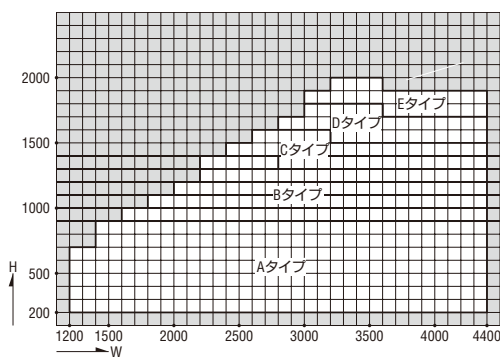


















ALC 枠

面付け枠

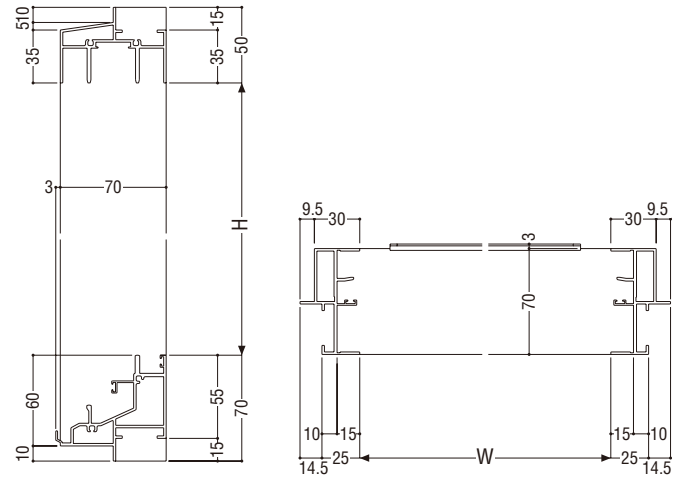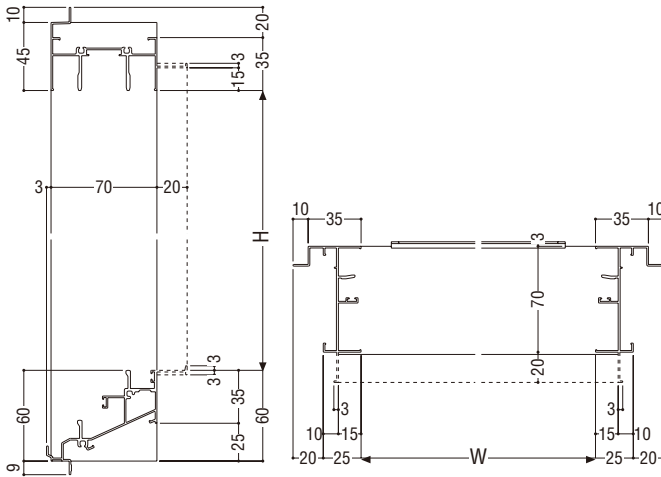

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ
召合せ部	 30	 30, 17	 40, 26	 40, 39	 50, 40
戸先框	 30	 40	 50		 65
突合せ部	 80, 30, 20, 30, 12		 100, 40, 20, 40, 28		
下框	 82, 42, 7, H		 94, 54, 7, H		 103, 63, 7, H
中框		 60	 60		 80

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

4枚建引違い窓

ガラス溝幅

20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 331
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はすれ止め	




■クレセント出幅寸法
A=58mm

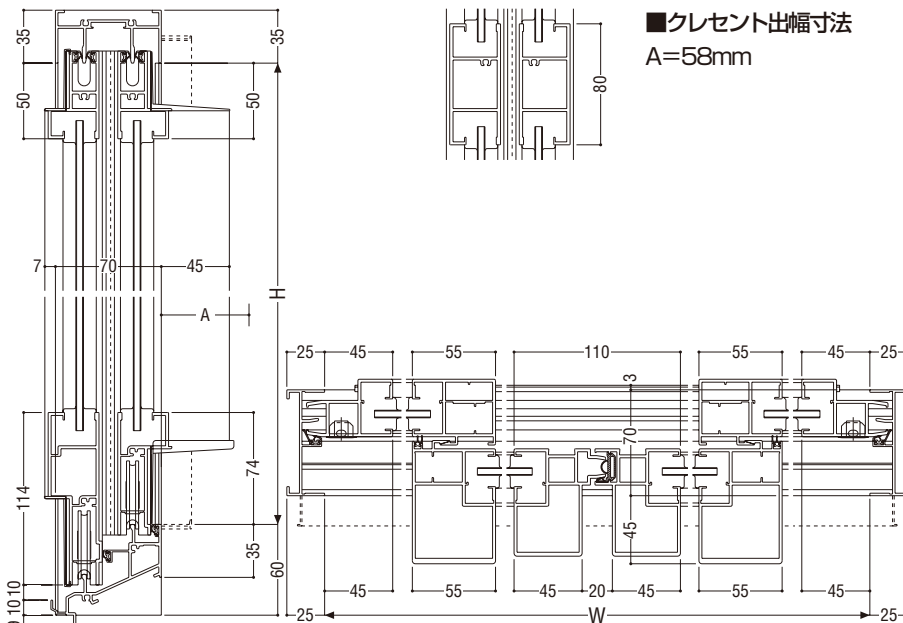


製作制限


S-5 〈2400Pa〉

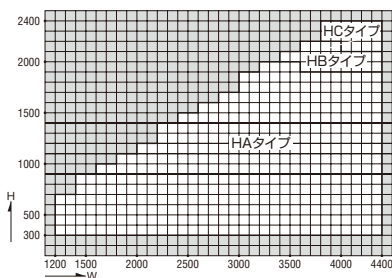


S-6 〈2800Pa〉

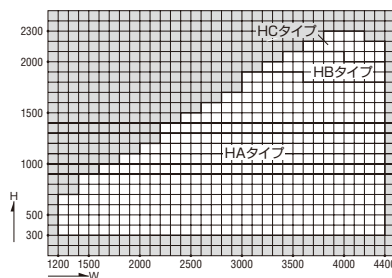


S-7 〈3600Pa〉

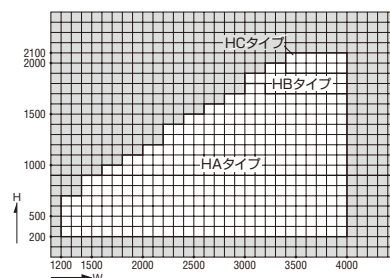


S-5 〈2400Pa〉

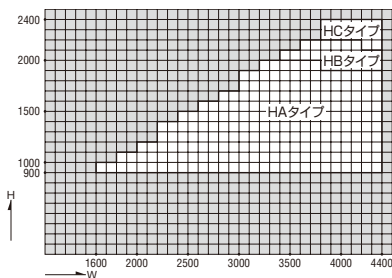

S-6 〈2800Pa〉

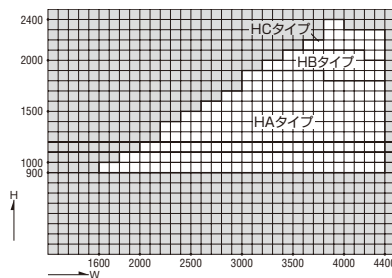


S-7 〈3600Pa〉

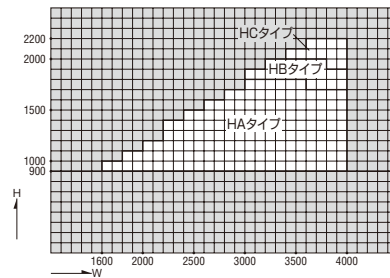

ALC 枠

面付け枠

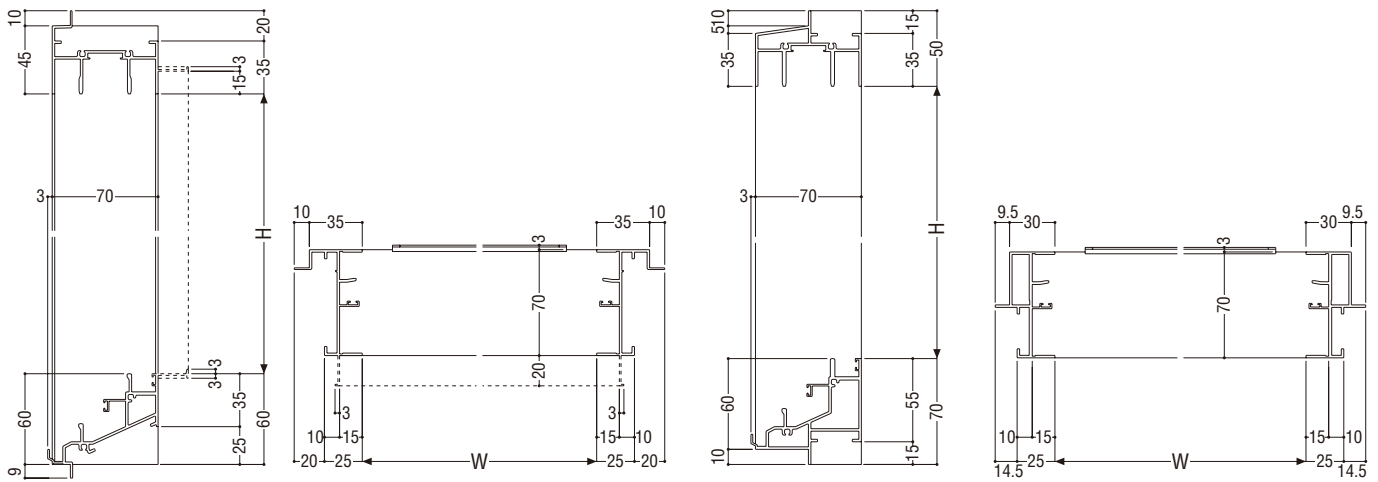

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓


ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉 S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉 T-2 〈30等級線〉※
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.14 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント 上枠ははすれ止め サブロック




製作制限

※WD・WEタイプはD・Eタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。


S-5〈2400Pa〉



S-6〈2800Pa〉




クレセント出幅寸法 A=58mm

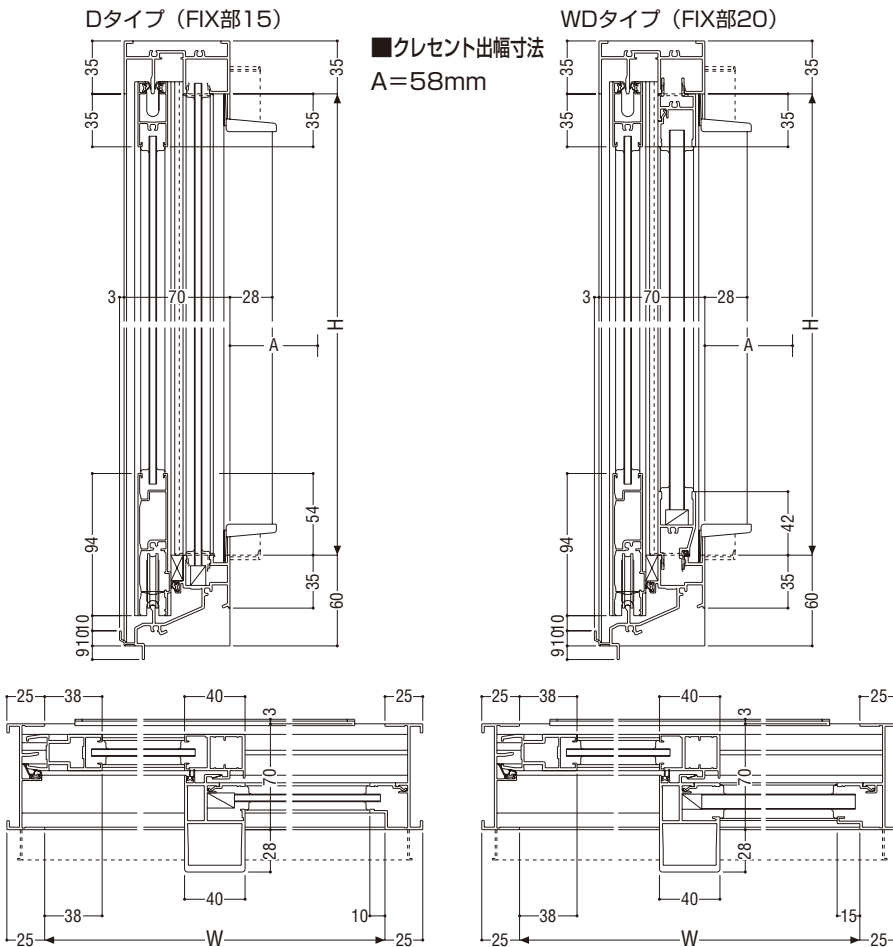

ALC 枠

FIX部15

FIX部20

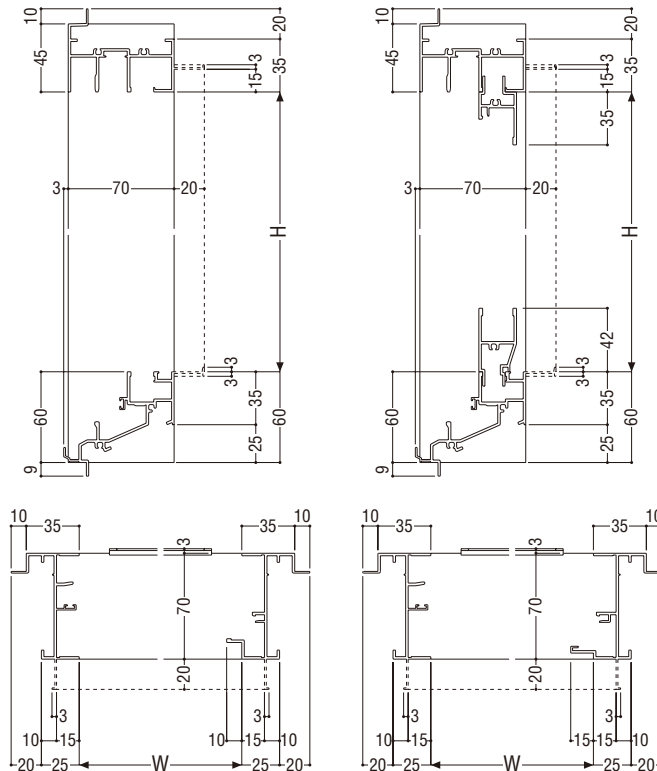

中棧なし

中棧付

外動片引き窓


ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-7**〈3600Pa〉気密性 **A-4**〈2等級線〉水密性 **W-5**〈500Pa〉遮音性 **T-1**〈25等級線〉**T-2**〈30等級線〉※

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション



	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 330	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	
	サブロック	

製作制限

※WD・WEタイプはD・Eタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

S-7〈3600Pa〉


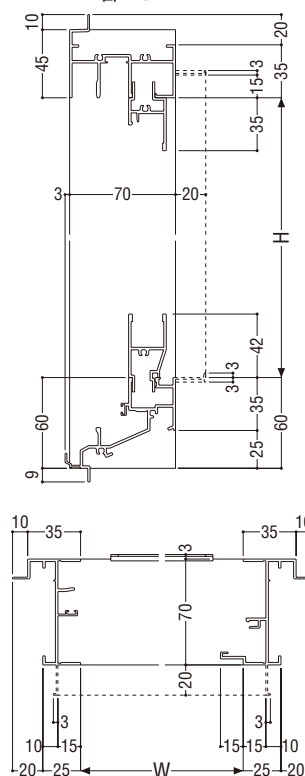
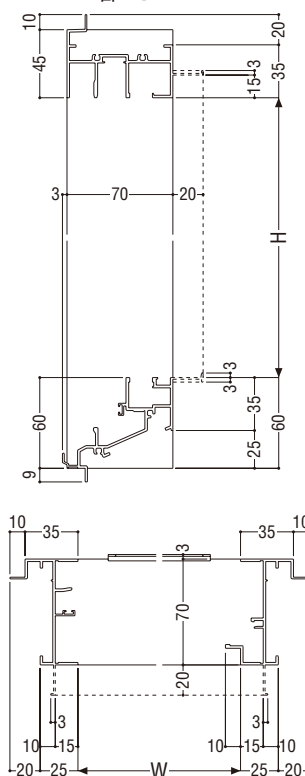
中棧なし

中棧付

ALC 枠


FIX部15

FIX部20






















面付け枠

乾式枠

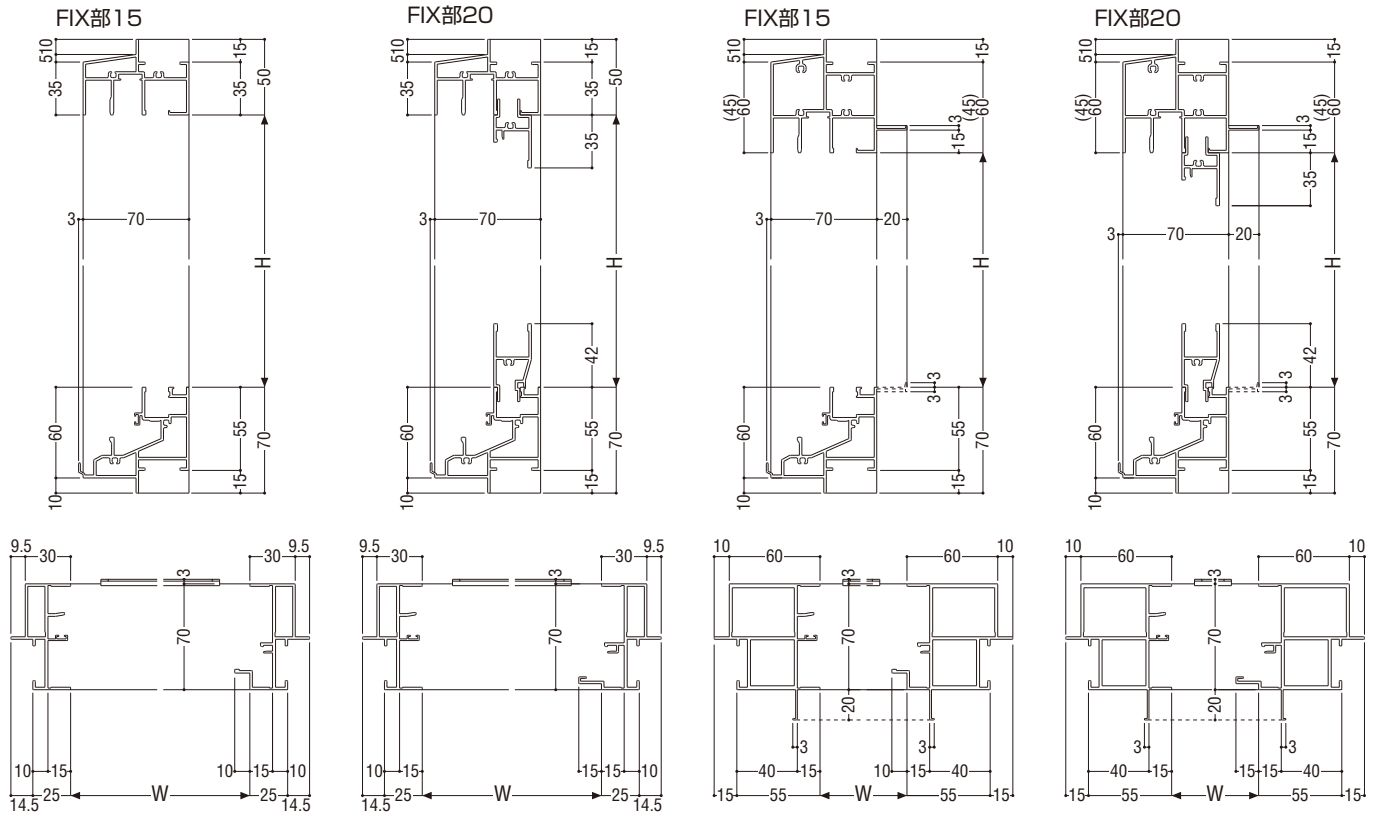

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WDタイプ	WEタイプ
召合せ部							
戸先框							
下框							
中棧							

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシア
フリース

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニピュ
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓


ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa> <5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性	T-1 <25等級線>
	T-2 <30等級線> ※
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.14 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 331	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はずれ止め	
	サブブロック	

製作制限


S-5 <2400Pa>




S-6 <2800Pa>









S-7 <3600Pa>




<4500Pa>




<5400Pa>




ALC 枠

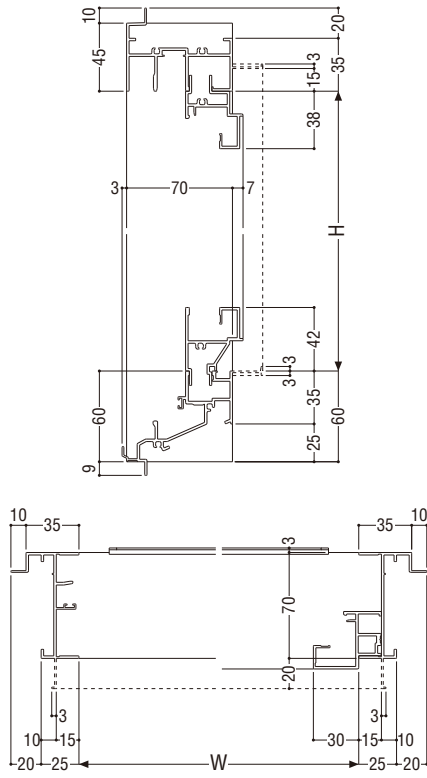

面付け枠

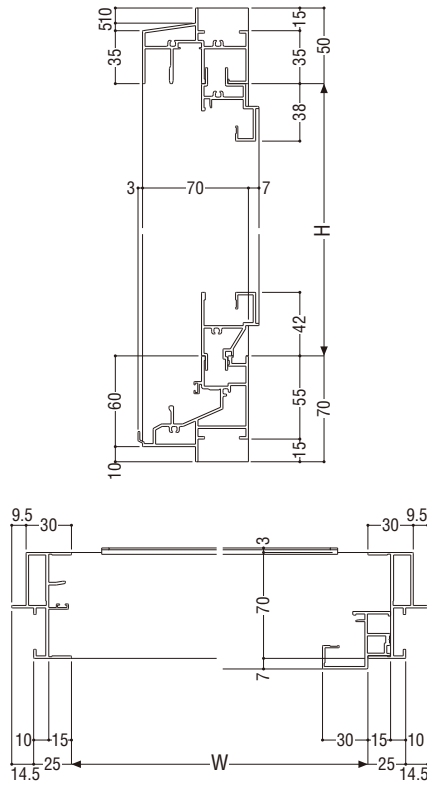

乾式枠

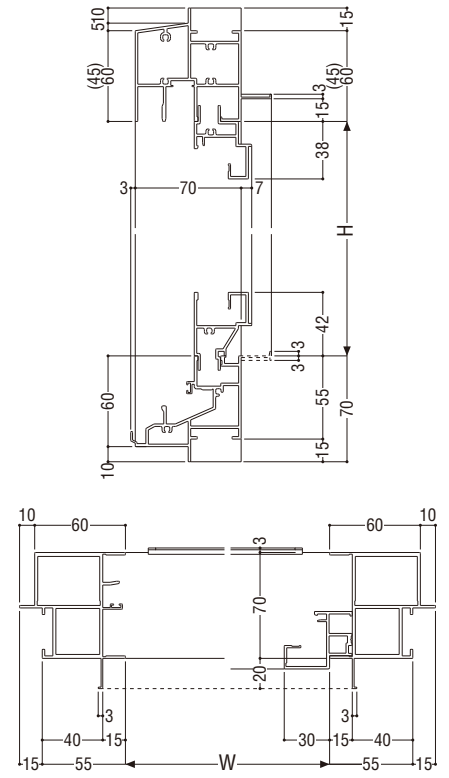

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシア
フリース

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉 S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
キー付クレセント	
標準装備外部品	上枠ははずれ止め サブブロック
	P. 10


製作制限

※WD・WE タイプはD・Eタイプの範囲でFIX 部に厚板ガラスを使用する場合。

S-5〈2400Pa〉


S-6〈2800Pa〉


※中棧付の場合はB～Eタイプを使用。



※中棧付の場合はB～Eタイプを使用。


■クレセント出幅寸法
A=58mm

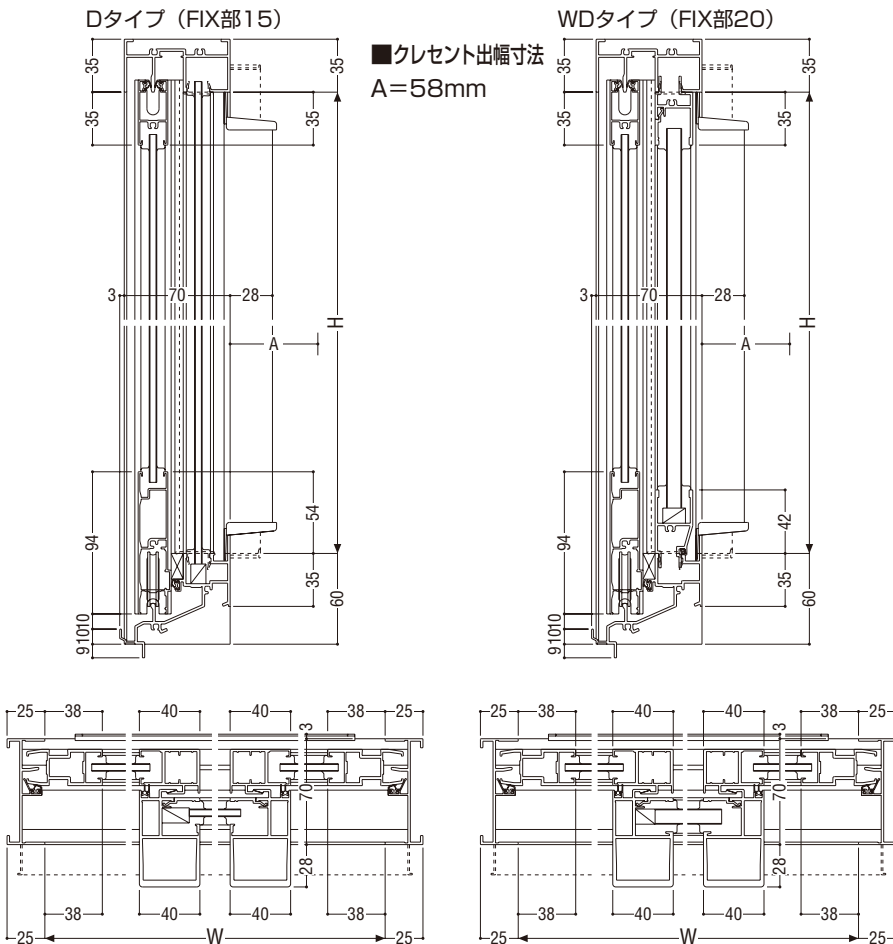

ALC 枠

FIX部15

FIX部20

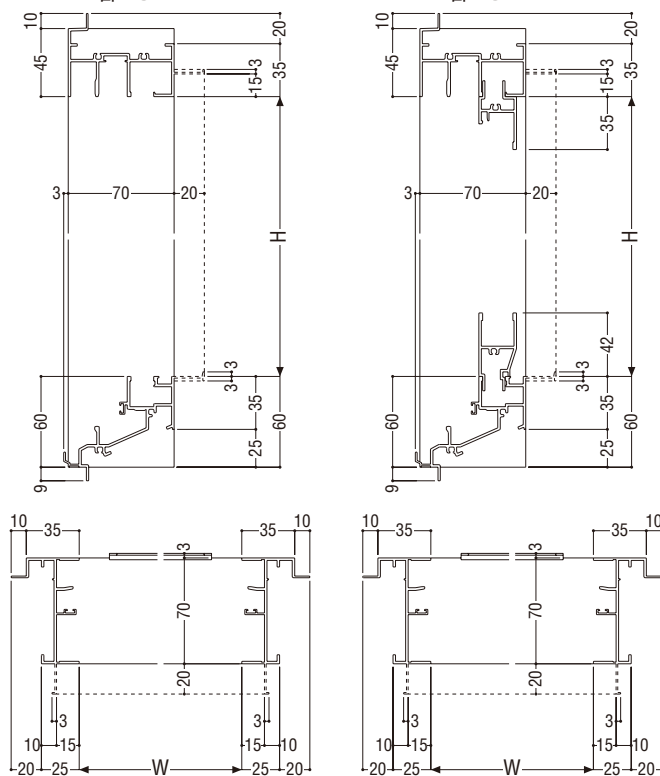

中棧付・なし共通

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド
内蔵サッシマンション
関連商品


その他の商品

共通付属品

納まり参考図













面付け枠

乾式枠

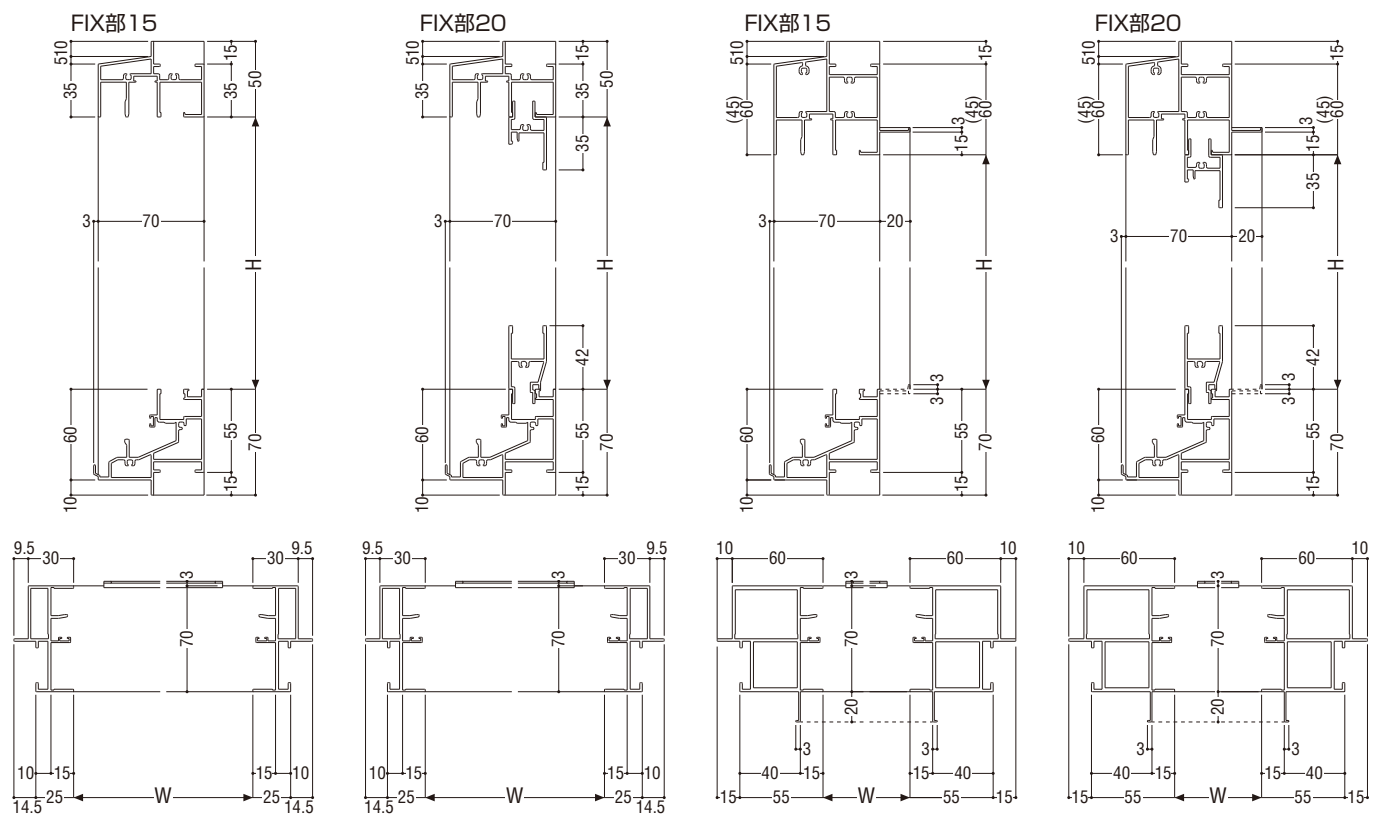

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WDタイプ	WEタイプ
召合せ部							
戸先框							
下框							
中棧		 ※中棧の製作制限については、お問い合わせください。					

※上框は共通です。

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
サッシアップ
換気商品
収納型網戸
出窓
ブラインド
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-7** 〈3600Pa〉気密性 **A-4** 〈2等級線〉水密性 **W-5** 〈500Pa〉遮音性* **T-1** 〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 330
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はずれ止め	
	サブロック	

Eタイプ (FIX部15)


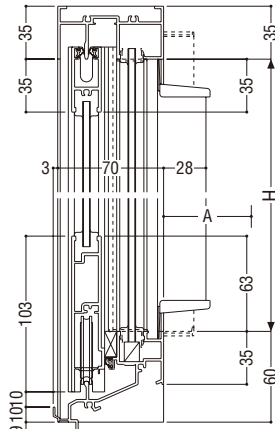


クレセント出幅寸法

A=58mm

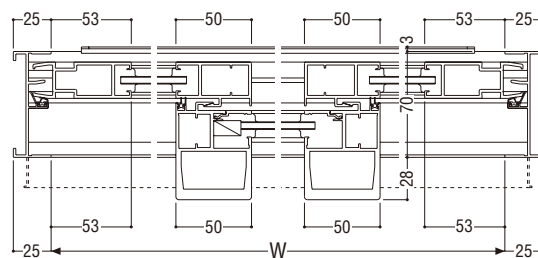


WEタイプ (FIX部20)

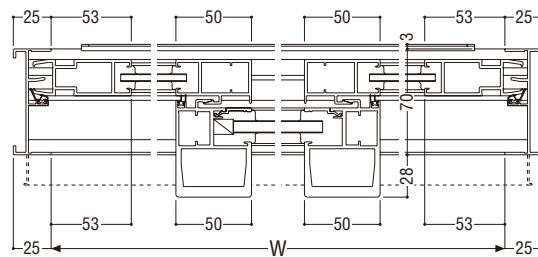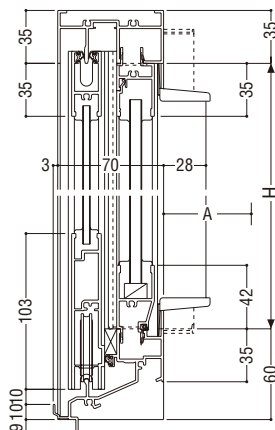

製作制限

※WD・WEタイプはD・Eタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。


S-7 〈3600Pa〉

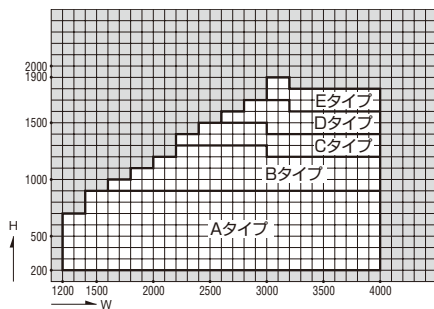




※中棧付の場合はB～Eタイプを使用。

ALC 枠

FIX部15

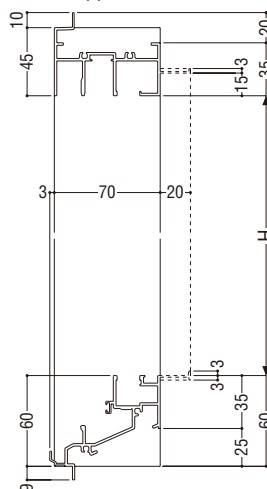

FIX部20

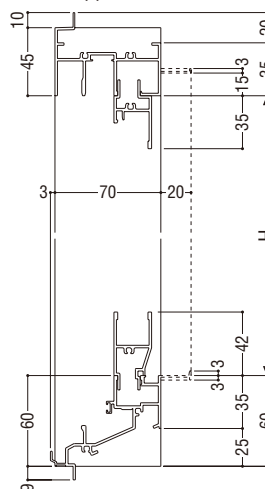

中棧付・なし共通

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド内蔵サッシ

マンション関連商品


その他の商品

共通付属品

納まり参考図




















面付け枠

乾式枠

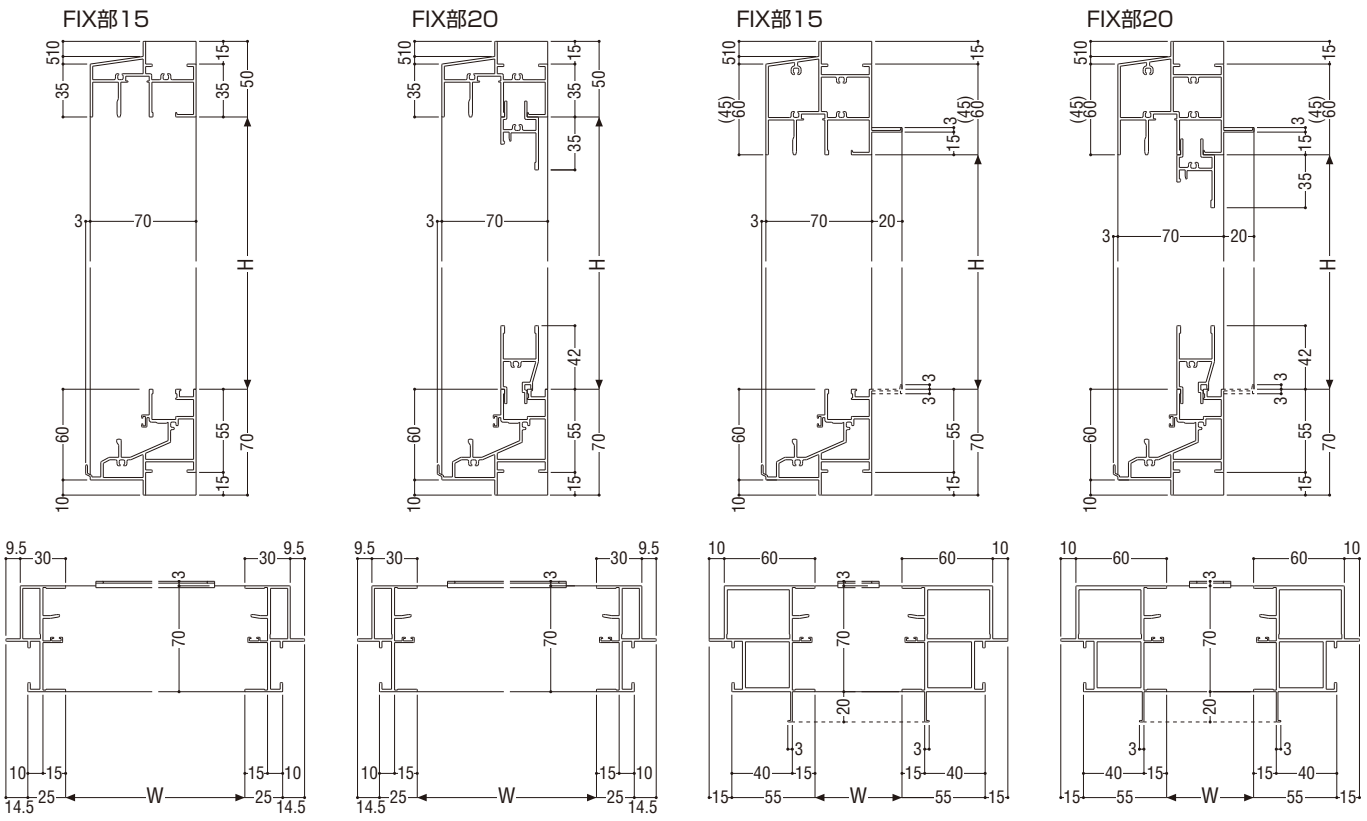

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WDタイプ	WEタイプ
召合せ部							
戸先框							
下框							
中棧							

※中棧の製作制限については、お問い合わせください。

※上框は共通です。

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
複合サッシ
サッシアップ
換気商品
収納型網戸
出窓
ブラインド
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
	〈4500Pa〉
	〈5400Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
はすれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 331
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はすれ止め	
	サブロック	

製作制限


S-5 〈2400Pa〉

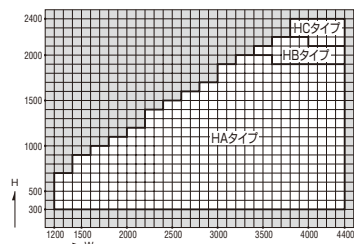


S-6 〈2800Pa〉

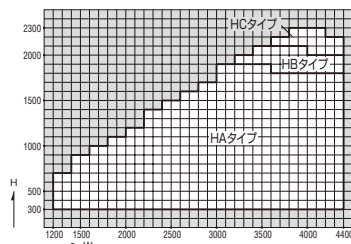


S-7 〈3600Pa〉




〈4500Pa〉

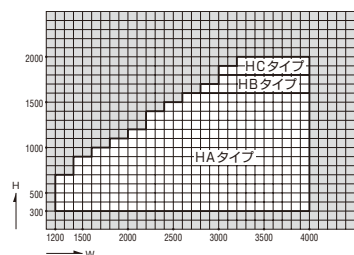


〈5400Pa〉

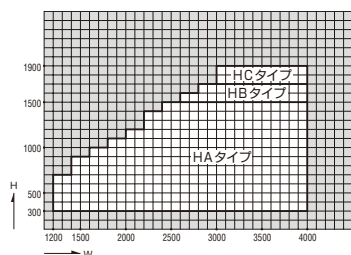


ALC 枠

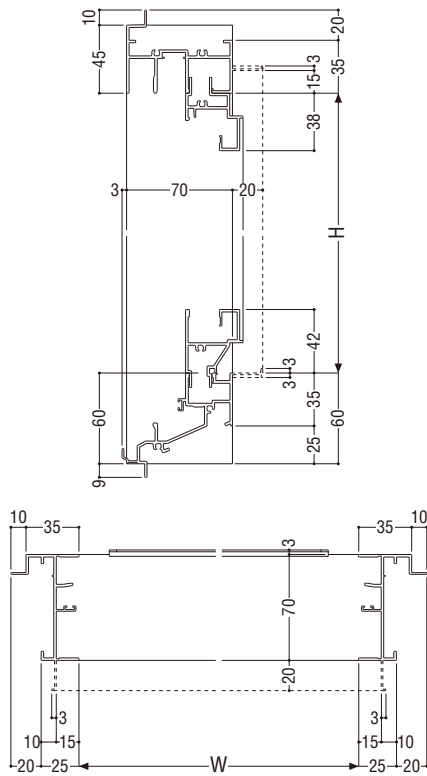

面付け枠

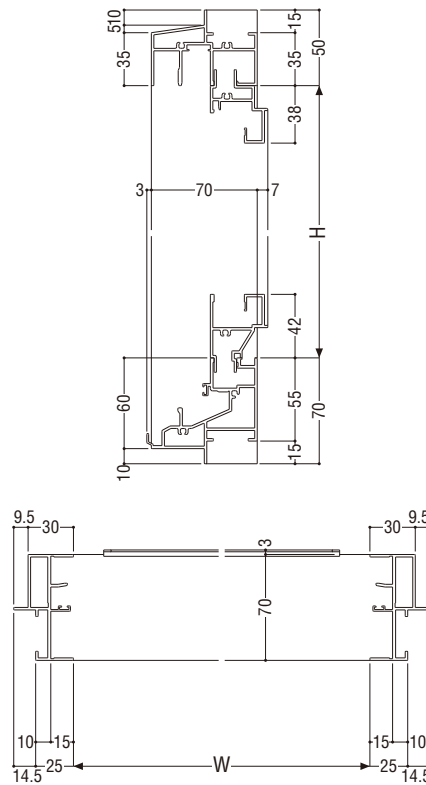

乾式枠

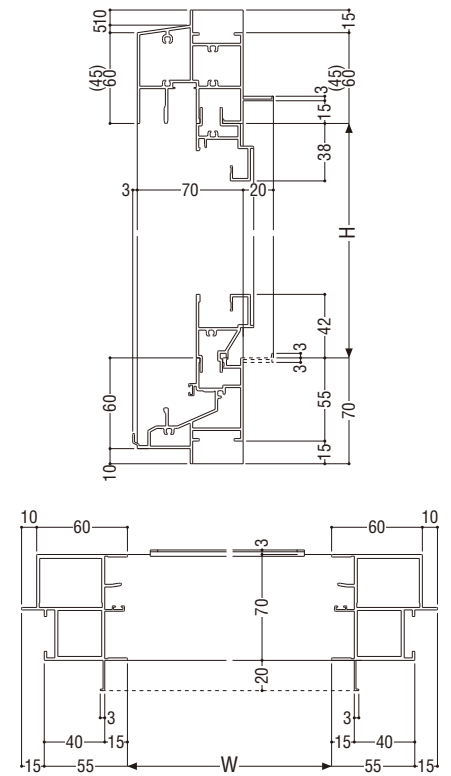

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			標準装備外部品 (大型引手用)

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動自由片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm



FIX 部 15・20mm

RC 枠



本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

Dタイプ (FIX部15)

WDタイプ (FIX部20)

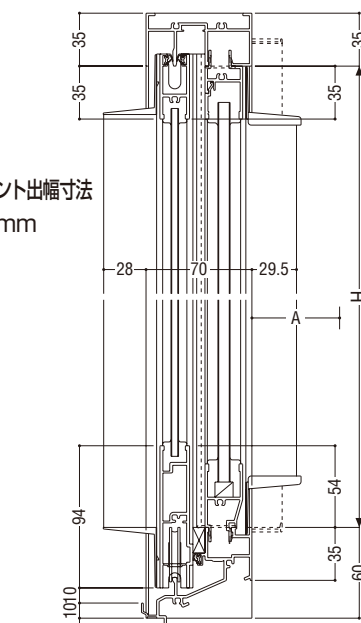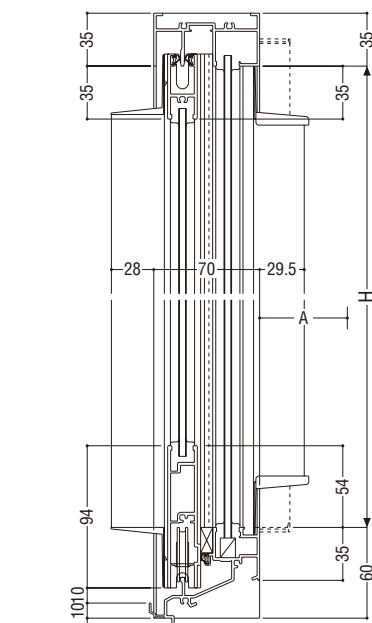

■クレセント出幅寸法
A=58mm

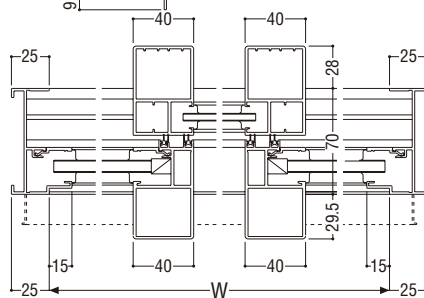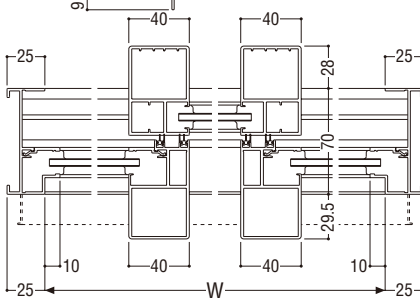

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉

気密性	A-4 〈2等級線〉
-----	-------------------

水密性	W-5 〈500Pa〉
-----	--------------------

遮音性	T-1 〈25等級線〉
-----	--------------------

はすれ止め 上枠に標準装備 (脱落防止用)

●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
可動ストッパー	P. 21
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント
	上枠ははすれ止め
	P. 10

製作制限 ※ WD タイプは D タイプの範囲で FIX 部に厚板ガラスを使用する場合。


S-5 〈2400Pa〉

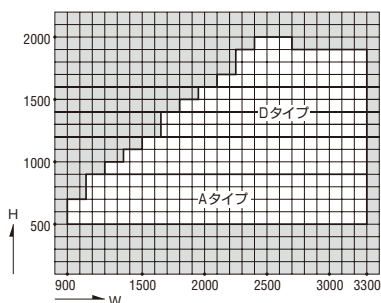


S-6 〈2800Pa〉

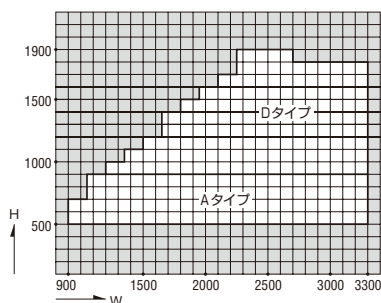


S-7 〈3600Pa〉

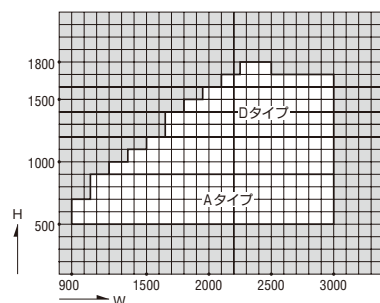


S-5 〈2400Pa〉

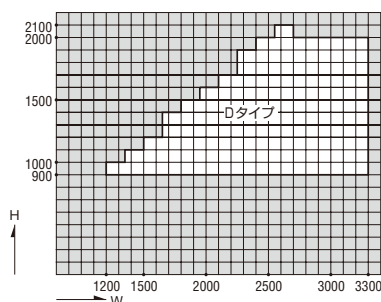

S-6 〈2800Pa〉

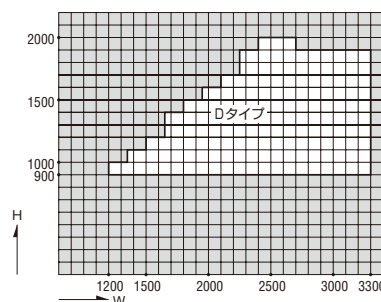


S-7 〈3600Pa〉



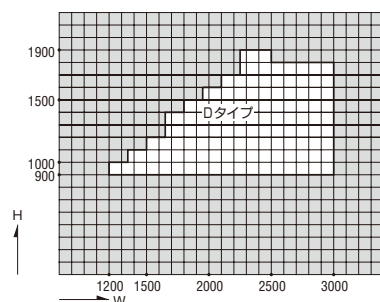


ALC 枠

FIX部15

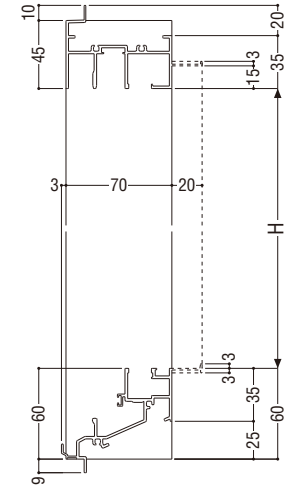


FIX部20



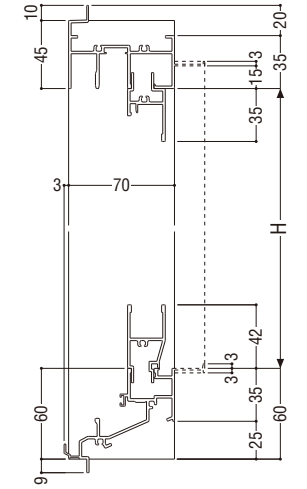


面付け枠

FIX部15

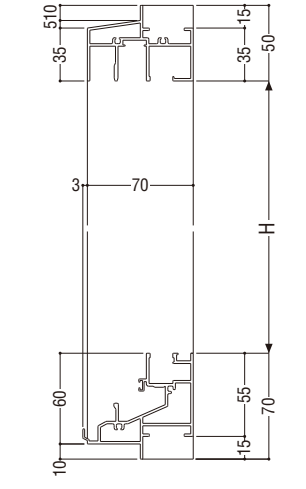


FIX部20



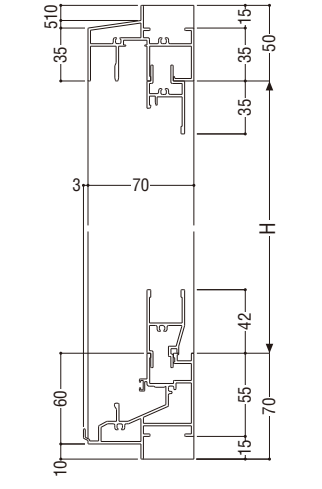


乾式枠

FIX部15

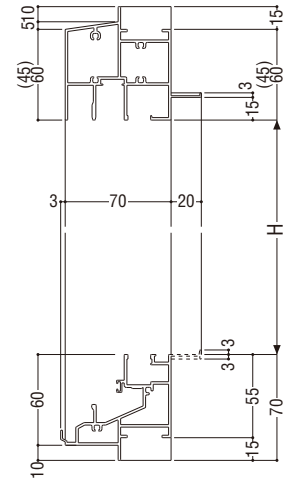

FIX部20

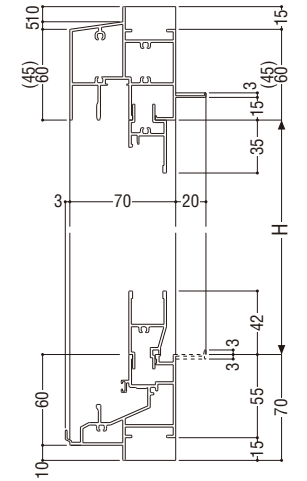

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Dタイプ	WDタイプ
窓枠部分			
中棧	—	P217を ご参照願います。	—
下框			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニピュレーター

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動引分け窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉 S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ





標準クレセント	P. 11
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠ははずれ止め	

製作制限

※ WD・WE タイプは D・E タイプの範囲で FIX 部に厚板ガラスを使用する場合。


S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉


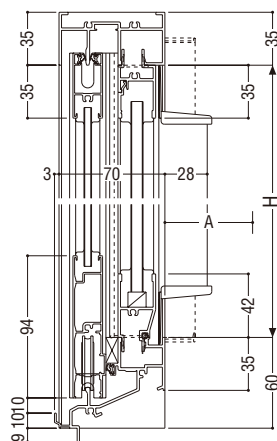
RC 枠

本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

Dタイプ (FIX部15)


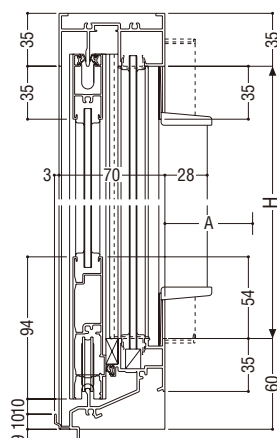


WDタイプ (FIX部20)





クレセント出幅寸法

A=58mm

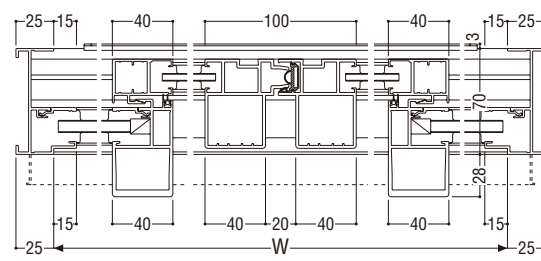
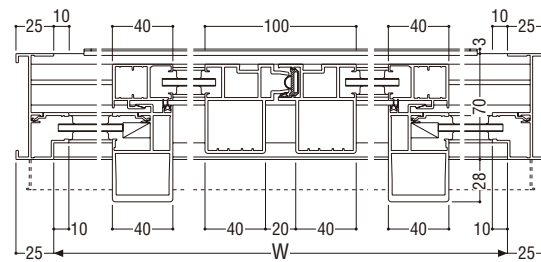


ALC 枠

FIX部15

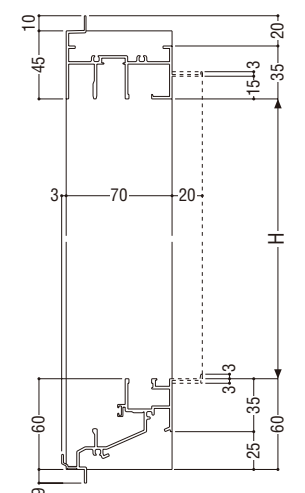



FIX部20
















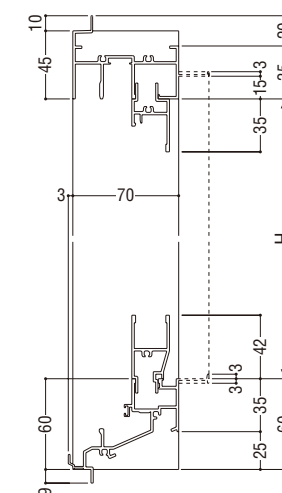


中棧なし

中棧付

乾式拌

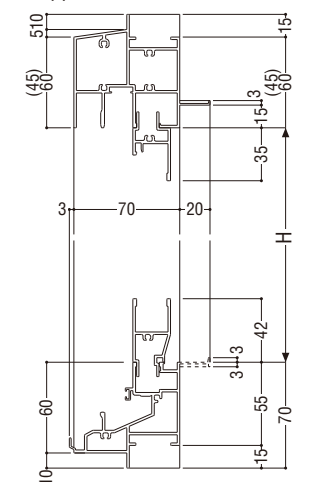
$$S = 1/5$$

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WDタイプ	WEタイプ	
召合せ部								
突合せ部								
下框								
中棧								

217

外動引分け窓


ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm



RC 枠

本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。





■クレセント出幅寸法
A=58mm

Dタイプ (FIX部15)

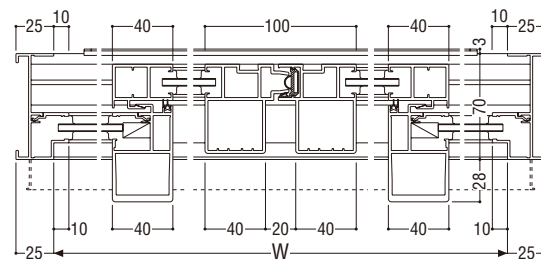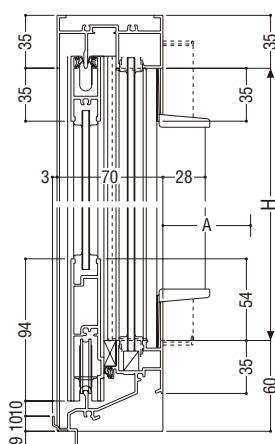

WDタイプ (FIX部20)

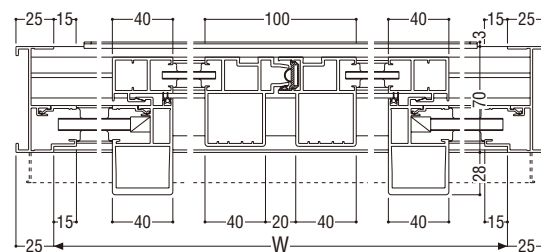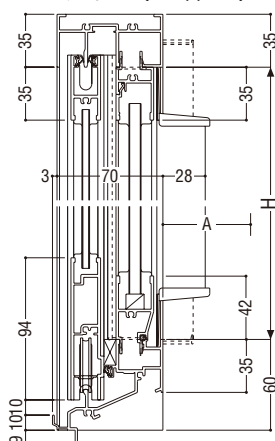

性能仕様

耐風圧性 **S-7** 〈3600Pa〉気密性 **A-4** 〈2等級線〉水密性 **W-5** 〈500Pa〉遮音性 **T-1** 〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●



関連ページ

標準クレセント	P. 11
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント 上枠はずれ止め
	P. 10

製作制限


※ WD・WE タイプはD・Eタイプの範囲でFIX 部に厚板ガラスを使用する場合。

S-7 〈3600Pa〉


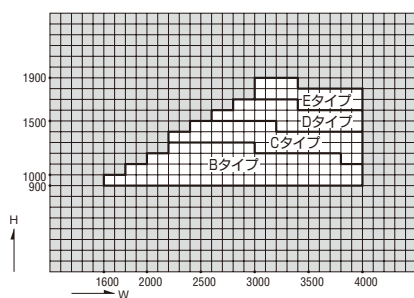
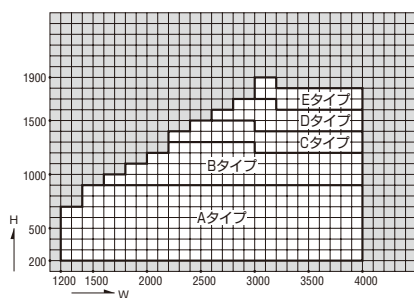


ALC 枠

FIX部15

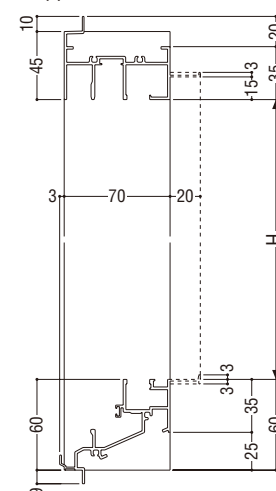

FIX部20

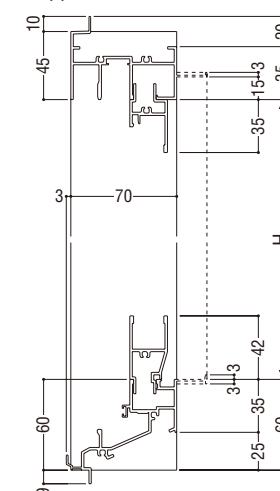


中棧なし


中棧付

面付け枠

FIX部15

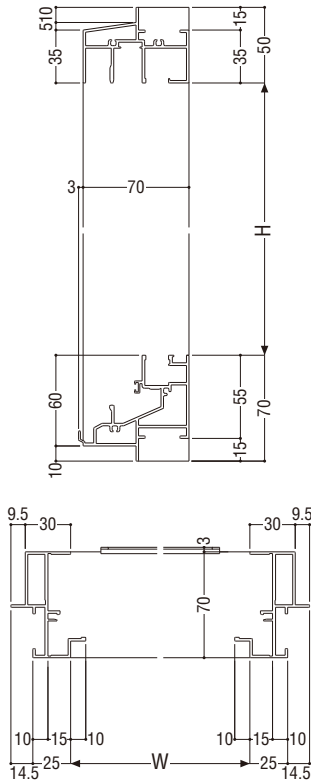


FIX部20

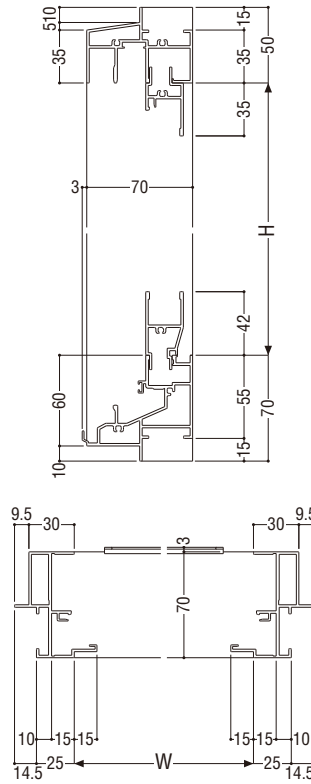


乾式枠

FIX部15

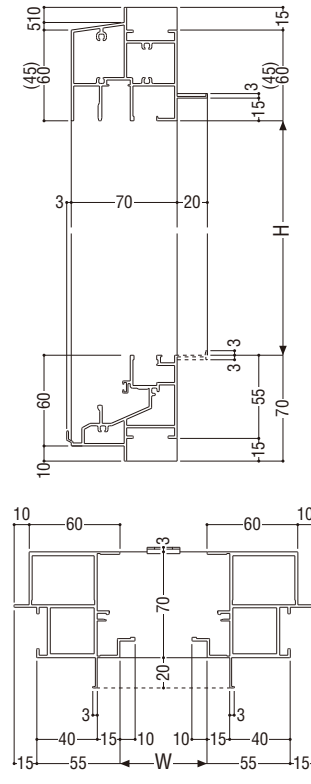

FIX部20

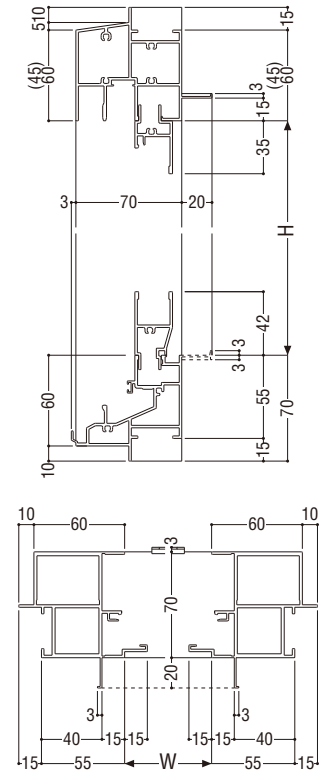

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WDタイプ	WEタイプ
召合せ部							
突合せ部							
下框							
中棧							

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニピュレーション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動引分け窓

ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 11
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	

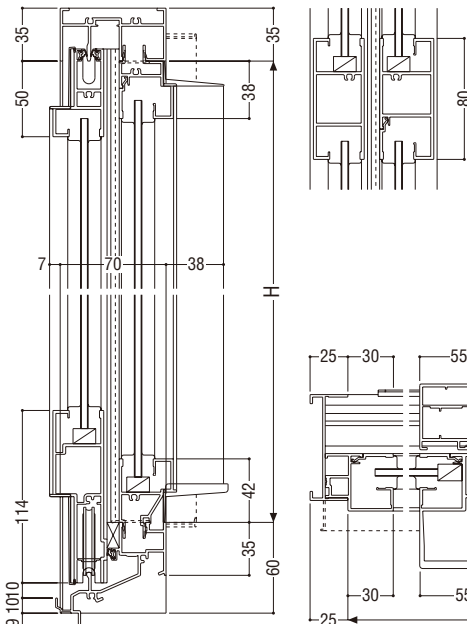


■クレセント出幅寸法
A=58mm

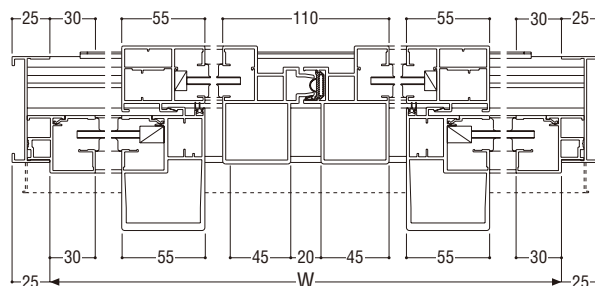


製作制限


S-5 〈2400Pa〉

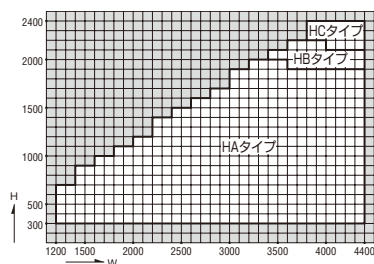




S-6 〈2800Pa〉

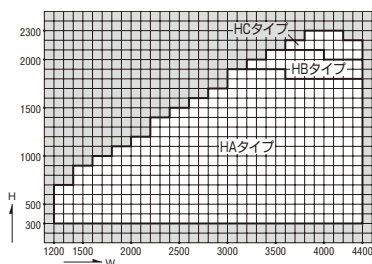

S-7 〈3600Pa〉

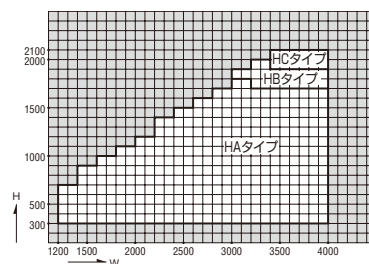

中棧なし

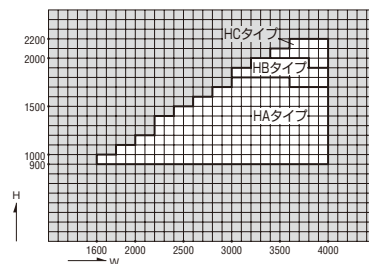

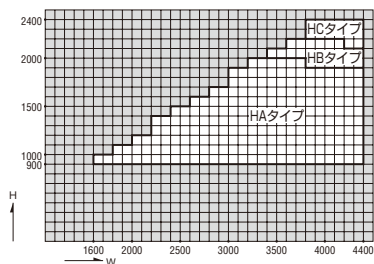


中棧付

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

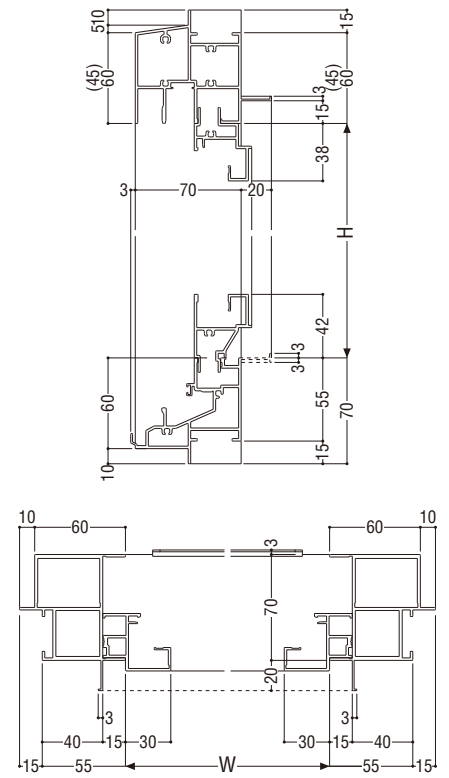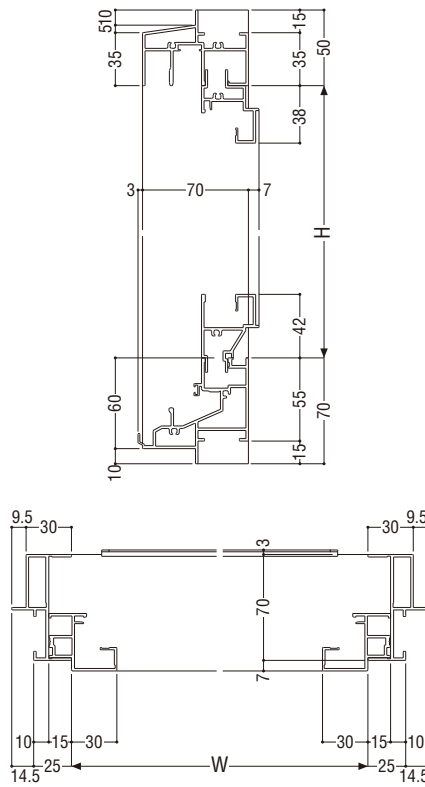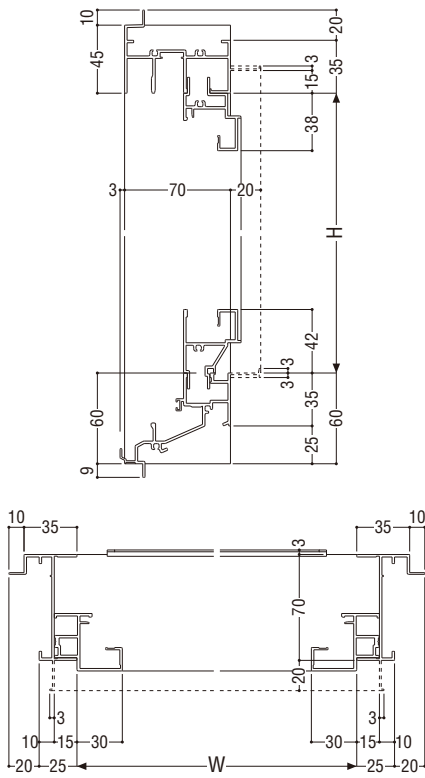

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
凸合せ部			
突合せ部			
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

F

性能仕様

耐風圧性	S-5〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
気密性	A-4〈2等級線〉
水密性	W-5〈500Pa〉
遮音性	T-1〈25等級線〉
	T-2〈30等級線〉※
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●




関連ページ

標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 331	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	
	サブブロック	

Eタイプ (FIX部15)

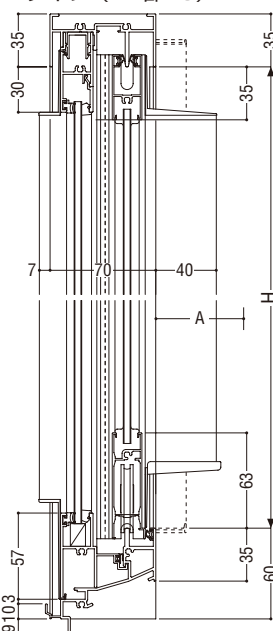


WEタイプ (FIX部20)

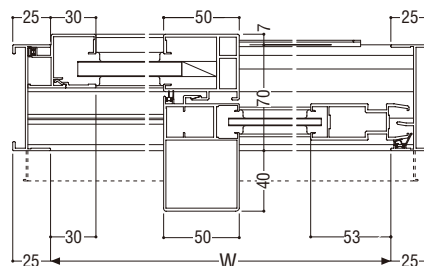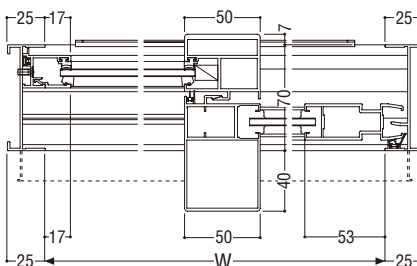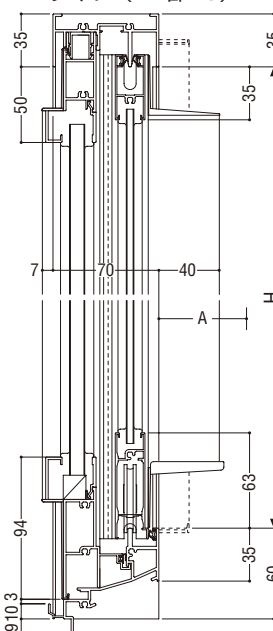




製作制限

※ WEタイプはEタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

S-5〈2400Pa〉




S-6〈2800Pa〉




ALC 枠

FIX部15

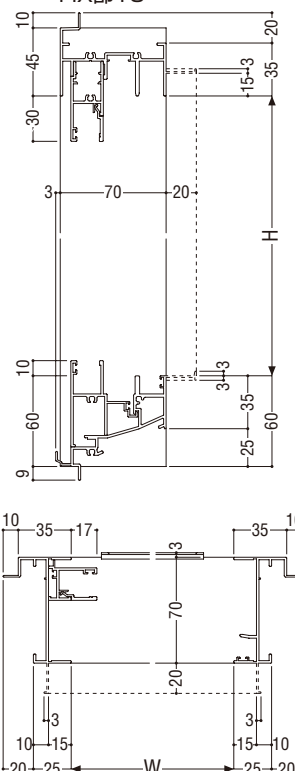

FIX部20

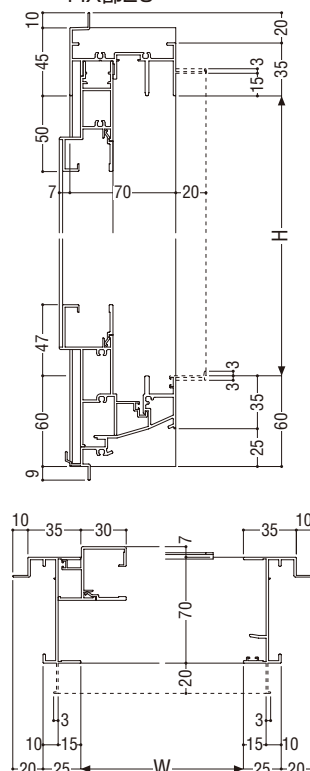

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サッシ・バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト・内蔵サッシ


マニピュレーション

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

面付け枠














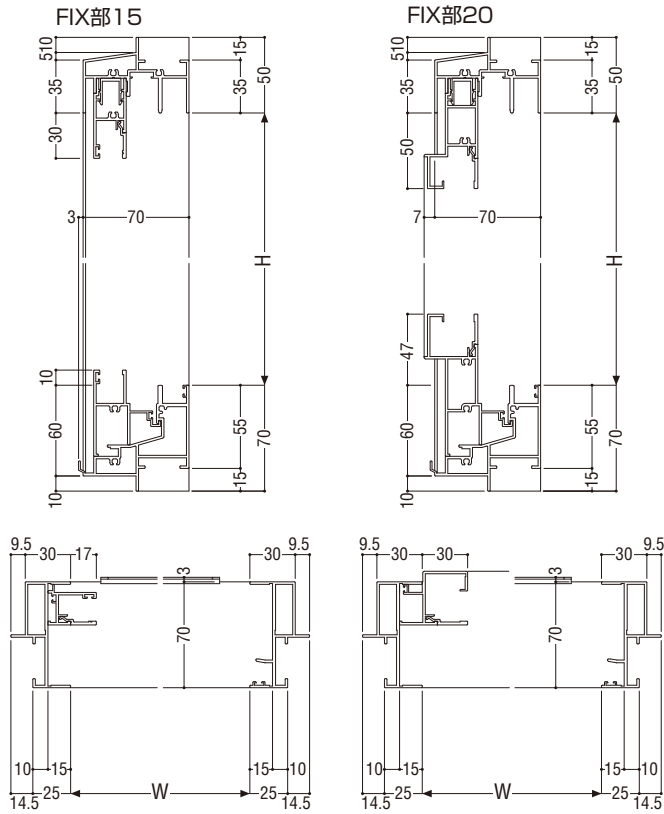


乾式枠

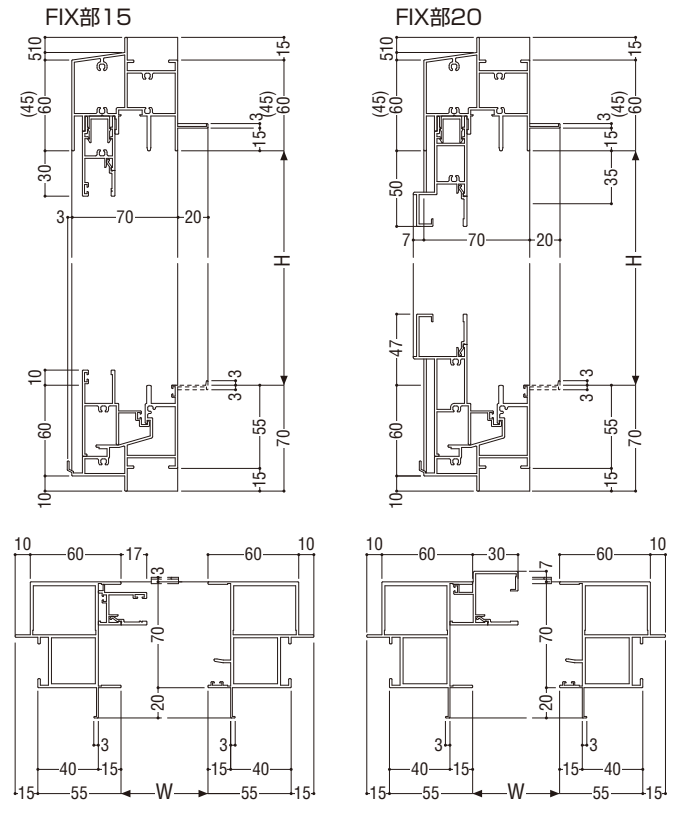

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
戸先框						
下框						
中棧						

標準装備外部品

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシア
フリース

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-7**〈3600Pa〉気密性 **A-4**〈2等級線〉水密性 **W-5**〈500Pa〉遮音性 **T-1**〈25等級線〉**T-2**〈30等級線〉※

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ



標準クレセント	P. 11
網戸	P. 331
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はずれ止め	
	サブブロック	

製作制限

※WEタイプはEタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

S-7〈3600Pa〉





中柵なし

中柵付


ALC 枠

FIX部15


FIX部20

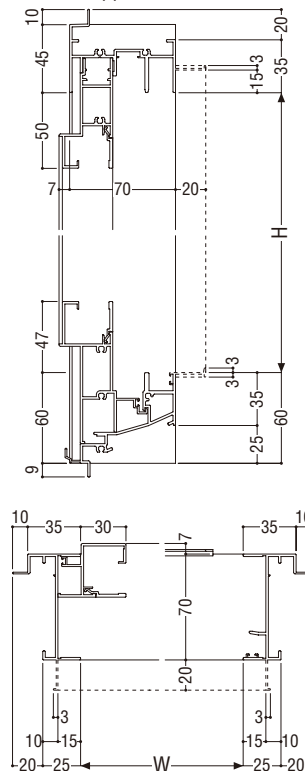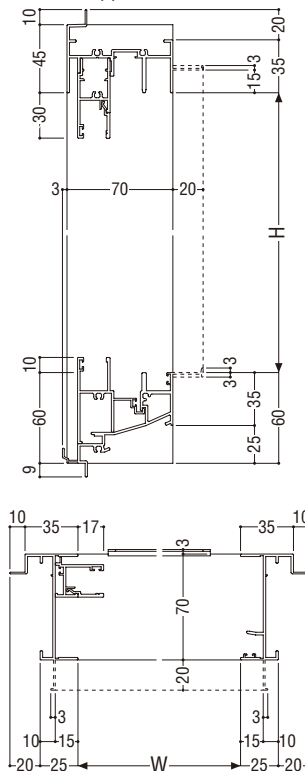

面付け枠













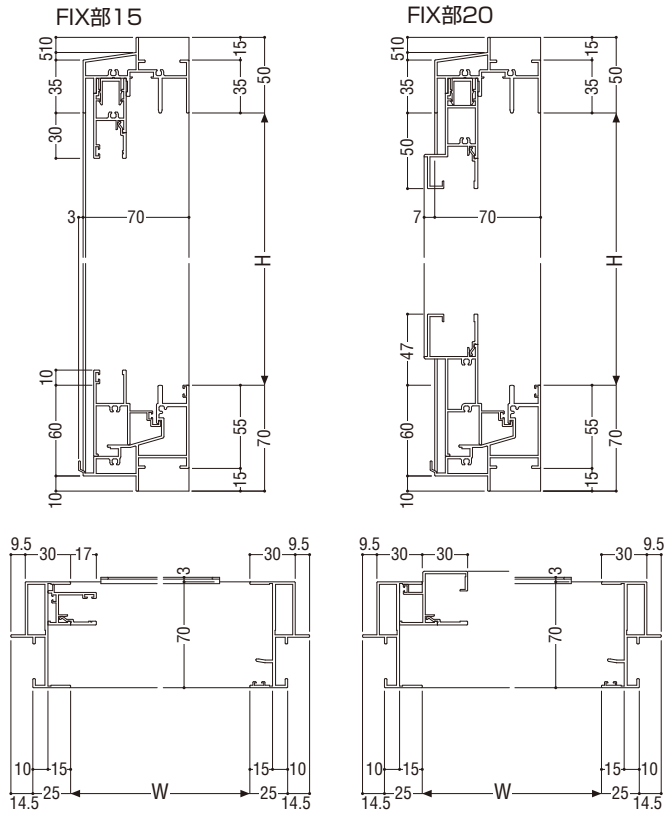


乾式枠

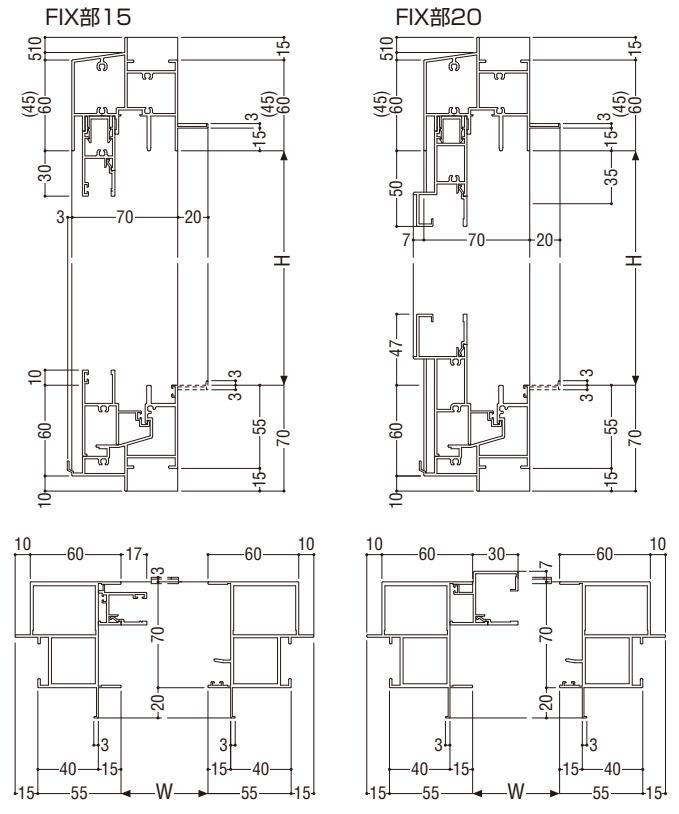

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
戸先框						
下框						
中棧						

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動片引き窓

ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。

F ~

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
	〈4500Pa〉
	〈5400Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉※
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.14 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 331
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はすれ止め	
	サブロック	










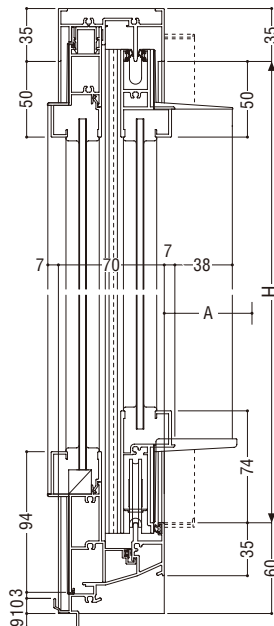


クレセント出幅寸法


A=58mm

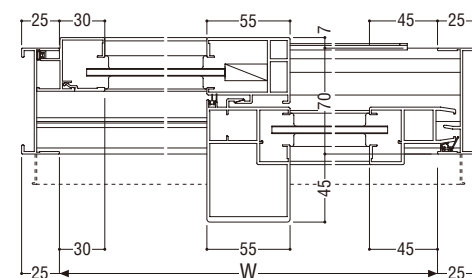


製作制限

S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

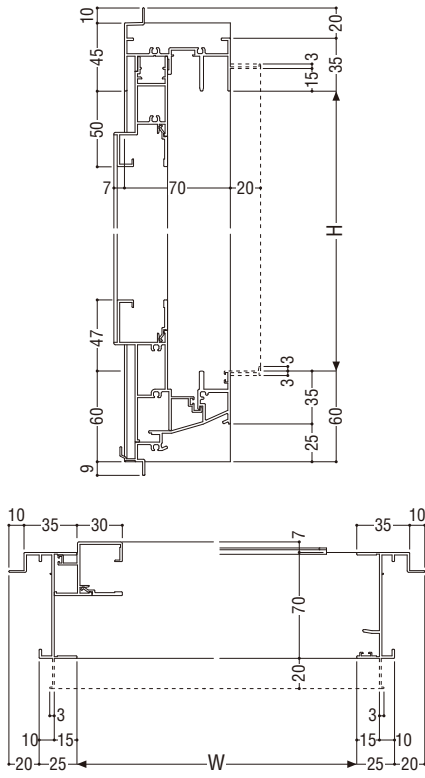S-7 〈3600Pa〉

〈4500Pa〉

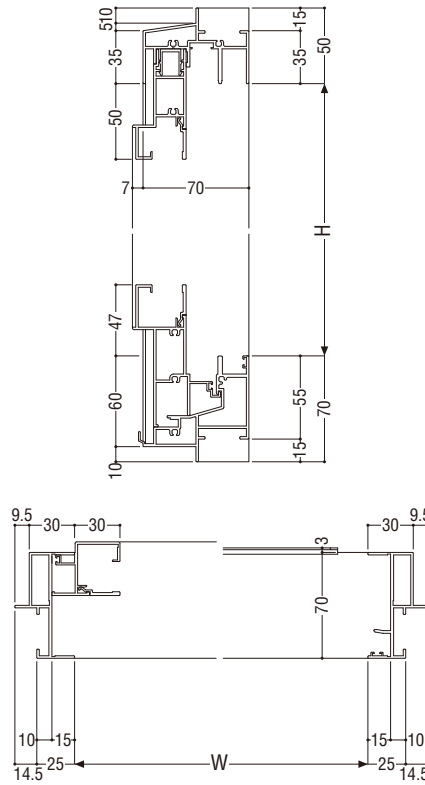〈5400Pa〉

S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

S-7 〈3600Pa〉

〈4500Pa〉

〈5400Pa〉


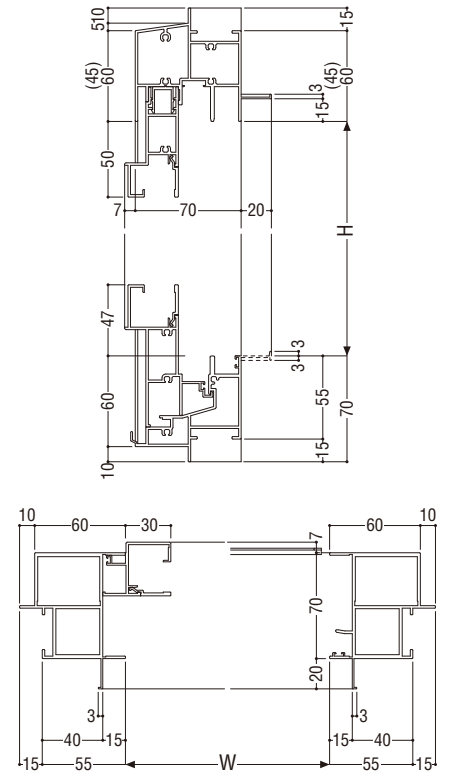
ALC 枠



面付け枠



乾式枠



障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉 S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 16
網戸	P. 331
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント P. 16 上框ははずれ止め P. 10 サブブロック P. 10


製作制限

※WEタイプはEタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉


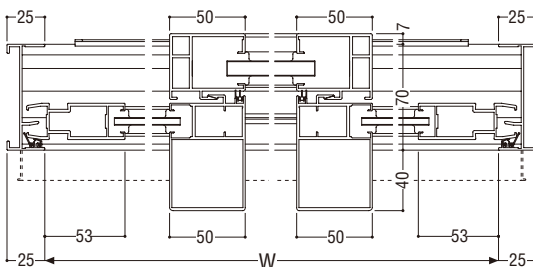
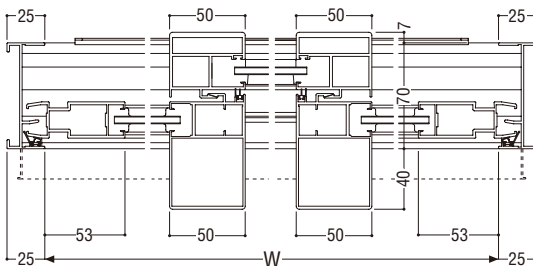
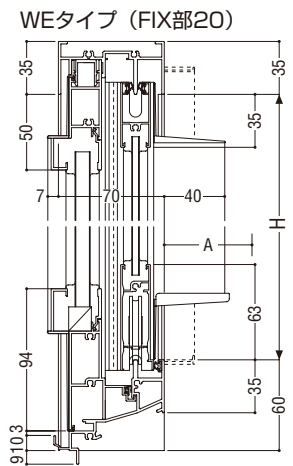
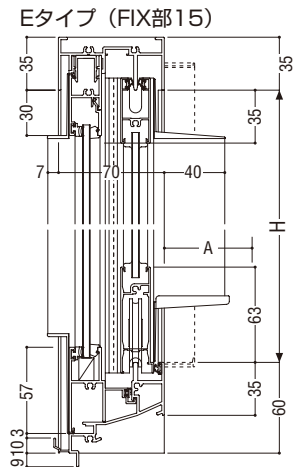
※中棧付の場合はB～Eタイプを使用。



※中棧付の場合はB～Eタイプを使用。

クレセント出幅寸法





A=58mm



ALC 枠

FIX部15

FIX部20

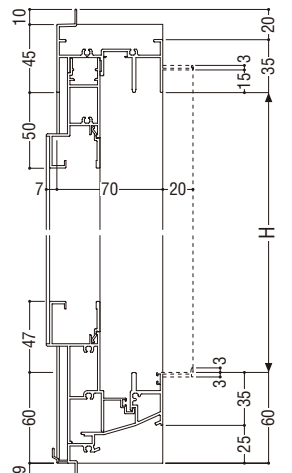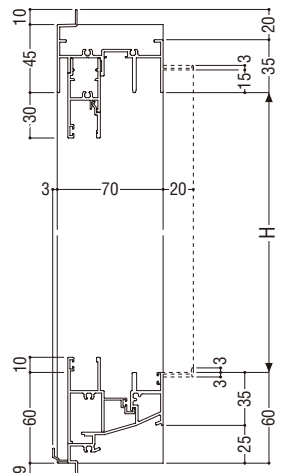

中棧付・なし共通

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシ

サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ

関連商品


その他の商品

共通付属品

納まり参考図
















面付け枠

乾式枠

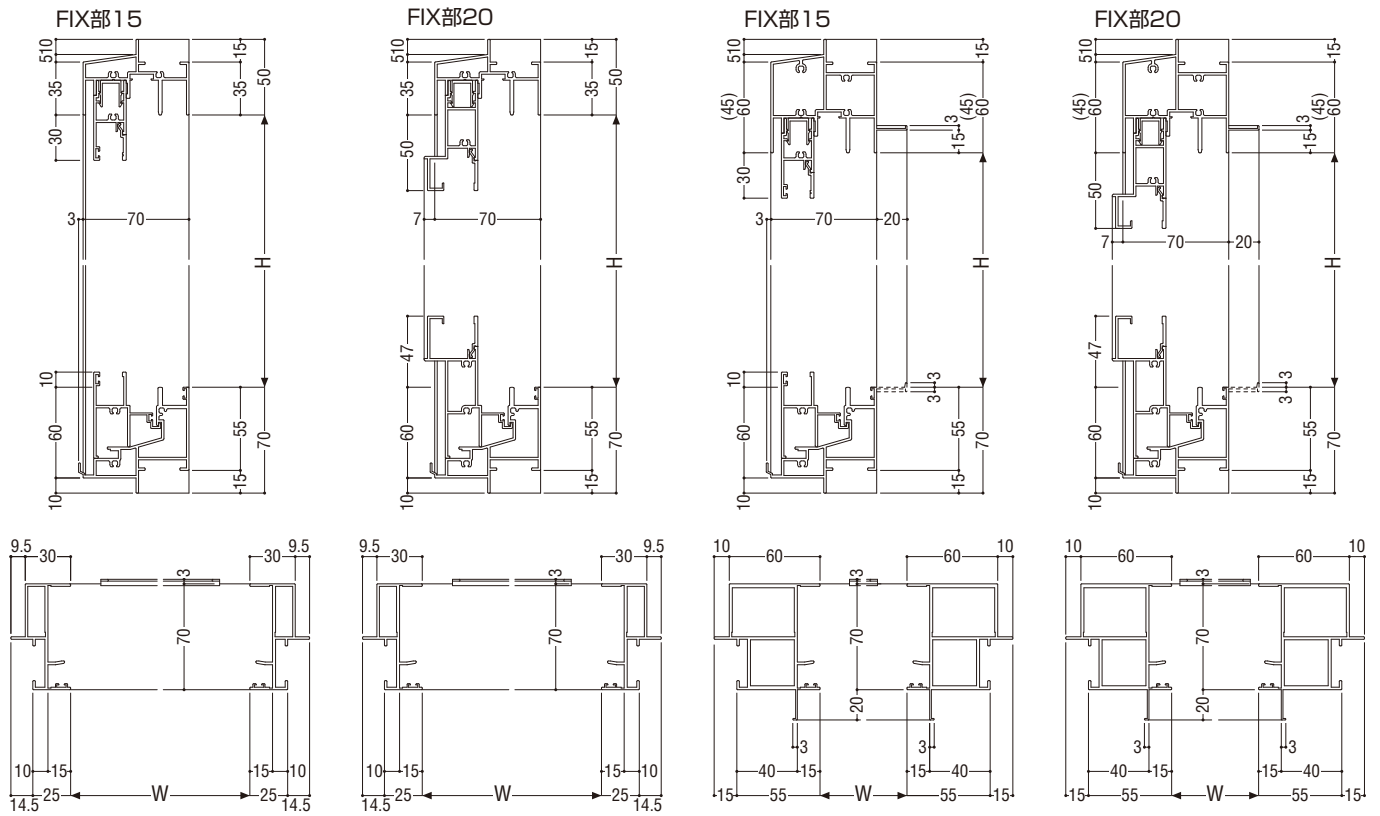

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
戸先框						
下框						
中棧						

※中棧の製作制限については、お問い合わせください。

標準装備外部品

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシア
フリース

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-7** 〈3600Pa〉気密性 **A-4** 〈2等級線〉水密性 **W-5** 〈500Pa〉遮音性* **T-1** 〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 331
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント
	上枠はずれ止め
	サブロック

製作制限

※WEタイプはEタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

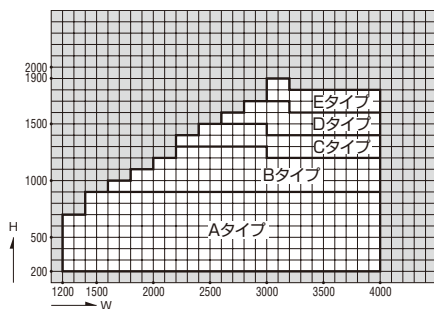
S-7 〈3600Pa〉


Eタイプ (FIX部15)


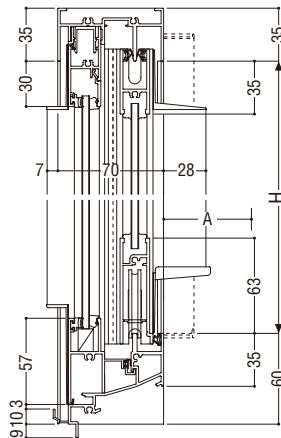


■クレセント出幅寸法

A=58mm

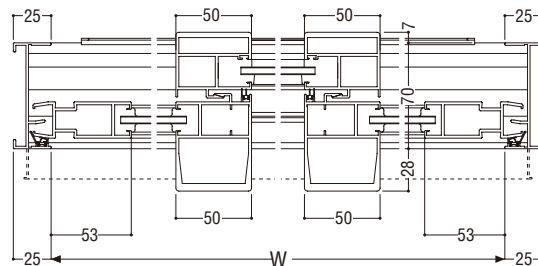


WEタイプ (FIX部20)


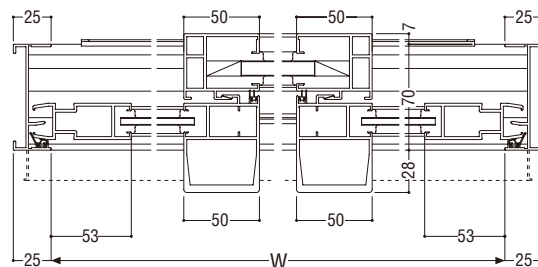
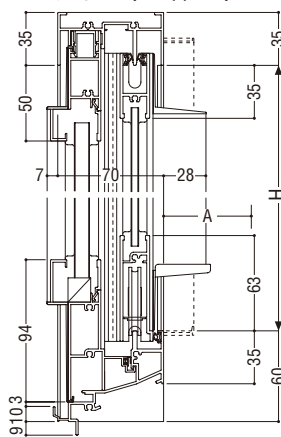


ALC 枠

FIX部15

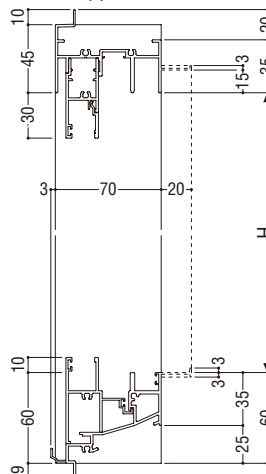

FIX部20

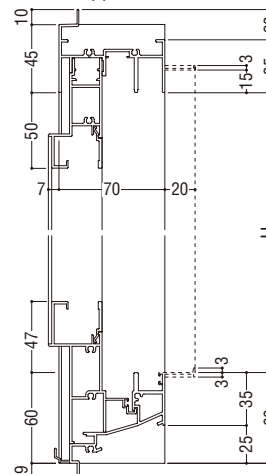

中棧付・なし共通

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド内蔵サッシ

マンション関連商品


その他の商品

共通付属品

納まり参考図
















面付け枠

乾式枠

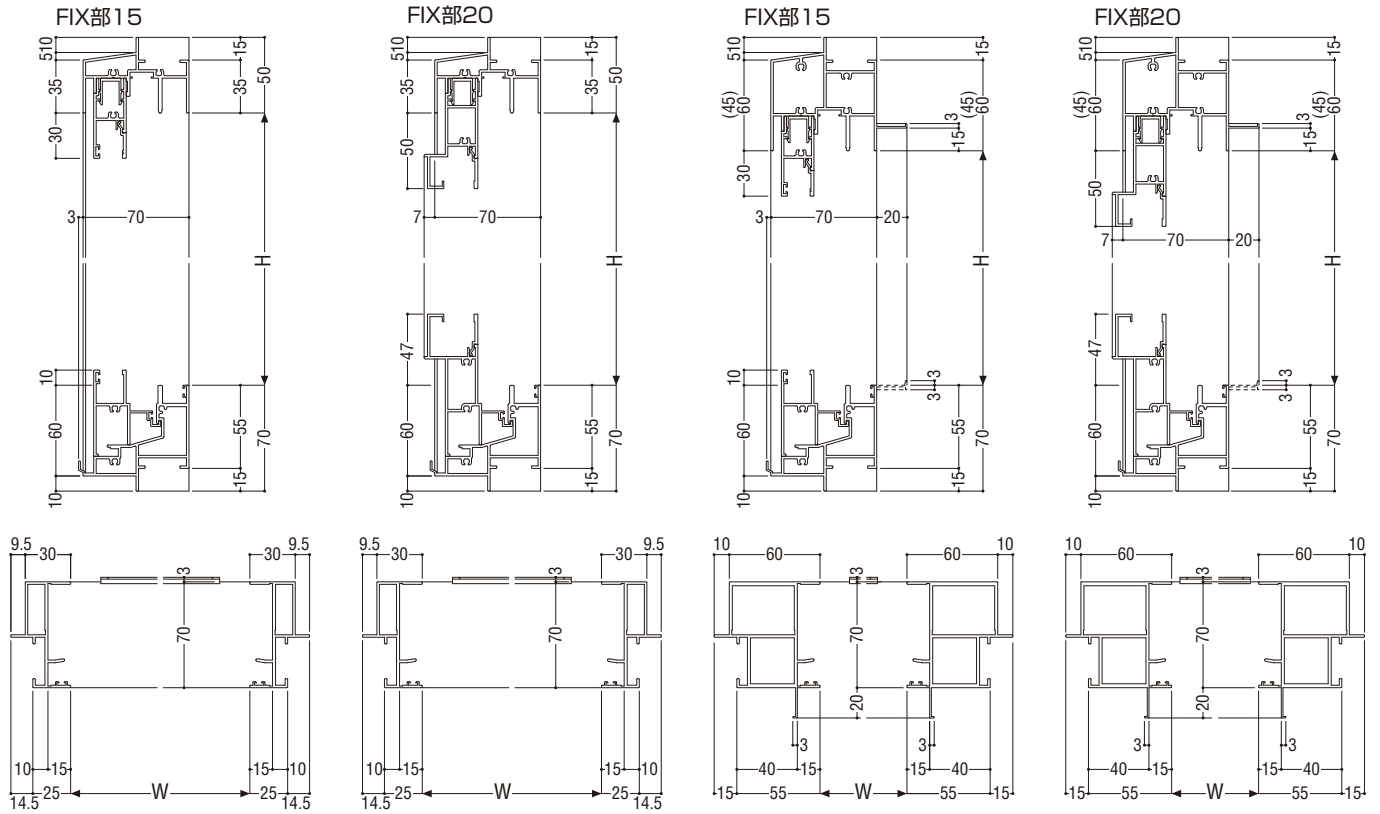

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
戸先框						
下框						
中棧						

※中棧の製作制限については、お問い合わせください。

標準装備外部品

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシア
フリース

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動両袖片引き窓

ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
	〈4500Pa〉
	〈5400Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
はすれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.16 をご参照願います。
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 331	
連窓方立	P. 325	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	
	サブブロック	

製作制限


S-5 〈2400Pa〉

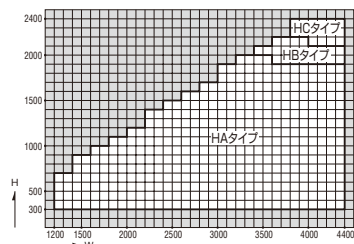


S-6 〈2800Pa〉

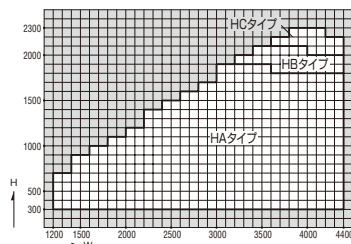


S-7 〈3600Pa〉




〈4500Pa〉

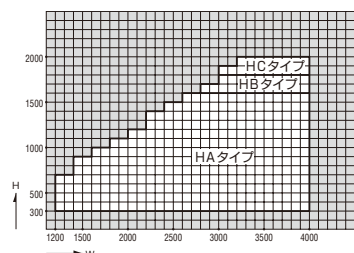


〈5400Pa〉

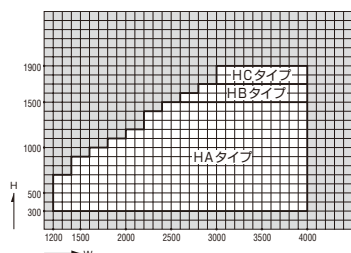


ALC 枠

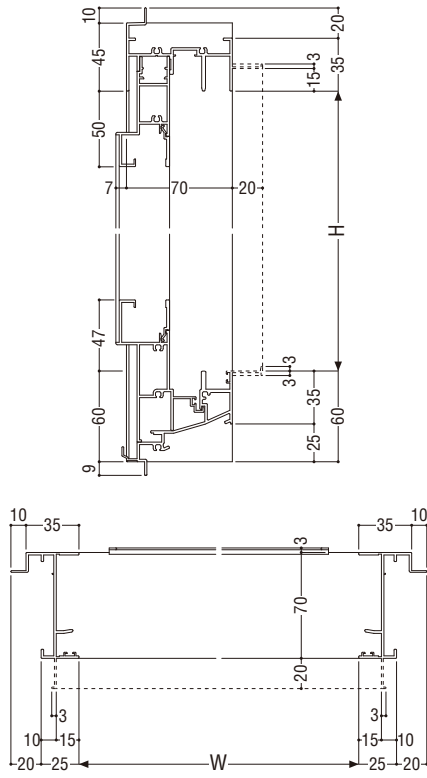

面付け枠

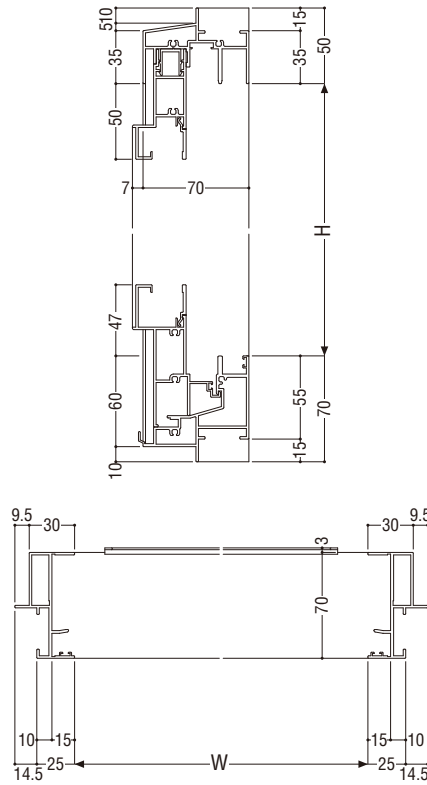

乾式枠

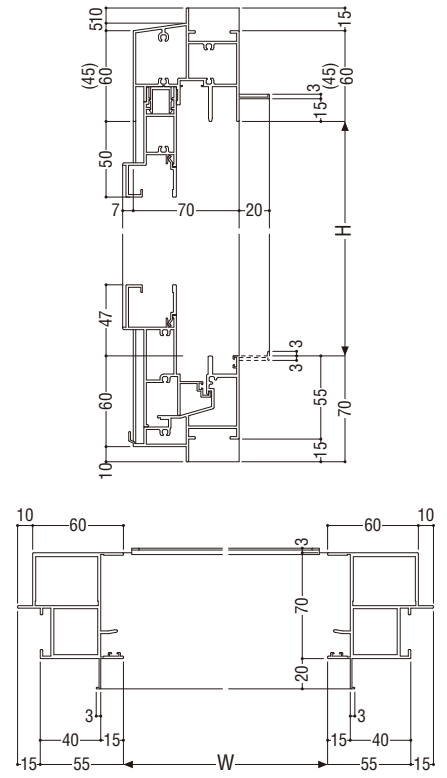

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動自由片引き窓

ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はD・WDタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-5** 〈2400Pa〉耐風圧性 **S-6** 〈2800Pa〉耐風圧性 **S-7** 〈3600Pa〉気密性 **A-4** 〈2等級線〉水密性 **W-5** 〈500Pa〉遮音性 **T-1** 〈25等級線〉

はすれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


関連ページ

標準クレセント	P. 11
可動ストッパー	P. 21
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント
	上枠はすれ止め
	P. 10



Dタイプ (FIX部15)

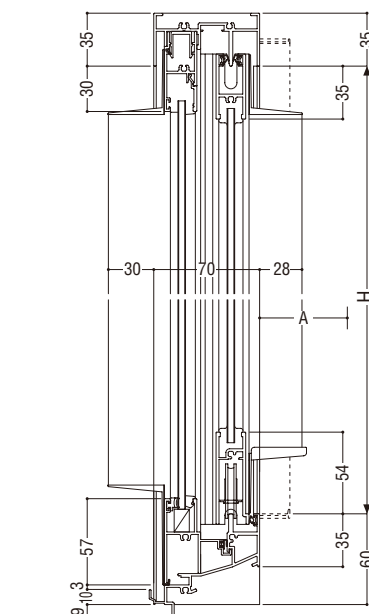




WDタイプ (FIX部20)

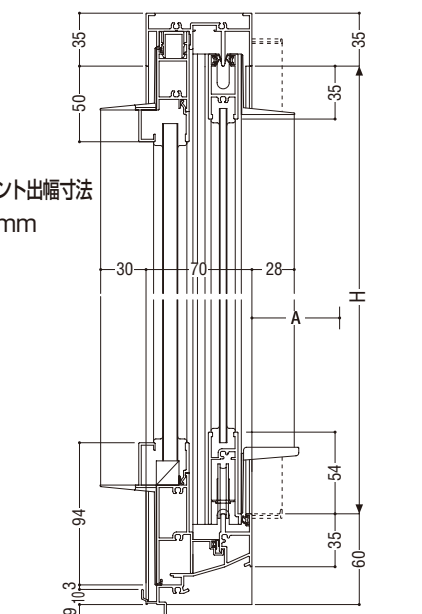

■クレセント出幅寸法
A=58mm


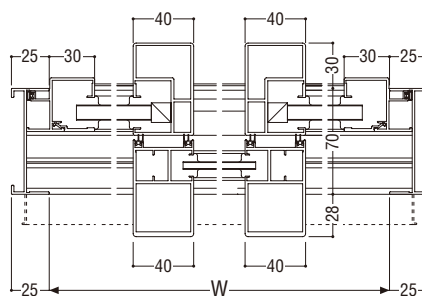
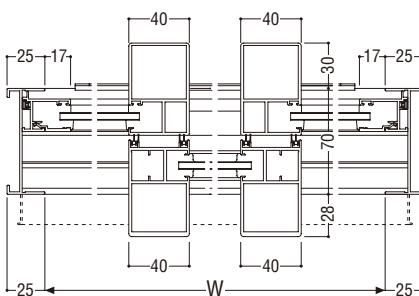


製作制限 ※WDタイプはDタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。

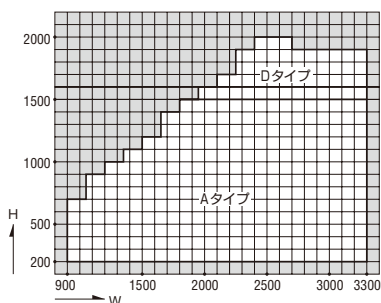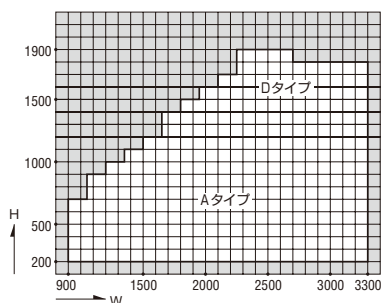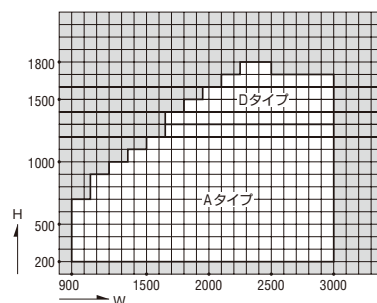
S-5 〈2400Pa〉**S-6** 〈2800Pa〉**S-7** 〈3600Pa〉

中棧なし


中棧付

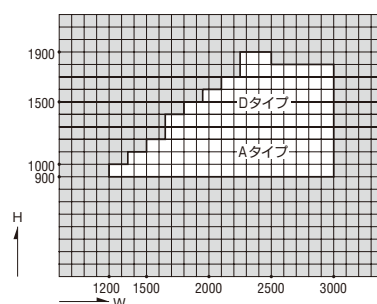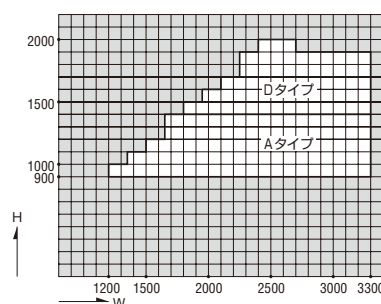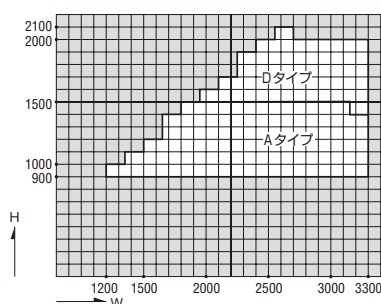


ALC 枠

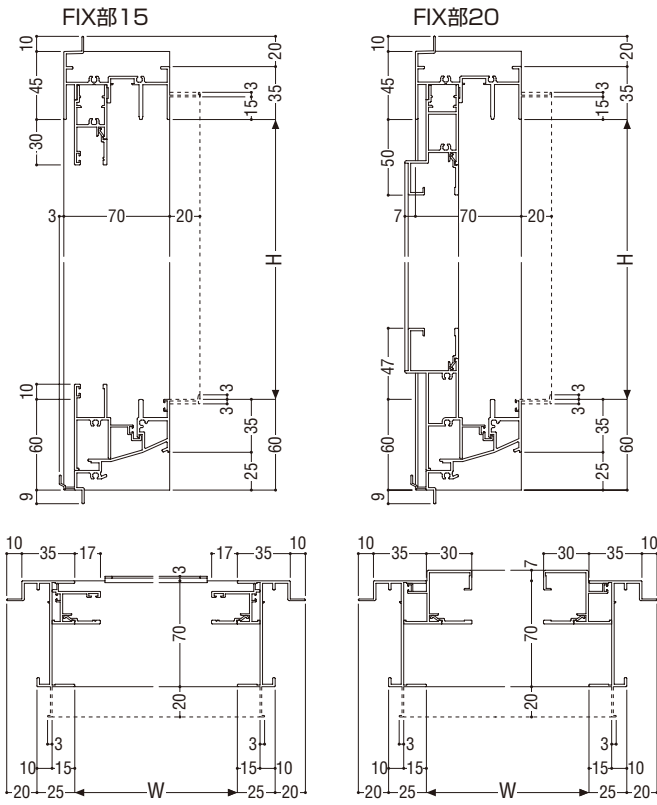

面付け枠

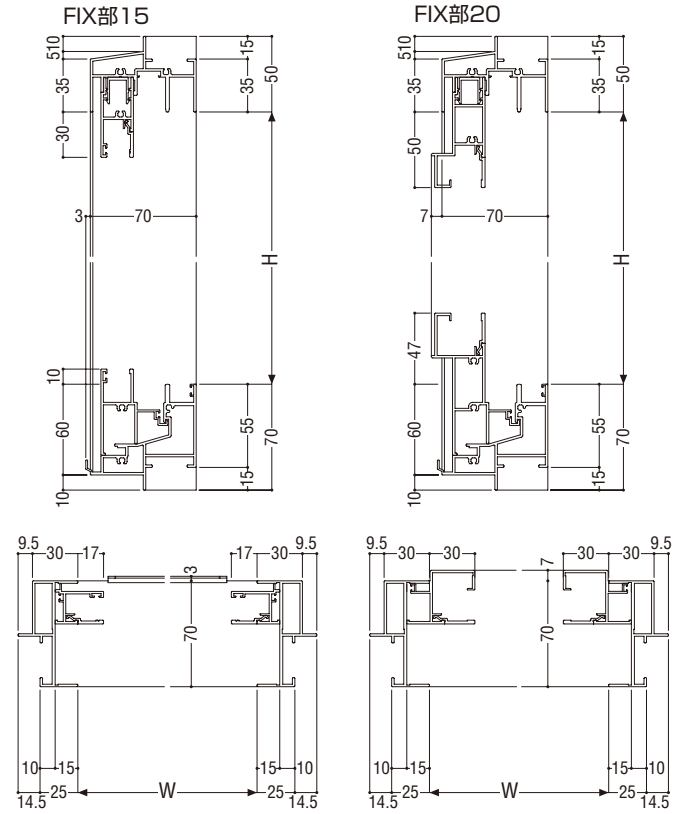

乾式枠

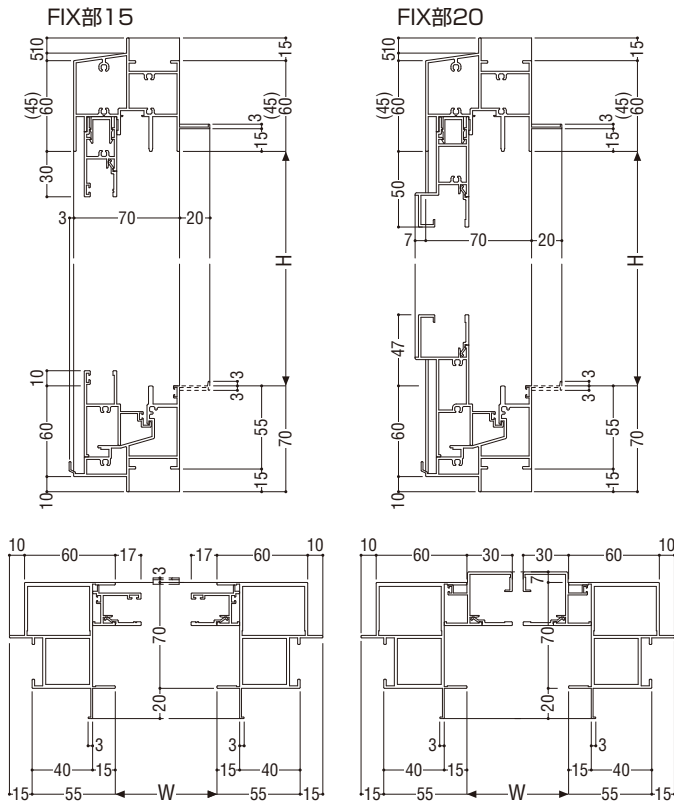

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Dタイプ	WDタイプ
窓枠部分			
中棧	 標準装備外部品		
下框			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニピュレーション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動引分け窓


ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子パリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-5**〈2400Pa〉**S-6**〈2800Pa〉気密性 **A-4**〈2等級線〉水密性 **W-5**〈500Pa〉遮音性 **T-1**〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠パリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11
段窓無目	P. 290
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はずれ止め	

Eタイプ (FIX部15)


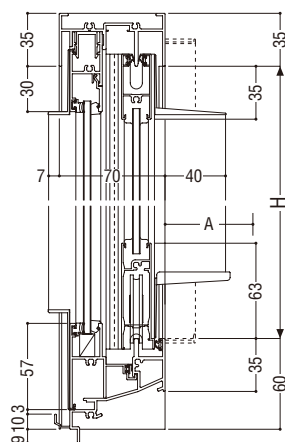


クレセント出幅寸法

A=58mm




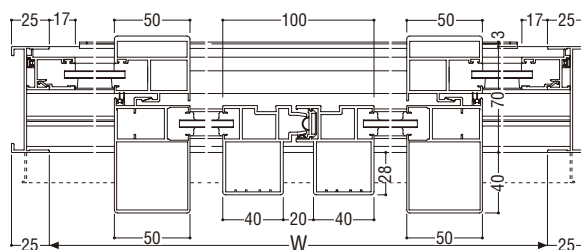


WEタイプ (FIX部20)

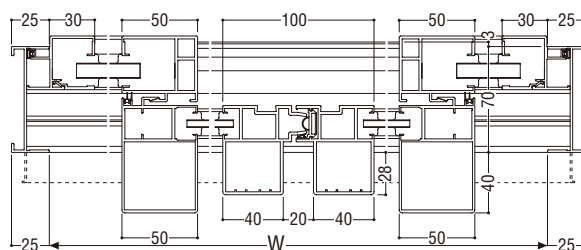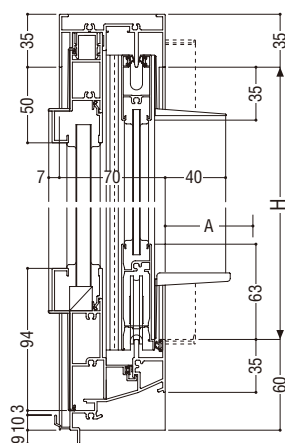



製作制限

※WEタイプはEタイプの範囲でFIX部に厚板ガラスを使用する場合。



S-5〈2400Pa〉**S-6**〈2800Pa〉

ALC 枠

FIX部15

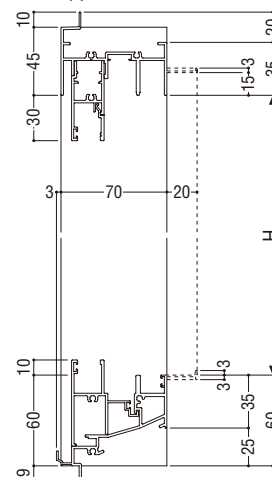

FIX部20

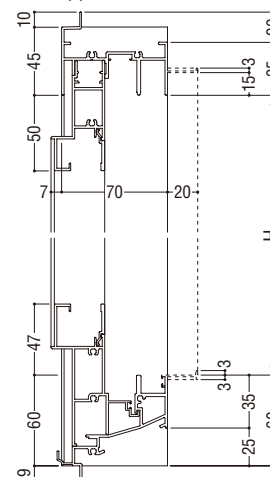


中棧なし

中棧付















面付け枠

乾式枠

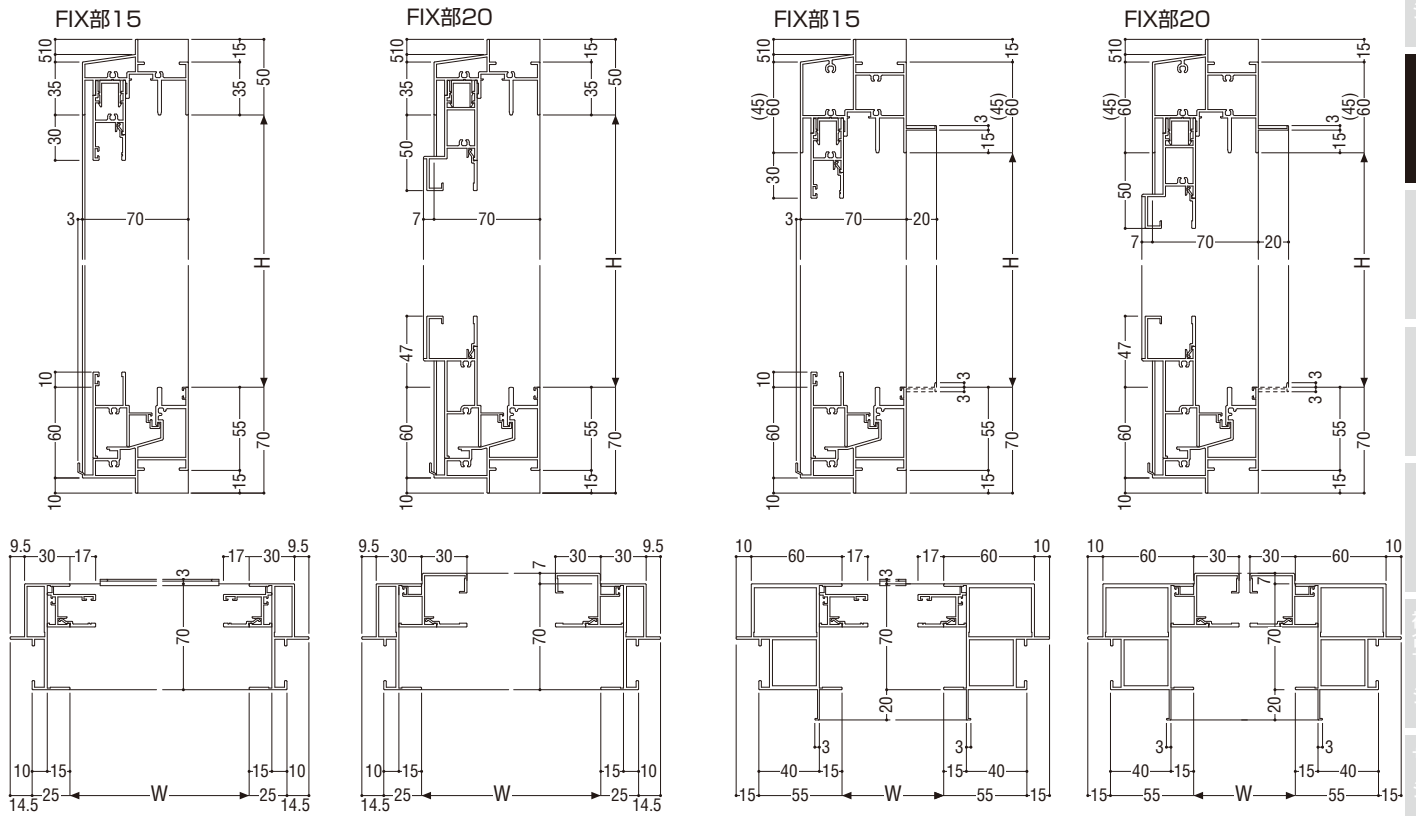

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
突合せ部						
下框						
中棧						

※上框は共通です。

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動引分け窓


ガラス溝幅

障子部 14mm

FIX 部 15・20mm

RC 枠

本図の障子はE・WEタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-7**〈3600Pa〉気密性 **A-4**〈2等級線〉水密性 **W-5**〈500Pa〉遮音性 **T-1**〈25等級線〉

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●



関連ページ

標準クレセント	P. 11
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント 上枠はずれ止め
	P. 10


製作制限

※ WE タイプはEタイプの範囲でFIX 部に厚板ガラスを使用する場合。


S-7〈3600Pa〉

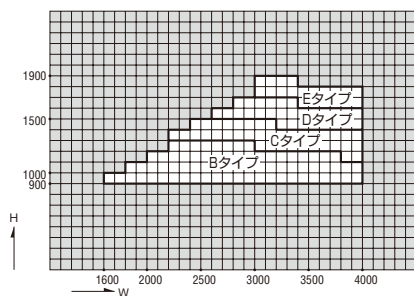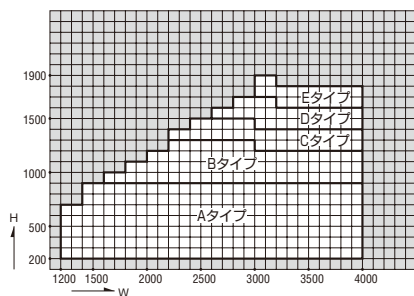

Eタイプ (FIX部15)


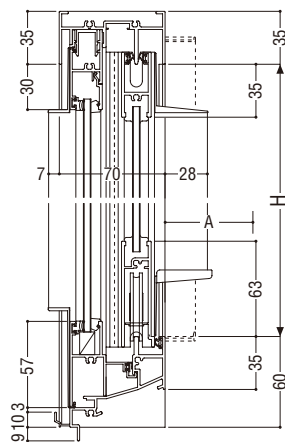


WEタイプ (FIX部20)

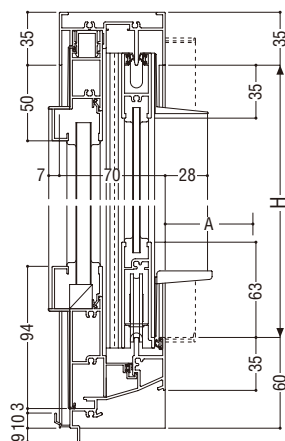



クレセント出幅寸法

A=58mm

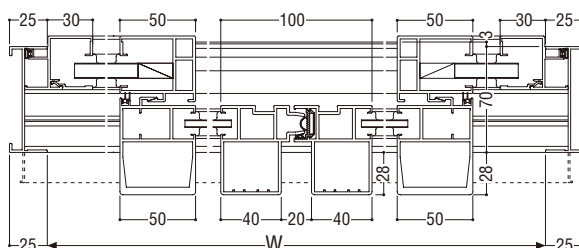
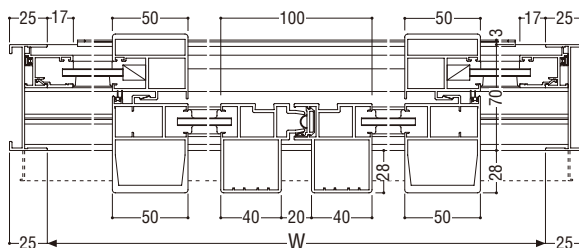


ALC 枠

FIX部15

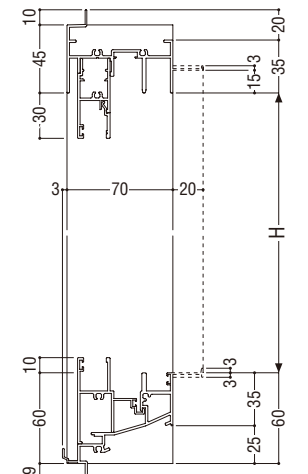

FIX部20

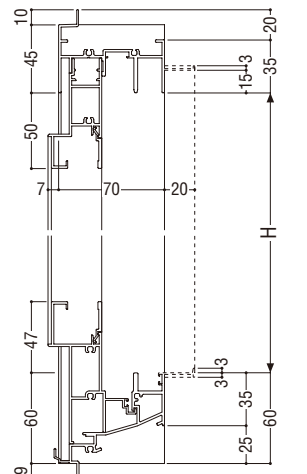


中棧なし

中棧付















面付け枠

乾式枠

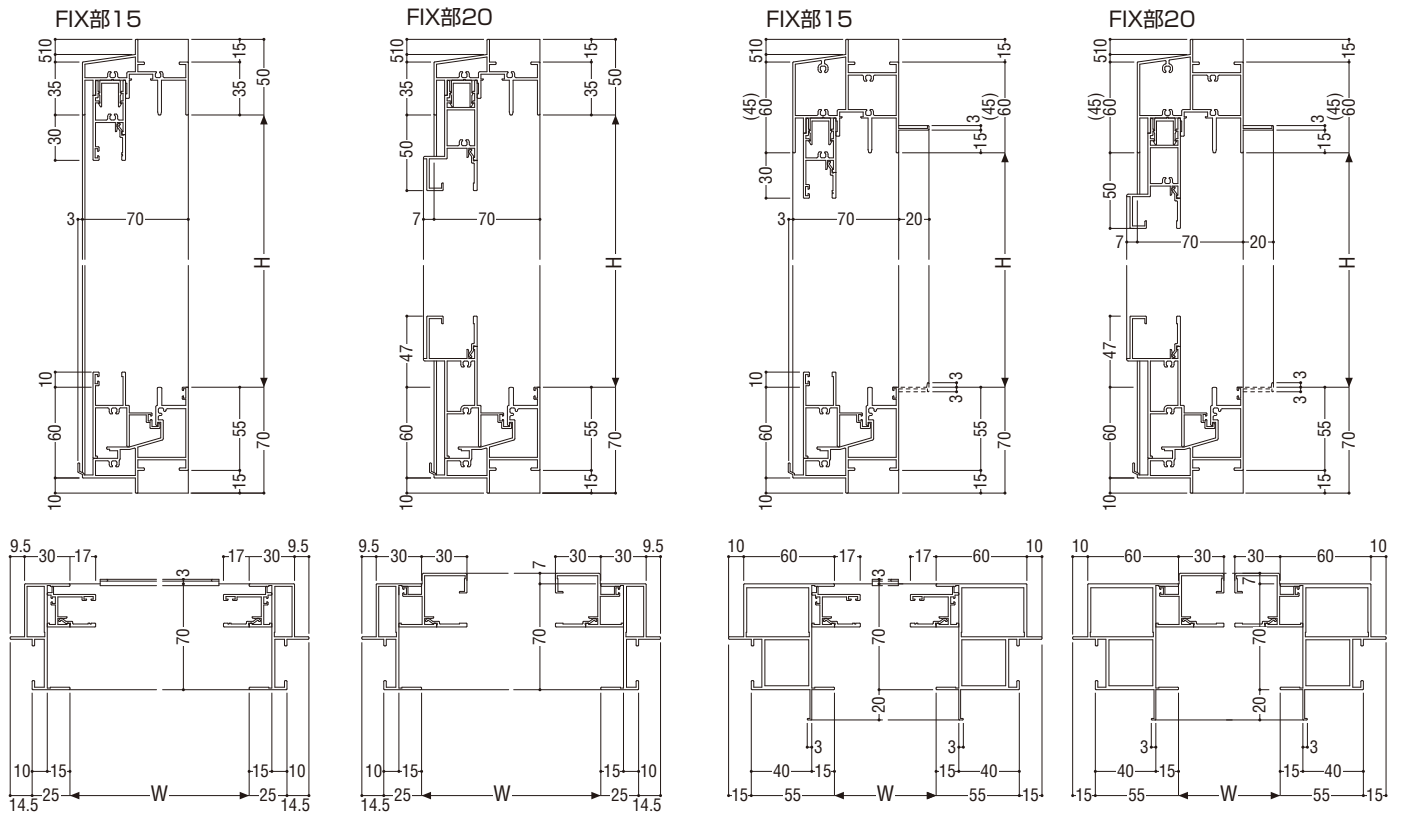

障子使用区分

S = 1/5

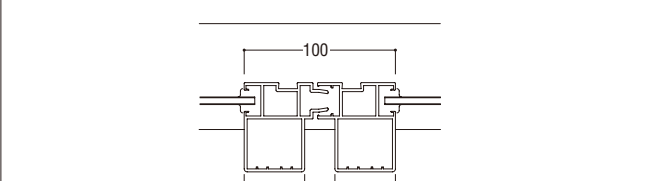	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	WEタイプ
召合せ部						
突合せ部						
下框						
中棧						

※上框は共通です。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

内動引分け窓

ガラス溝幅

障子部 20mm

FIX 部 20mm

RC 枠

本図の障子はHCタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉

気密性	A-4 〈2等級線〉
-----	-------------------

水密性	W-5 〈500Pa〉
-----	--------------------

遮音性	T-1 〈25等級線〉
-----	--------------------

はすれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上框はすれ止め	

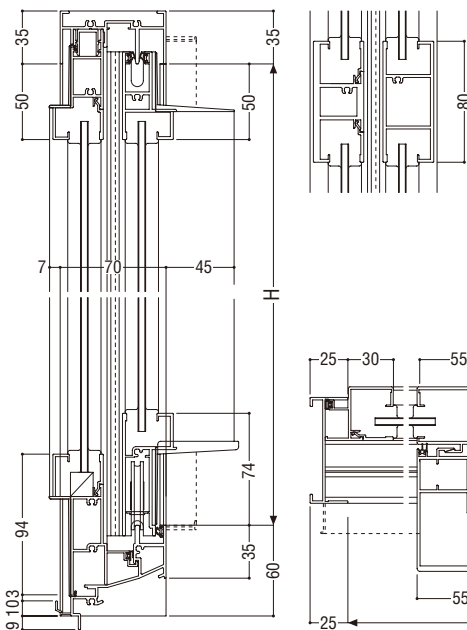


クレセント出幅寸法

A=58mm

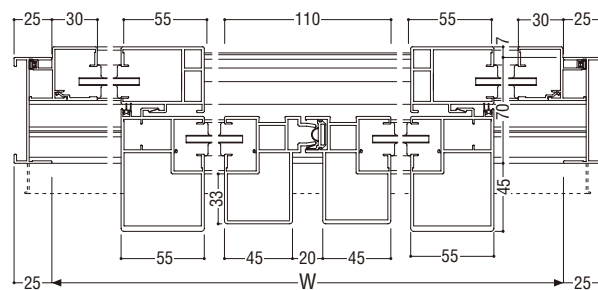


製作制限


S-5 〈2400Pa〉

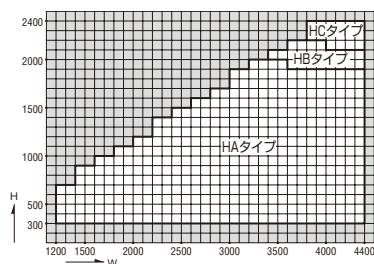

S-6 〈2800Pa〉



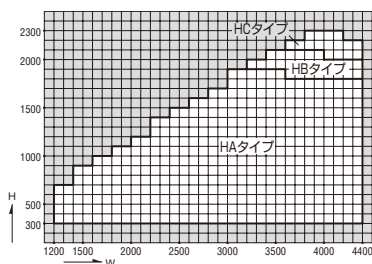


S-7 〈3600Pa〉

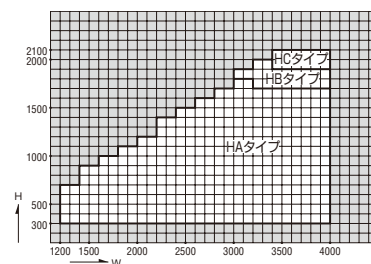


中棧なし


中棧付

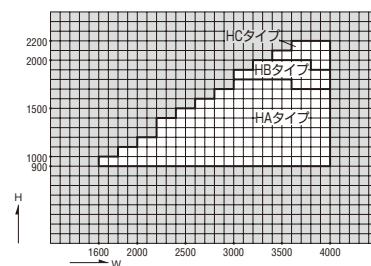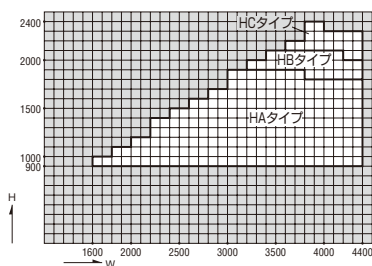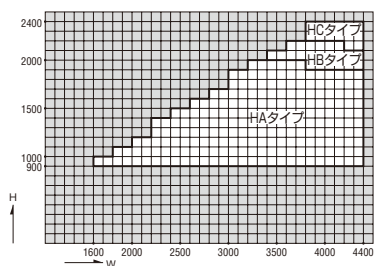


ALC 枠

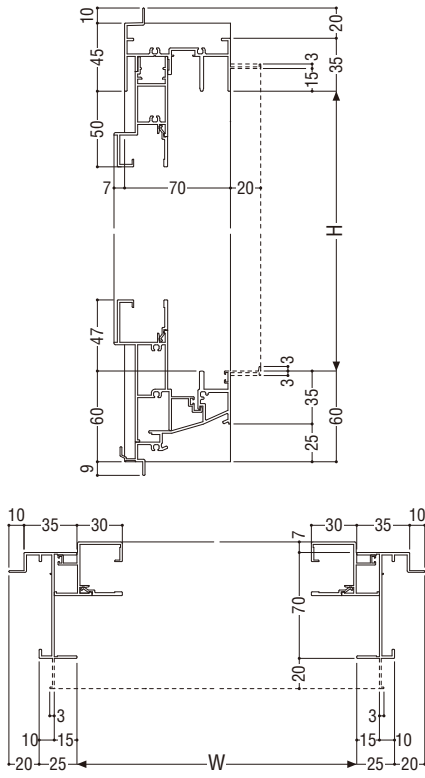

面付け枠

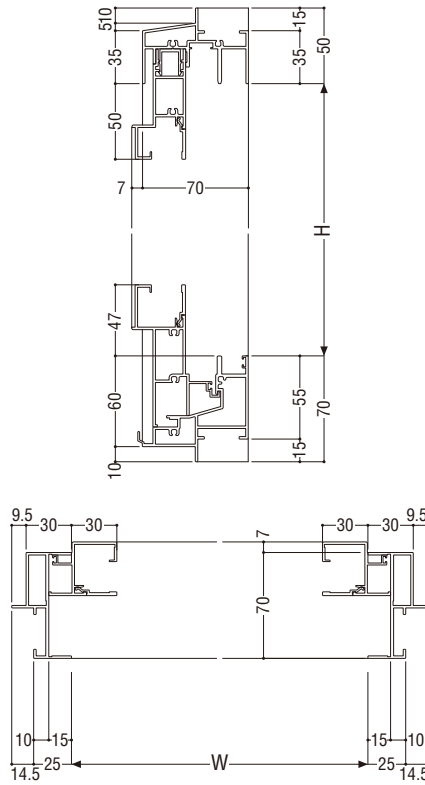

乾式枠

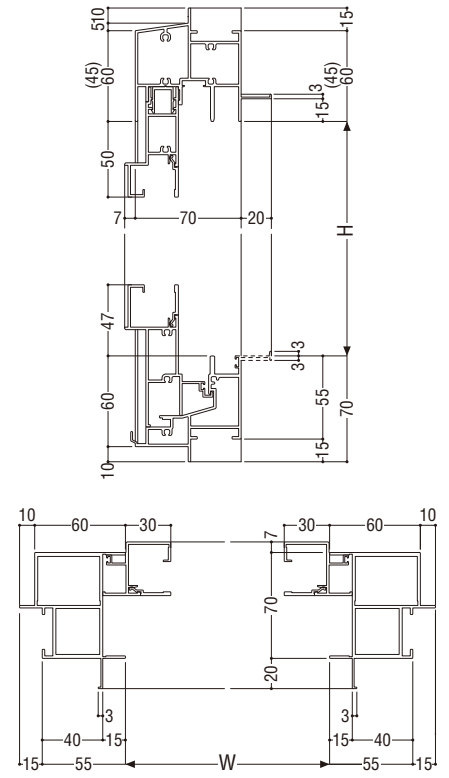

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
凸合せ部			
突合せ部			
中棧			

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

FIX窓

(BL認定サッシの性能仕様はP.50をご参照願います。)

ガラス溝幅 **15mm(内・外押縁)**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉※

※遮音性能についての詳細は P.8 をご参照願います。
 ●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。
 ●ガラスを室内側からはめ込む内押縁式と、室外側からはめ込む外押縁式があります。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

製作制限


最小製作寸法 W=300
H=200

最大製作寸法 使用ガラス強度による


関連ページ

段窓無目	P. 290
	P. 319
連窓方立	P. 325
共通付属品	P. 585


内押縁

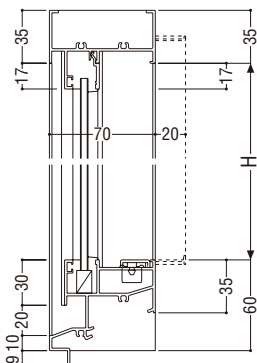


外押縁

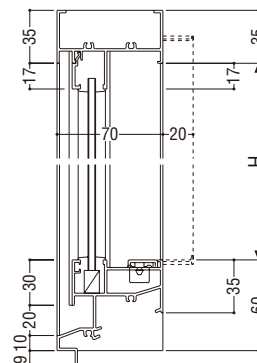


中間方立

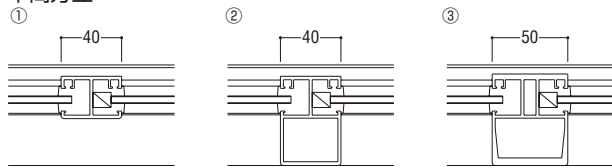

中骨(内押縁)

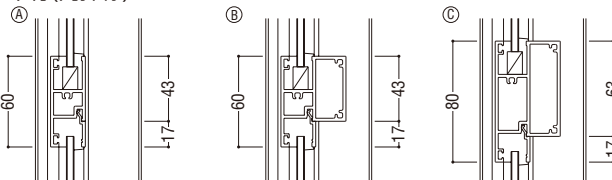


中骨(外押縁)

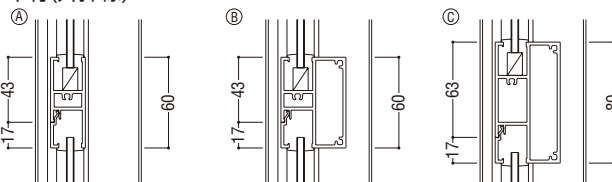


耐風圧強度

中間方立

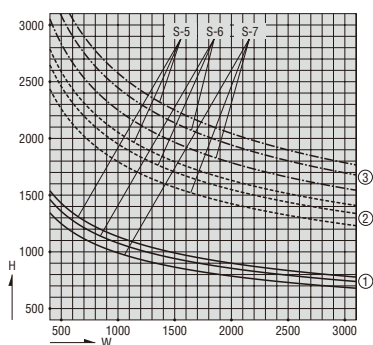


中骨④


(使用ガラス6mm以下の場合)

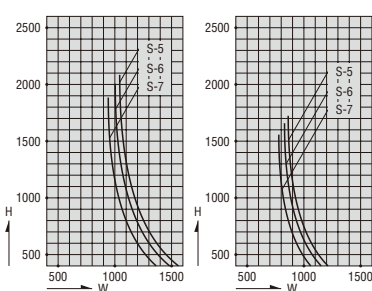


(使用ガラス6mmを超える場合)




中骨⑧(使用ガラス6mm以下の場合)

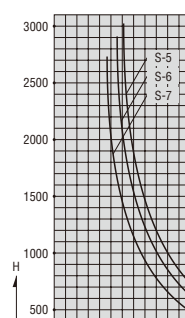


(使用ガラス6mmを超える場合)



ALC 枠

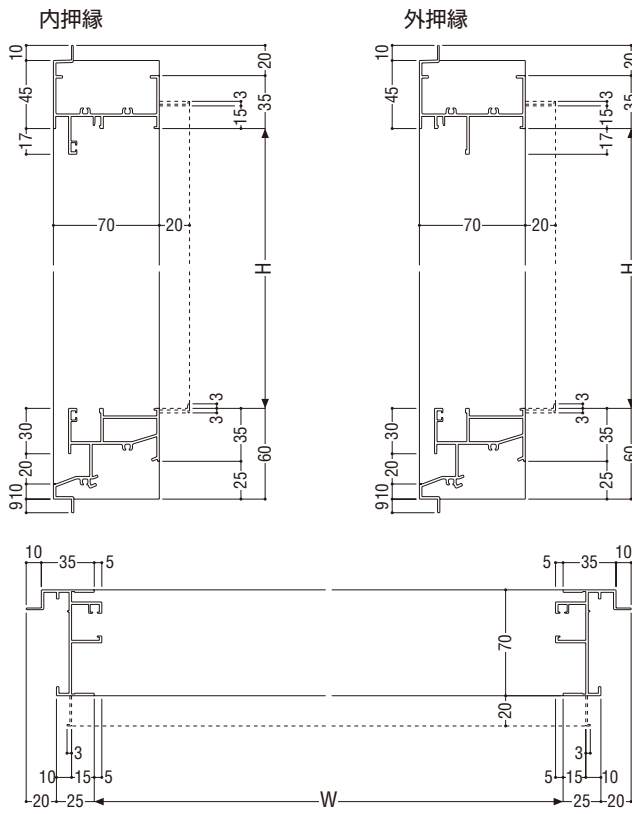


面付け枠

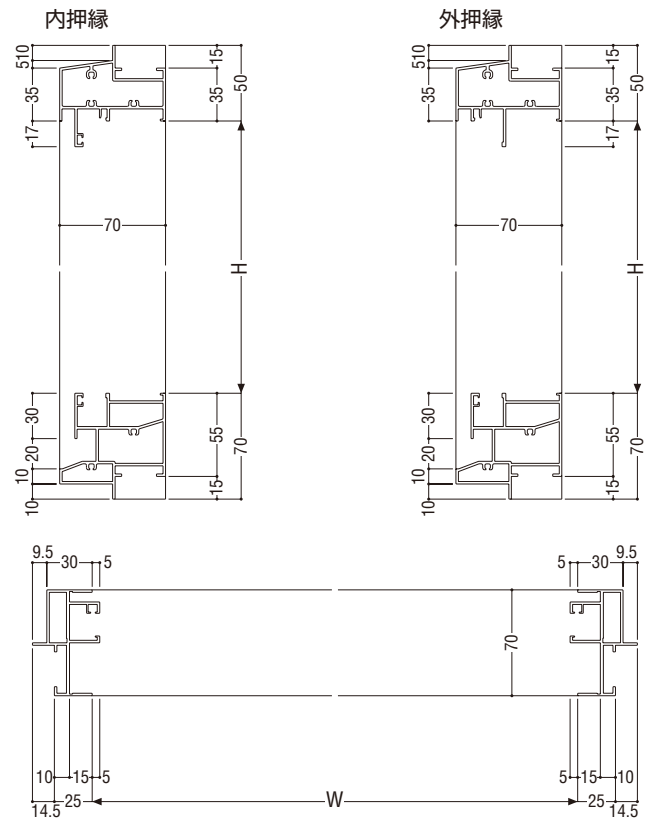


乾式枠



内押縁のみ

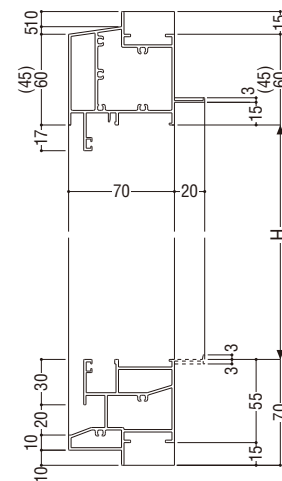

中骨©
(使用ガラス 6mm 以下の場合)

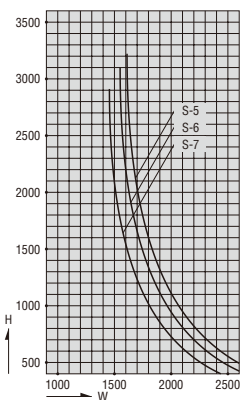

(使用ガラス 6mm を超える場合)

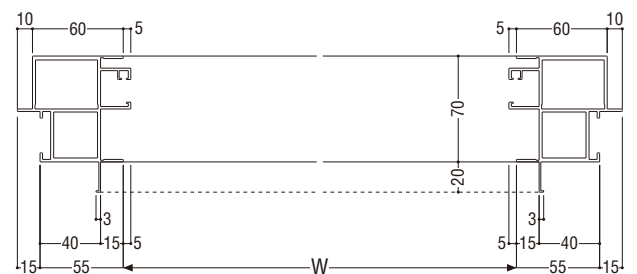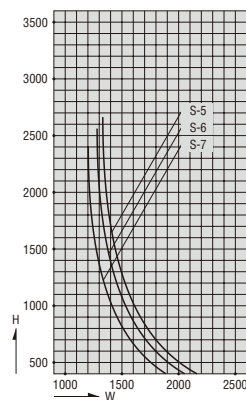

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニピュレーション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

FIX窓

(BL認定サッシの性能仕様はP.50をご参照願います。)

ガラス溝幅 **20mm(内押縁)**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
	〈4500Pa〉
	〈5400Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉

●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


製作制限

最小製作寸法 W=300
H=200



最大製作寸法 使用ガラス強度による

関連ページ


段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品	P. 585

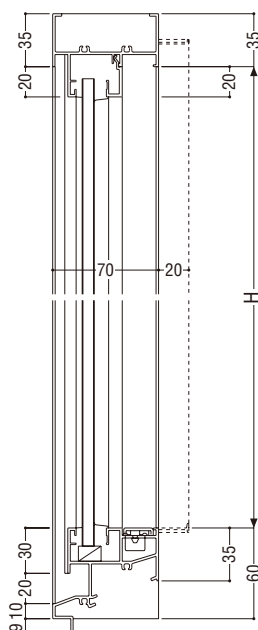


中骨

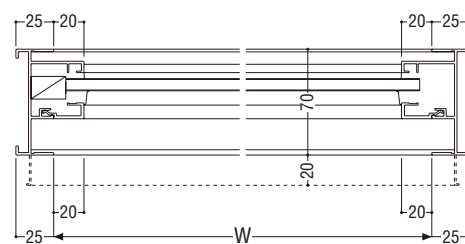

中間方立②




中間方立①




耐風圧強度


中間方立①

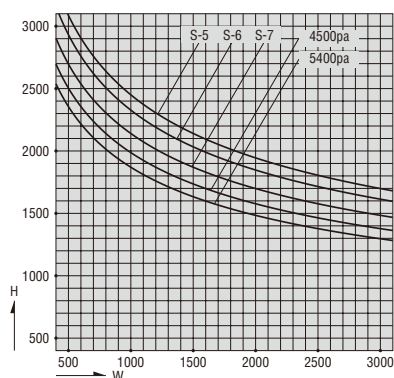


中間方立②

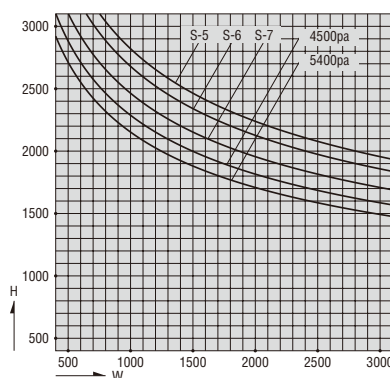


中骨

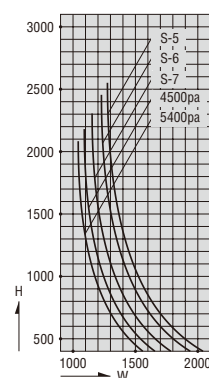


ALC 枠

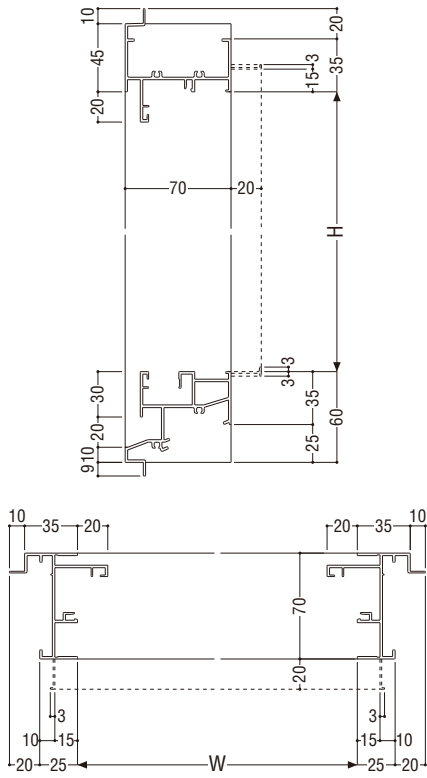

面付け枠

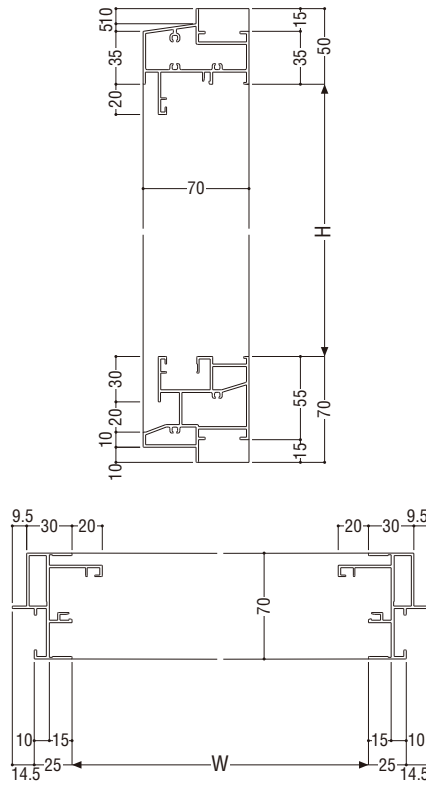

乾式枠

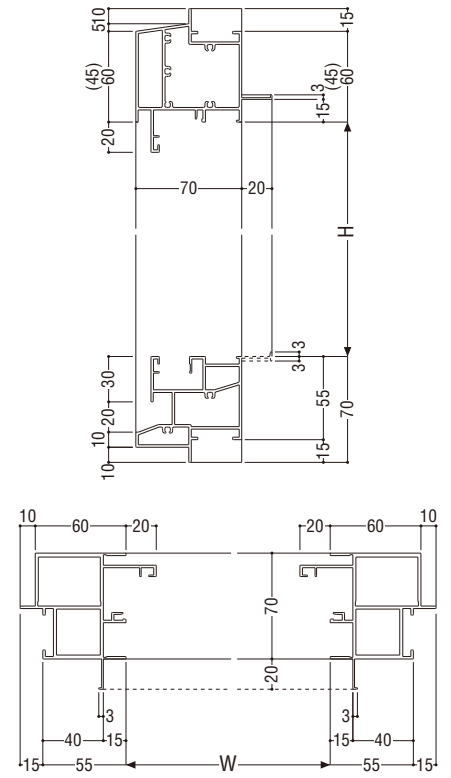

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図