


FIX窓

ガラス溝幅

24・30mm

面付け枠



性能仕様




耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)※
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m ² ・K/W以上)※

※複層ガラスの場合
●中間方立見付 50mm のとき、単板ガラスのみ外側からガラス入れが可能です。



関連ページ

段窓無目	P. 288
共通付属品	P. 645
納まり参考図	P. 655


単板ガラス用

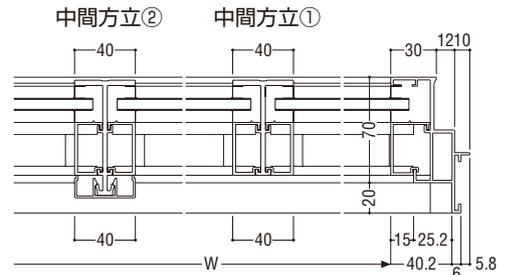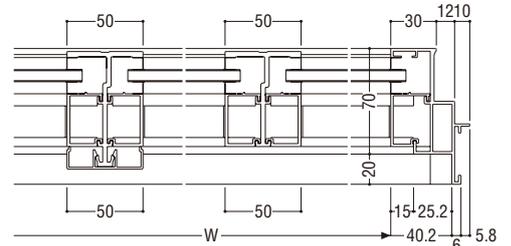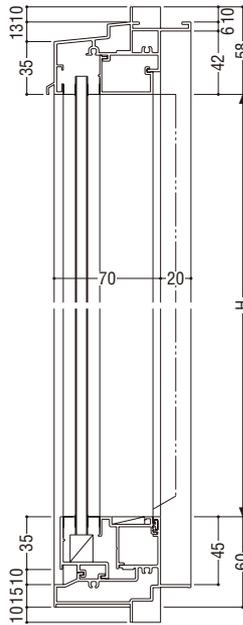


複層ガラス用

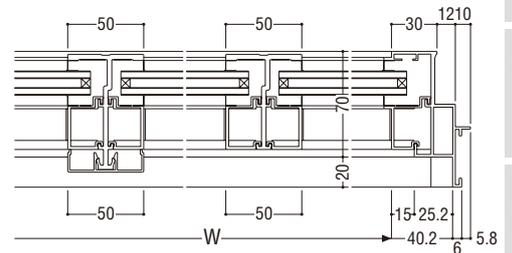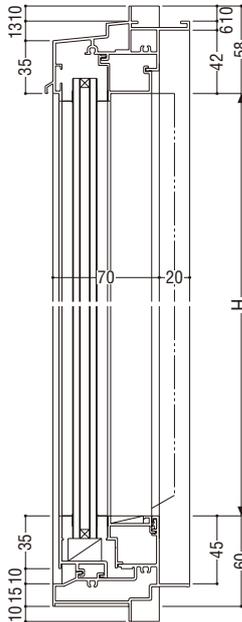


耐風圧強度

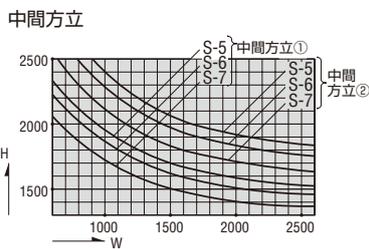

分解方立

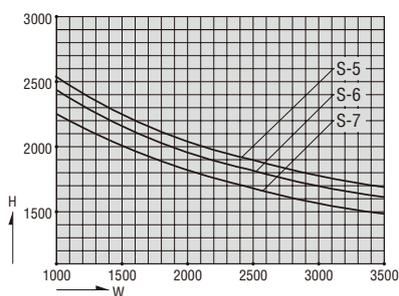

分解方立



- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- 内蔵サッシ
- 関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

外開き窓

ガラス溝幅

18mm

性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	W ≤ 600...45°、90°
	W > 600...30°、60°、90°

ご注意


- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

関連ページ

標準ハンドル	P. 21	
網戸	P. 332	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	






製作制限

S-5 (2400Pa) ・ S-6 (2800Pa)




RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

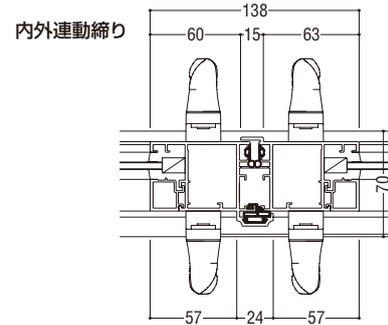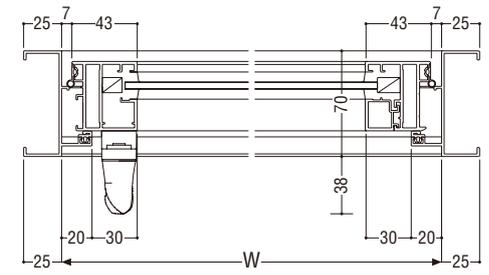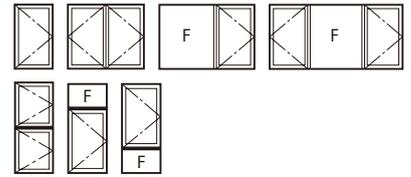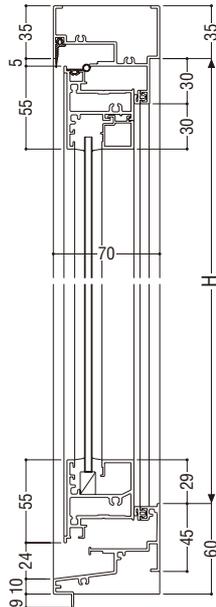

S-7 (3600Pa)

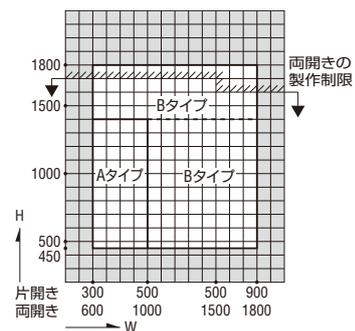

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ


マンション関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図





ALC 枠

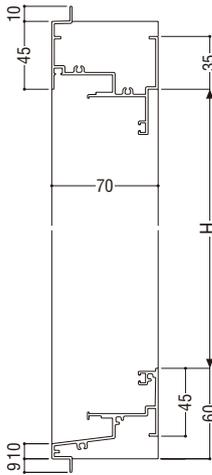

面付け枠

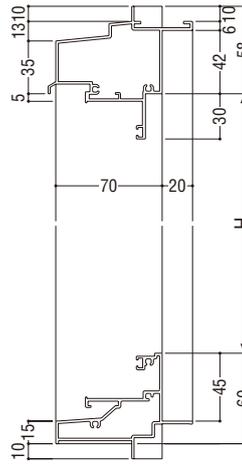

袖FIX窓

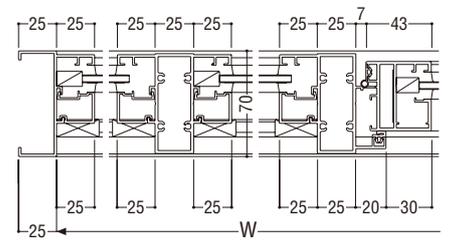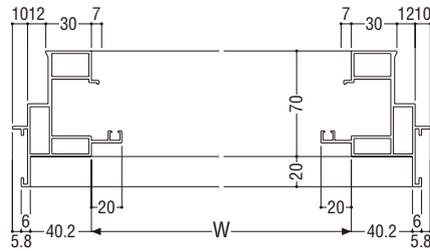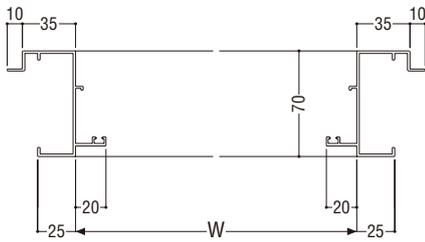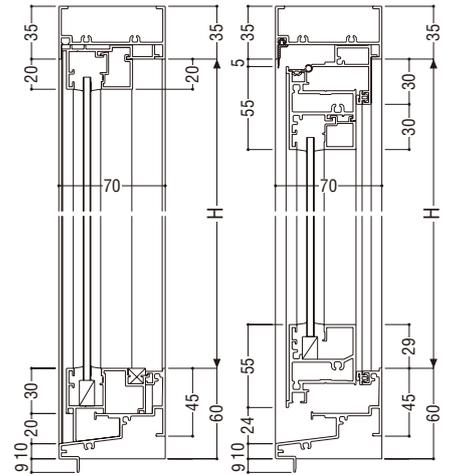

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
吊元側たて框		
締め側たて框		
両開き合わせ部		

内開き窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様



耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性	T-2 <30等級線>
開き角度	45°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 多点締りにより安定した性能です。


関連ページ

標準ハンドル	P. 21	
網戸	P. 330	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

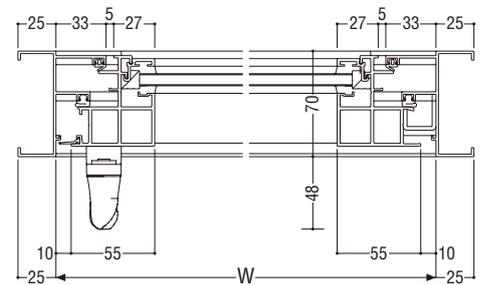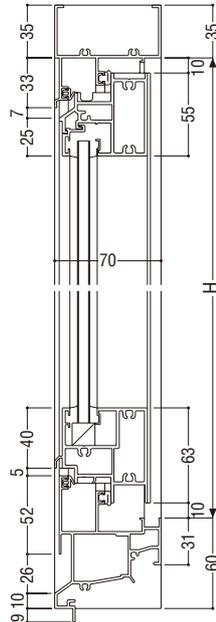


製作制限

S-5 <2400Pa> · S-6 <2800Pa>



S-7 <3600Pa>



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ

マンション関連商品





その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

面付け枠

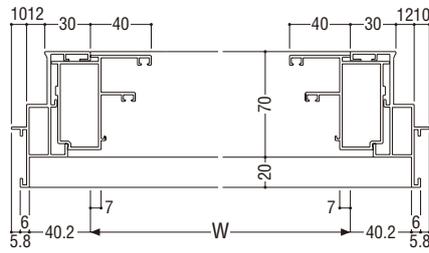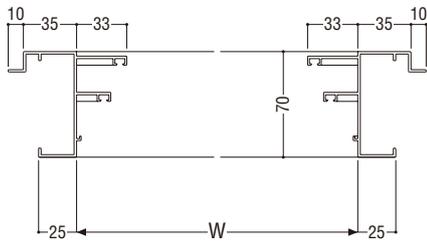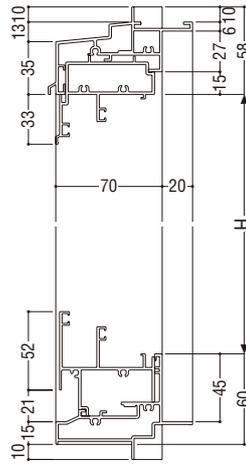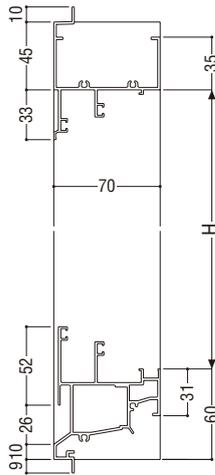

障子使用区分 ※下框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
吊元側たて框		
締め側たて框		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

たてすべり出し窓

ガラス溝幅 **18mm**

RC 枠


性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
大型ステー	ステンレス製
開き角度	W ≤ 700は41°、90° ストップ W > 700は30°、45°、90° ストップ

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。






有効開口

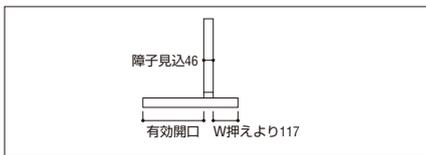

関連ページ


標準ハンドル	P. 23	
網戸	P. 332	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

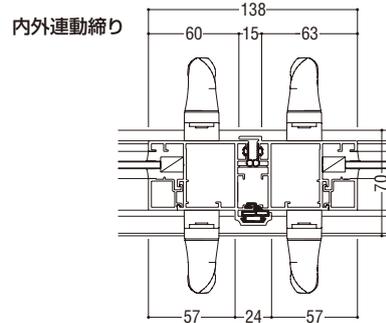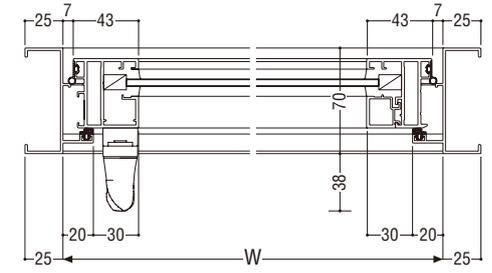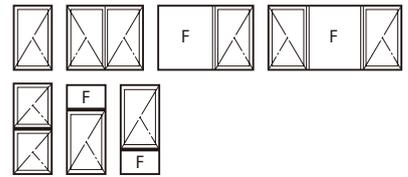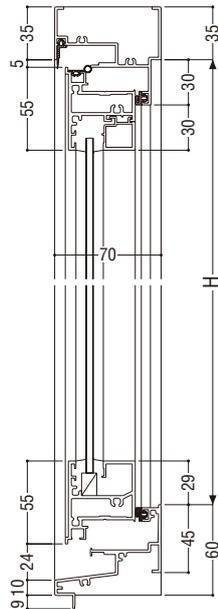


製作制限

S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa)

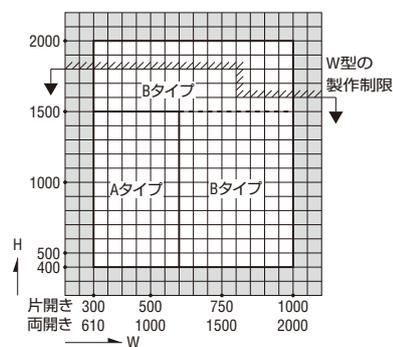

S-7 (3600Pa)

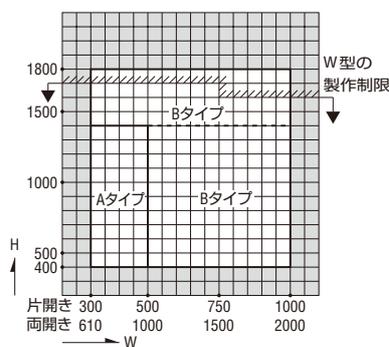

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト
内蔵サッシ


関連商品
マンション

その他の商品


共通付属品

納まり参考図





ALC 枠

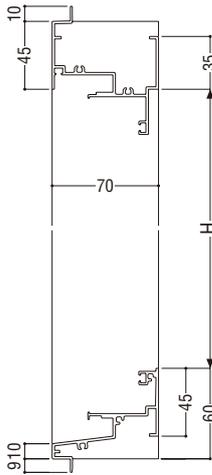

面付け枠

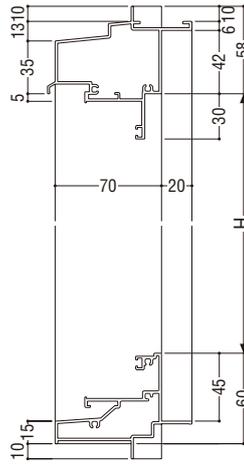

袖FIX窓

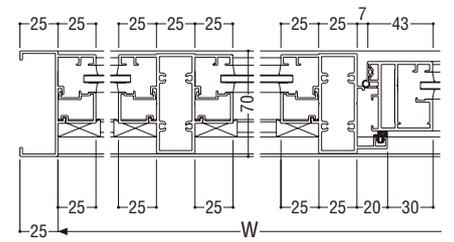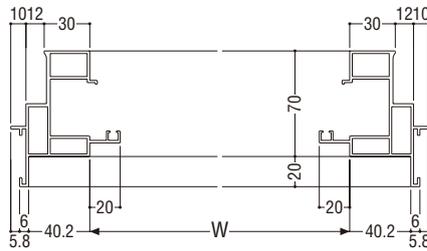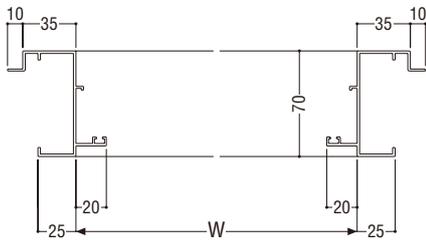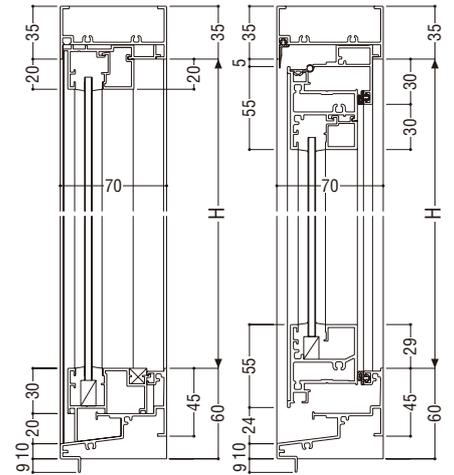

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
吊元側たて框		
締め側たて框		
両開き合わせ部		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ
ブラインド

関連商品
マッシュロン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

たて軸回転窓

ガラス溝幅 **18mm**

RC 枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
ヒンジ	ステンレス製(上下左右調整可能)
あおり止め	面付け自動ストップ型30°、45°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

偏心最小最大寸法


偏心最小寸法W1=270
 偏心最大寸法W2=850




関連ページ

標準ハンドル	P. 25	
段窓無目	P. 290	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 25
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	


Aタイプ

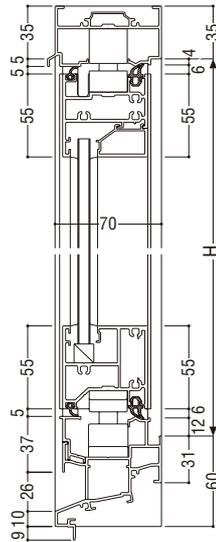


Bタイプ

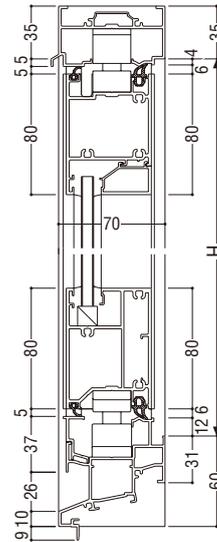


A・Bタイプ

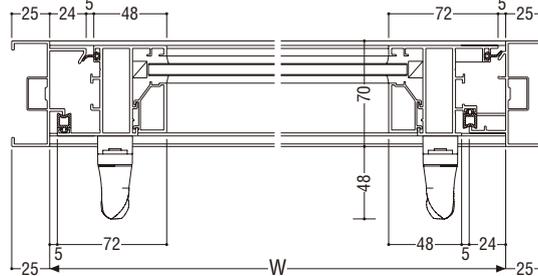

ALC 枠

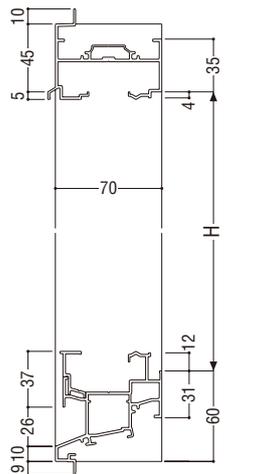


面付け枠



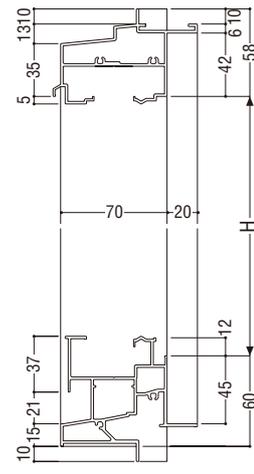


製作制限

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)

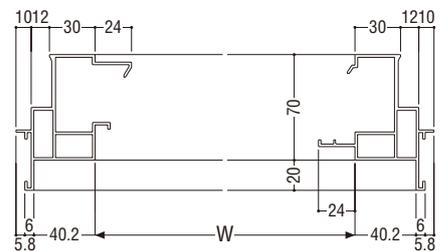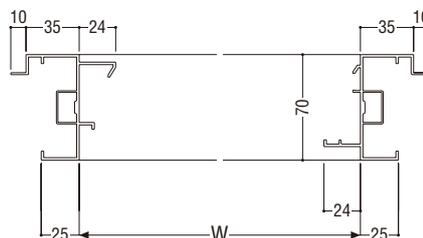

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

横軸回転窓

ガラス溝幅

20mm

面付け枠





性能仕様

耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性	T-2 <30等級線>


関連ページ

標準ハンドル	P. 25	
段窓無目	P. 152	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 911	
納まり参考図	P. 920	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 25
	着脱式ハンドル	

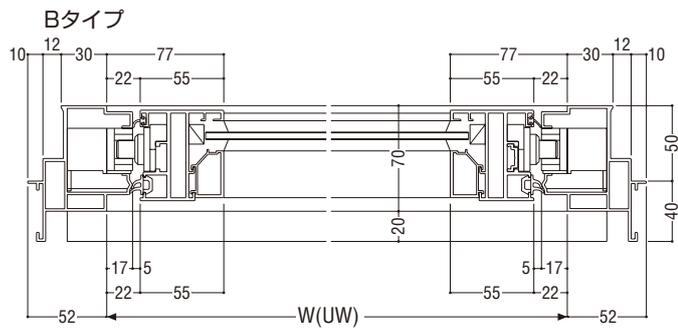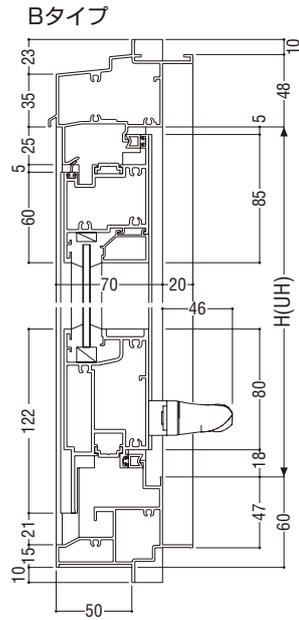


製作制限

S-5 <2400Pa> · S-6 <2800Pa>

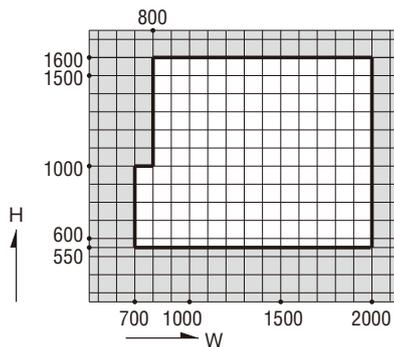

S-7 <3600Pa>

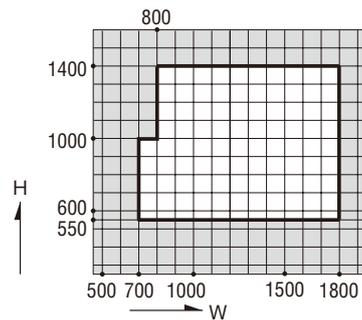

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ

マンション関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図


すべり出し窓 (BL認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

18mm

RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性 **S-5** (2400Pa)耐風圧性 **S-6** (2800Pa)耐風圧性 **S-7** (3600Pa)気密性 **A-4** (2等級線)水密性 **W-5** (500Pa)遮音性 **T-2** (30等級線)

締り使用区分


使用区分	取り付け個数	取り付け位置
$300 \leq W \leq 900$	1個	W / 2
$900 < W \leq 1200$	2個	W / 4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。



開き角度区分

サッシH	角度 θ
300~499	30°
500~799	25°
800~1100	20°




関連ページ

ハンドル	P. 28
網戸	P. 332
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

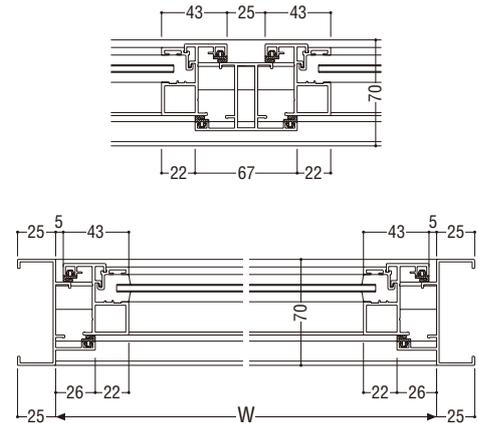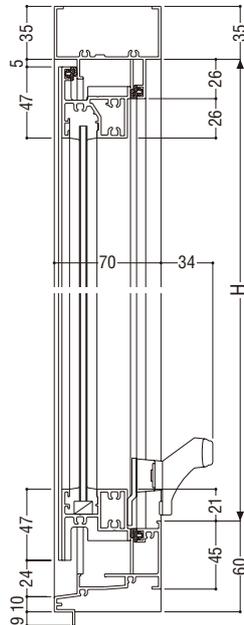

製作制限

S-5 (2400Pa) ・ **S-6** (2800Pa) ・ **S-7** (3600Pa)

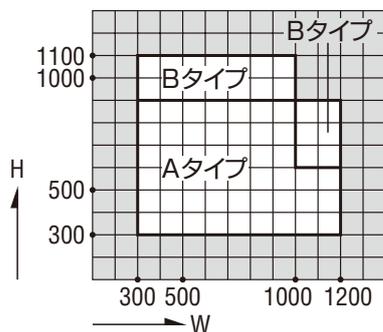

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サッシバリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ

マンション関連商品





その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

面付け枠

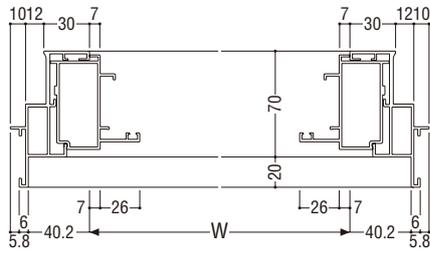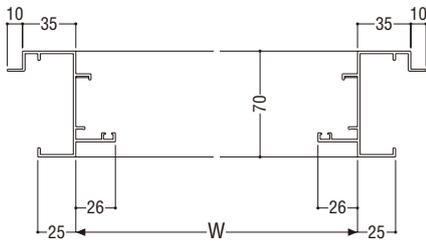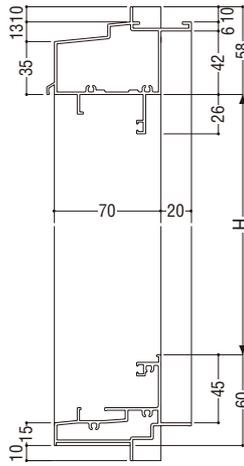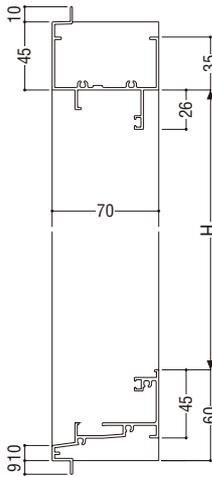

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
たて框		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

突出し窓

ガラス溝幅

18mm

性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)

気密性 A-4 (2等級線)

水密性 W-5 (500Pa)

遮音性 T-2 (30等級線)

締り	リンケージロック
----	----------

締り使用区分



	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
リンケージロック	300 ≤ W ≤ 900	1個	W/2
	900 < W ≤ 1200	2個	W/4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開口量について

締り	開口量a
リンケージロック	約90


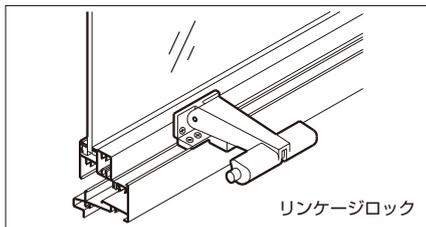



関連ページ

リンケージロック	P. 29
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

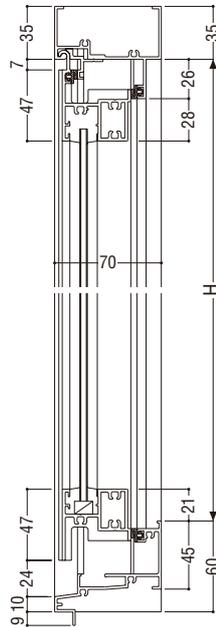

製作制限

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)

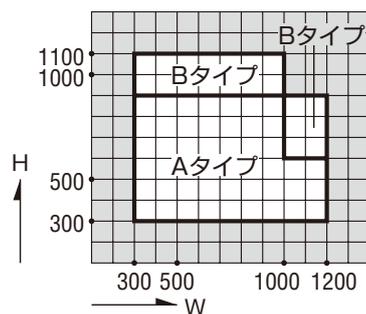

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型納戸

出窓

フライト

関連商品





その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

面付け枠

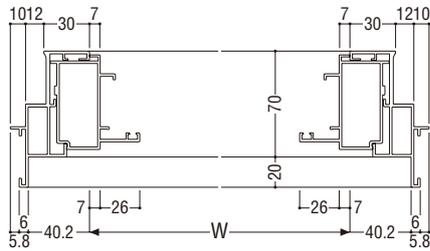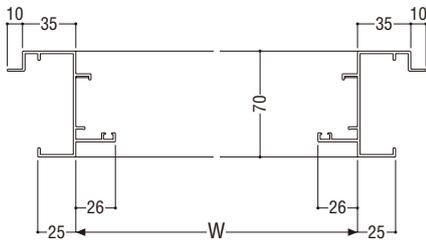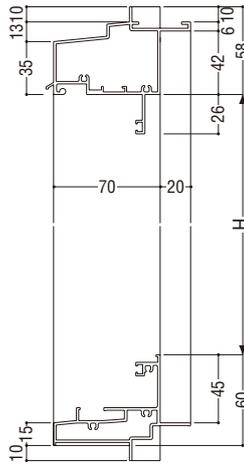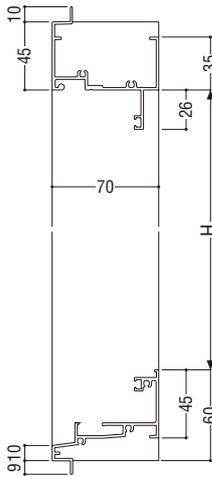

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
たて框		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図


内倒し窓

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)

締り ハンドル、トップラッチ

締り使用区分


	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
ハンドル	300 ≤ W ≤ 900	1個	W/2
	900 < W ≤ 1200	2個	W/4
トップラッチ	300 ≤ W ≤ 900	1個	W/2

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開き角度区分

サッシH	角度θ
300 ~ 749	30°
750 ~ 1100	20°







関連ページ

ハンドル	P. 30
トップラッチ	P. 30
網戸	P. 333
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

製作制限

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)

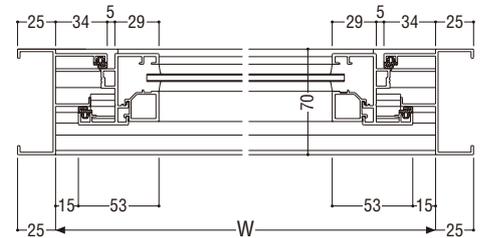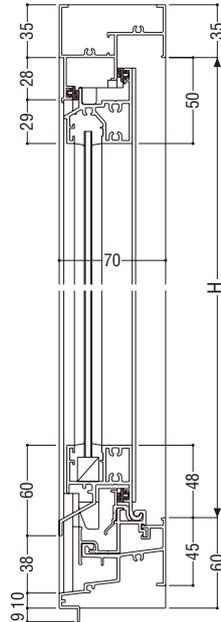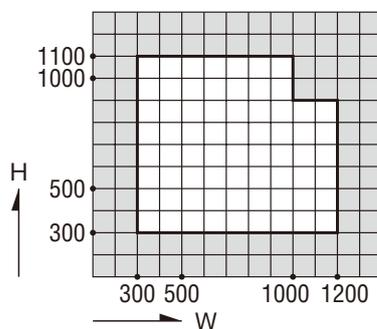

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド内蔵サッシ

マンション関連商品





その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ALC 枠

面付け枠

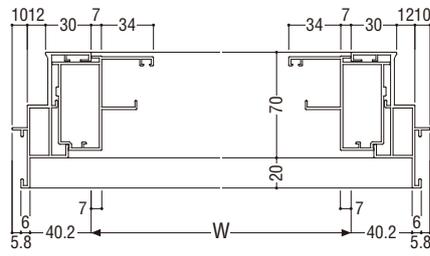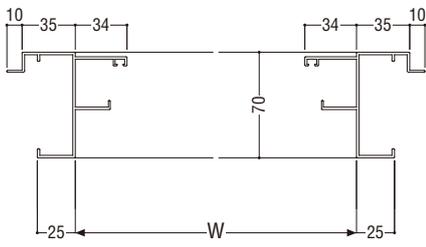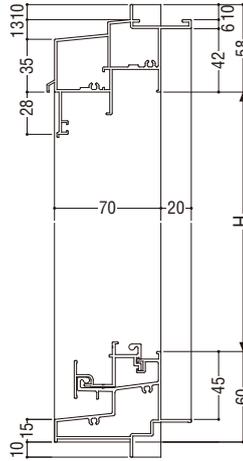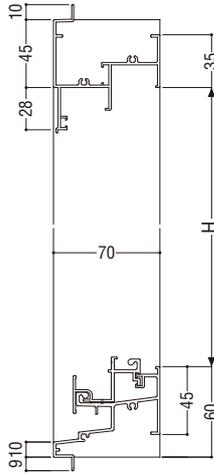

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

外倒し排煙窓

ガラス溝幅 **18mm**

RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量(重量) 20kg / 2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。



ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品 オペレーター

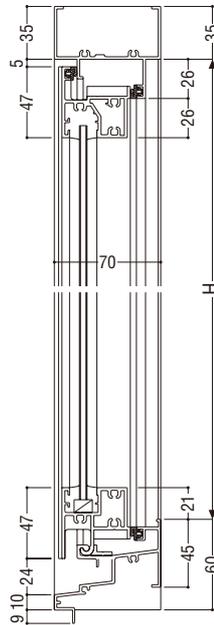


製作制限

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)

キャッチ式

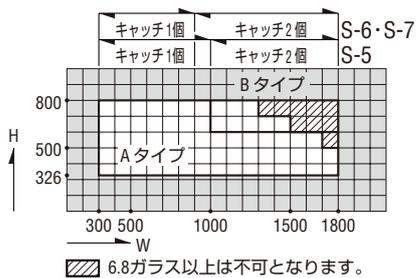

オペレーター式

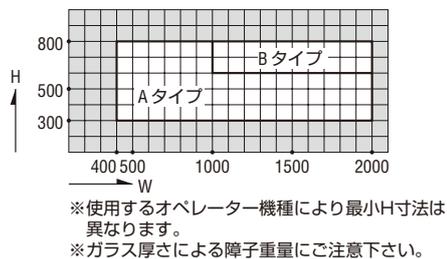断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓



ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品



共通付属品

納まり参考図



ALC 枠

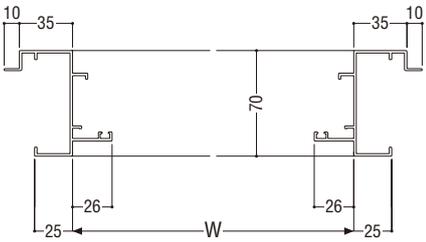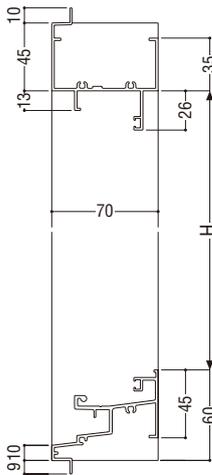

面付け枠

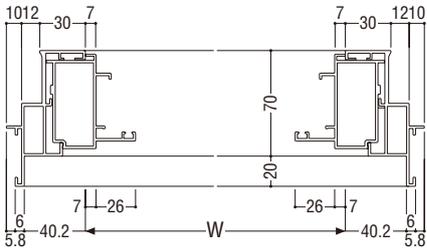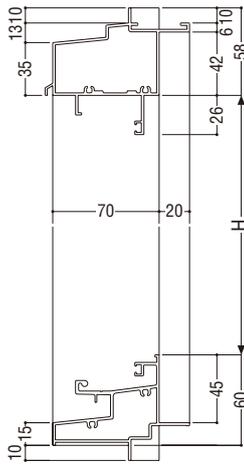

袖FIX窓

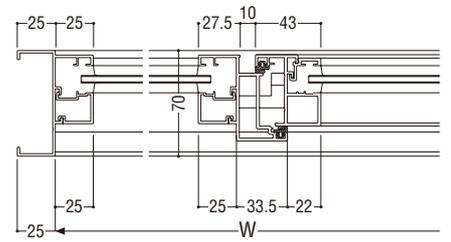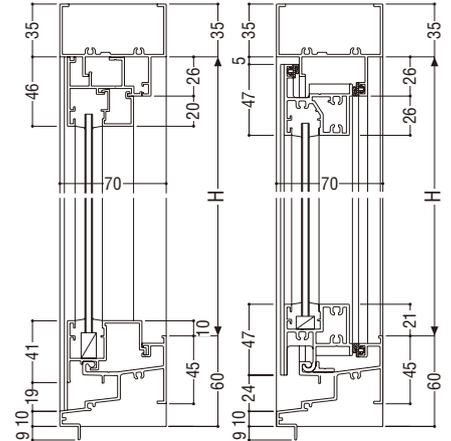

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
たて框		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マンション

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

内倒し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量(重量) 20kg / 2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。




ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

網戸	P. 333
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品 オペレーター

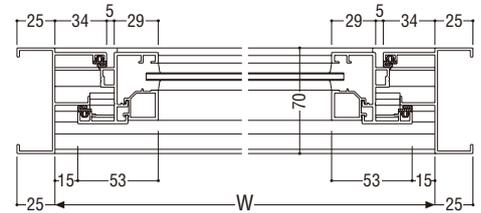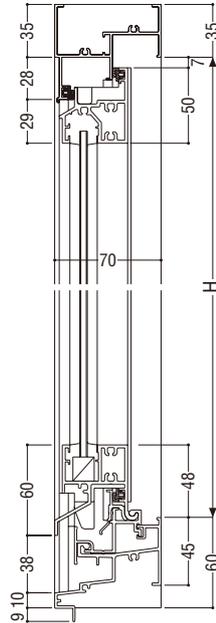


製作制限

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)


キャッチ式

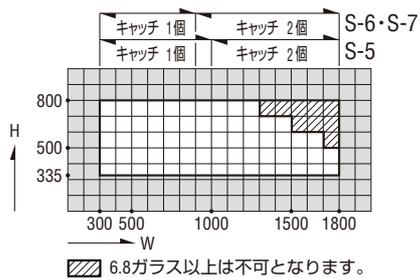




オペレーター式

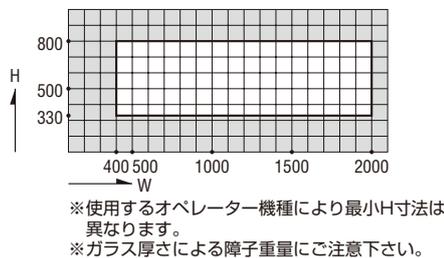




ALC 枠

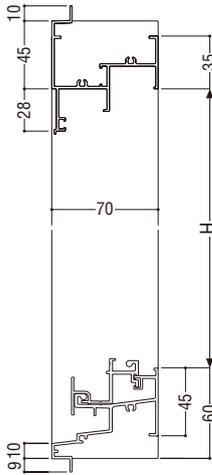

面付け枠

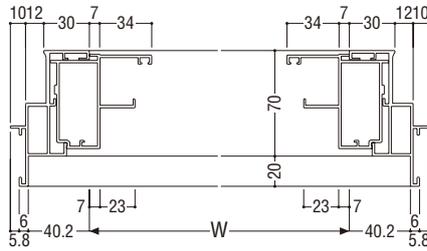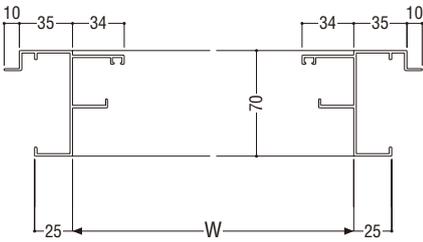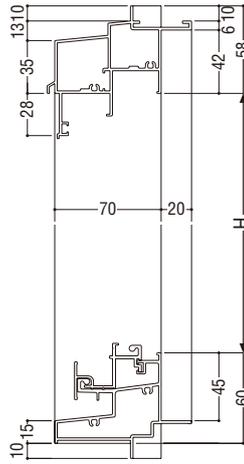

袖FIX窓

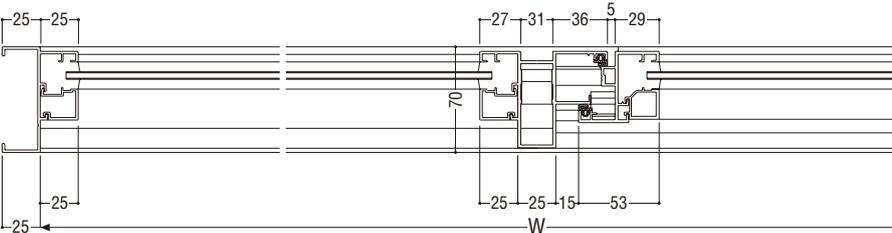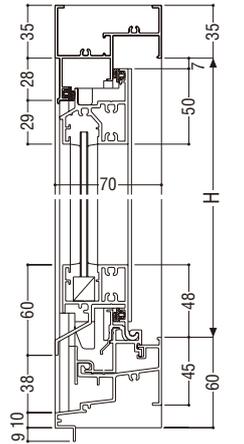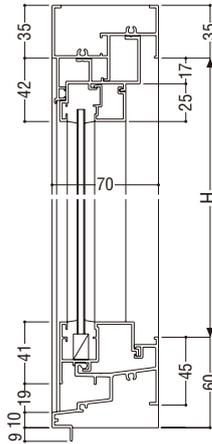

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

突出し排煙窓

ガラス溝幅 **18mm**

RC 枠

性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	45°





ご注意

- オペレーター仕様にてご使用願います。
- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター


本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

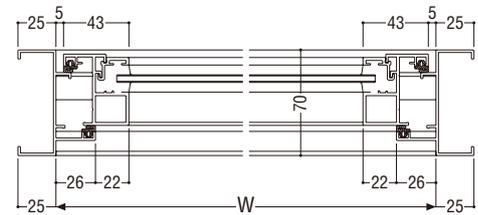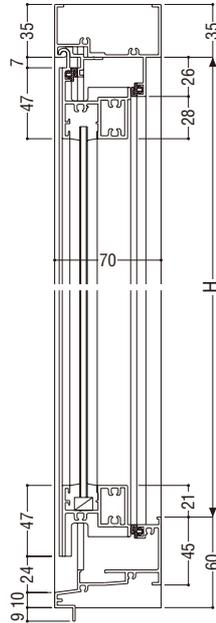

製作制限


S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)

オペレーター式

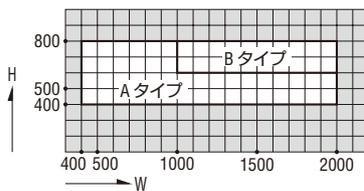


- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。





ALC 枠

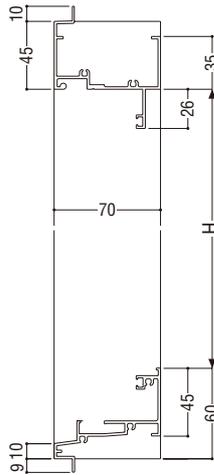

面付け枠

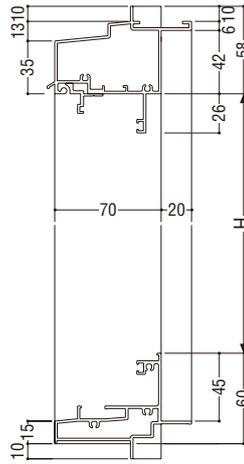

袖FIX窓

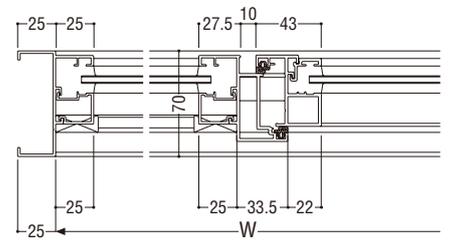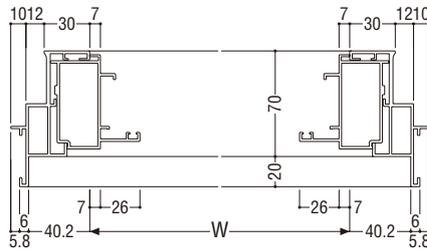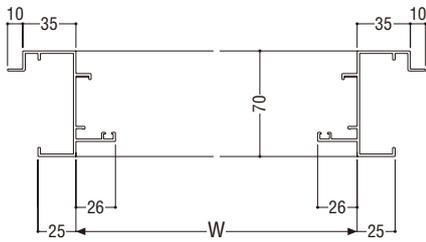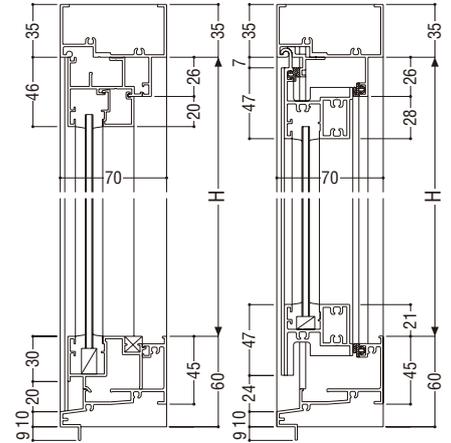

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
たて框		

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

インペイ式外倒し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠

性能仕様

耐風圧性 **S-5** (2400Pa)
S-6 (2800Pa)

気密性 **A-4** (2等級線)

水密性 **W-5** (500Pa)

遮音性 **T-2** (30等級線)

開き角度 45°・60°・90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ


網戸	P. 333
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品 オペレーター


製作制限

S-5 (2400Pa)・**S-6** (2800Pa)


オペレーター式








- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。





Aタイプ

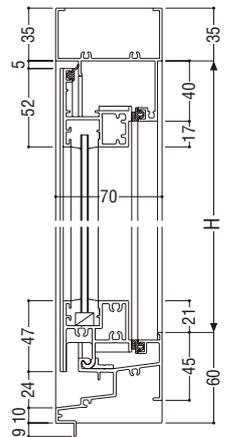

Bタイプ

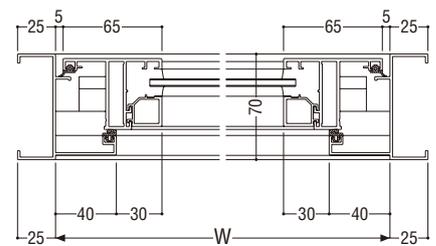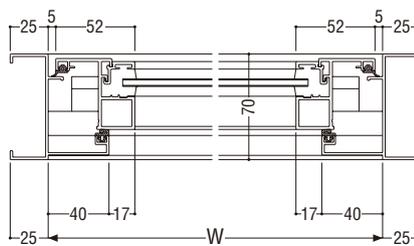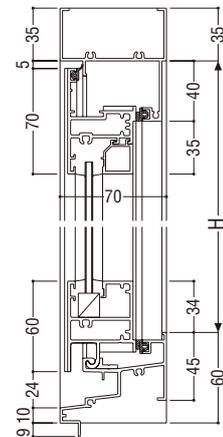

面付け枠

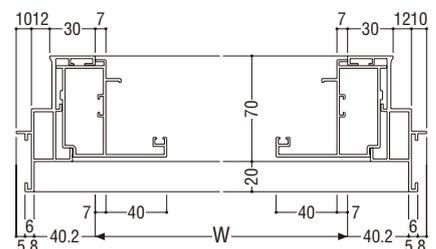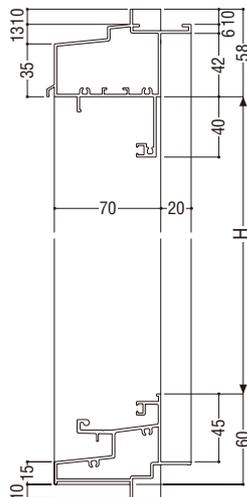


インペイ式内倒し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様




耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	45°・60°・90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ

網戸	P. 357
段窓無目	P. 288
連窓方立	P. 349
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 645
納まり参考図	P. 655
標準装備外部品	オペレーター

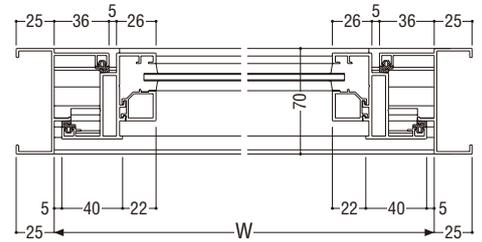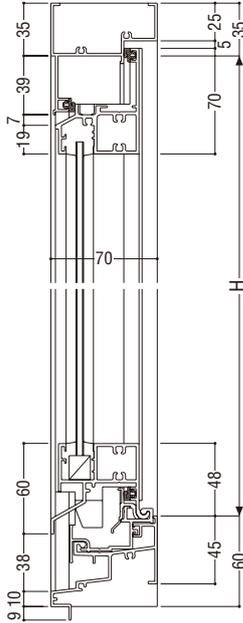


面付け枠



製作制限

S-5 (2400Pa) ・ **S-6** (2800Pa)

オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

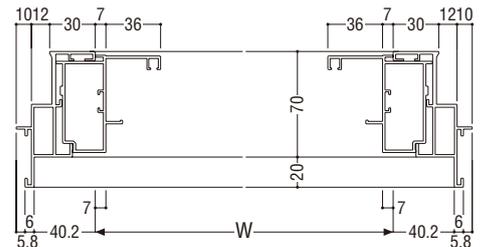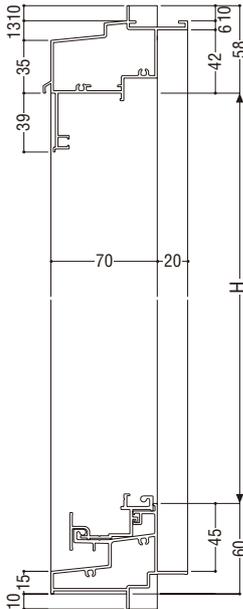

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

インペイ式突出し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
開き角度	45°・60°




ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ

網戸	P. 333
段窓無目	P. 290
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品 オペレーター

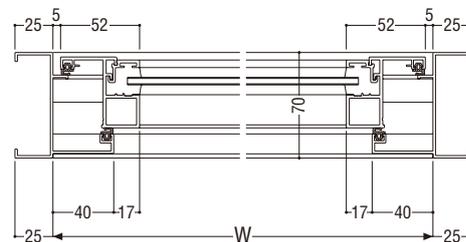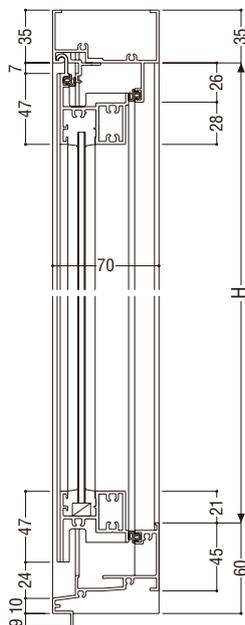


面付け枠



製作制限

S-5 (2400Pa) ・ **S-6** (2800Pa)

オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

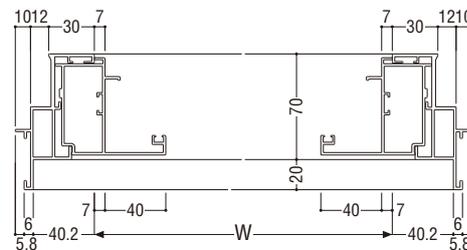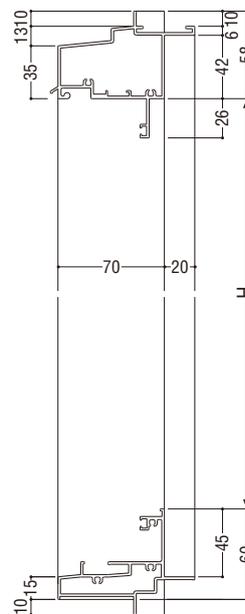

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ

マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図