

断熱・防音サッシ

FNS-100断熱	引違い窓	P.336
	外動片引き窓	P.340
	外動両袖片引き窓	P.344
	FIX窓	P.348
FNS-100	引違い窓	P.350
	外動片引き窓	P.354
	外動両袖片引き窓	P.358
FNS-100/100AT	FIX窓	P.362
AE-100PN	外動片引き窓	P.366
断熱100N	FIX窓	P.368
	外開き窓	P.369
	たてすべり出し窓	P.370
	たて軸回転窓	P.371
FP-AT100P	FIX窓	P.372
	外開き窓	P.373
	たてすべり出し窓	P.374
	たて軸回転窓	P.375
	突出し窓	P.376
	外倒し排煙窓	P.377
	インペイ式外倒し排煙窓	P.378
	突出し排煙窓	P.379
FE・Nキップドレー 100	内倒し・内開き窓	P.380
FEヘーベシーベ	大型引違い戸	P.382
	大型片引き戸	P.384
	専用網戸	P.385
全開口サッシ	折りたたみ窓	P.386
段窓無目	段窓バリエーション	P.388
	無目バリエーション	P.390

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

面付け枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※1	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線)
断熱性	H-3 (0.287m ² ・K/W) ※2
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。
 ※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 468
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

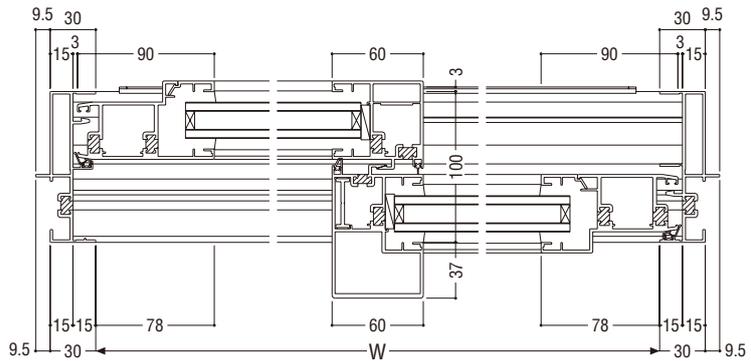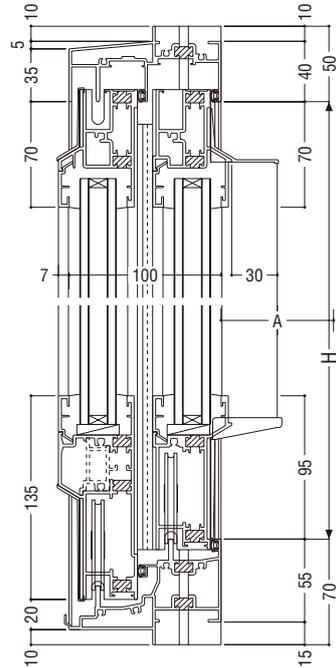


製作制限


S-5 (2400Pa)



S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)



断熱
防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
マンション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

S = 1/5

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

引違い窓

ガラス溝幅

30mm

面付け枠

※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。





性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 470
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

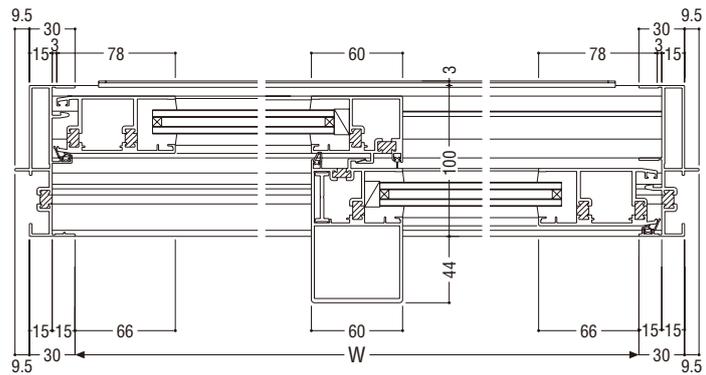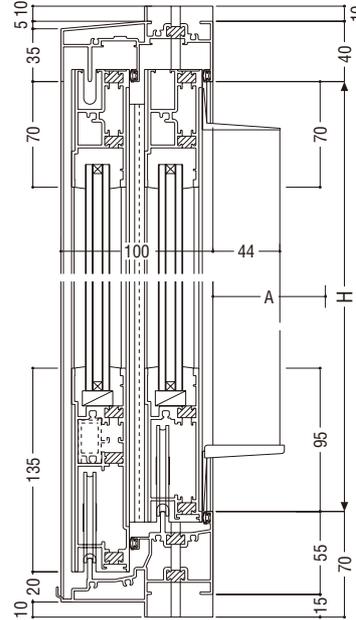


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)



S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)



断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

複合サッシ
アルミ木材

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト
内蔵サッシ

関連商品
マンション











その他の商品

共通付属品

納まり参考図

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

外動片引き窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

面付け枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※1	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線)
断熱性	H-3 (0.287m ² ・K/W) ※2
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。
 ※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 469
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限



S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)

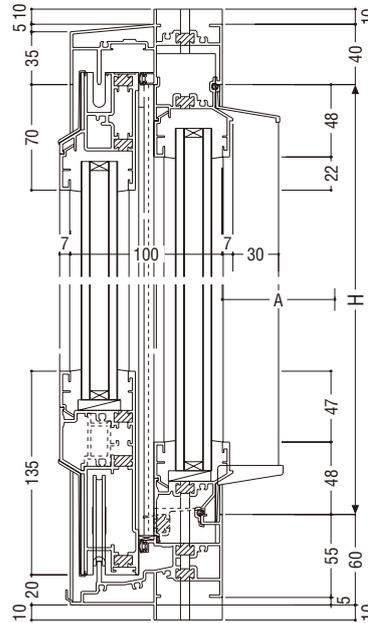

■クレセント出幅寸法
A=74mm

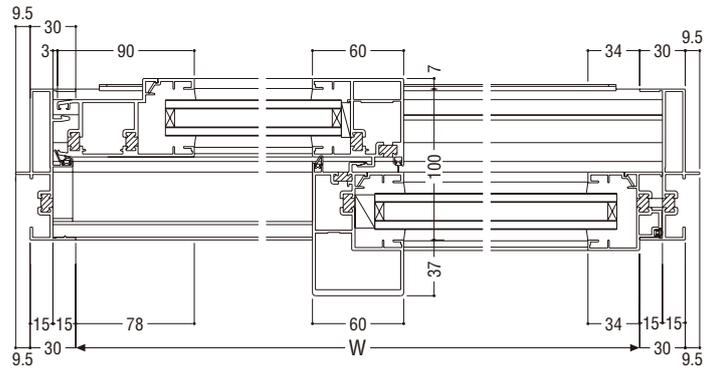

断熱サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト
内蔵サッシ

関連商品
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

外動片引き窓

ガラス溝幅

30mm

面付け枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。


性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

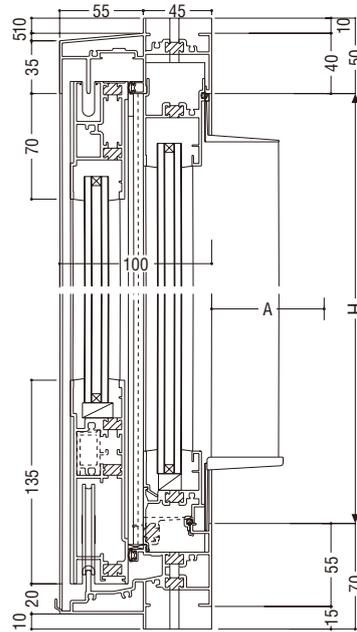


中骨強度制限表

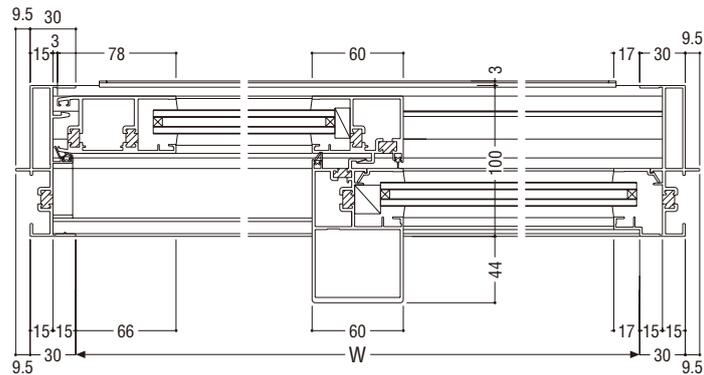


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)



S-6 (2800Pa)













S-7 (3600Pa)



障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

面付け枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※1	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-3 (0.287m ² ・K/W) ※2
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。
 ※2 空気層12mmの複層ガラスを使用。




関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 469
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595


中骨強度制限表




製作制限

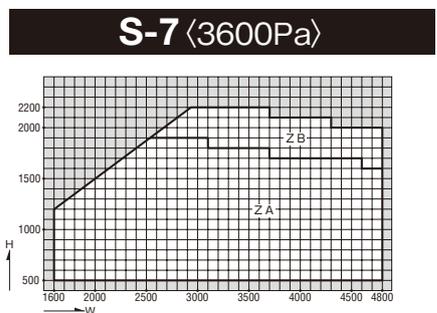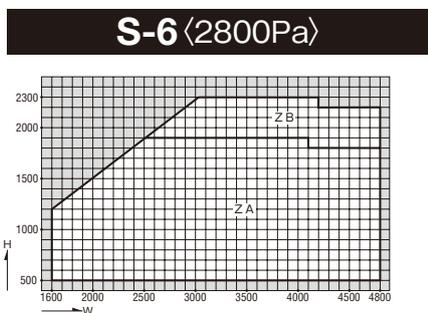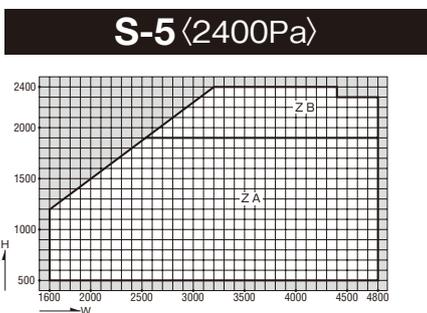

※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

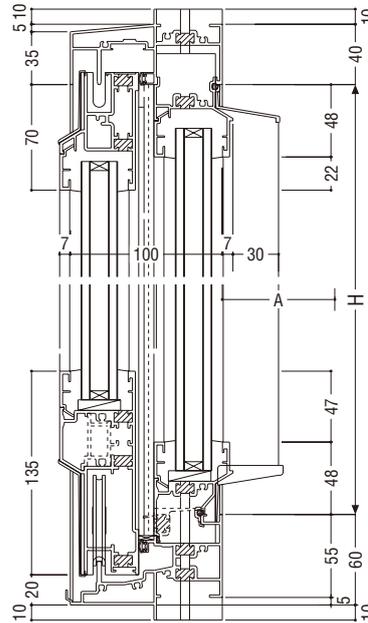

■クレセント出幅寸法
A=74mm

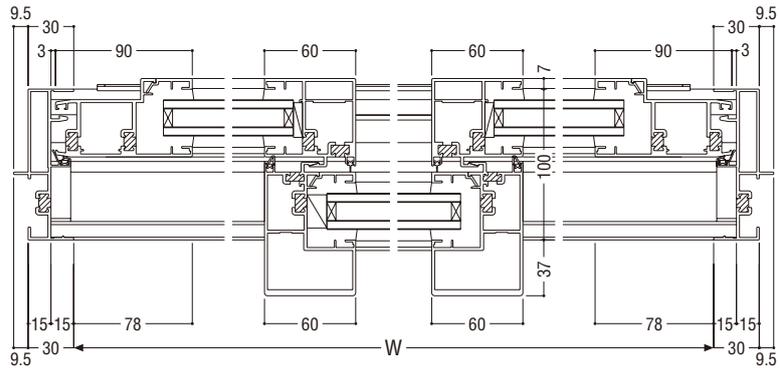

- 断熱サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 複合サッシ
- アルミ木材
- サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- フライト
- 内蔵サッシ
- 関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm	ガラス溝38mm	ガラス溝43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

30mm

面付け枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。



関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 472
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

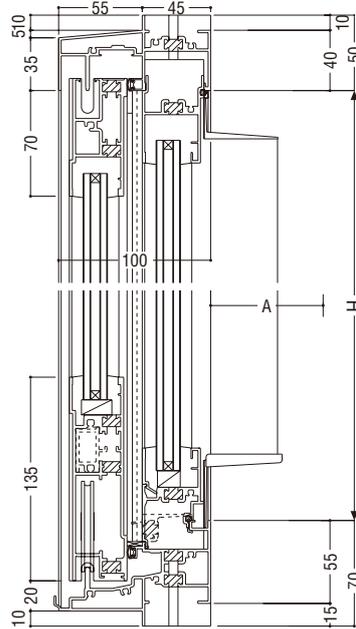


中骨強度制限表

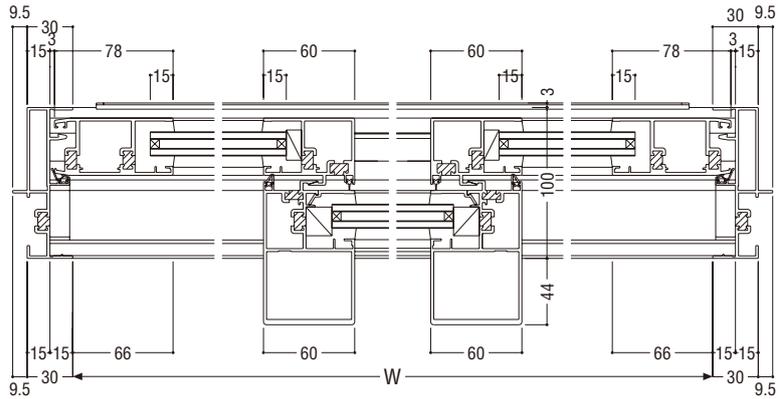


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)

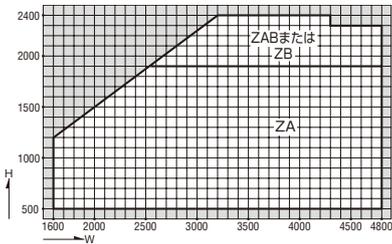

S-6 (2800Pa)

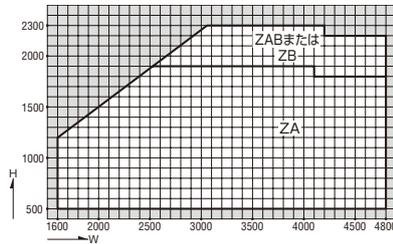

S-7 (3600Pa)

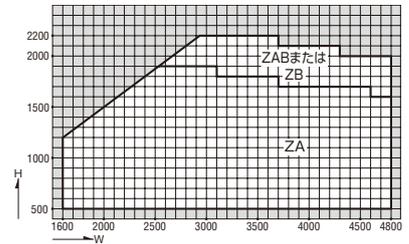

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト
内蔵サッシ

関連商品
マンション











その他の商品

共通付属品

納まり参考図

S = 1/5

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

FIX窓

ガラス溝幅 **43mm (内押縁)**

面付け枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※1	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
	H-3 (0.287m ² ・K/W) ※2




※1 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。
 ※2 H-3：空気層12mmの複層ガラスを使用。

関連ページ

連窓方立 **P. 472**

製作制限

最小製作寸法 W ≥ 300
 H ≥ 200
 最大製作寸法 使用ガラス強度による

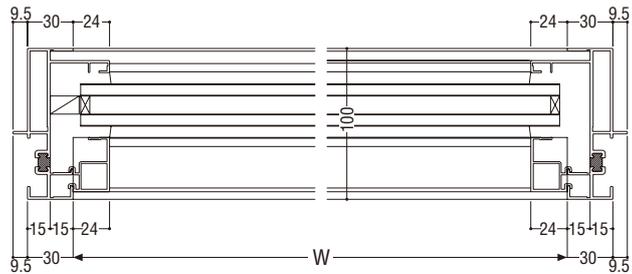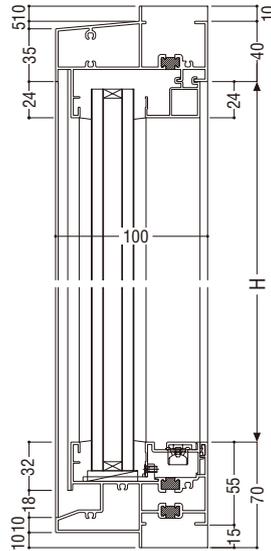

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

換気商品

収納型網戸

BL認定サッシ

出窓

ブラインド

バルコニー

ビル用フロント

関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅 **30mm (内押縁)**

面付け枠

F F F

性能仕様



耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性	T-2 <30等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>

関連ページ


連窓方立 **P. 496**

製作制限

最小製作寸法 W ≥ 300
H ≥ 200
最大製作寸法 使用ガラス強度による

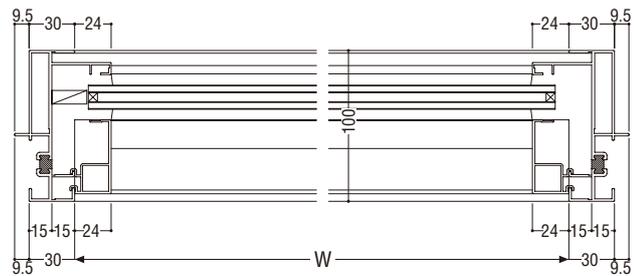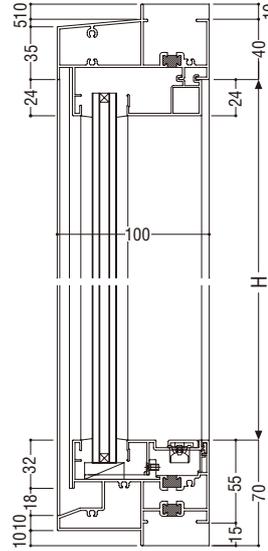

中間方立



断熱・遮音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

換気商品

収納型網戸

BL認定サッシ

出窓

ブラインド内蔵サッシ

サッシ バリアフリー

ビル用フロント

マンション関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図