

引違い窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区をご参照願います。


性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa> <5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


※遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 468
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

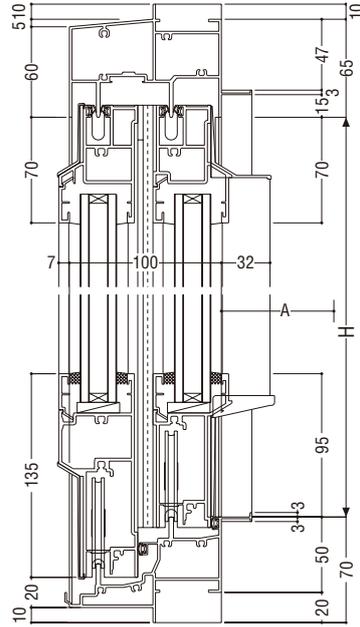


■クレセント出幅寸法
A=74mm

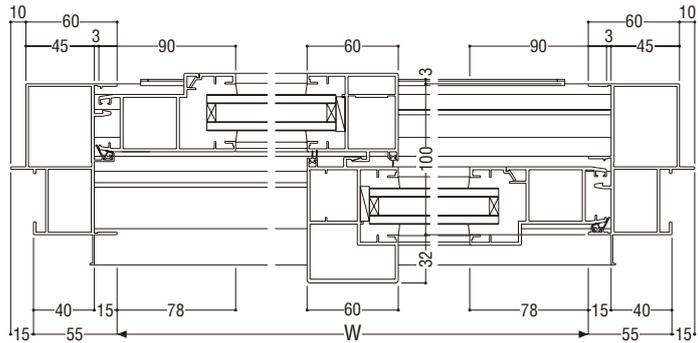


製作制限


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)



<4500Pa>



<5400Pa>



断熱・遮音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サッシバリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ

関連商品



その他の商品

共通付属品

納まり参考図

RC 枠

面付け枠

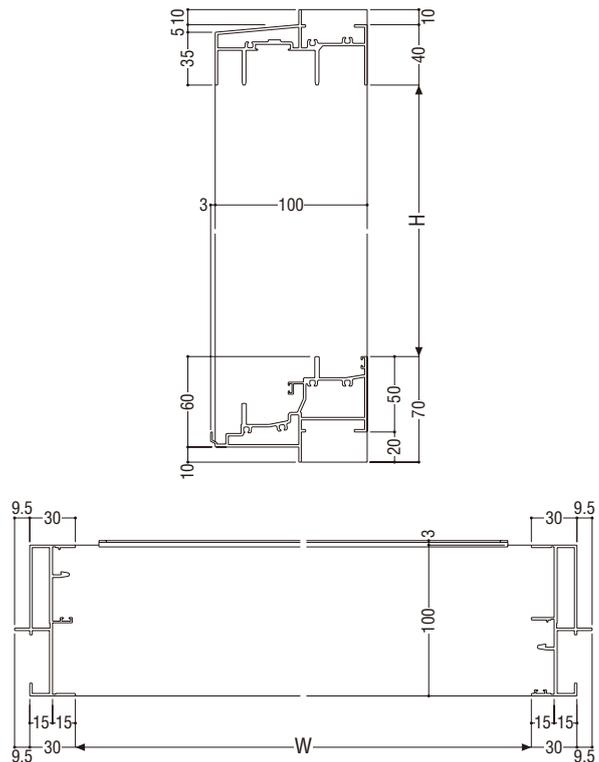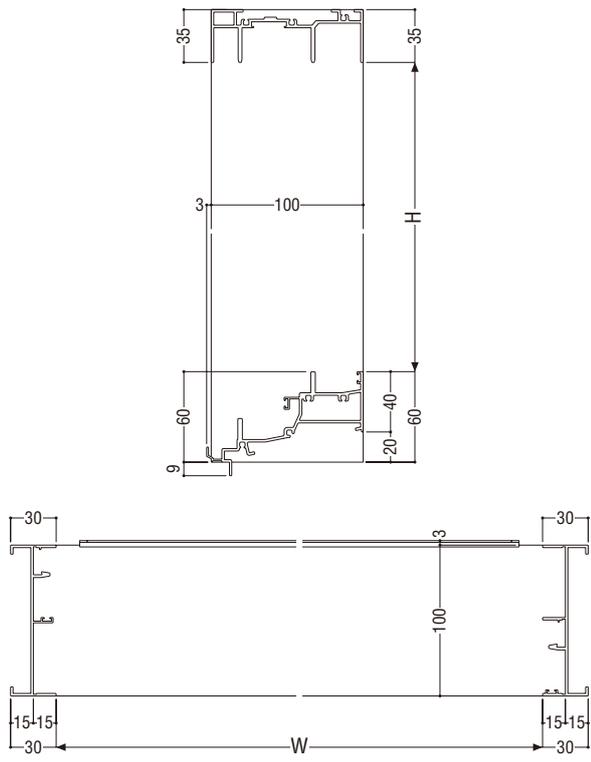

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅

30mm

乾式枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子パリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。


性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	<4500Pa>
	<5400Pa>
水密性	W-5 (500Pa) ※1
	1000Pa ※2
遮音性※3	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。
 ※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。
 ※3 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 470
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

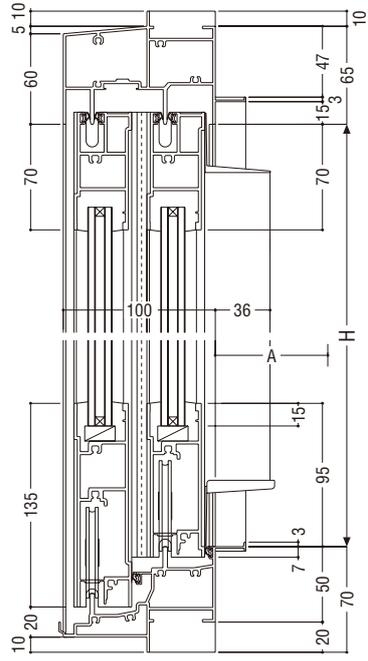


■クレセント出幅寸法
A=74mm

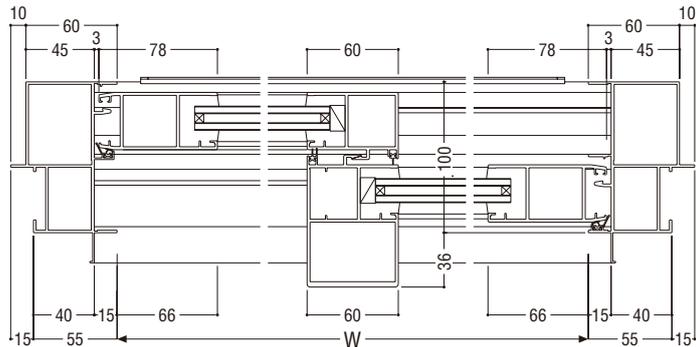


■製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)



<4500Pa>







<5400Pa>



断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
複合サッシ
サッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

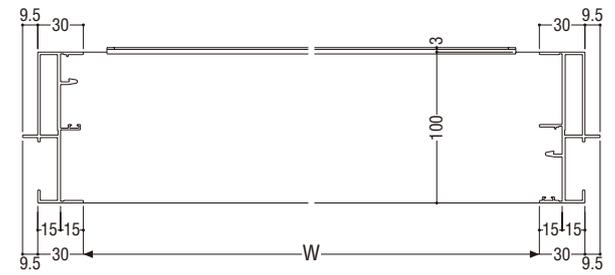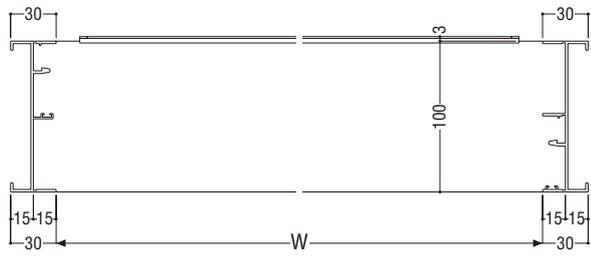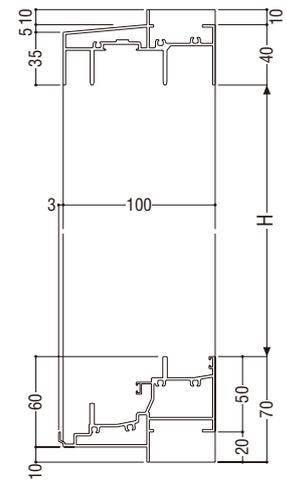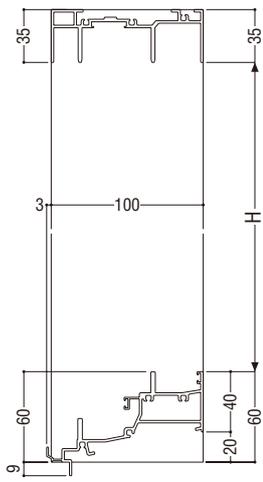

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区をご参照願います。

性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性※	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 496
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)





S-7 (3600Pa)




<4500Pa>



<5400Pa>

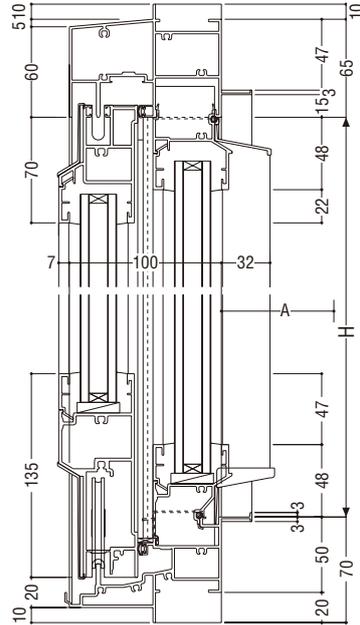



■クレセント出幅寸法
A=74mm

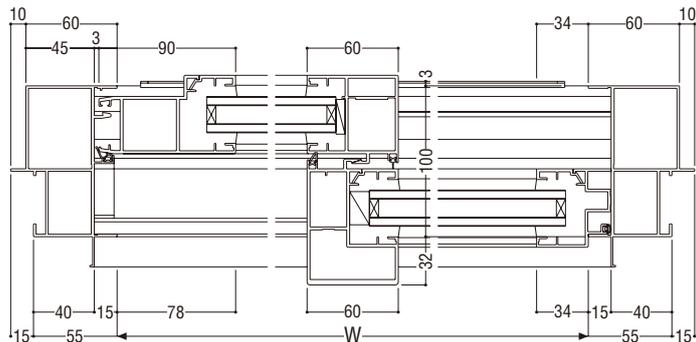

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

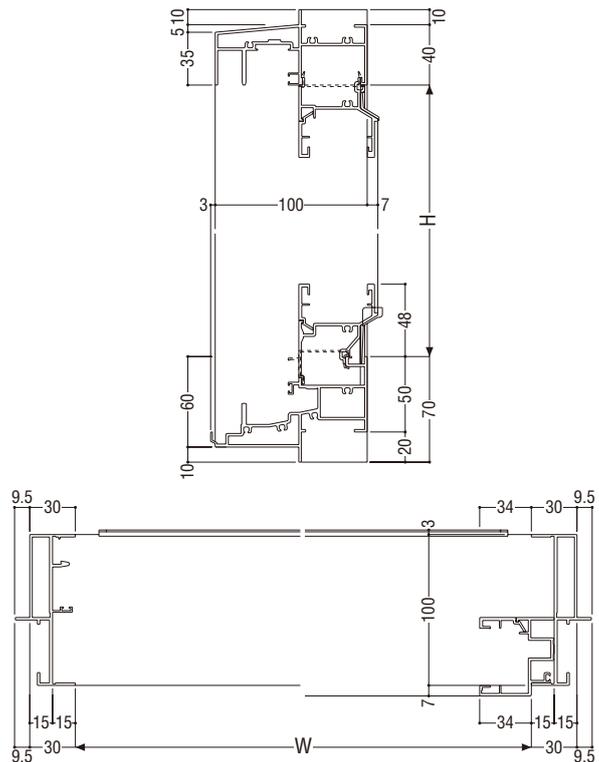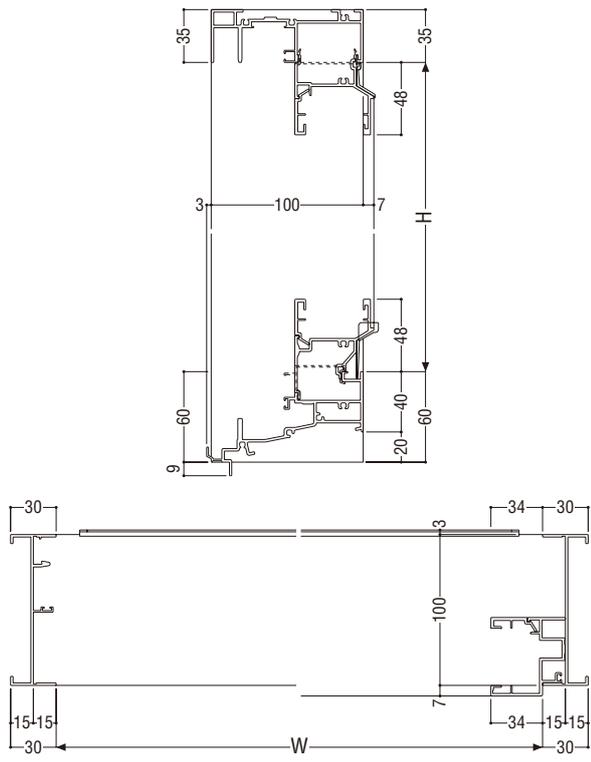

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- バリアフリーサッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- 関連商品マニション
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

RC 枠

面付け枠

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓



ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

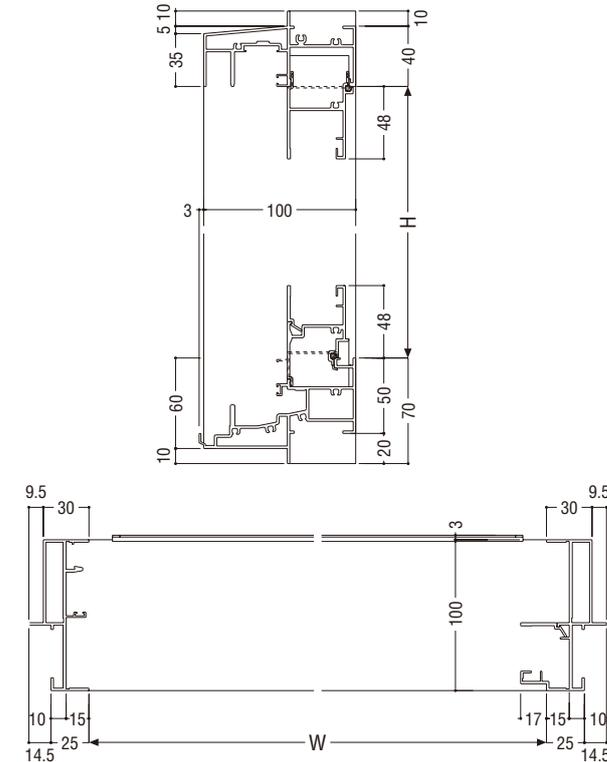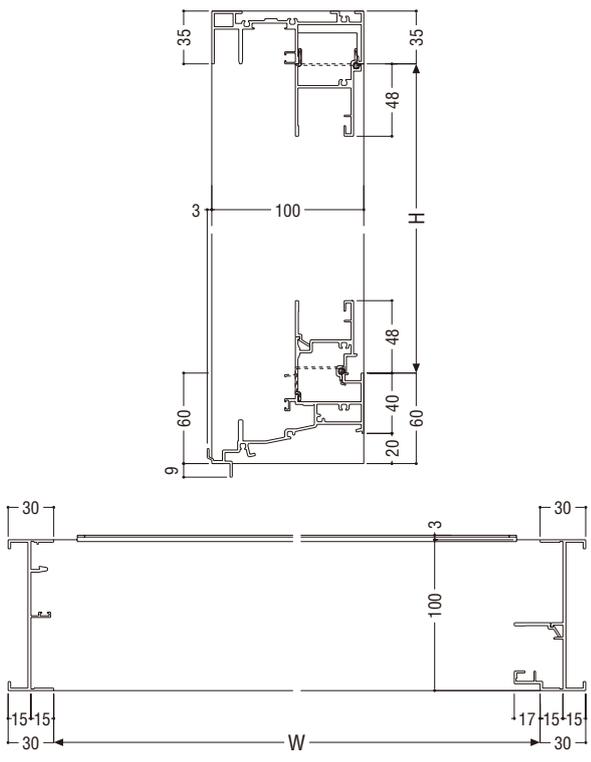

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **38・43mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性*	T-1 (25等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表

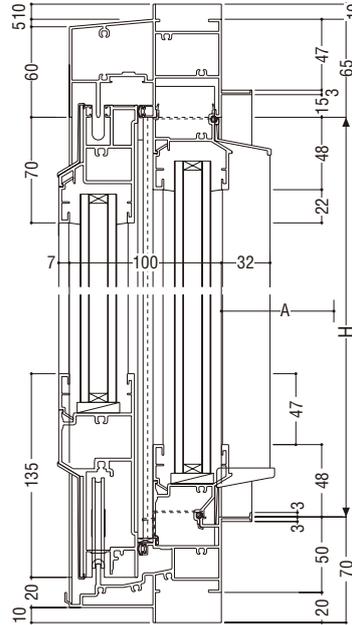


■クレセント出幅寸法
A=74mm

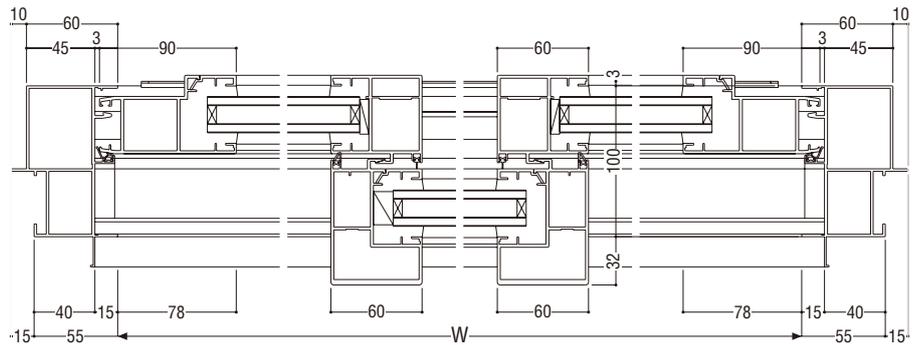


製作制限


S-5 (2400Pa)

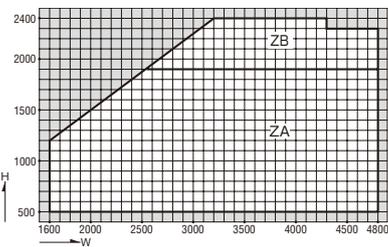


S-6 (2800Pa)

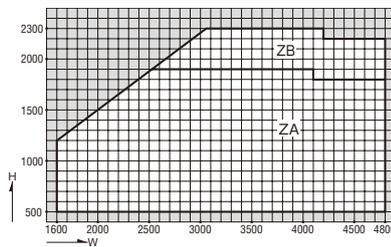


S-7 (3600Pa)

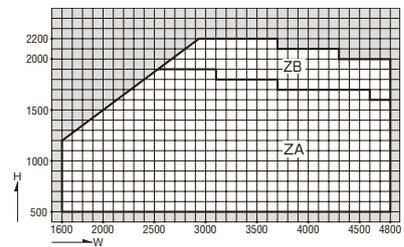

<4500Pa>


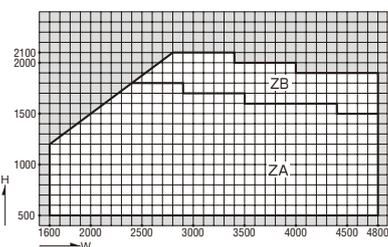


<5400Pa>

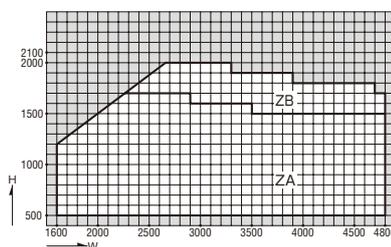

RC 枠

面付け枠

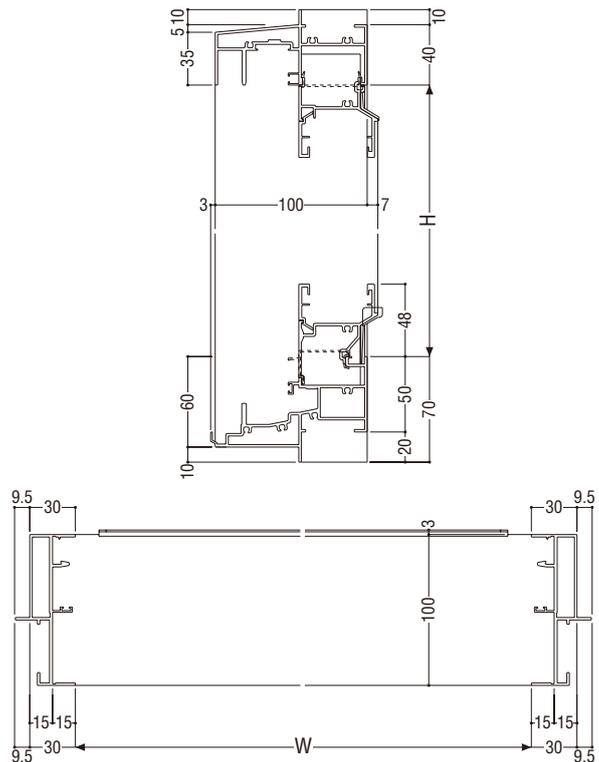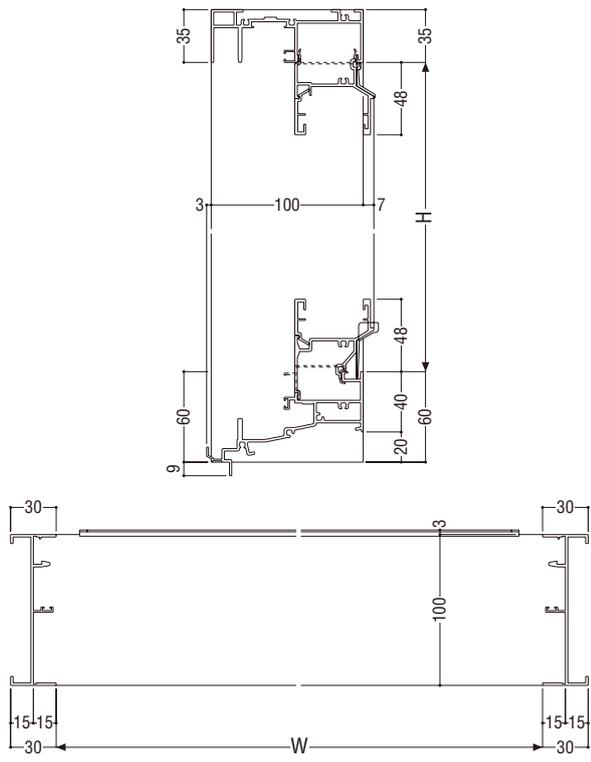

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ		ZBタイプ	
	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm	ガラス溝 38mm	ガラス溝 43mm
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **30mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子パリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa> <5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa> ※1
	1000Pa ※2
遮音性※3	T-1 <25等級線>
断熱性	H-1 <0.215m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。
 ※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。
 ※3 遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表

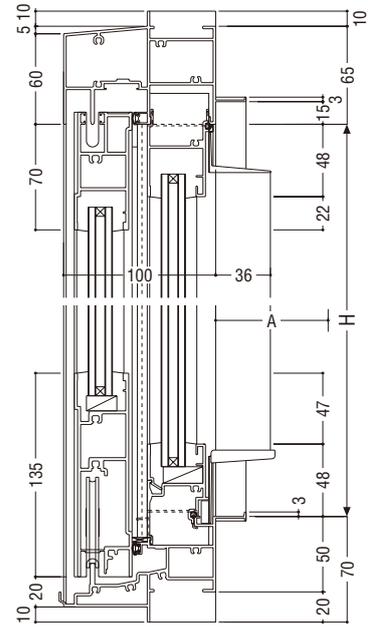


■クレセント出幅寸法
A=74mm

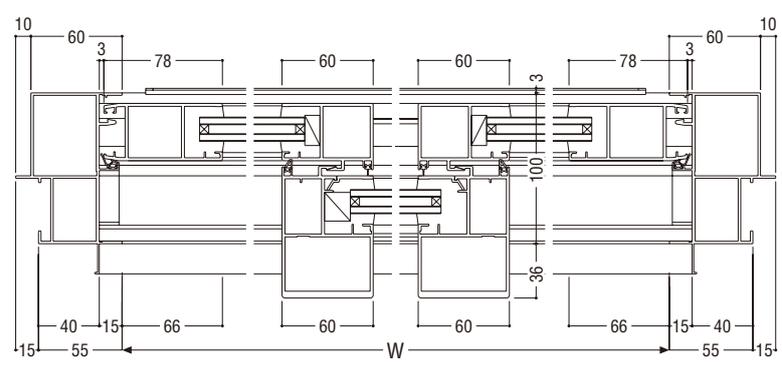


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合はZAB、85kgを超える場合はZBタイプとなります。


S-5 <2400Pa>

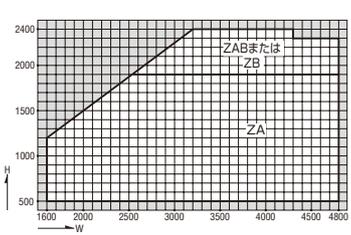


S-6 <2800Pa>

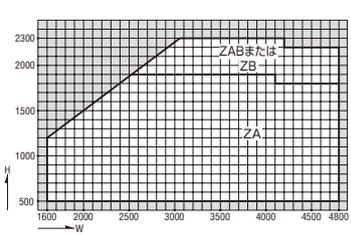


S-7 <3600Pa>

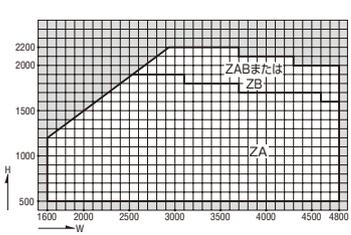

<4500Pa>

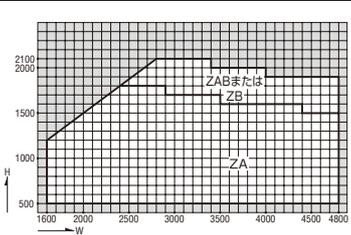

<5400Pa>

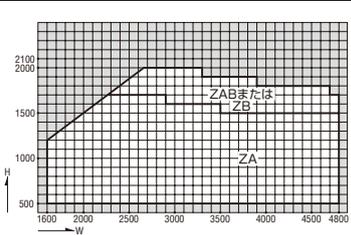

RC 枠

面付け枠

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓



ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

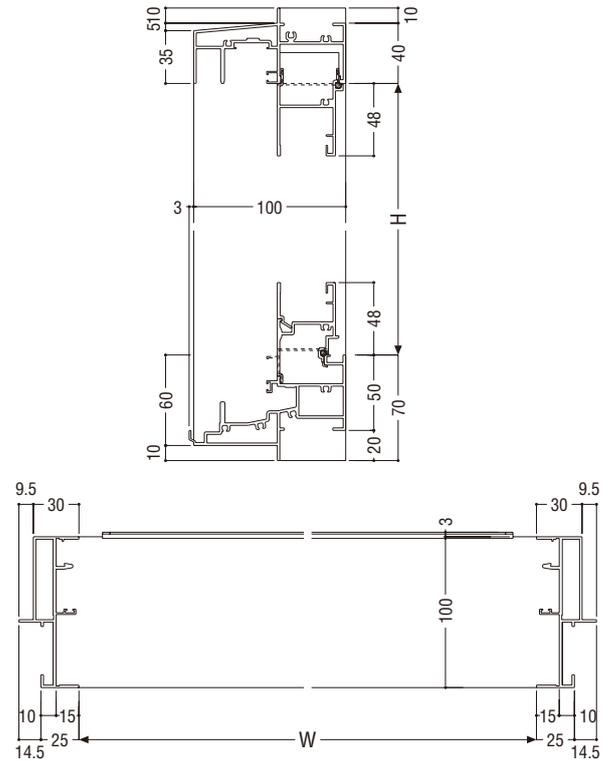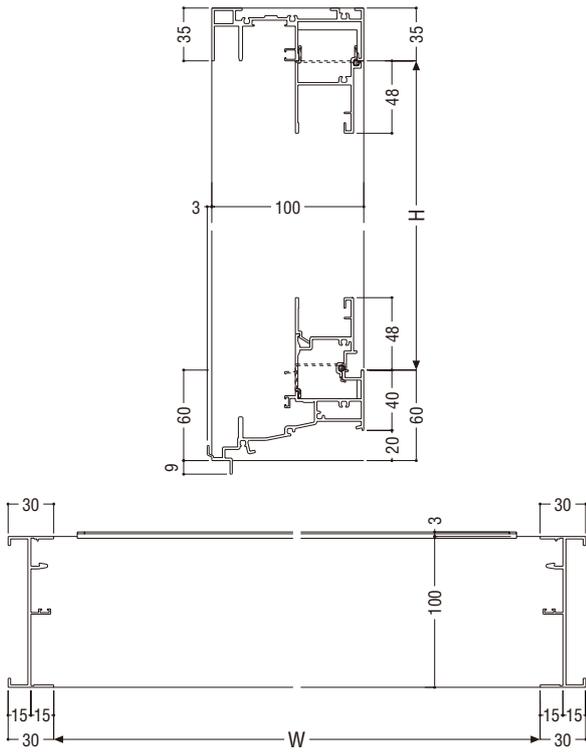

障子使用区分 ※上枠は共通です。


S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

FIX窓

ガラス溝幅 **43mm (内押縁)**

乾式枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	<4500Pa>
	<5400Pa>
水密性	A-4 (2等級線)
遮音性*	1000Pa
	T-2 (30等級線)
断熱性	T-3 (35等級線)
	H-2 (0.246m ² ・K/W)


※遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ



連窓方立 **P. 473**

製作制限


最小製作寸法 W ≥ 300
H ≥ 200
最大製作寸法 使用ガラス強度による

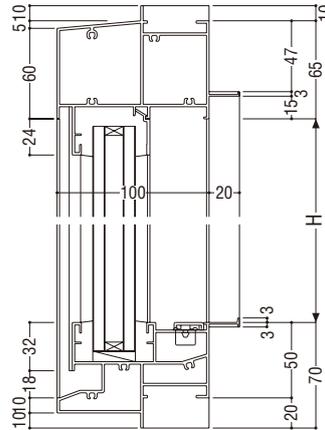


中骨

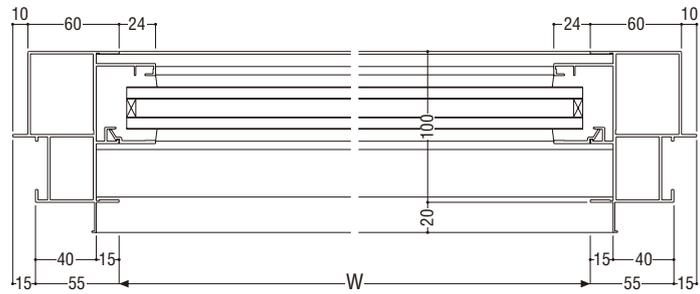

中間方立ZA




中間方立ZB




耐風圧強度


中間方立 ZA

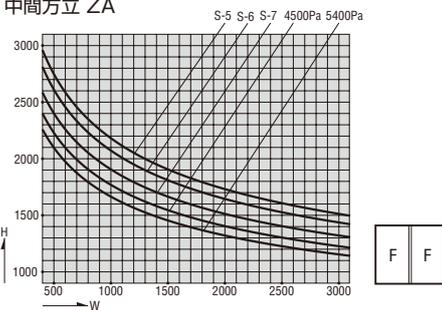


中骨



中間方立 ZB

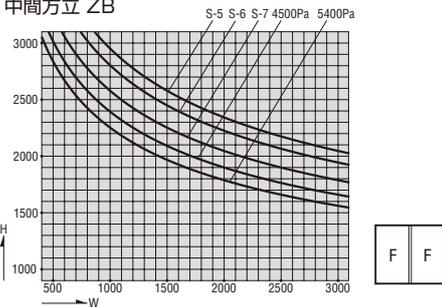



中骨・中間方立

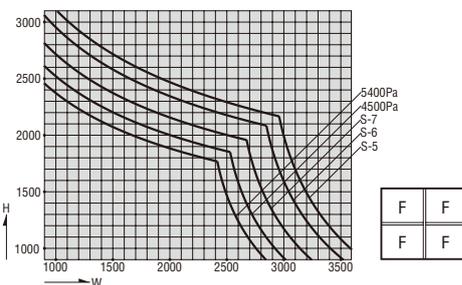

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
マニション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

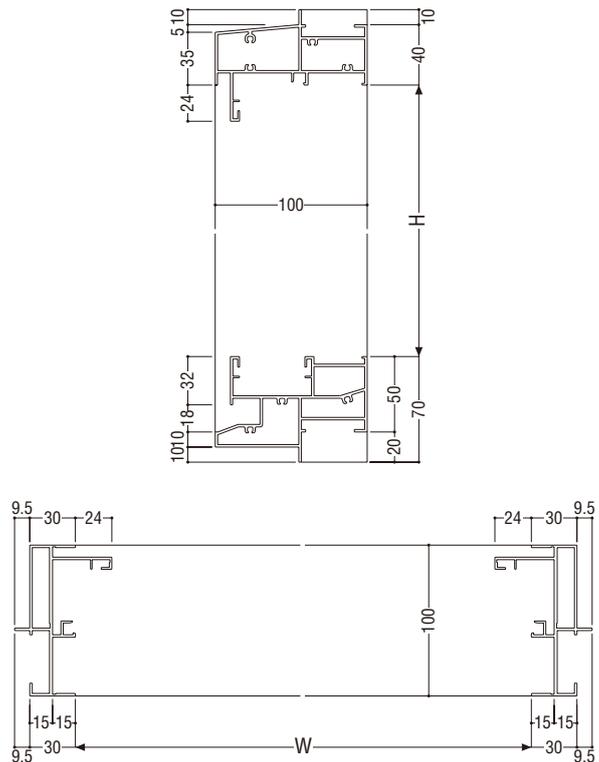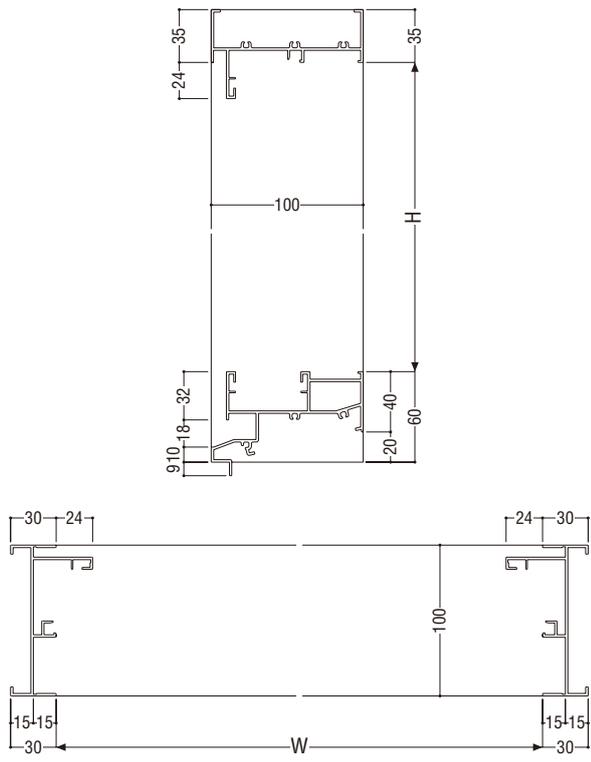

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅 **30mm (内押縁)**

乾式枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性*	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線)
断熱性	H-1 (0.215m ² ・K/W)


*遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ



連窓方立 **P. 473**

製作制限


最小製作寸法 W≥300
H≥200
最大製作寸法 使用ガラス強度による

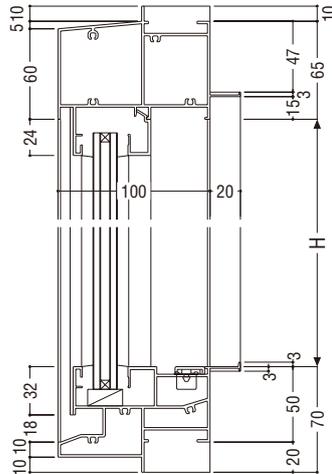


中骨

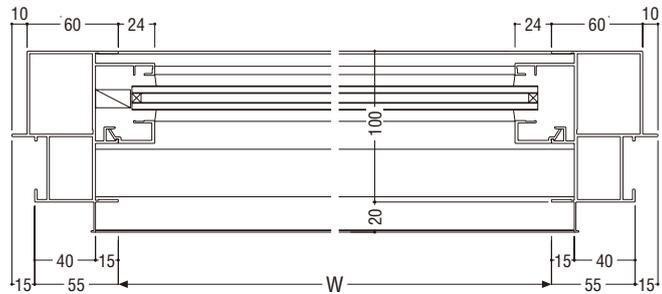

中間方立ZA




中間方立ZB




耐風圧強度


中間方立 ZA

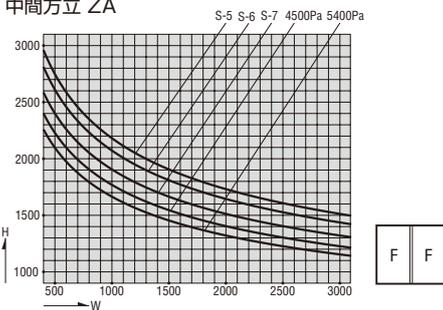


中骨



中間方立 ZB

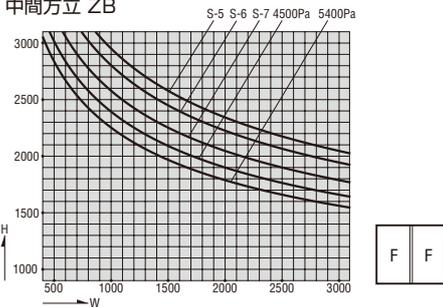



中骨・中間方立

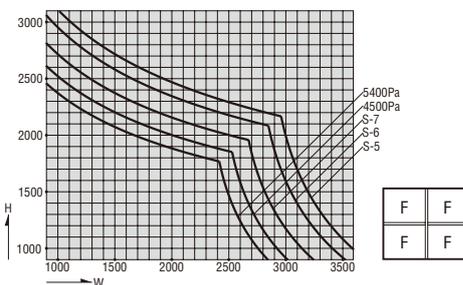

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ材
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
内蔵サッシ
関連商品
マニション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

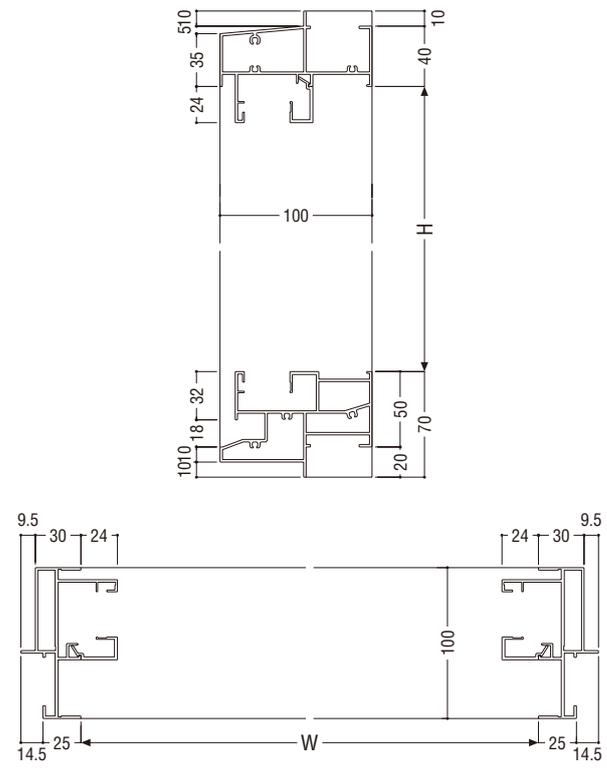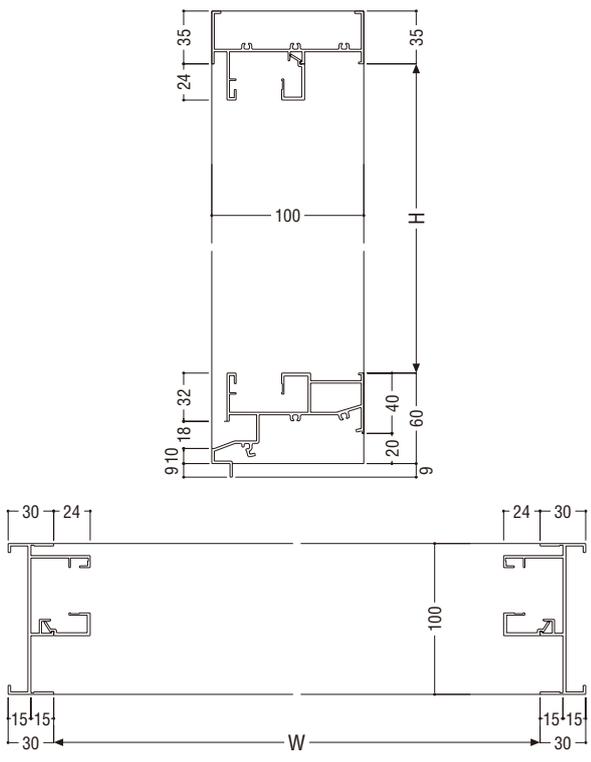

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図