

防音サッシ

FNS-100AT	引違い窓	398
	外動片引き窓	406
	外動両袖片引き窓	414
FNS-100AT SN型	商品特長	422
	引違い窓	423
	外動片引き窓	424
FNS-100	外動両袖片引き窓	425
	引違い窓	426
	外動片引き窓	428
FP-AT100	外動両袖片引き窓	430
	外開き窓	432
	たてすべり出し窓	433
	たて軸回転窓	434
	突出し窓	435
	外倒し排煙窓	436
	インペイ式外倒し排煙窓	438
	突出し排煙窓	440
	インペイ式突出し排煙窓	442
	FIX窓	443
FE・Nキップドレー 100	内倒し・内開き窓	444
FEへーベシーベ	大型引違い戸	446
	大型片引き戸	448
	専用網戸	449
全開口サッシ	折りたたみ窓	450
FDB-100N	防音ドア	452
FNS-100	固定がらり	454
	たて型固定がらり	455
段窓無目	段窓バリエーション	456
	無目バリエーション	458

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅 **43mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅43mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa> <5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性※	T-2 <30等級線>
	T-3 <35等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 468
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

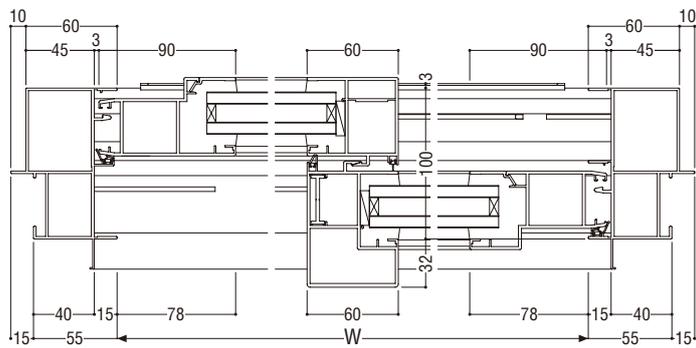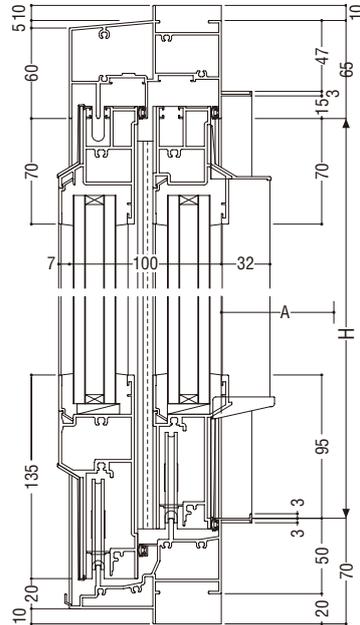


製作制限


S-5 <2400Pa>




S-6 <2800Pa>




S-7 <3600Pa>



<4500Pa>





<5400Pa>



断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ
サッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

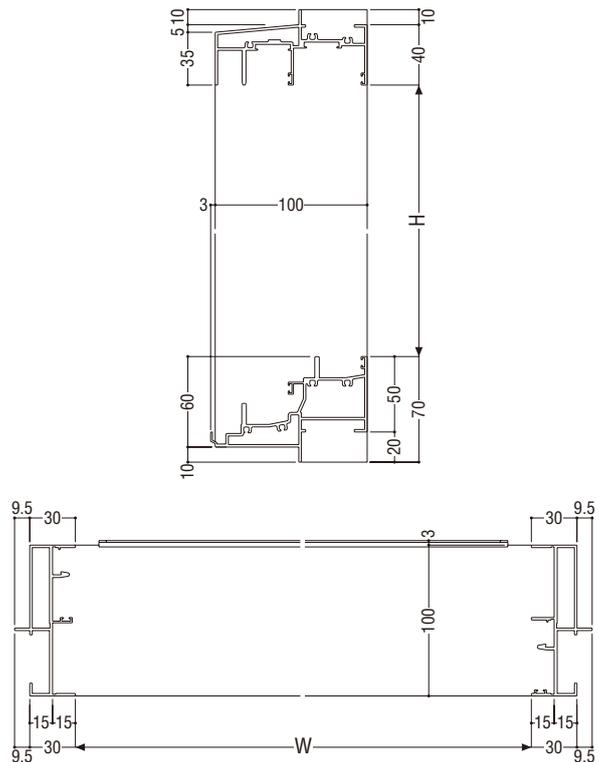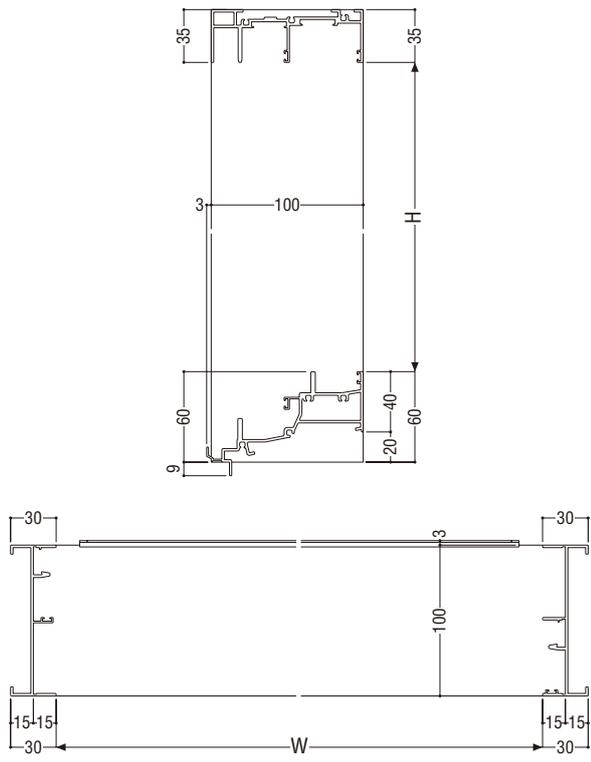

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅 **38mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性*	T-2 <30等級線>
	T-3 <35等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 468
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

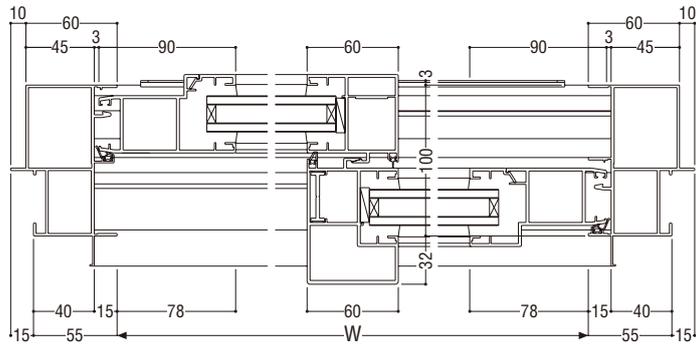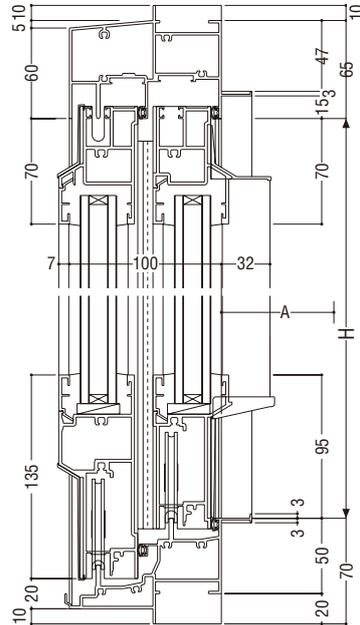


製作制限


S-5 <2400Pa>




S-6 <2800Pa>




S-7 <3600Pa>



<4500Pa>







<5400Pa>



断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ
サッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

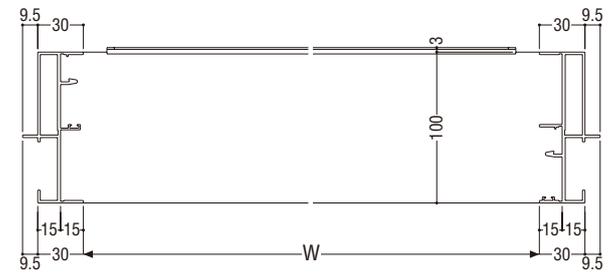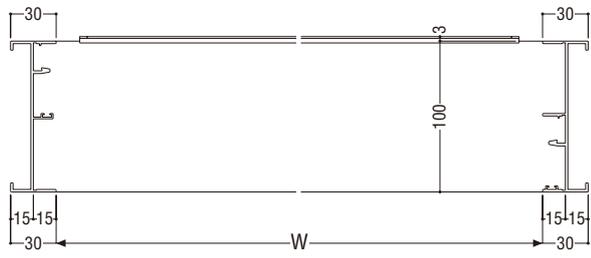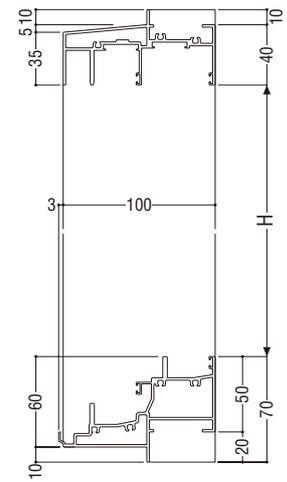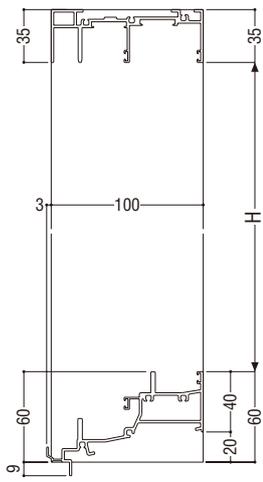

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅

30mm

乾式枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子パリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa) ※1
	1000Pa ※2
遮音性	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)

※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。


※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。

関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 470
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

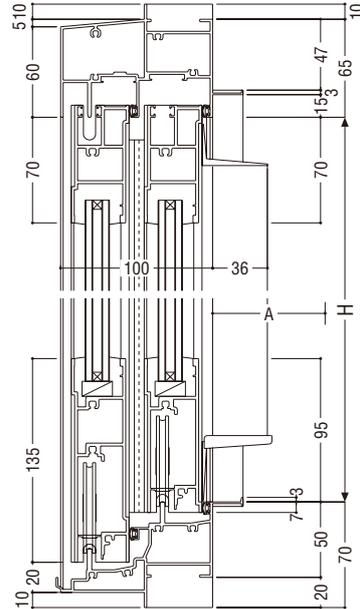


■クレセント出幅寸法
A=74mm

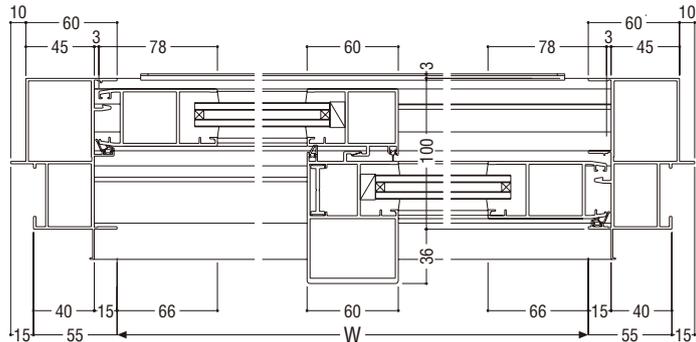


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)



<4500Pa>







<5400Pa>



断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
複合サッシ
アルミ木材
サッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
マンション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

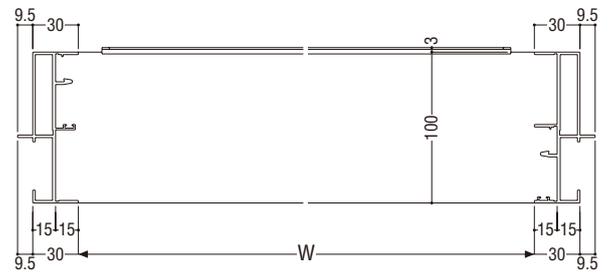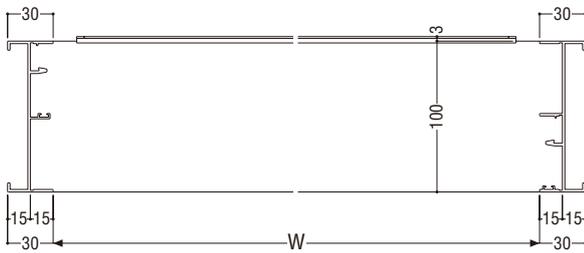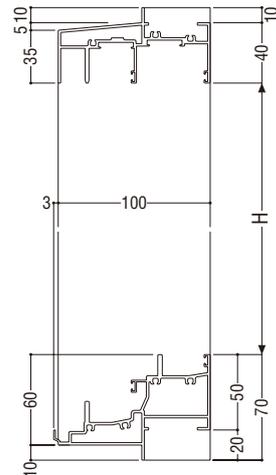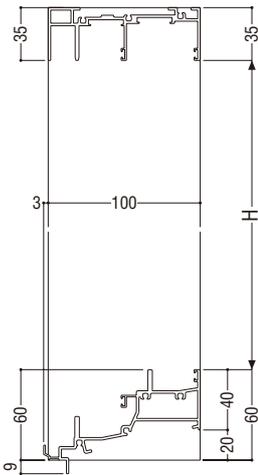

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マクシオン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅 **24mm**

乾式枠



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa) ※1
	1000Pa ※2
遮音性	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線) ※3
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。
 ※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。
 ※3 遮音性能についての詳細はP.8をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 470
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

■クレセント出幅寸法
A=74mm

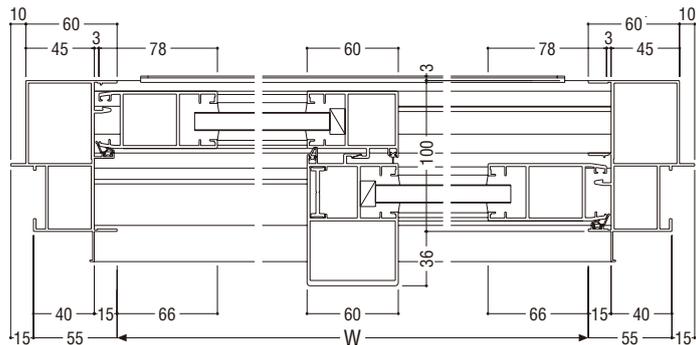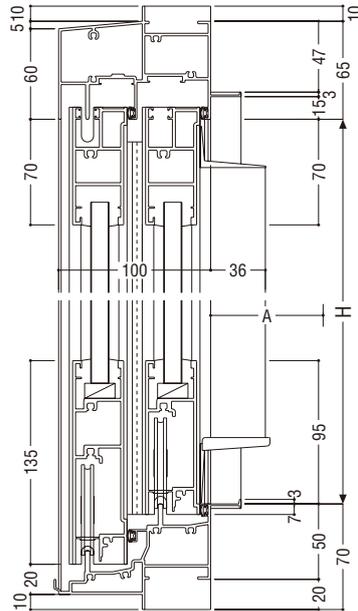


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)



<4500Pa>





<5400Pa>



RC 枠

面付け枠

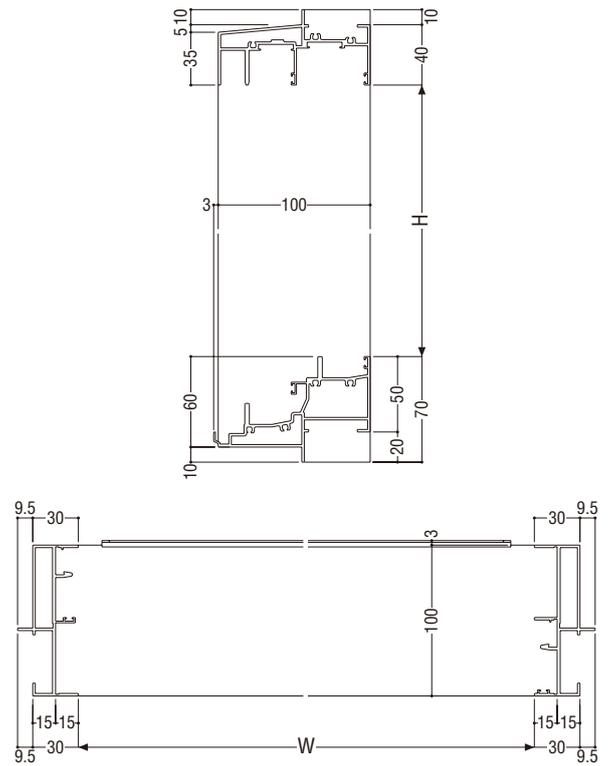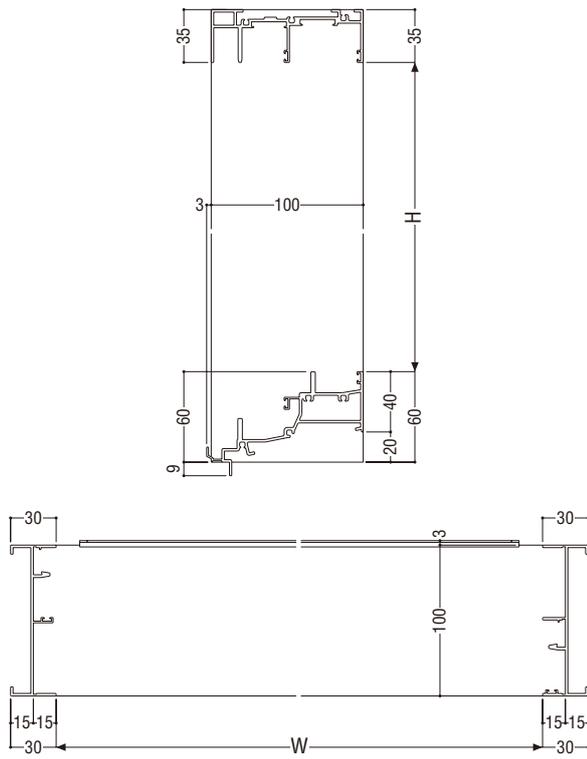

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マクシオン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓

ガラス溝幅 **43mm**

乾式枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性*	T-2 <30等級線>
	T-3 <35等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 469
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限


S-5 <2400Pa>




S-6 <2800Pa>




S-7 <3600Pa>




<4500Pa>




<5400Pa>



※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅43mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

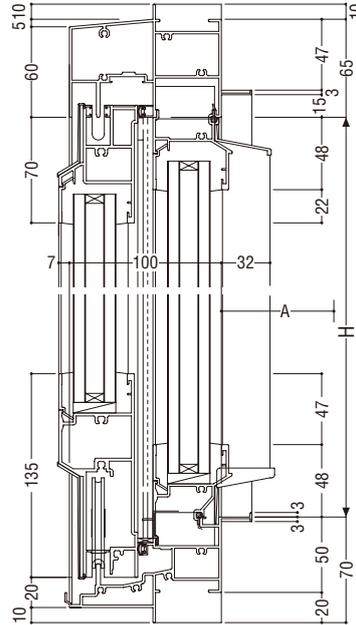

■クレセント出幅寸法
A=74mm

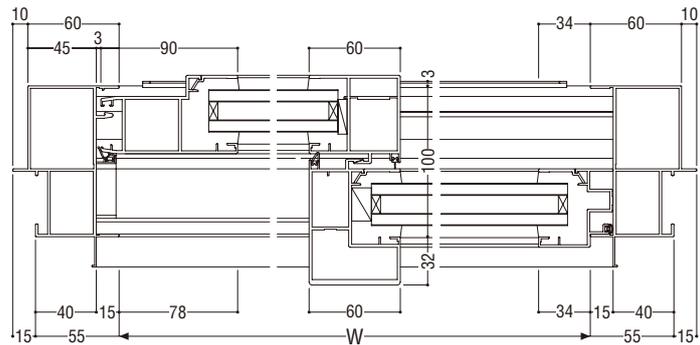

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材

サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト

関連商品



その他の商品

共通付属品

納まり参考図

RC 枠

面付け枠

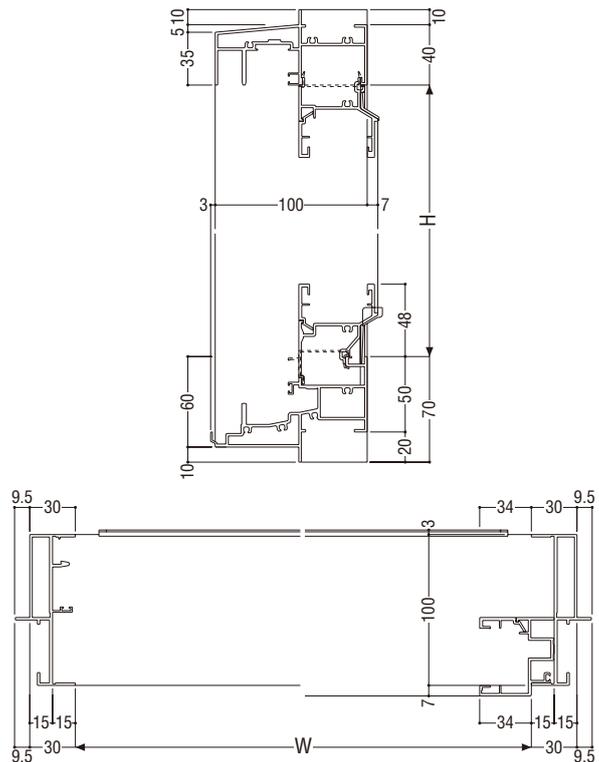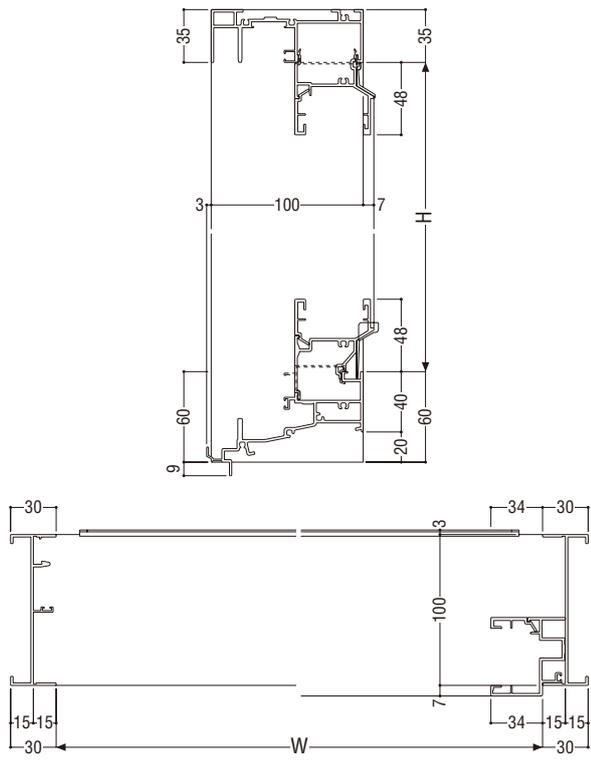

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ
ブラインド

関連商品
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓

ガラス溝幅 **38mm**

乾式枠




性能仕様

耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性*	T-2 <30等級線>
	T-3 <35等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。

※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。


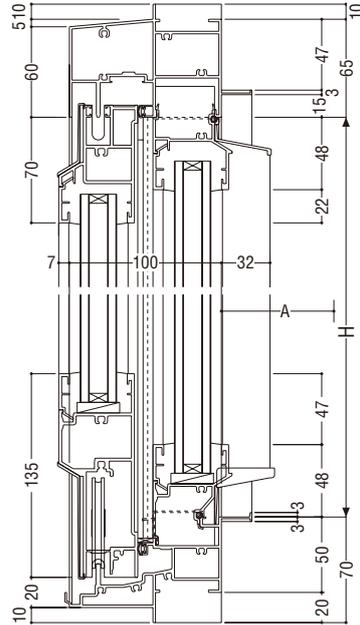


■クレセント出幅寸法
A=74mm

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 469
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表

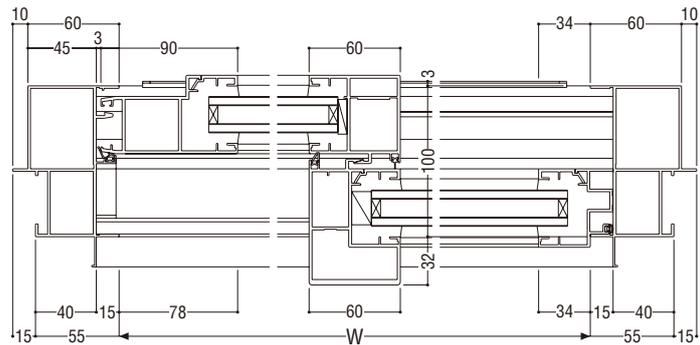


製作制限


S-5 <2400Pa>




S-6 <2800Pa>




S-7 <3600Pa>



<4500Pa>





<5400Pa>



断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
サッシ
バリアフリー
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
関連商品
マンション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

RC 枠

面付け枠

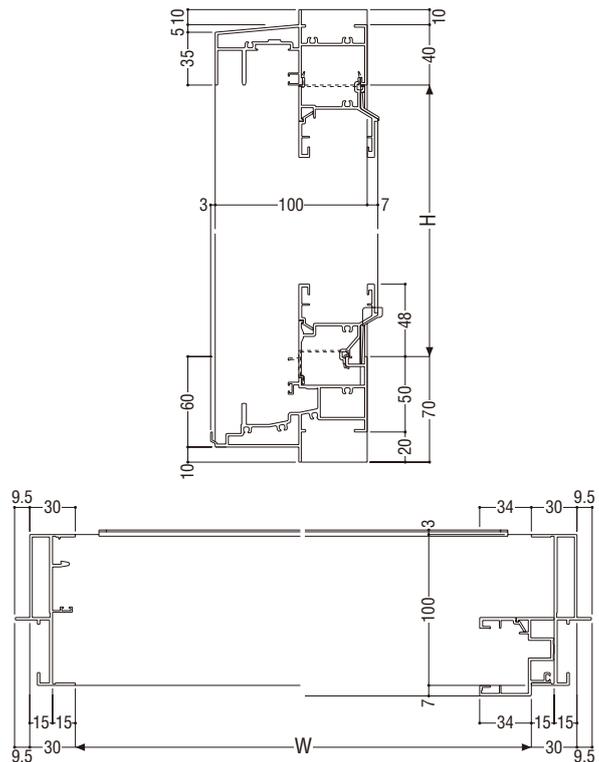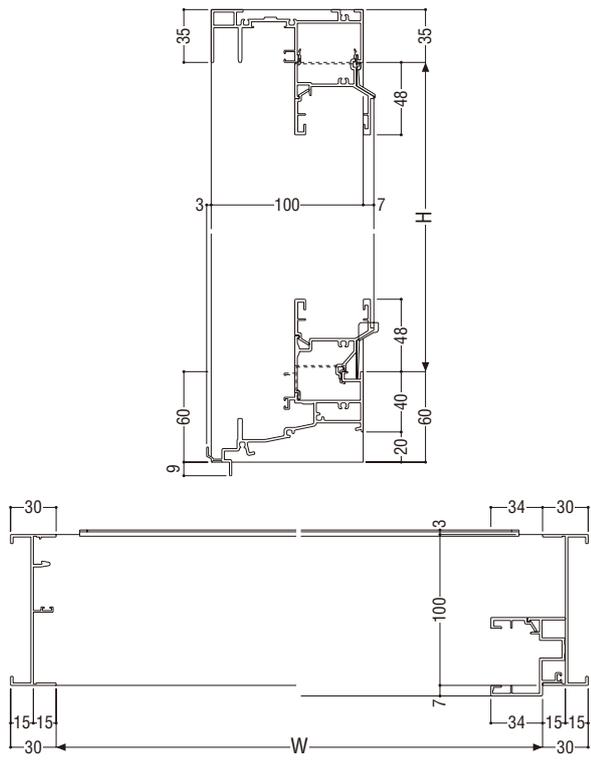

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マクシオン





その他の商品

共通付属品

納まり参考図

RC 枠

面付け枠

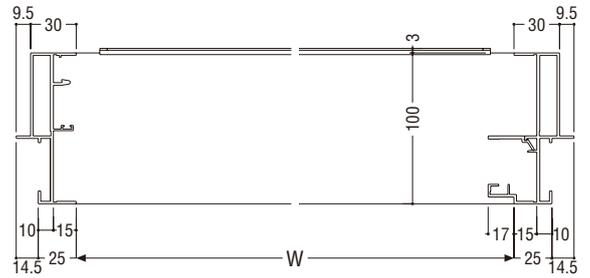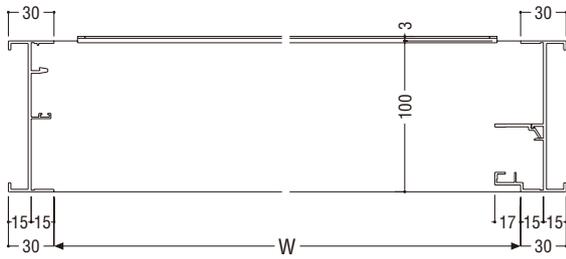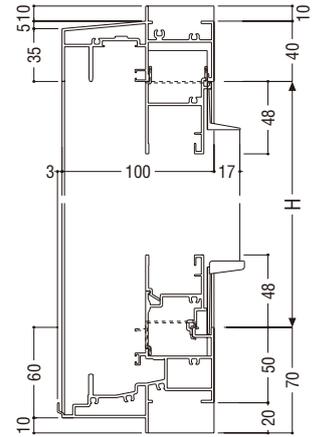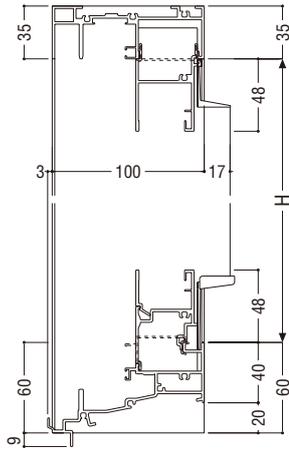

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

パリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド内蔵サッシ

関連商品マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓

ガラス溝幅 **24mm**

乾式枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa) ※1
	1000Pa ※2
遮音性	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線) ※3
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。
 ※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。
 ※3 遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595


中骨強度制限表



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

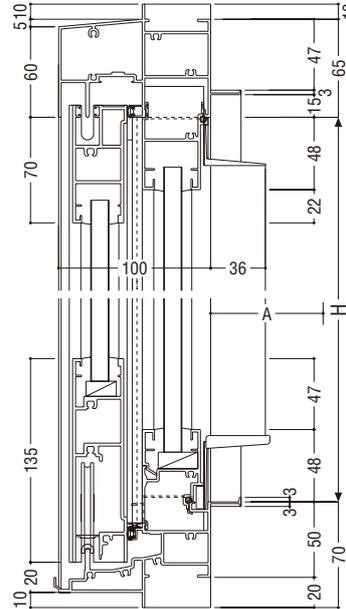


クレセント出幅寸法
A=74mm

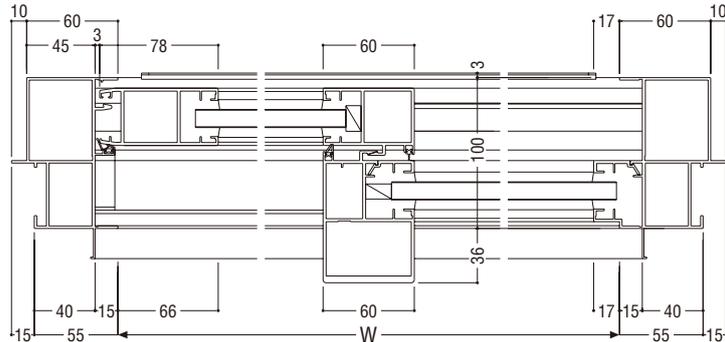


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)



<4500Pa>







<5400Pa>



RC 枠

面付け枠

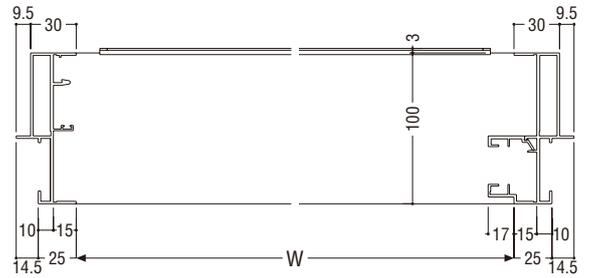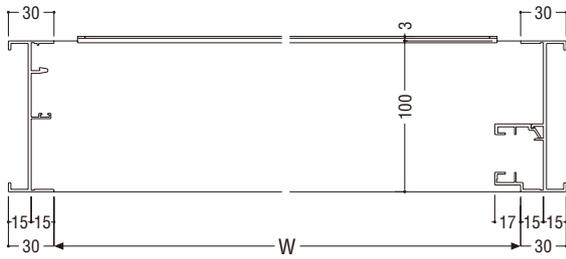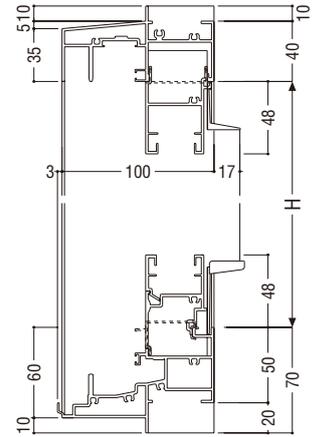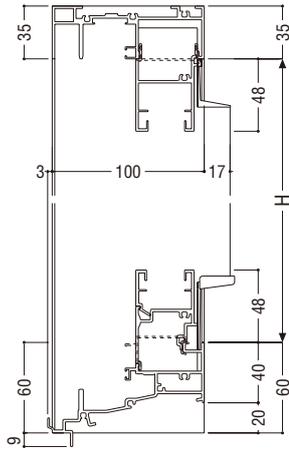

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マクシオン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **43mm**

乾式枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	(4500Pa)
	(5400Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	1000Pa
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-2 (0.246m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 468
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限


S-5 (2400Pa)

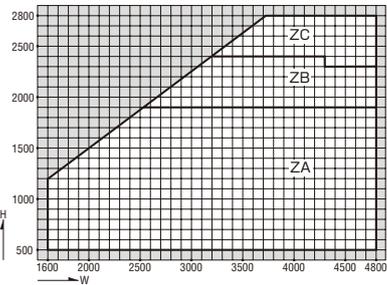


S-6 (2800Pa)

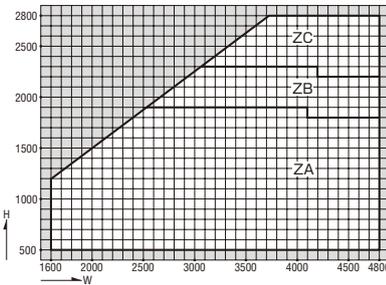


S-7 (3600Pa)

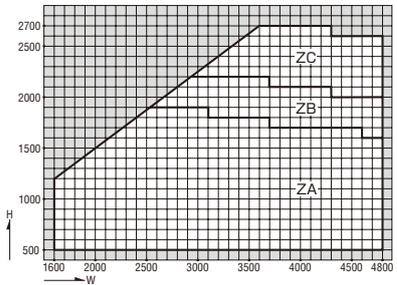


(4500Pa)

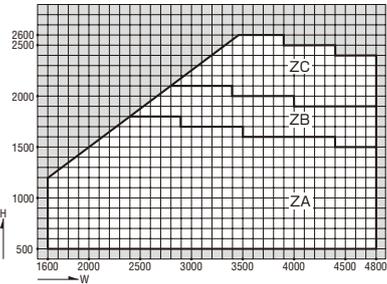


(5400Pa)

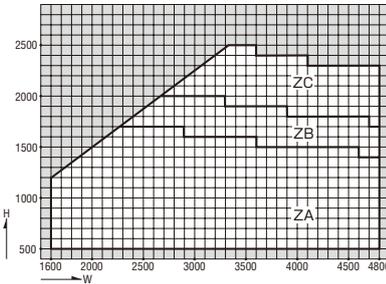

※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅43mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

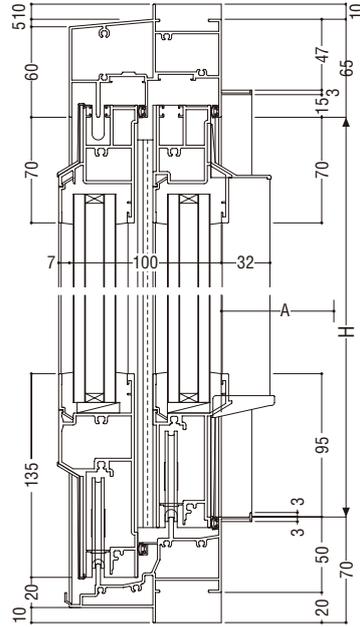

■クレセント出幅寸法
A=74mm

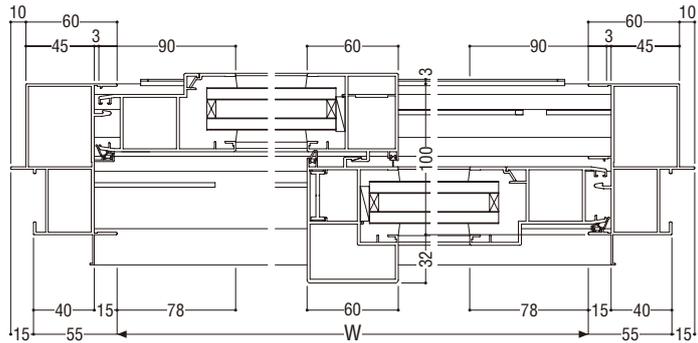

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サッシバリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ

関連商品マニション



その他の商品

共通付属品

納まり参考図

RC 枠

面付け枠

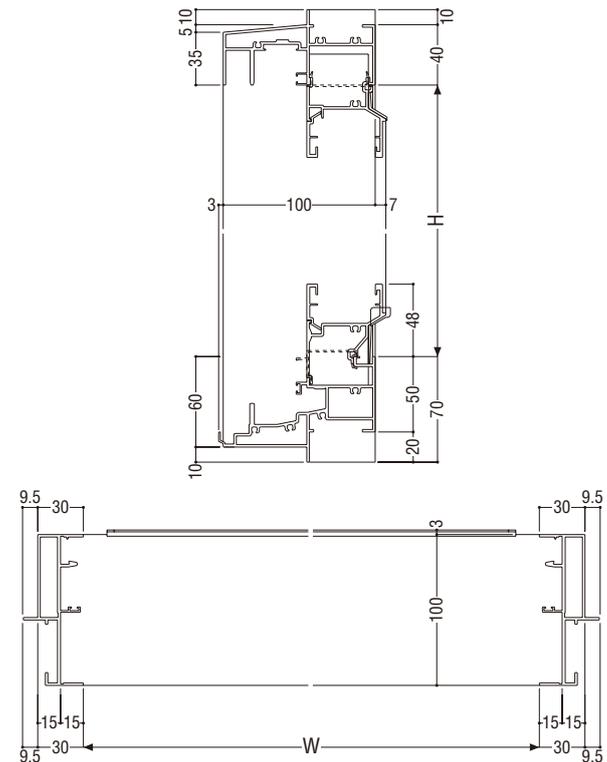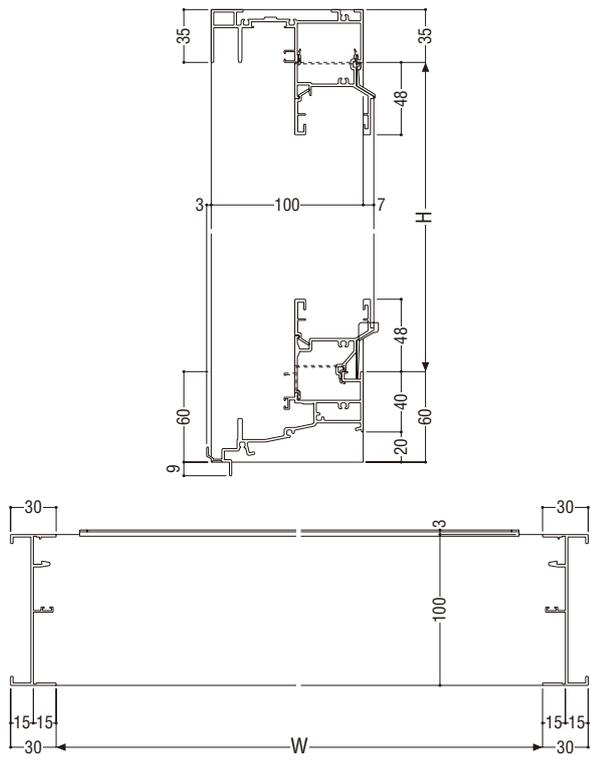

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ
ブラインド

関連商品
マクシオン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

38mm

乾式枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	1000Pa
遮音性*	T-1 <25等級線>
	T-2 <30等級線>
断熱性	H-2 <0.246m ² ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.116をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 469
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限


S-5 <2400Pa>

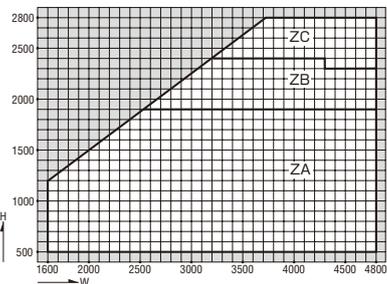


S-6 <2800Pa>

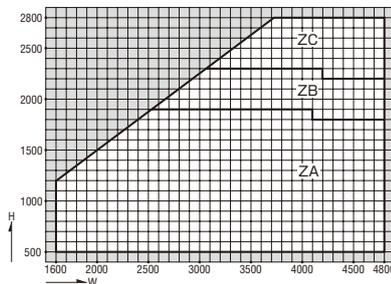




S-7 <3600Pa>

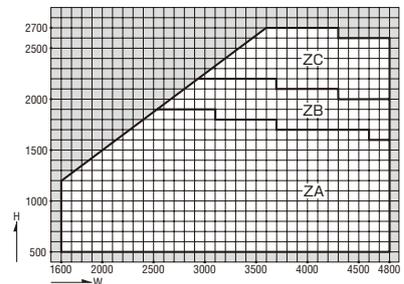

<4500Pa>

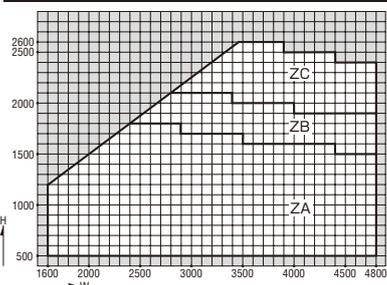

<5400Pa>

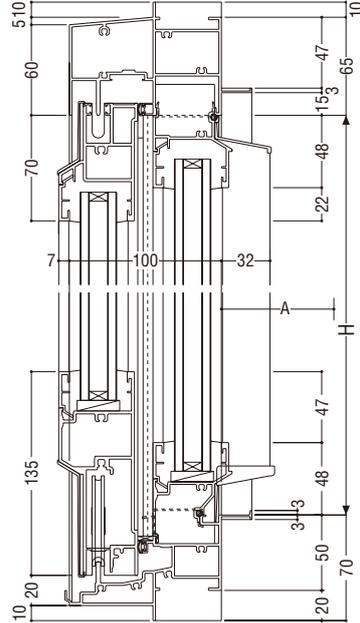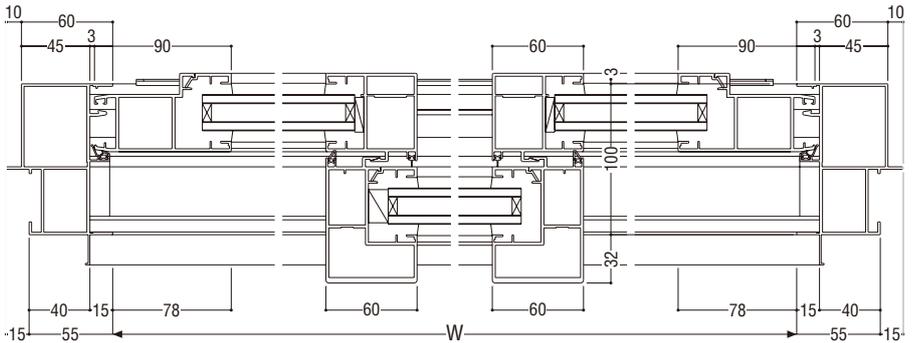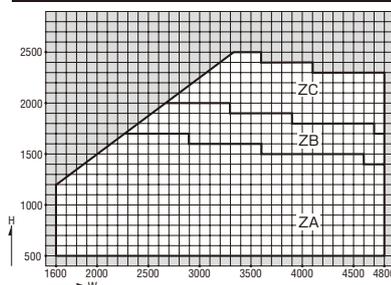

■クレセント出幅寸法
A=74mm

※本図の障子はZBタイプ(ガラス溝幅38mm)を示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

サッシバリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト内蔵サッシ

関連商品マニション



その他の商品

共通付属品

納まり参考図

RC 枠

面付け枠

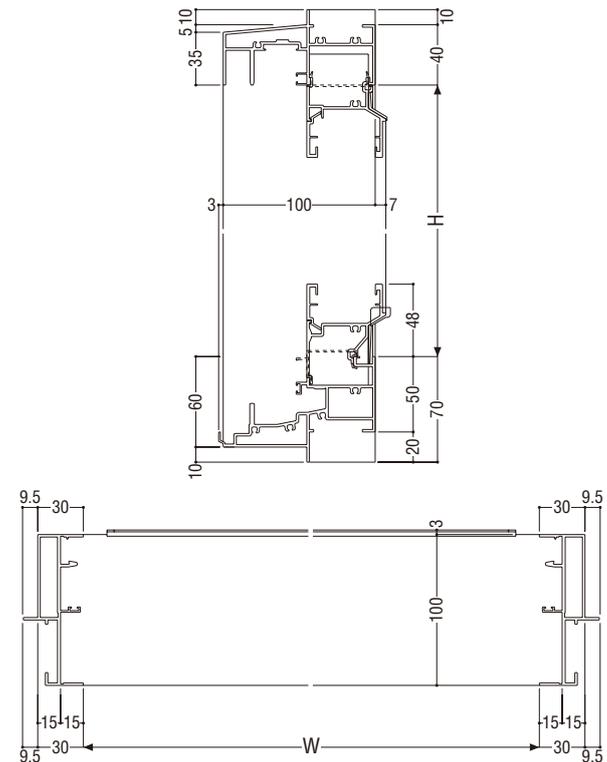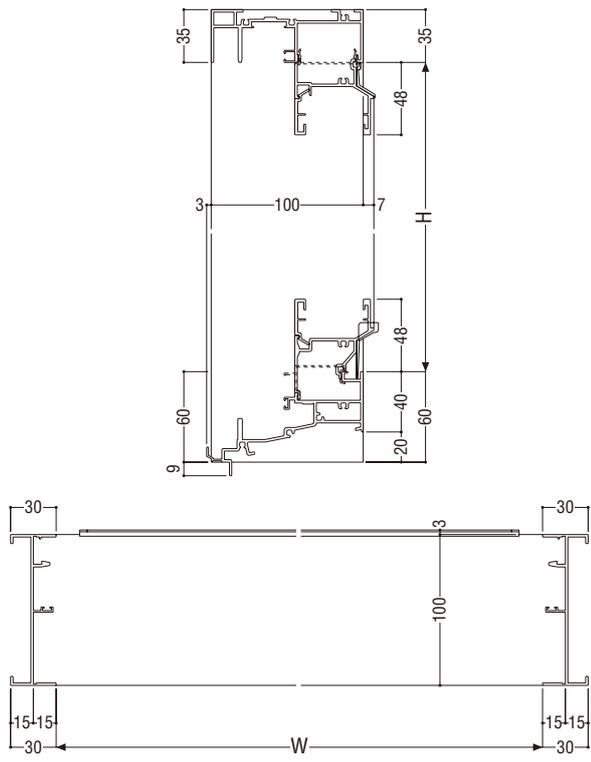

障子使用区分 ※上框は共通です。

	ZAタイプ	ZBタイプ	ZCタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マクシオン

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **30mm**


乾式枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa) ※ 1
	1000Pa ※ 2
遮音性※3	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m ² ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

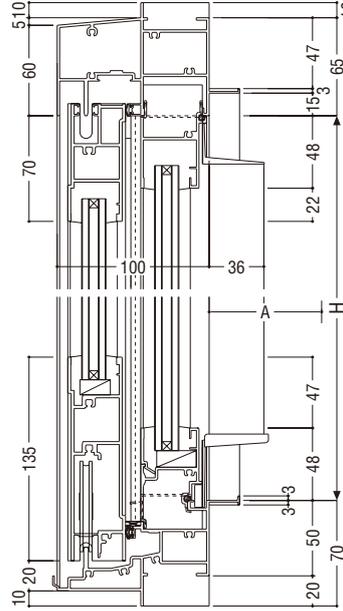



■クレセント出幅寸法
A=74mm

※1 W-5: 耐風圧性S-5~S-7の場合。
※2 1000Pa: 耐風圧性<4500Pa>~<5400Pa>の場合。
※3 遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表

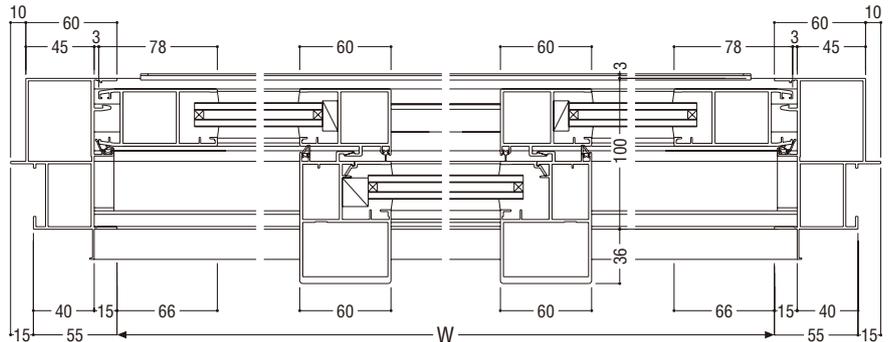


製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合にはZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)

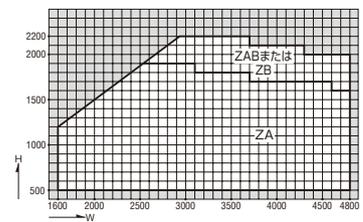

<4500Pa>







<5400Pa>



RC 枠

面付け枠

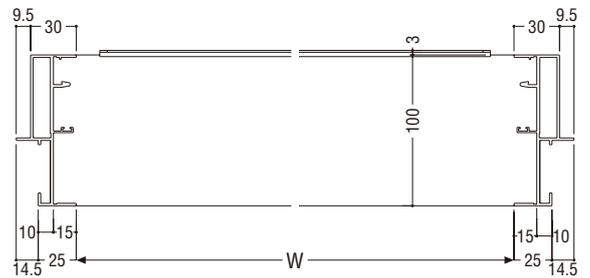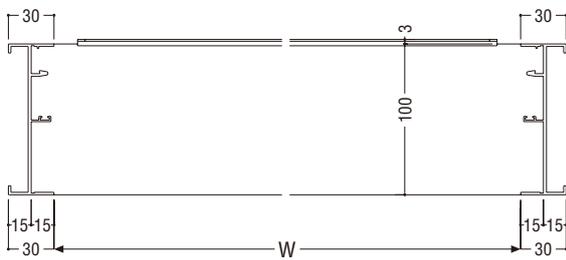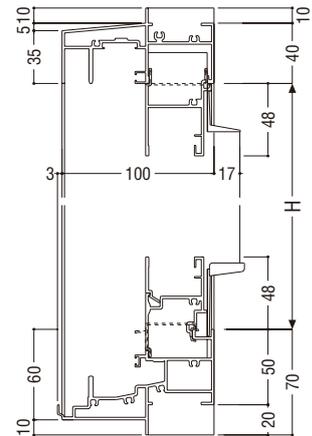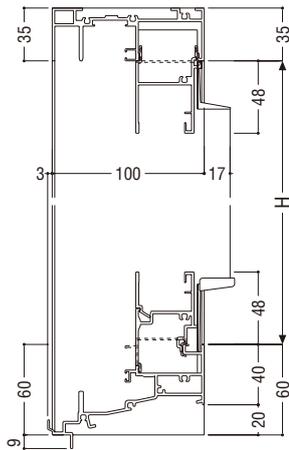

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動両袖片引き窓

ガラス溝幅 **24mm**

乾式枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa) ※1
	1000Pa ※2
遮音性※3	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)


はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)

※1 W-5: 耐風圧性 S-5 ~ S-7 の場合。
 ※2 1000Pa: 耐風圧性 <4500Pa> ~ <5400Pa> の場合。
 ※3 遮音性能についての詳細はP.16をご参照願います。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 471
連窓方立	P. 473
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595


中骨強度制限表



※本図の障子はZBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

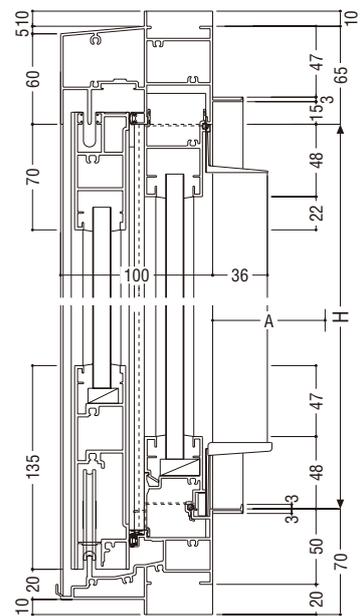


■クレセント出幅寸法
A=74mm

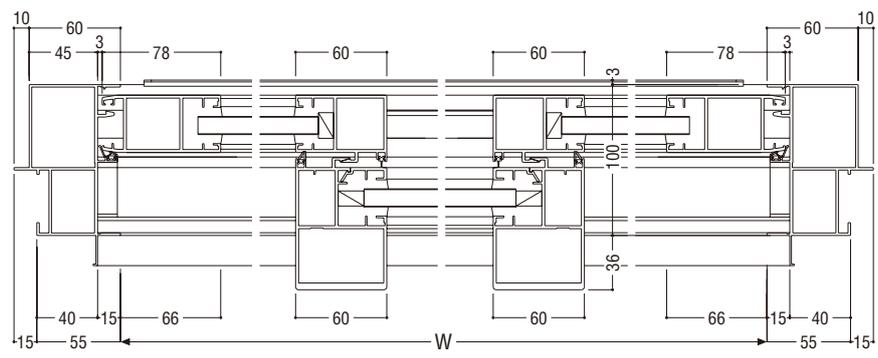


■製作制限 ※障子1枚の重量が85kg以下の場合にはZAB、85kgを超える場合はZBタイプとなります。


S-5 (2400Pa)

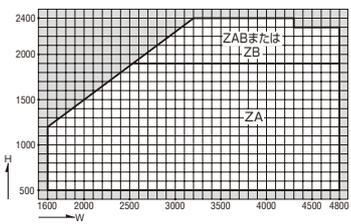


S-6 (2800Pa)

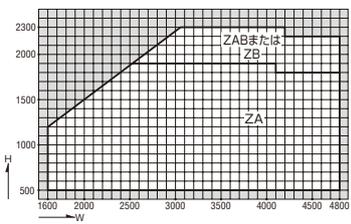


S-7 (3600Pa)

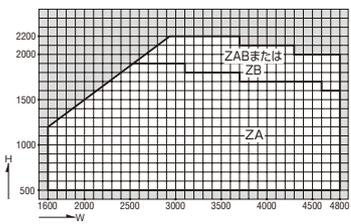

<4500Pa>




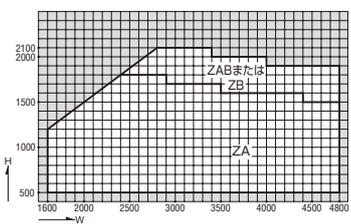


<5400Pa>

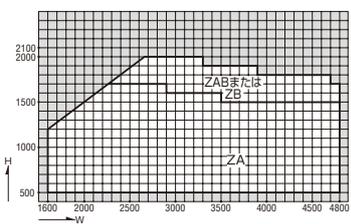

RC 枠

面付け枠

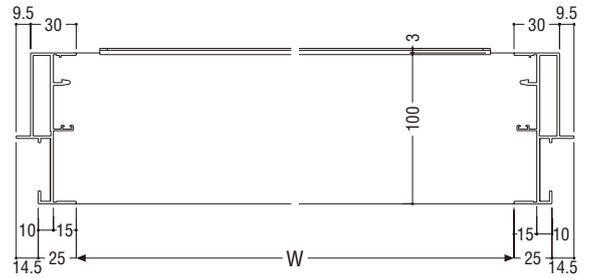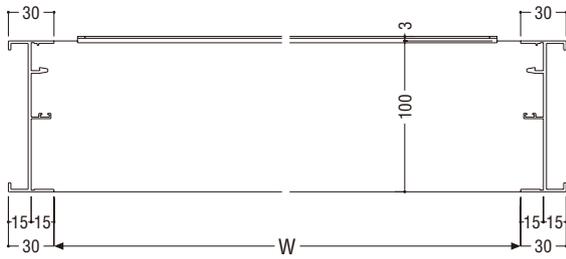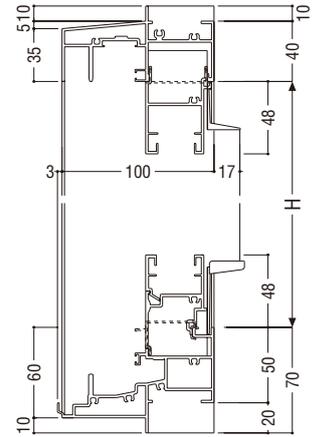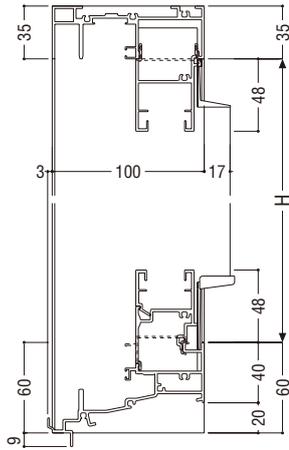

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	ZAタイプ	ZABタイプ	ZBタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			
中棧			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

サッシ
パリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
マニション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図