

外開き窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様



耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
開き角度	W≤600…45°、90°
	W>600…30°、60°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

関連ページ




標準ハンドル	P. 21	
網戸	P. 332	
連窓方立	P. 474	
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

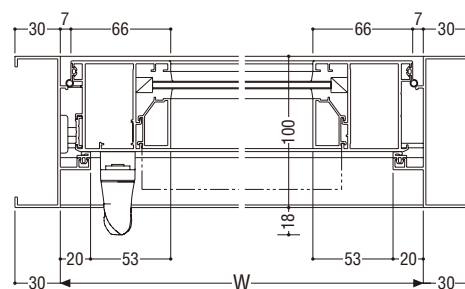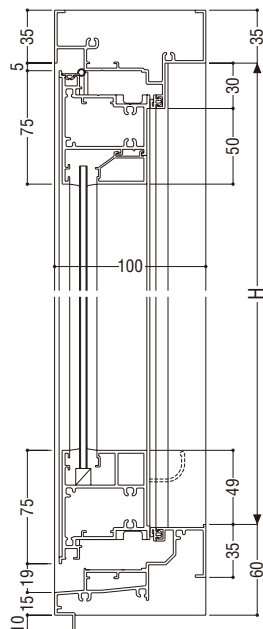

面付け枠

製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉・**S-7**〈3600Pa〉

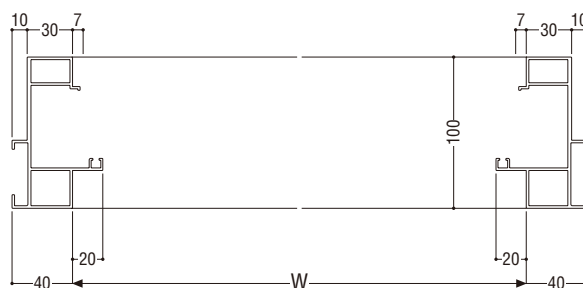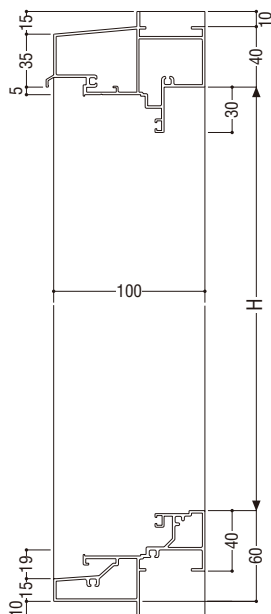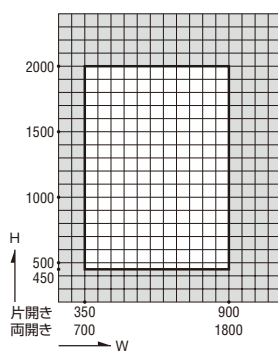

ガラス溝幅

18mm

RC 棒




■性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
大型ステー	ステンレス製
開き角度	W≤700は41°、90°ストップ
	W>700は30°、45°、90°ストップ

■ **ご注意**

- シーリング施工を標準とします。
- 袖FIX窓には、結露水の排水が可能な吹き上がり防止機構が付いています。

■有効開口



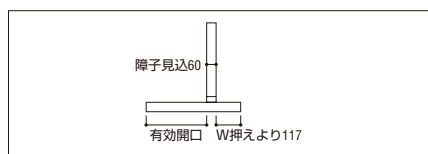


■関連ページ



標準ハンドル	P. 23	
網戸	P. 332	
連窓方立	P. 474	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付ハンドル	P. 21
	着脱式ハンドル	
	内外連動ハンドル	

■製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉・
S-7〈3600Pa〉

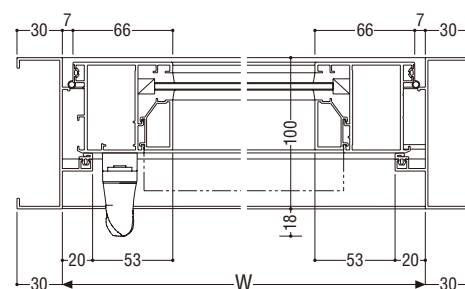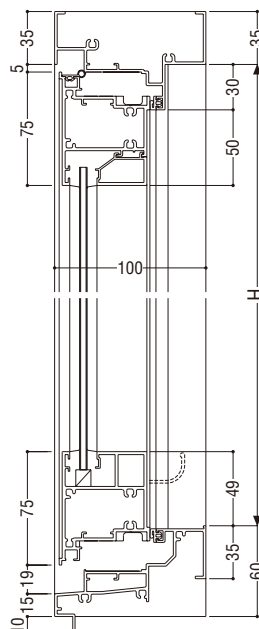

面付け枠

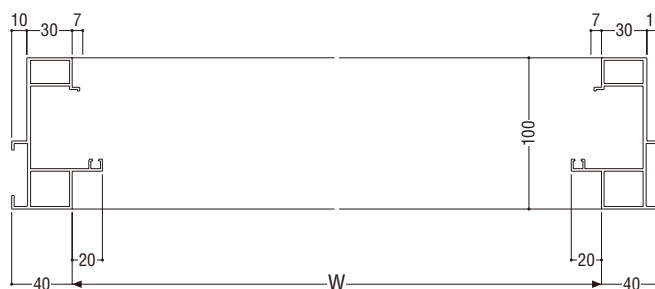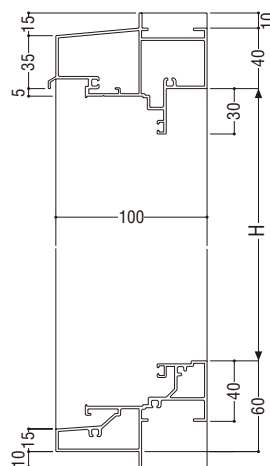

たて軸回転窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉


ヒンジ	ステンレス製(上下左右調整可能)
あおり止め	面付け自動ストップ型30°、45°、90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

偏心最小最大寸法

偏心最小寸法W1=270
偏心最大寸法W2=850




関連ページ



標準ハンドル	P. 25
連窓方立	P. 474
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
キー付ハンドル	P. 25
標準装備外部品	着脱式ハンドル
	内外連動ハンドル

製作制限

〈2400Pa〉・〈2800Pa〉



S-7 〈3600Pa〉

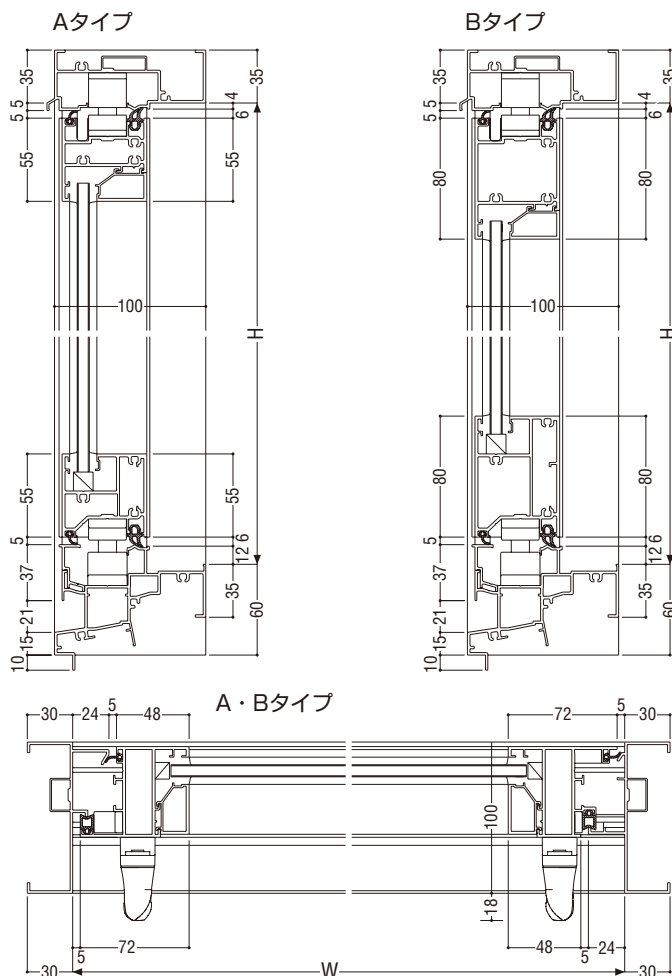

突出し窓

ガラス溝幅

18mm

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
締り	リンケージロック

締り使用区分


	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
リンケージロック	300≦W≦900	1個	W/2
	900<W≦1200	2個	W/4

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

開口量について

締り	開口量a
リンケージロック	約90




関連ページ

リンケージロック	P. 29
連窓方立	P. 474
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595

製作制限


S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉・**S-7**〈3600Pa〉

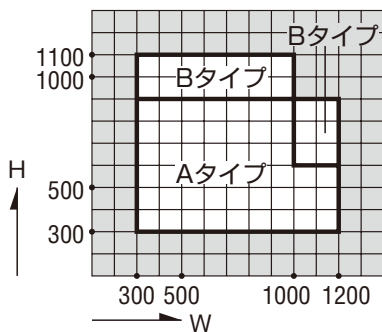






RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。




Aタイプ

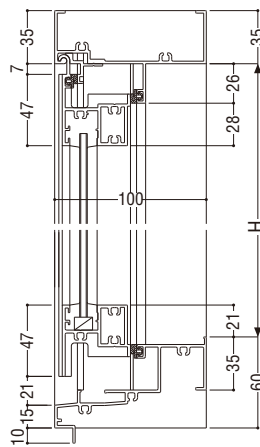

Bタイプ

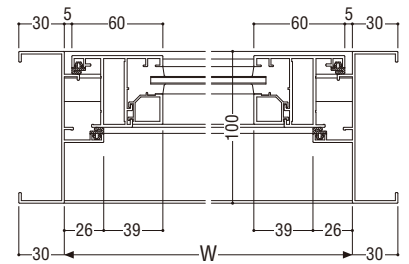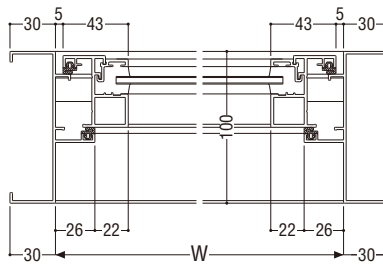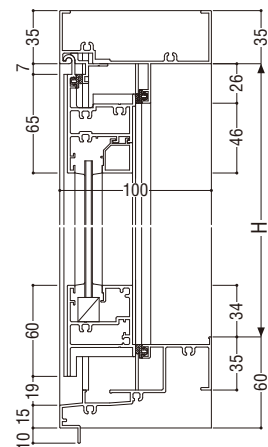

面付け枠

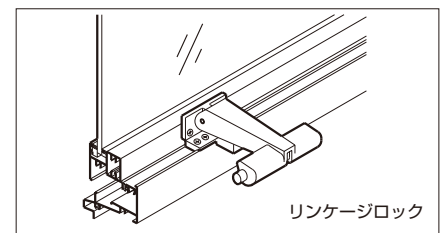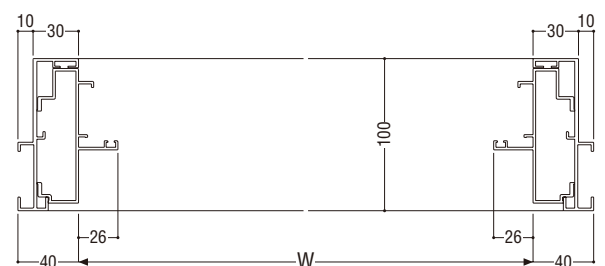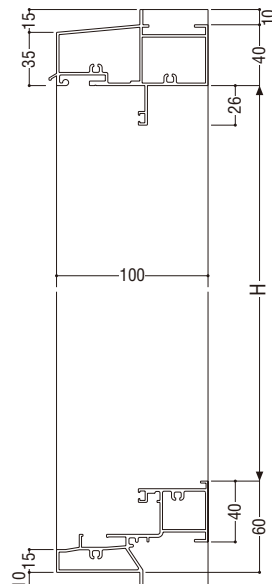断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマニション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外倒し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様




耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
開き角度	45°、60°、90°
ステイダンバー	許容窓質量(重量) 20kg / 2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手 1本につき4個以内。

ご注意

- シーリング施工を標準とします。

関連ページ


連窓方立	P. 474
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	オペレーター

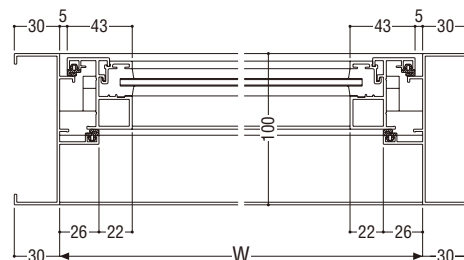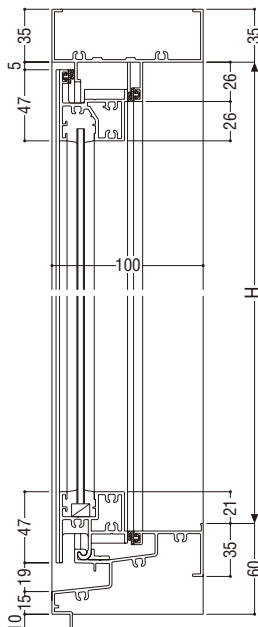


製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉・**S-7**〈3600Pa〉


キャッチ式

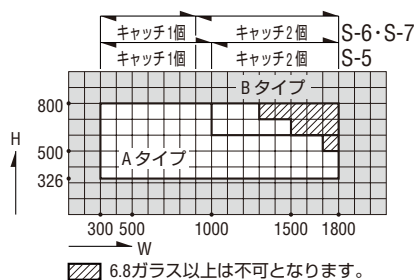

オペレーター式

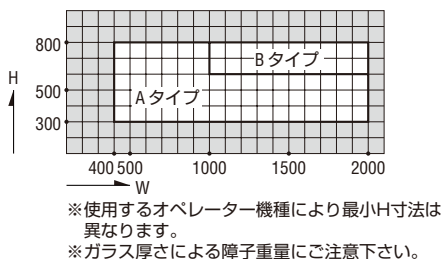

面付け枠

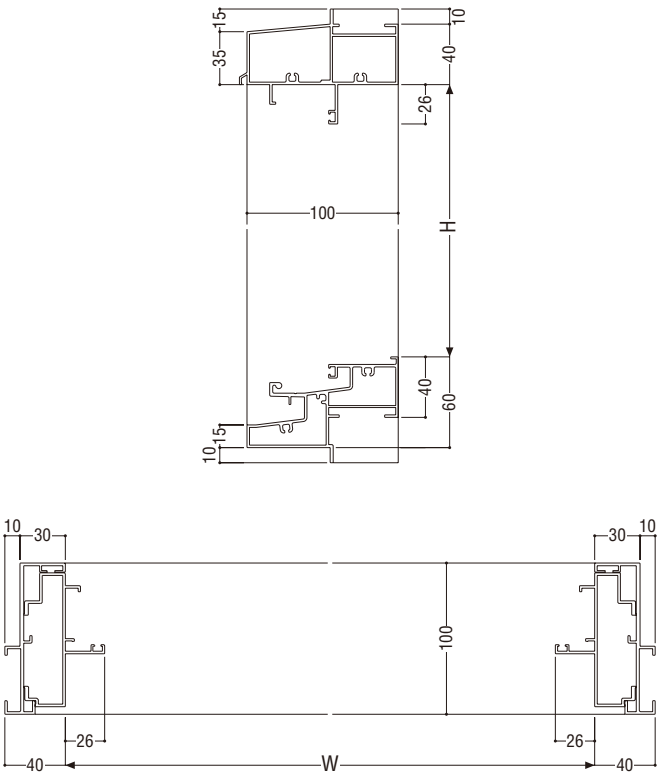

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上 框		
下 框		
たて 框		

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

インペイ式外倒し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
開き角度	45°・60°・90°

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ


網戸	P. 333
連窓方立	P. 474
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595

標準装備外部品 オペレーター

製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉


オペレーター式








※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。

※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。



Aタイプ

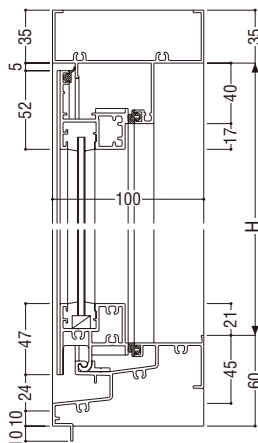

Bタイプ

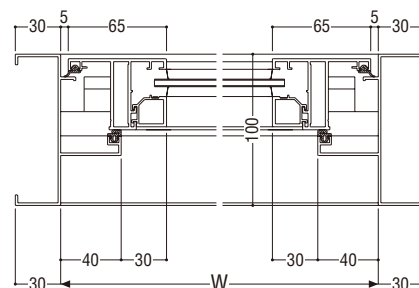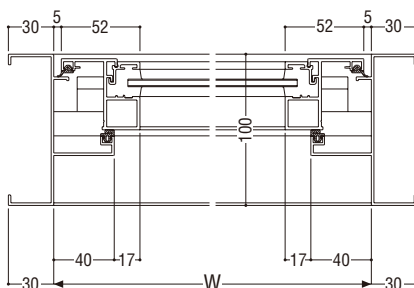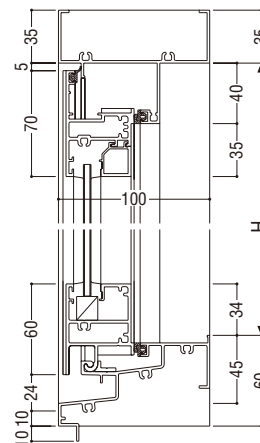

面付け枠

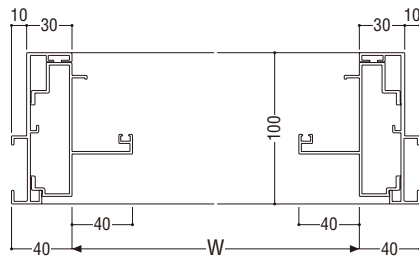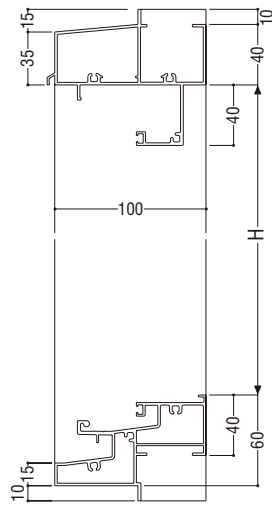

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

突出し排煙窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉
開き角度	45°




ご注意

- オペレーター仕様にてご使用願います。
- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

連窓方立	P. 474
共通付属品（皿板・額縁など）	P. 585
納まり参考図	P. 595


標準装備外部品	オペレーター
---------	--------

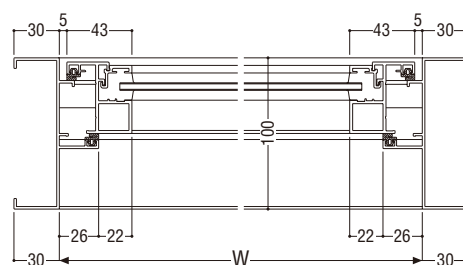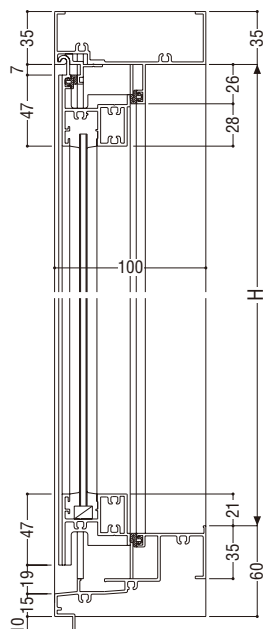

製作制限


S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉・S-7〈3600Pa〉

オペレーター式

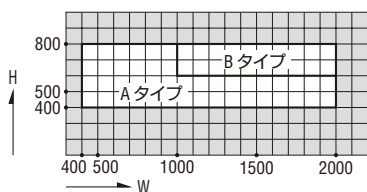

- ※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
- ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

面付け枠

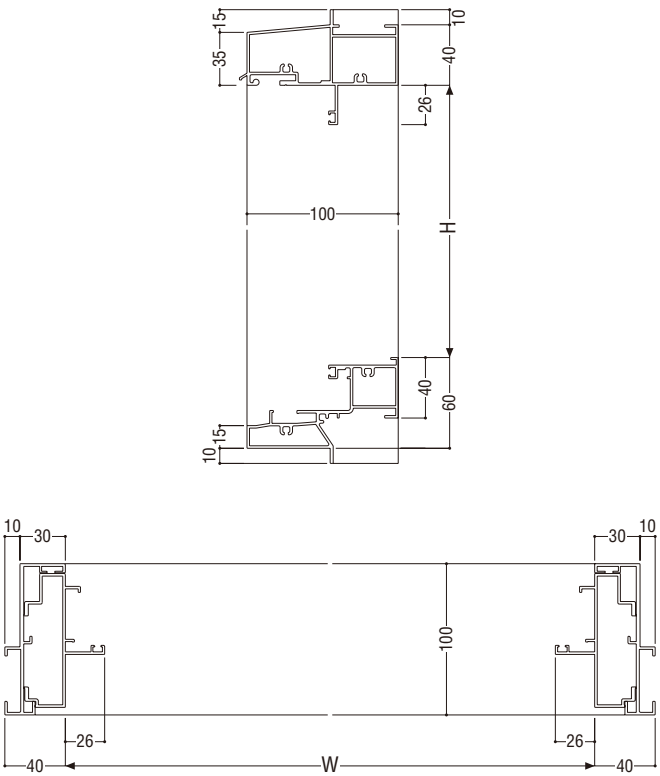

障子使用区分

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
たて框		

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅

24mm

面付け枠



性能仕様


耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
	S-7 〈3600Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性	T-2 〈30等級線〉

関連ページ


段窓無目	P. 456
共通付属品	P. 585
納まり参考図	P. 595

耐風圧強度


中間方立①

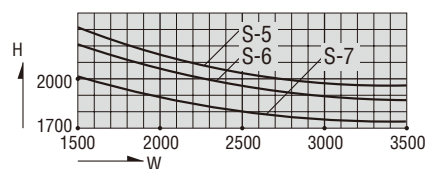



分解方立

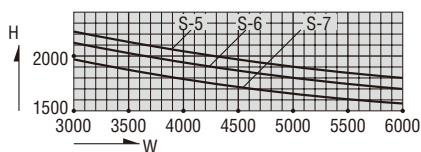


単板ガラス用

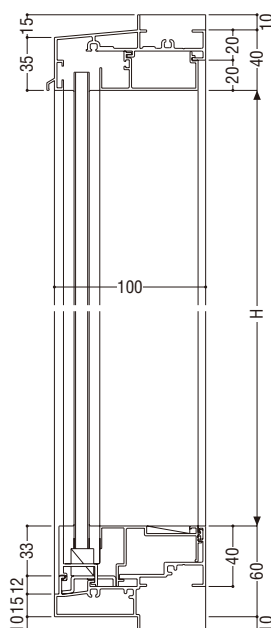

バックマリオンタイプ

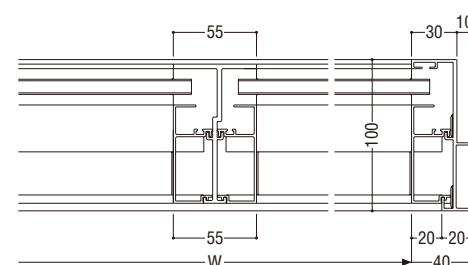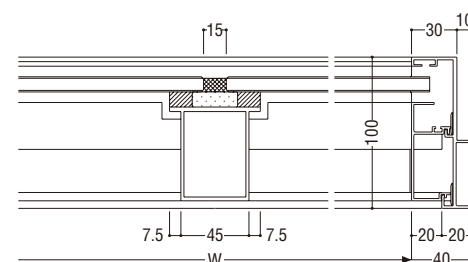

中間方立①

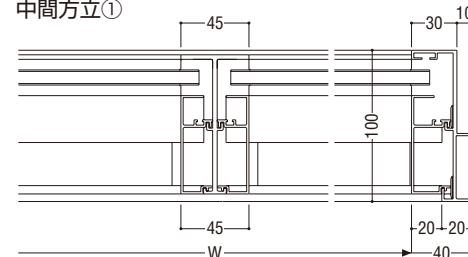断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図