

# バリアフリーサッシ 下枠フラットサッシ

Super70F	引違い戸	P.488
	外動片引き戸	P.490
FNS-70P 下枠フラットサッシ	引違い戸	P.492
	4枚建引違い戸	P.494
	外動片引き戸	P.496
	外動両袖片引き戸	P.498
	外動引分け戸	P.500
FNS-70AT 下枠フラットサッシ	引違い戸	P.502
FNS-70EAT 下枠フラットサッシ	引違い戸	P.504
	4枚建引違い戸	P.506
	外動片引き戸	P.508
	外動両袖片引き戸	P.512
FNS-100 下枠フラットサッシ	外動引分け戸	P.516
	引違い戸	P.520
	外動片引き戸	P.522
網戸	外動両袖片引き戸	P.524
	70mm 下枠フラットサッシ用網戸	P.526
	100mm 下枠フラットサッシ用網戸	P.529
FEヘーベシーベ	下枠フラット型外動片引き戸	P.530
浴室フラット引き戸	下枠フラット型3枚建引き戸	P.531

断熱・  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図


# 引違い戸

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

**36mm**

**RC 枠**



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25等級線)
	<b>T-2</b> (30等級線)
断熱性	<b>H-2</b> (0.246m <sup>2</sup> ・K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は、P.47 をご参照願います。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 528	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	障子下部パネル	P. 47
大型下框	P. 47	

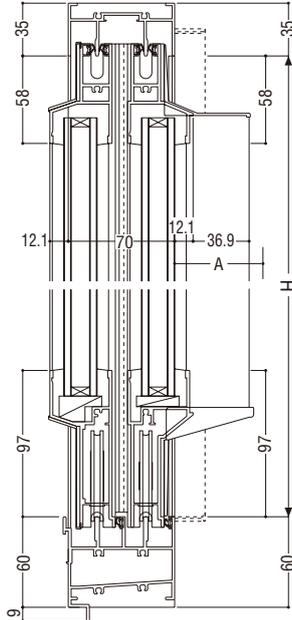


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

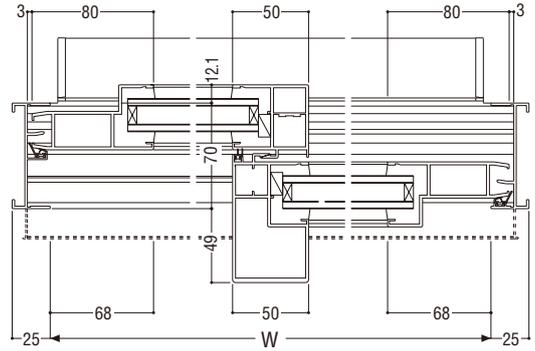


製作制限

**S-5** (2400Pa)




**S-6** (2800Pa)




断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


大型下枠  
(標準装備外部品)

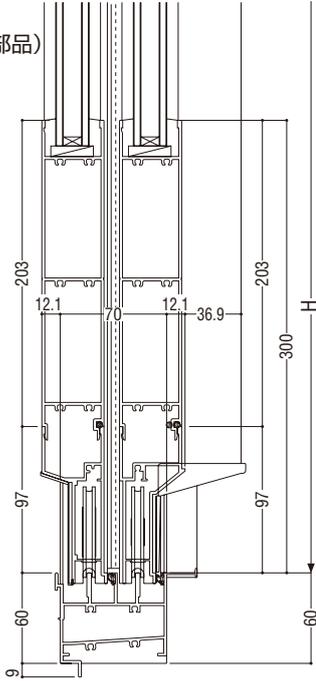


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)




ステンレス製把手  
(標準装備外部品)




下枠外部アタッチ


下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。




下枠外部アタッチ (48mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチを取付けない場合



グレーチング

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

# 外動片引き戸

ガラス溝幅  
障子部 **36mm**  
FIX部 **36mm**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa) <b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25等級線) <b>T-2</b> (30等級線)
断熱性	<b>H-2</b> (0.246m <sup>2</sup> ·K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は、P.47 をご参照願います。

■ アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

■ 関連ページ



標準クレセント	P. 11
彫り込み引手	P. 46
網戸	P. 528
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
キー付クレセント	P. 11
樹脂製把手	P. 46
標準装備外部品	ステンレス製把手
	障子下部パネル
	大型下框
	P. 47

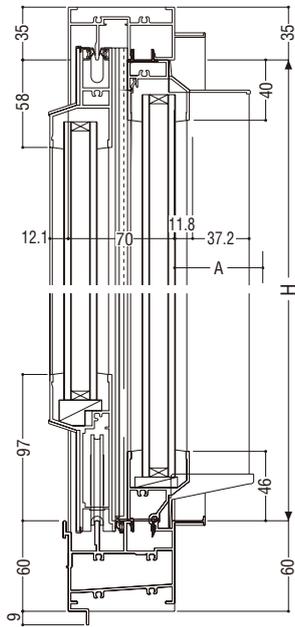


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

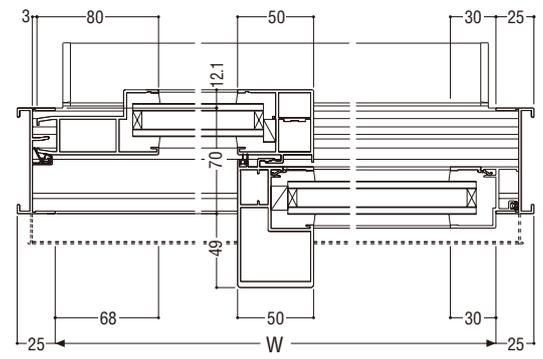


■ 製作制限

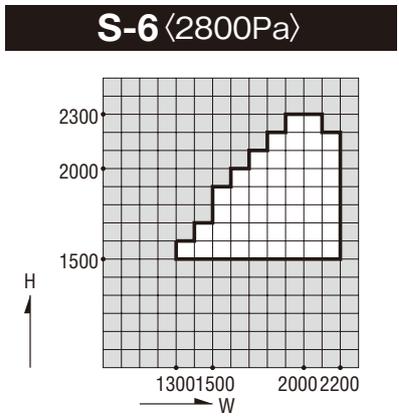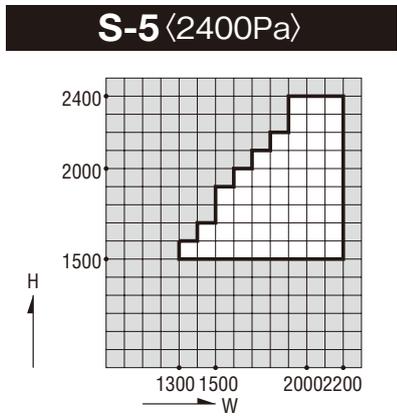


大型下框  
(標準装備外部品)

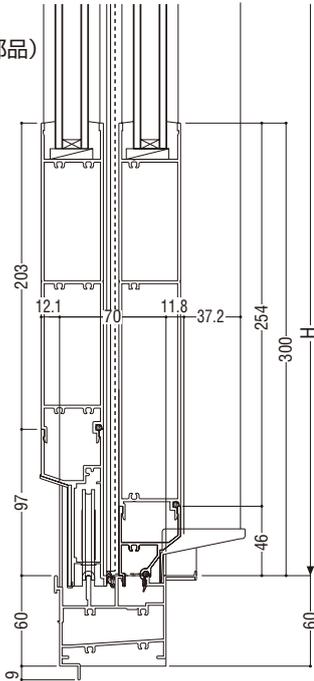


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)




ステンレス製把手  
(標準装備外部品)




下枠外部アタッチ


下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。




下枠外部アタッチ (48mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチを取付けない場合



グレーチング

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# 引違い戸

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅

28mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> ・K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



\*遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 527	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	障子下部パネル	P. 47
大型下框	P. 47	

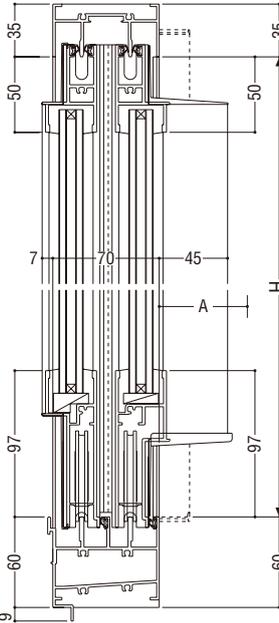


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

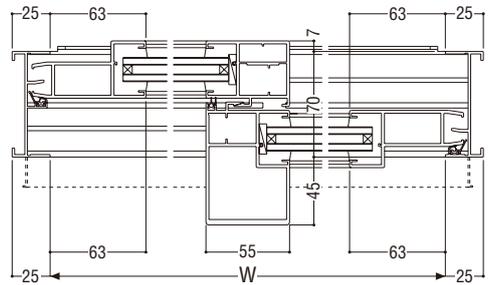


製作制限


S-5 (2400Pa)

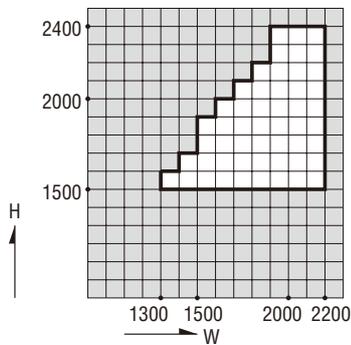

S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)




断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


**ALC 枠**

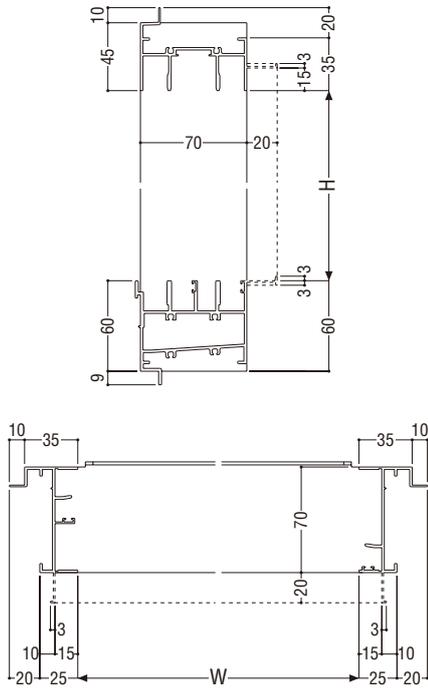


大型下枠  
(標準装備外部品)

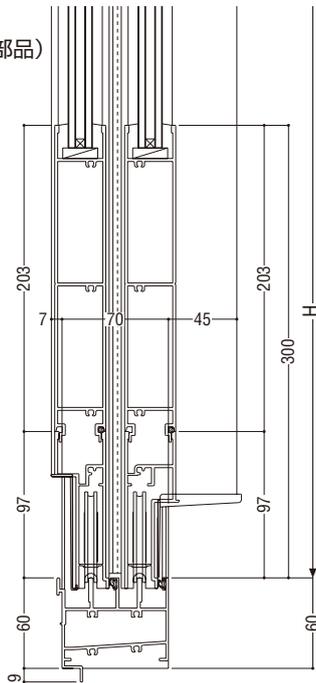


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)




ステンレス製把手  
(標準装備外部品)




**下枠外部アタッチ**


下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。




下枠外部アタッチ (48mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチを取付けない場合




グレーチング

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材
- サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- 内蔵サッシ
- ブラインド
- 関連商品
- マンション
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 4枚建引違い戸

ガラス溝幅 **28mm**

**RC 枠**



■性能仕様



耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-1</b> (25等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)

■アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

■関連ページ

標準クレセント	<b>P. 11</b>	
彫り込み引手	<b>P. 46</b>	
網戸	<b>P. 527</b>	
連窓方立	<b>P. 325</b>	
共通付属品 (皿板・額縁など)	<b>P. 585</b>	
納まり参考図	<b>P. 595</b>	
標準装備外部品	キー付クレセント	<b>P. 11</b>
	樹脂製把手	<b>P. 46</b>
	ステンレス製把手	<b>P. 46</b>
	障子下部パネル	<b>P. 47</b>
大型下框		

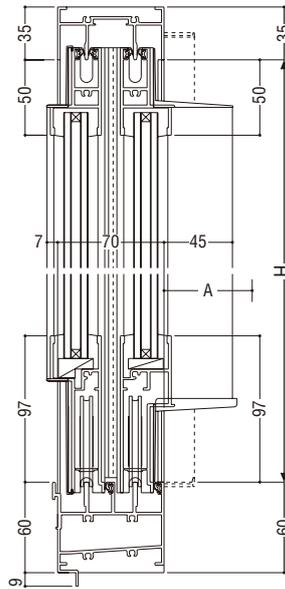


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

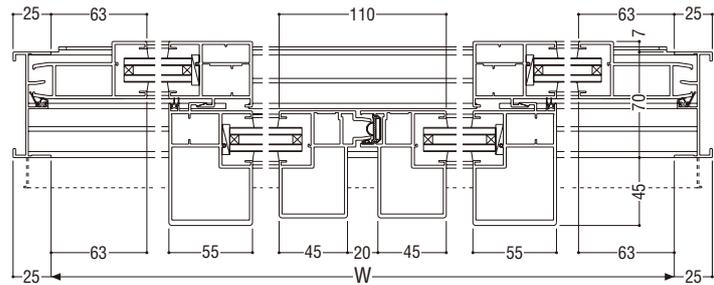


■製作制限


**S-5** (2400Pa)

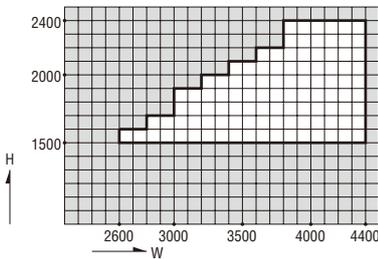

**S-6** (2800Pa)

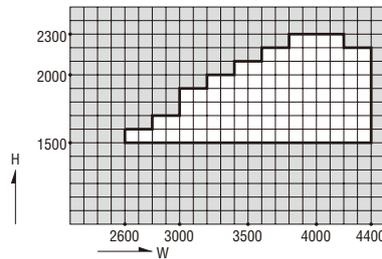


**S-7** (3600Pa)

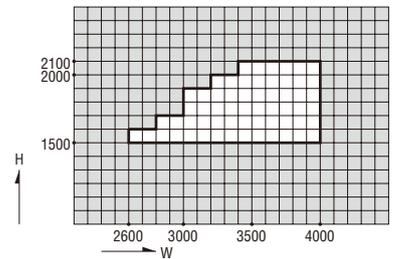


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
マンション  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


**ALC 枠**

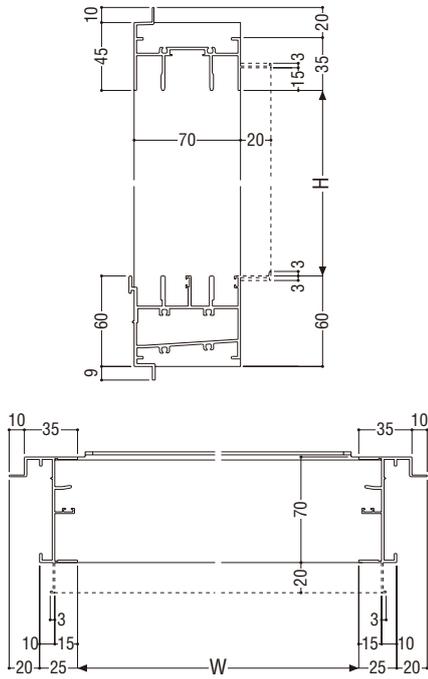


大型下枠  
(標準装備外部品)

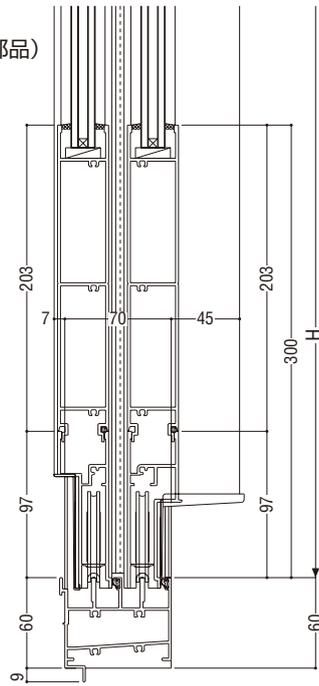


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)







ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



**下枠外部アタッチ**

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

グレーチング

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 外動片引き戸

ガラス溝幅  
障子部 **28mm**  
FIX部 **28mm**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> <2400Pa> <b>S-6</b> <2800Pa> <b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性*	<b>T-1</b> <25等級線> <b>T-2</b> <30等級線>
断熱性	<b>H-1</b> <0.215m <sup>2</sup> K/W 以上>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



\*遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11
彫り込み引手	P. 46
網戸	P. 527
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント P. 11 樹脂製把手 P. 46 ステンレス製把手 P. 46 障子下部パネル P. 47 大型下框 P. 47

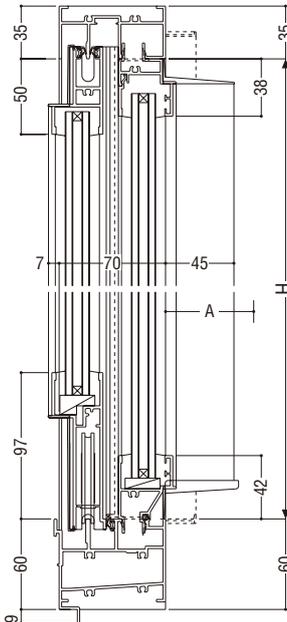


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

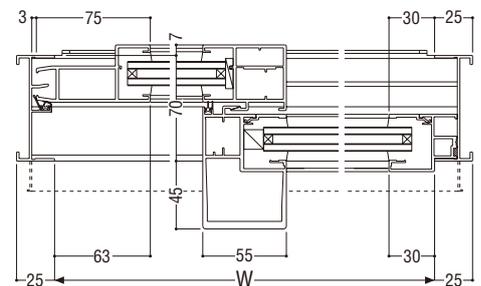


製作制限


**S-5** <2400Pa>




**S-6** <2800Pa>




**S-7** <3600Pa>

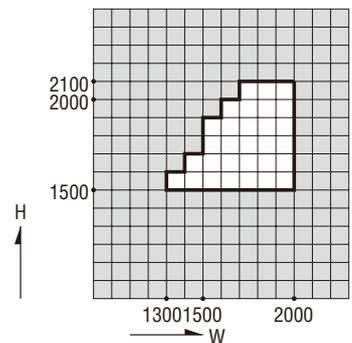


**ALC 枠**

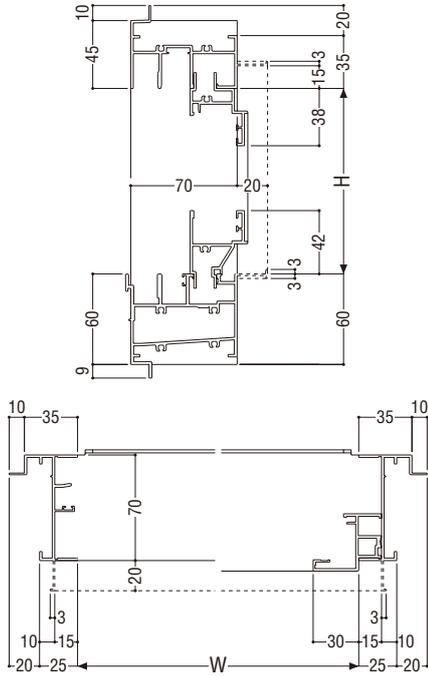


大型下枠  
(標準装備外部品)

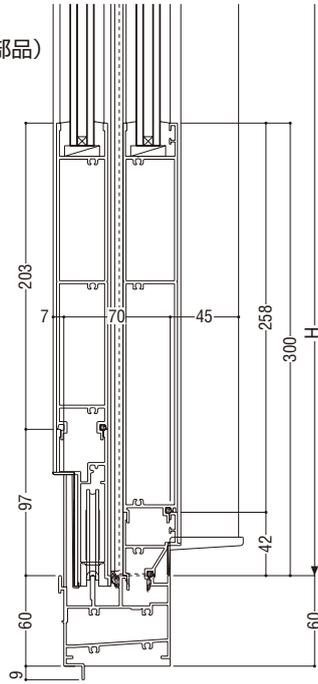


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)




ステンレス製把手  
(標準装備外部品)




**下枠外部アタッチ**


下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。




下枠外部アタッチ (4.3mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチ (3.5mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチを取付けない場合



グレーチング

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 外動両袖片引き戸

ガラス溝幅  
障子部 **28mm**  
FIX部 **28mm**

RC 枠



■性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-1</b> (25等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> ·K/W 以上)
はすれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)

■ご注意


●大型下枠のみの対応になります。

■アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

■関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 527	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	大型下枠	P. 47

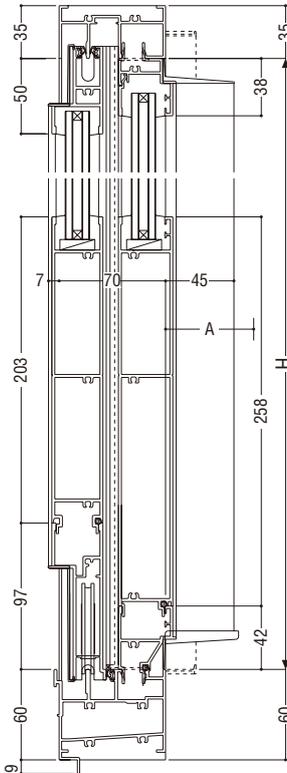


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

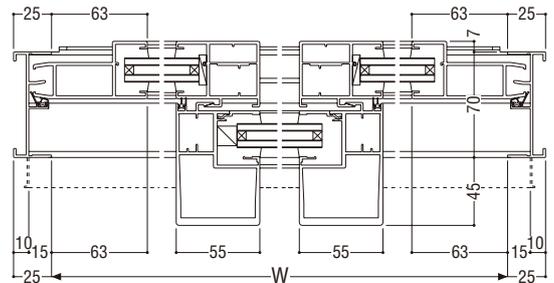


■製作制限


**S-5** (2400Pa)

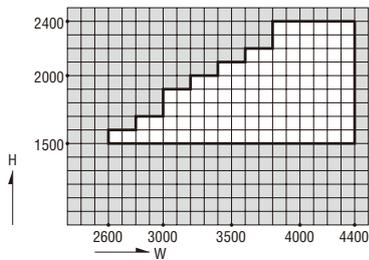



**S-6** (2800Pa)

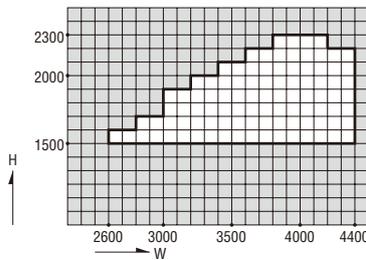


**S-7** (3600Pa)

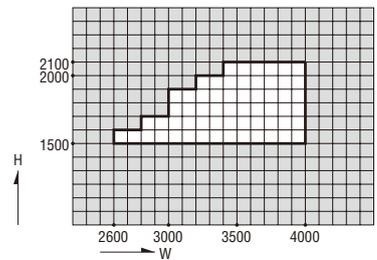


ALC 枠

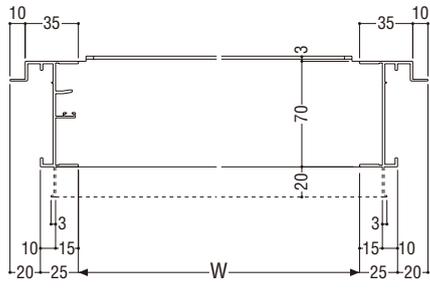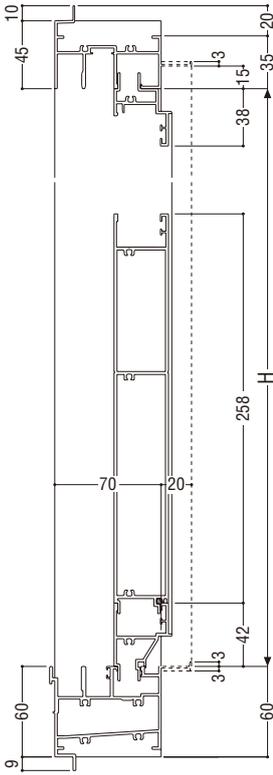


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)







ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (4.3mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (3.5mm) を取付ける場合


下枠外部アタッチを取付けない場合

グレーチング


- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図




**ALC 枠**

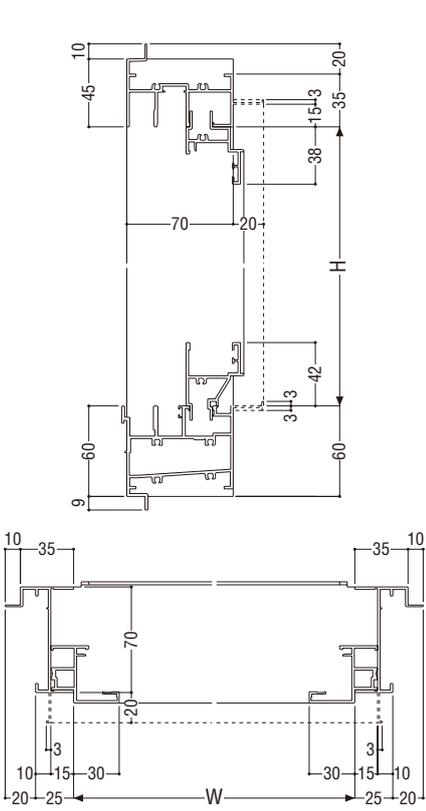

大型下框 (標準装備外部品)

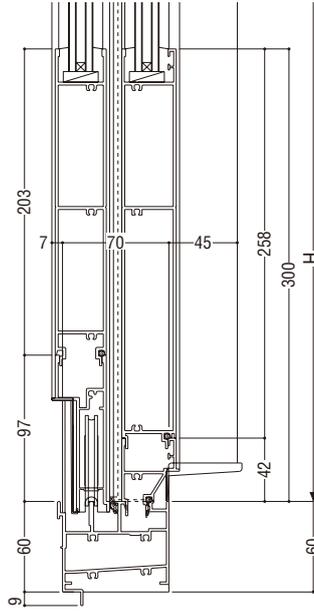


彫り込み引手 (標準品)



**下枠外部アタッチ**

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

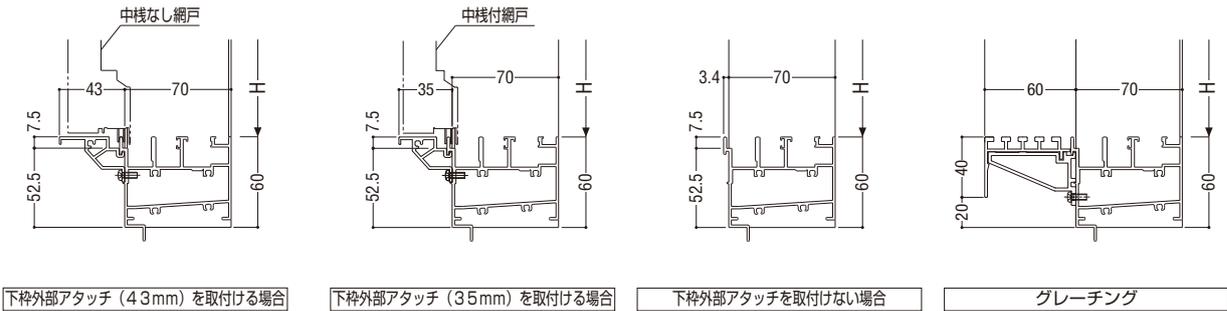

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 引違い戸

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅 **14・28mm**

RC枠(ガラス溝幅14mm)



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-2</b> (30等級線)
	<b>T-3</b> (35等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

アンクル枠バリエーション

	RC	ALC
アンクルなし	●	●
アンクル付	●	●


関連ページ

標準縮りハンドル	P. 11
彫り込み引手	P. 46
網戸	P. 526
連窓方立	P. 325
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
キー付縮りハンドル	P. 11
樹脂製把手	P. 46
標準装備外部品	ステンレス製把手
	障子下部パネル
	大型下框
	P. 47

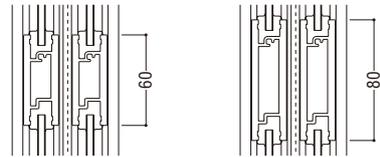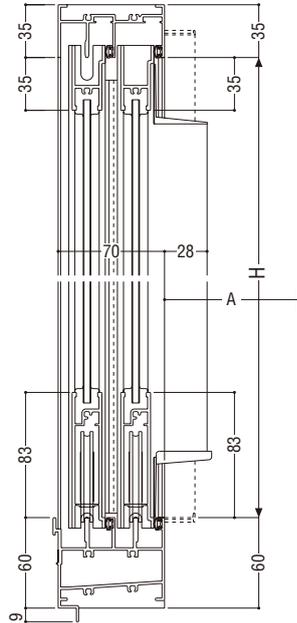

クレセント出幅寸法


A=88mm(縮りハンドル)

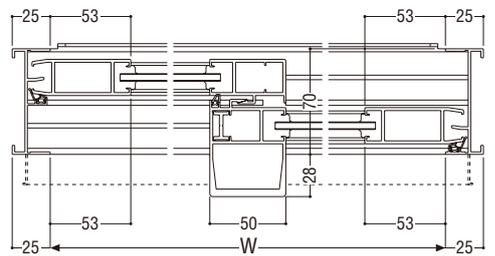


製作制限

(ガラス溝幅 14mm)


**S-5** (2400Pa)



**S-6** (2800Pa)




**S-7** (3600Pa)




(ガラス溝幅 28mm)

**S-5** (2400Pa)・**S-6** (2800Pa)





**S-7** (3600Pa)





断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

RC枠(ガラス溝幅28mm)


ALC 枠

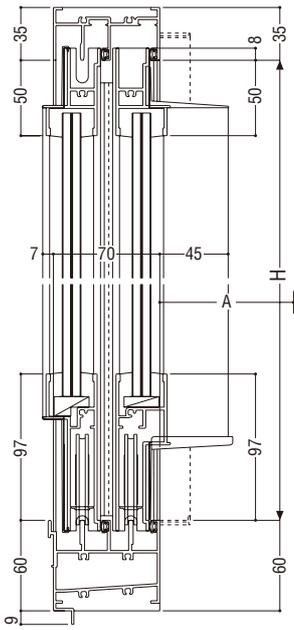


■クレセント出幅寸法  
A=88mm(締めりハンドル)

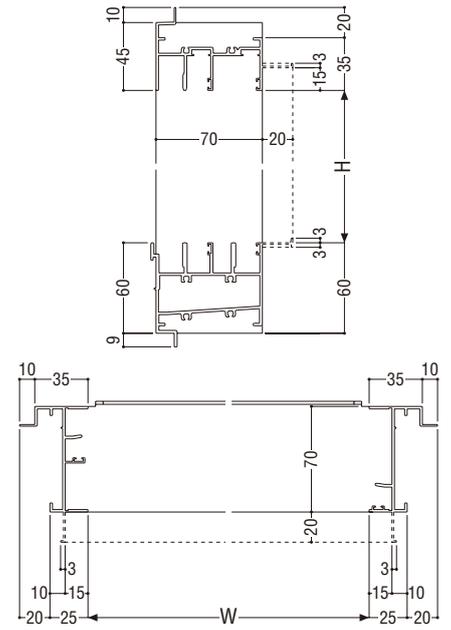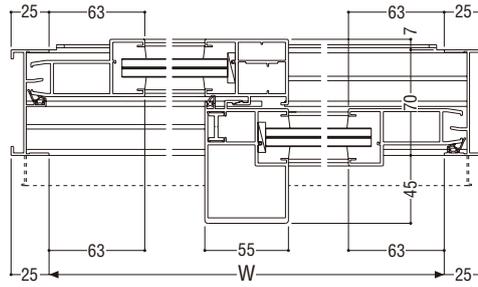

大型下框 (標準装備外部品)  
ガラス溝幅14mm

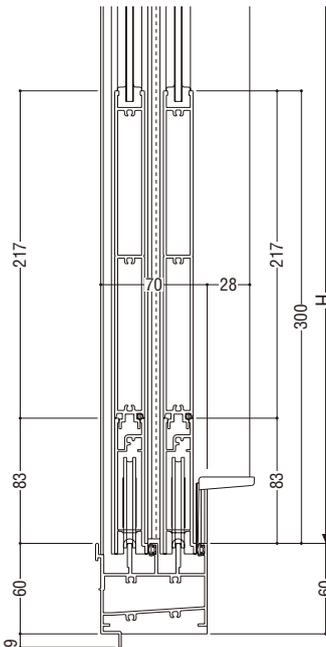

ガラス溝幅28mm

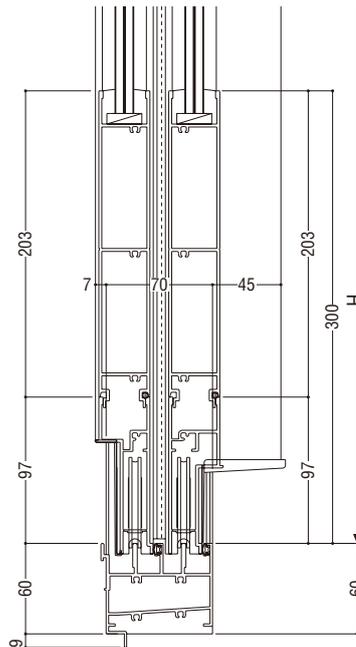


彫り込み引手  
(標準品)


樹脂製把手  
(標準装備外部品)

ステンレス製把手  
(標準装備外部品)

ガラス溝幅14mm





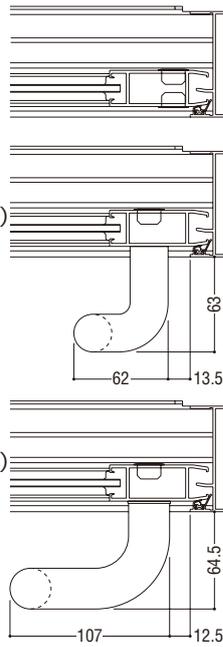


ガラス溝幅28mm

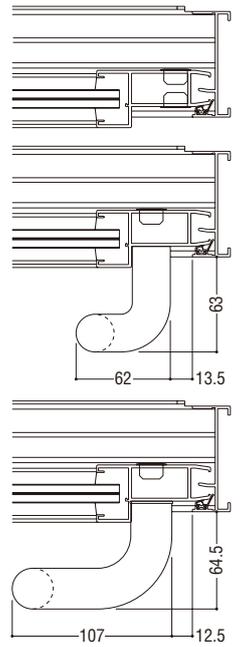

下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (18mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
バリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 引違い戸

(BL 認定サッシの性能仕様は P.50 をご参照願います。)

ガラス溝幅 **14・20mm**

RC枠(ガラス溝幅14mm)



## 性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25等級線)
	<b>T-2</b> (30等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

## アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

## 関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 526	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	障子下部パネル	P. 47
大型下框	P. 47	

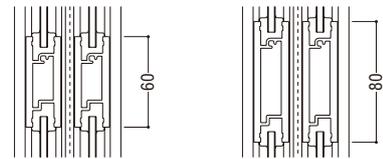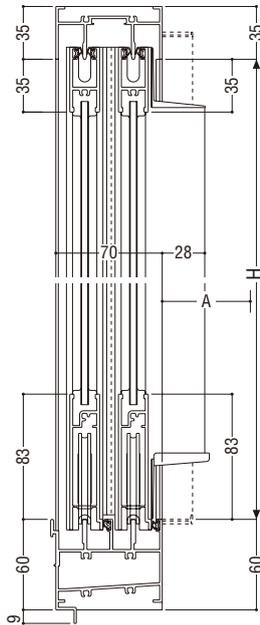


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

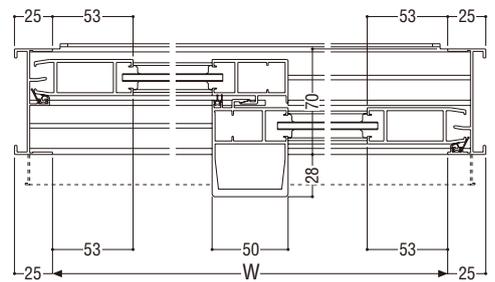


## 製作制限


**S-5** (2400Pa)



**S-6** (2800Pa)






**S-7** (3600Pa)



ガラス溝幅  
14mmタイプ



ガラス溝幅  
20mmタイプ





断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライント  
内蔵サッシ  
マンション  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

RC枠(ガラス溝幅20mm)


ALC 枠

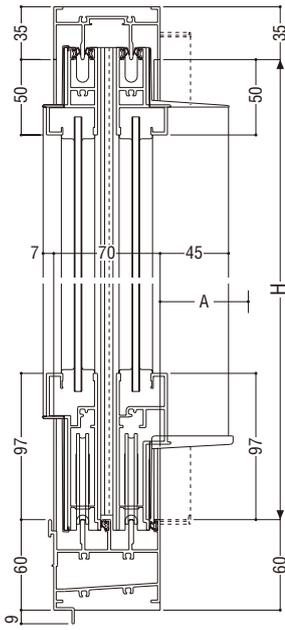


■クレセント出幅寸法  
A=55mm

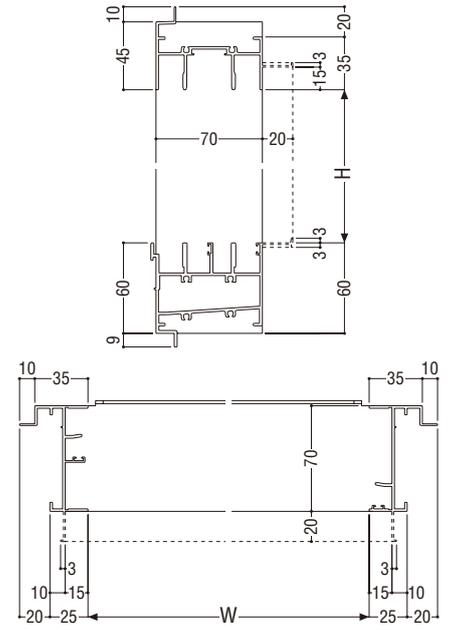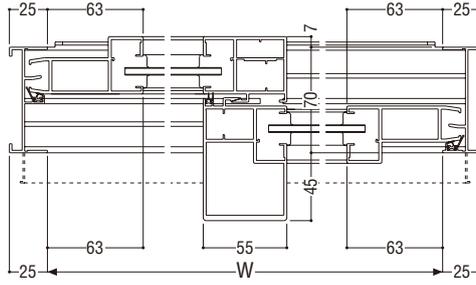



大型下框 (標準装備外部品)  
ガラス溝幅14mm

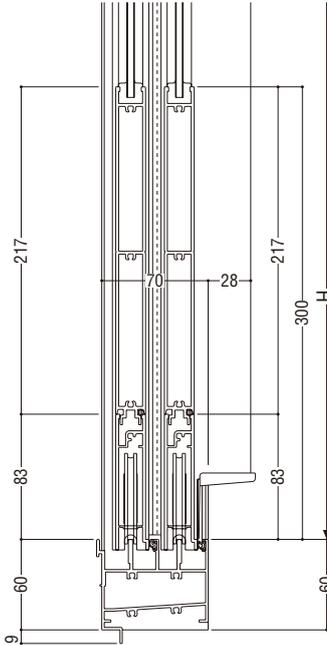



ガラス溝幅20mm

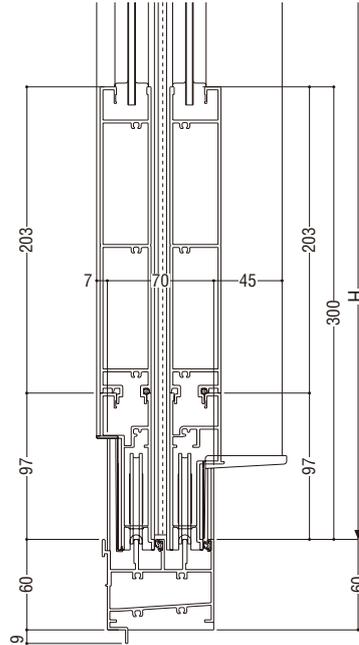



彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)








ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (18mm) を取付ける場合


下枠外部アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 4枚建引違い戸

ガラス溝幅 **14・20mm**

RC枠(ガラス溝幅14mm)



性能仕様



耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-1</b> (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

■ アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

■ 関連ページ

標準クレセント	<b>P. 11</b>	
彫り込み引手	<b>P. 46</b>	
網戸	<b>P. 526</b>	
連窓方立	<b>P. 325</b>	
共通付属品(皿板・額縁など)	<b>P. 585</b>	
納まり参考図	<b>P. 595</b>	
標準装備外部品	キー付クレセント	<b>P. 11</b>
	樹脂製把手	<b>P. 46</b>
	ステンレス製把手	<b>P. 46</b>
	障子下部パネル	<b>P. 47</b>
	大型下框	<b>P. 47</b>

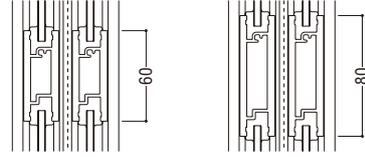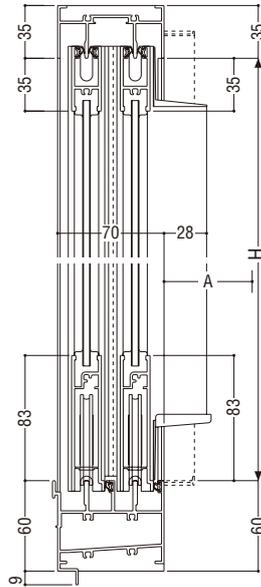


■ クレセント出幅寸法  
A=58mm

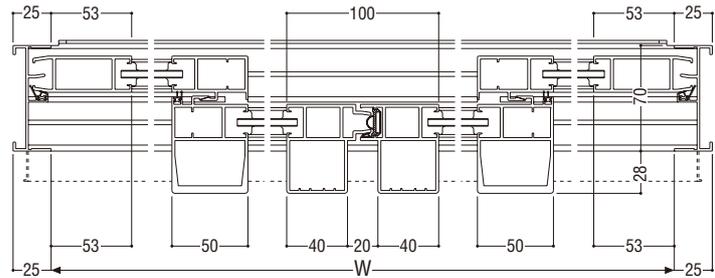


製作制限


**S-5** (2400Pa)

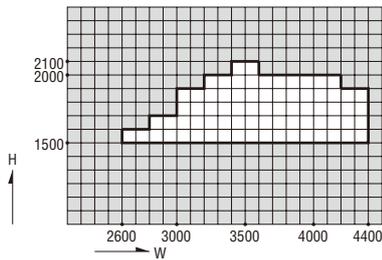

**S-6** (2800Pa)

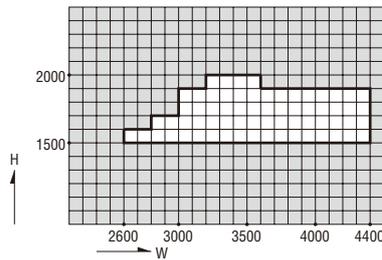


**S-7** (3600Pa)

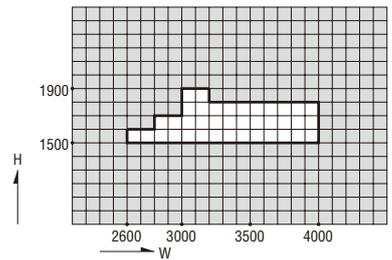


ガラス溝幅 14mmタイプ


**S-5** (2400Pa)

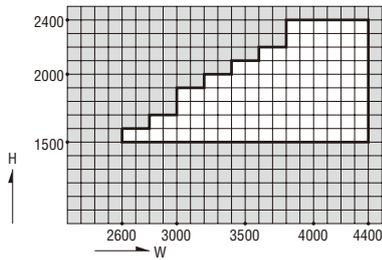

**S-6** (2800Pa)

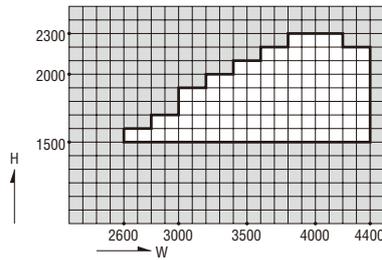

**S-7** (3600Pa)





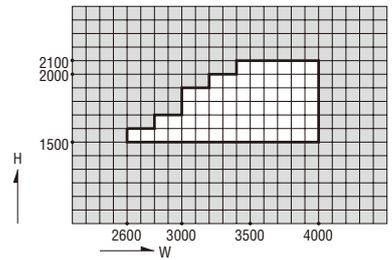


ガラス溝幅 20mmタイプ


RC枠(ガラス溝幅20mm)

ALC 枠


■クレセント出幅寸法  
A = 58mm

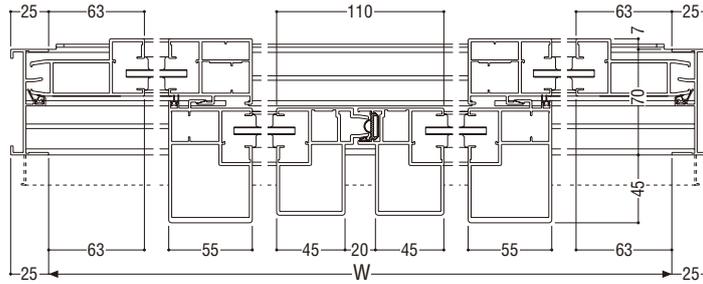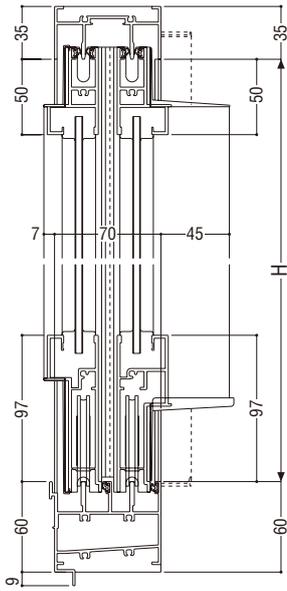

大型下框 (標準装備外部品)  
ガラス溝幅 14mm

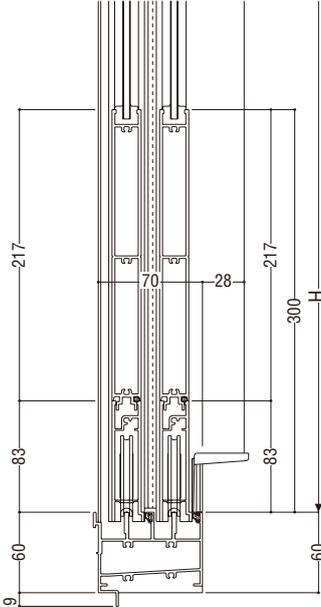


ガラス溝幅20mm

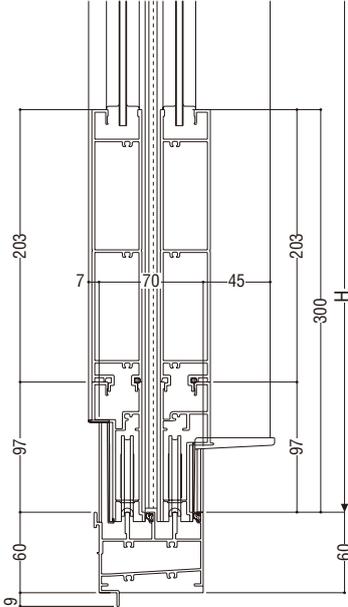


彫り込み引手  
(標準品)



ガラス溝幅14mm





ガラス溝幅20mm



樹脂製把手  
(標準装備外部品)








ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

※ガラス溝幅 14mm  
下枠外部アタッチ (18mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
バリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
関連商品  
マンション  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 外動片引き戸

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

ガラス溝幅  
障子部 14mm  
FIX 部 15・20mm

RC 枠

■クレセント出幅寸法  
A=58mm



■性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> <2400Pa>
	<b>S-6</b> <2800Pa>
	<b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性*	<b>T-1</b> <25等級線>
	<b>T-2</b> <30等級線>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。


■アングル枠バリエーション

	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●




■関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 526	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	障子下部パネル	P. 47
	大型下框	P. 47

嵌殺し部15mm

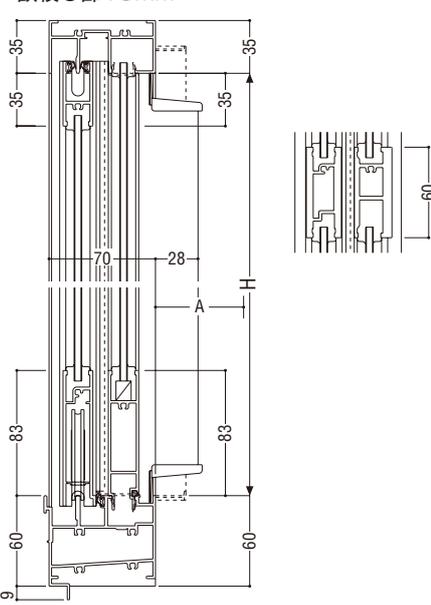


嵌殺し部20mm

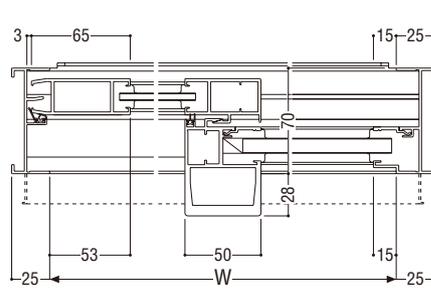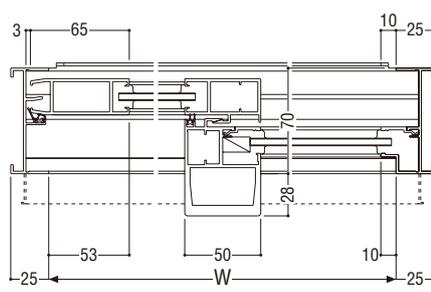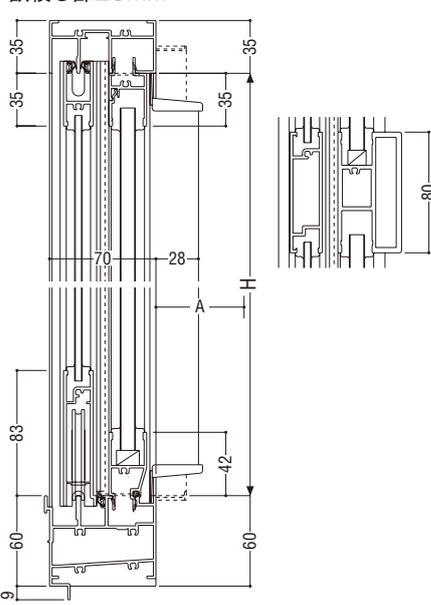


■製作制限


**S-5** <2400Pa>

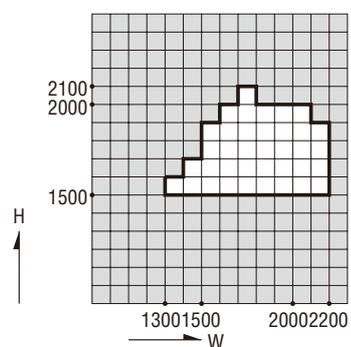


**S-6** <2800Pa>

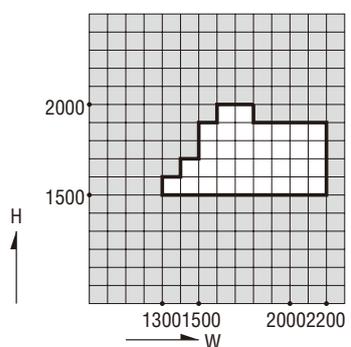

**S-7** <3600Pa>

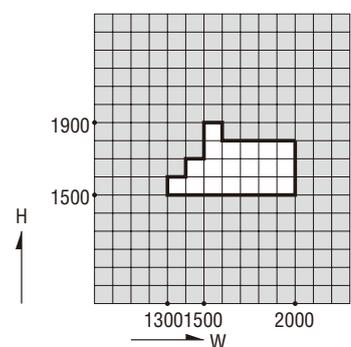


ALC 枠

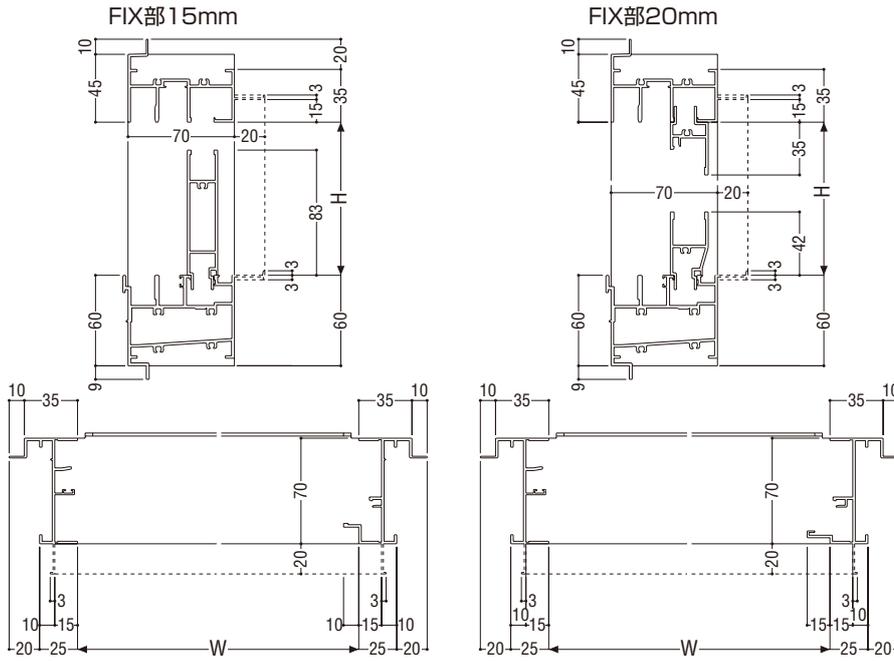


大型下框 (標準装備外部品)

FIX部 15mm


FIX部 20mm

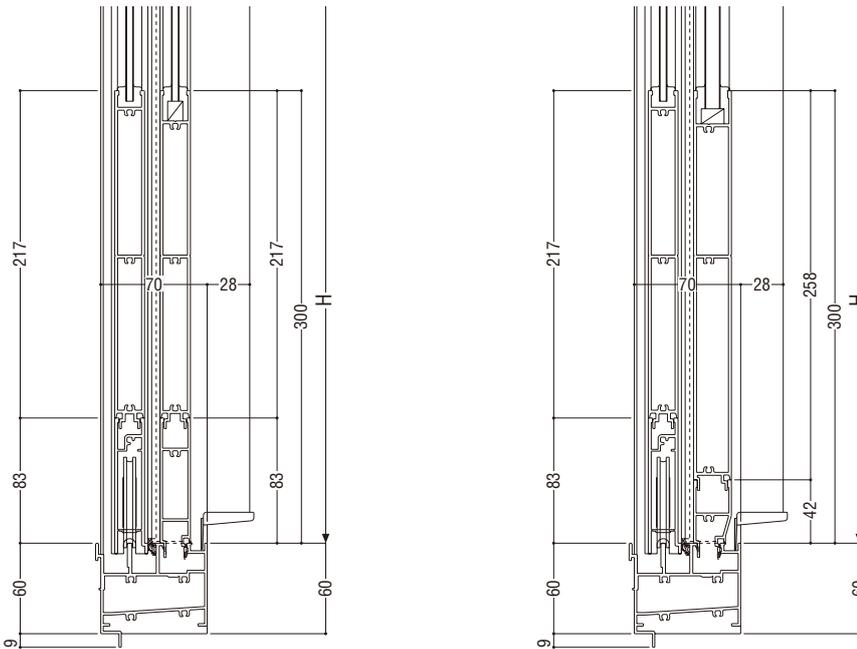


彫り込み引手 (標準品)



樹脂製把手 (標準装備外部品)




ステンレス製把手 (標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

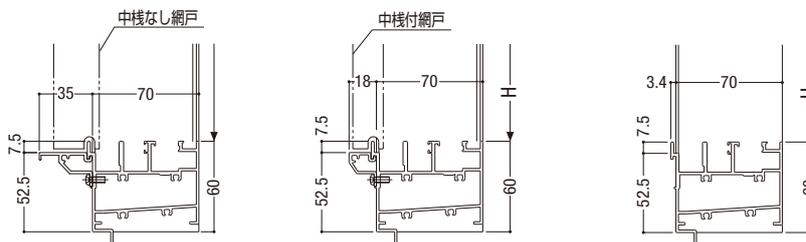

下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (18mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# 外動片引き戸

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト  
内蔵サッシ

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ガラス溝幅  
障子部 20mm  
FIX部 20mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

\*遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。




アングル枠バリエーション

	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 527	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	障子下部パネル	P. 47
大型下框	P. 47	

クレセント出幅寸法  
A=58mm

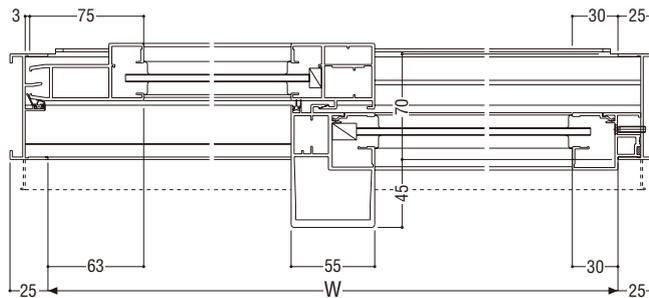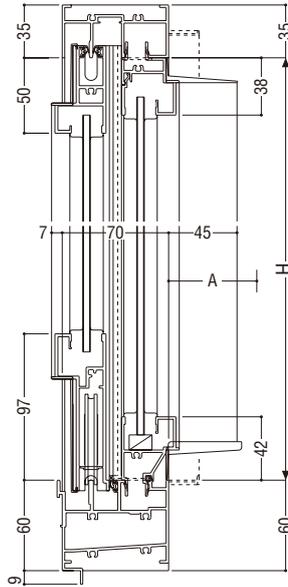


製作制限


S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)




S-7 (3600Pa)




ALC 枠

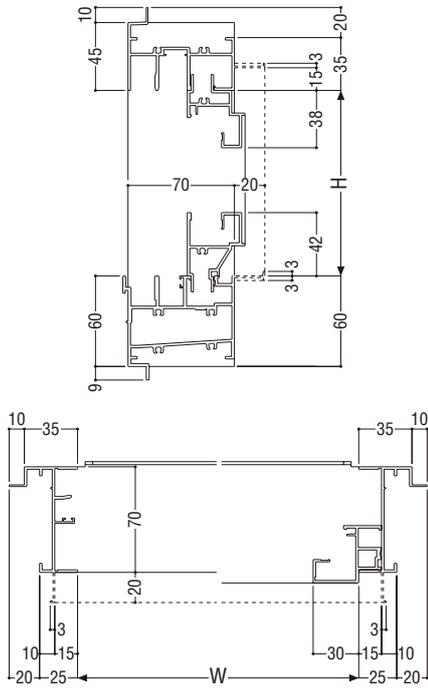


大型下框  
(標準装備外部品)

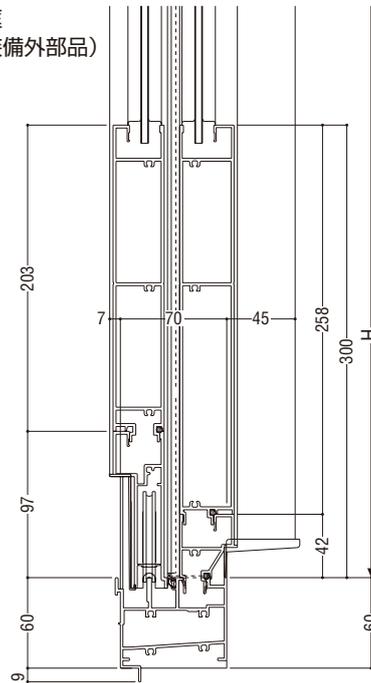


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)







ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (4.3mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (3.5mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

グレーチング

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 外動両袖片引き戸

ガラス溝幅  
障子部 14mm  
FIX部 15・20mm

RC枠(FIX部15mm)



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

ご注意


●大型下枠のみの対応になります。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 526	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	大型下枠	P. 47

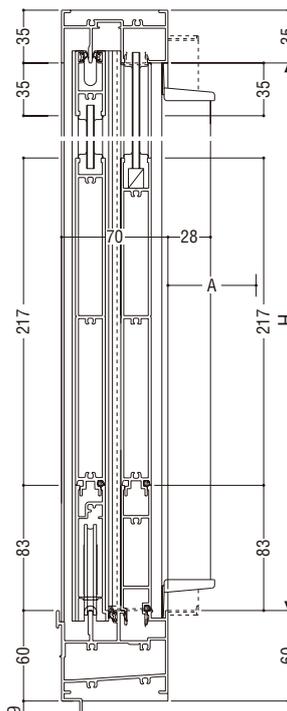


■クレセント出幅寸法  
A=58mm

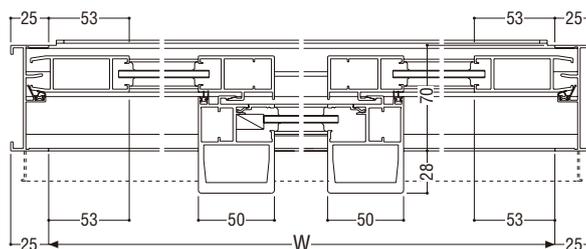


製作制限


S-5 (2400Pa)

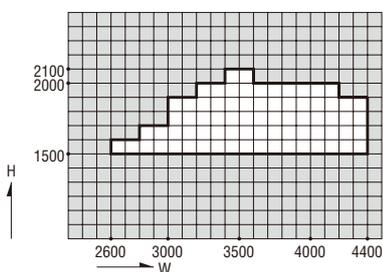

S-6 (2800Pa)


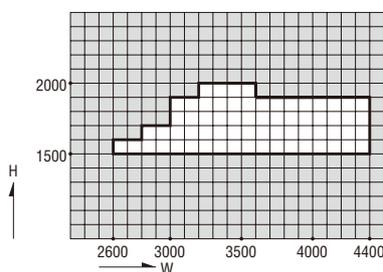


S-7 (3600Pa)

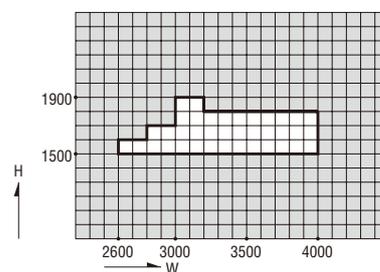


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


RC枠(FIX部20mm)

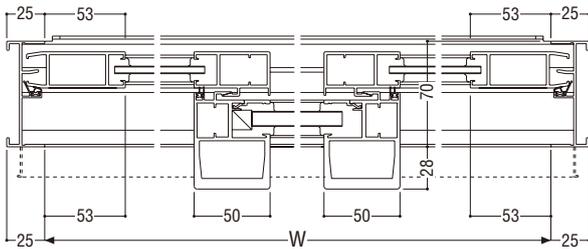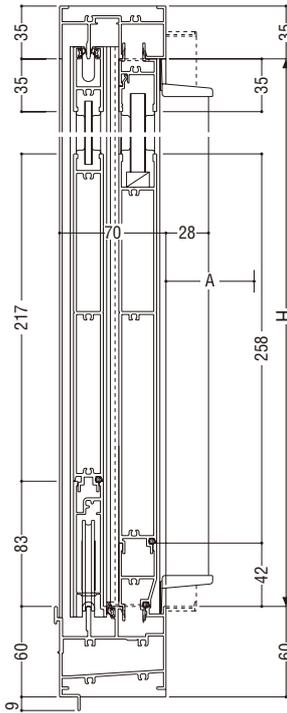

彫り込み引手 (標準品)





樹脂製把手 (標準装備外部品)





ALC 枠


FIX部15mm

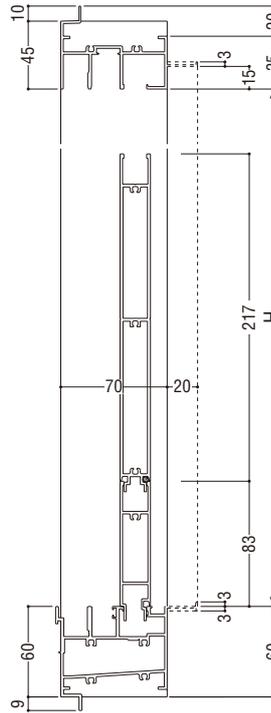

FIX部20mm

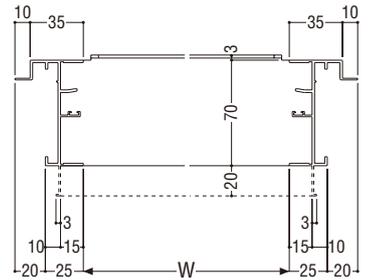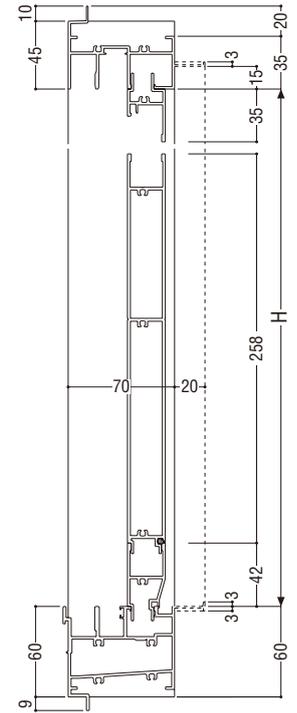


ステンレス製把手 (標準装備外部品)




下枠外部アタッチ


下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。




下枠外部アタッチ (43mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合



下枠外部アタッチを取付けない場合



グレーチング (ガラス溝幅20mmのみ)

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
バリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
マンション  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 外動両袖片引き戸

ガラス溝幅 障子部 20mm  
FIX部 20mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)

ご注意


●大型下枠のみの対応になります。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ

標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
網戸	P. 527	
連窓方立	P. 325	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 11
	樹脂製把手	P. 46
	ステンレス製把手	P. 46
	大型下枠	P. 47

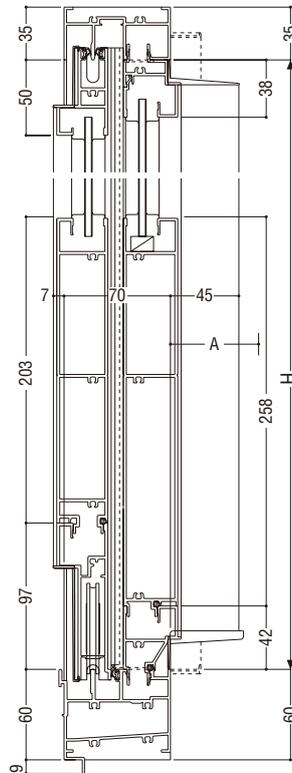


クレセント出幅寸法  
A=58mm

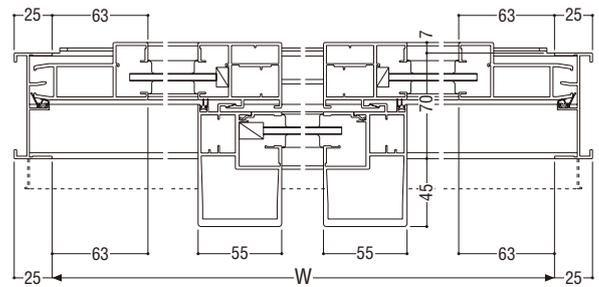


製作制限


S-5 (2400Pa)

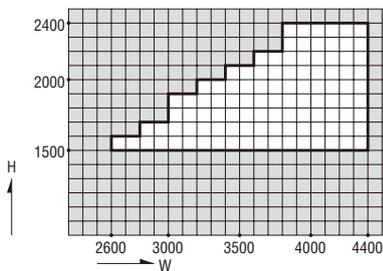

S-6 (2800Pa)


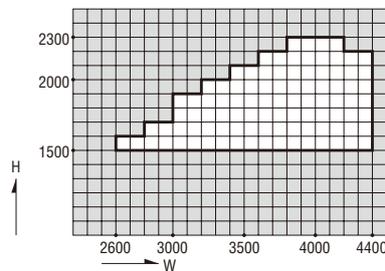


S-7 (3600Pa)

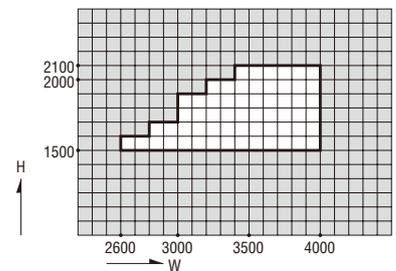


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
複合サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
マンション  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


ALC 枠

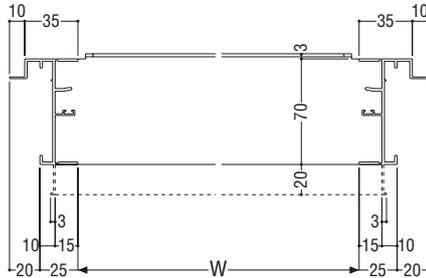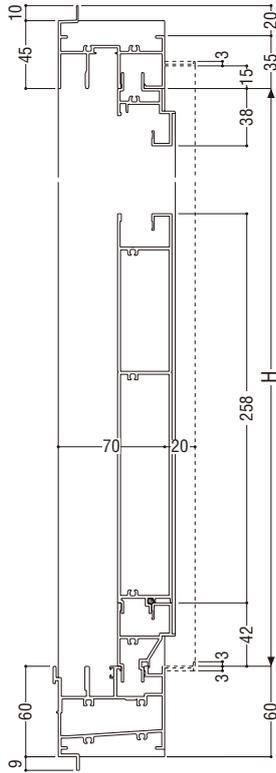


彫り込み引手  
(標準品)



樹脂製把手  
(標準装備外部品)







ステンレス製把手  
(標準装備外部品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (4.3mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (3.5mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

グレーチング

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

# 外動引分け戸

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

ガラス溝幅	障子部 14mm
	FIX部 15・20mm

RC枠(FIX部15mm)



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

アングル枠バリエーション


	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11	
彫り込み引手	P. 46	
連窓方立	P. 325	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585	
納まり参考図	P. 595	
キー付クレセント	P. 11	
標準装備外部品	障子下部パネル	
	大型下框	P. 47

製作制限



**S-5 (2400Pa)**

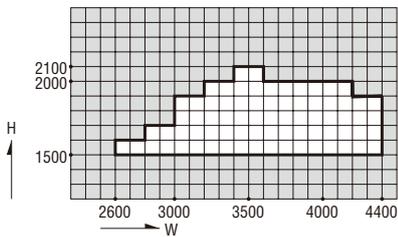



**S-6 (2800Pa)**

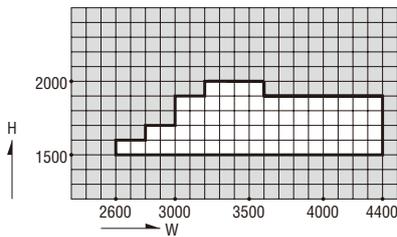


**S-7**

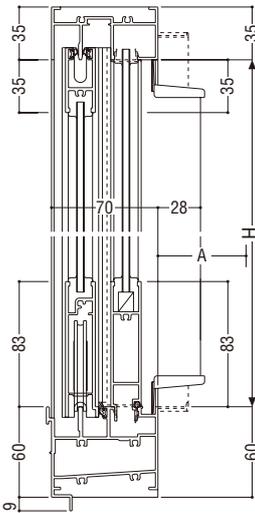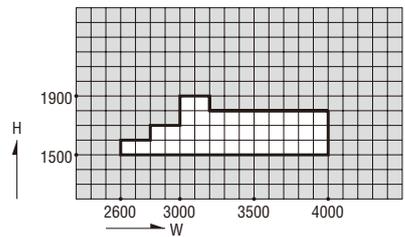


クレセント出幅寸法  
A=58mm

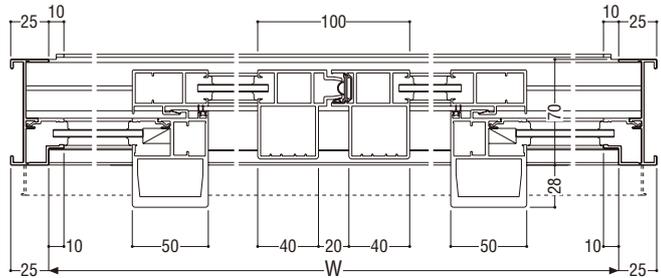


RC枠(FIX部20mm)

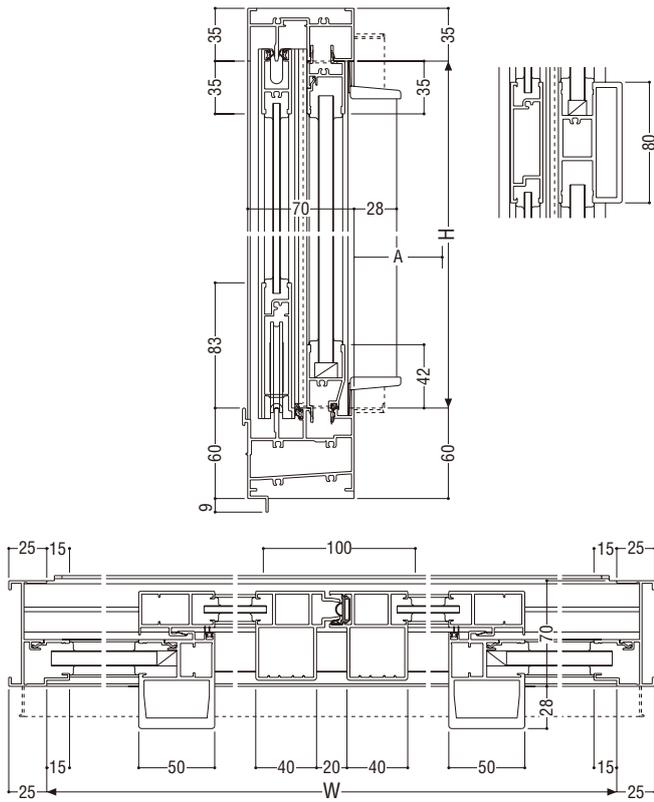


ALC 枠

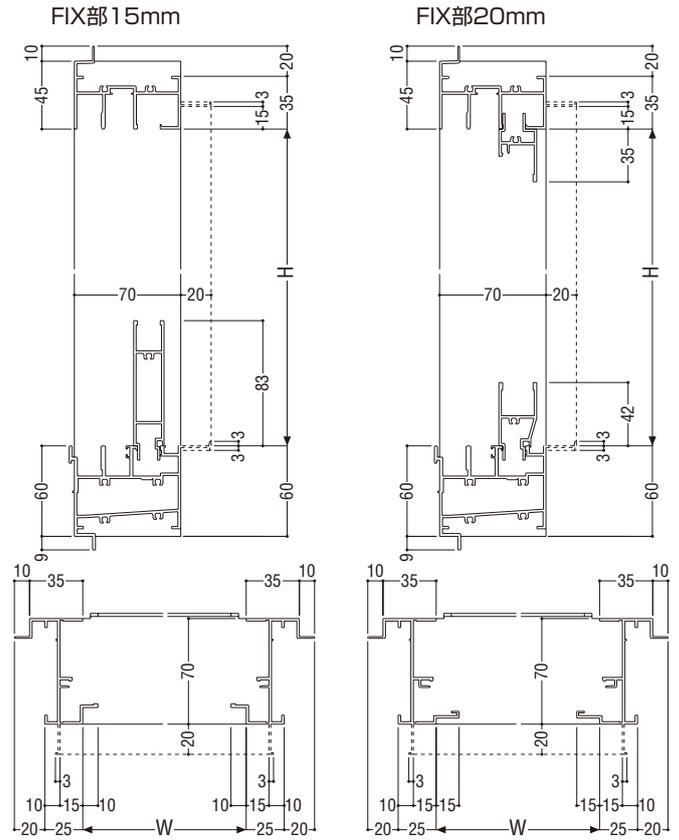


FIX部15mm

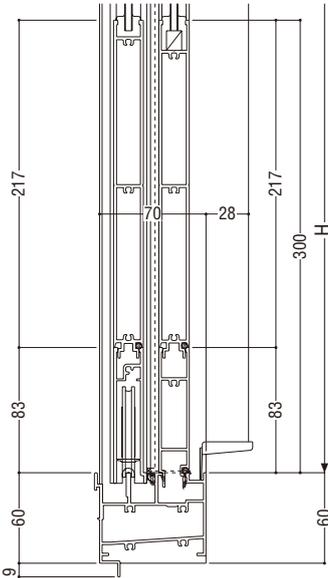

FIX部20mm



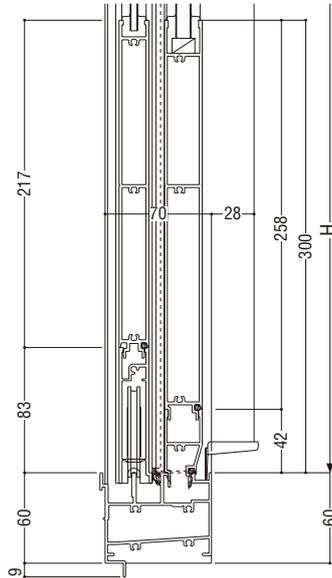


彫り込み引手 (標準品)



下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。



下枠外部アタッチ (35mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (18mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
バリアフリー

換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
関連商品


その他の商品  
共通付属品

納まり参考図

# 外動引分け戸

ガラス溝幅  
障子部 20mm  
FIX部 20mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2 等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



アングル枠バリエーション

	RC	ALC
アングルなし	●	●
アングル付	●	●

関連ページ


標準クレセント	P. 11
彫り込み引手	P. 46
連窓方立	P. 325
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント P. 11
	障子下部パネル P. 47
	大型下框

クレセント出幅寸法  
A=58mm

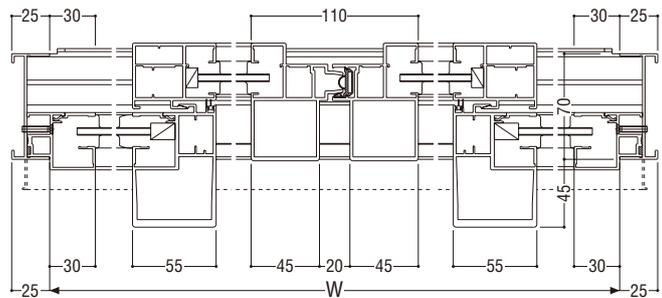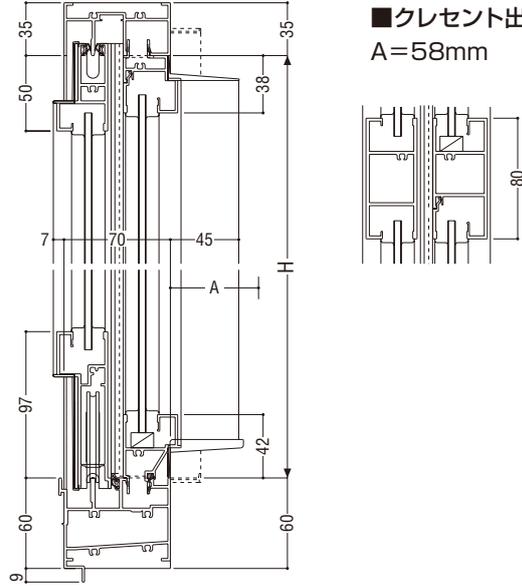


製作制限


S-5 (2400Pa)

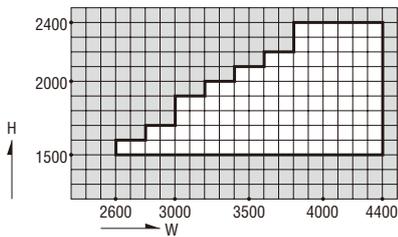

S-6 (2800Pa)

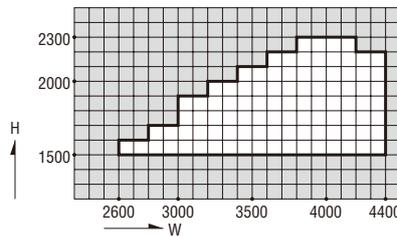


S-7 (3600Pa)

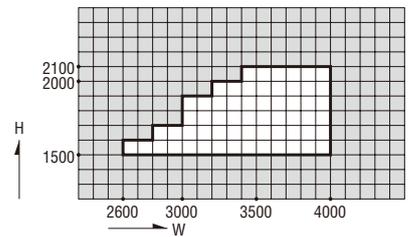


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライトサッシ  
内蔵サッシ  
マシオン  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図


**ALC 枠**

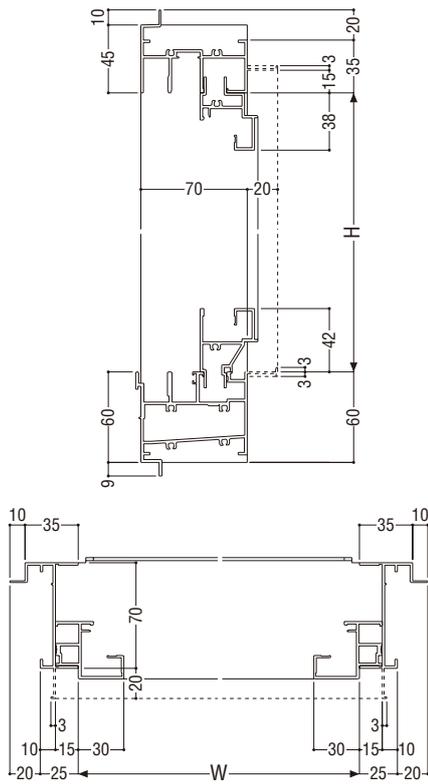

大型下框 (標準装備外部品)

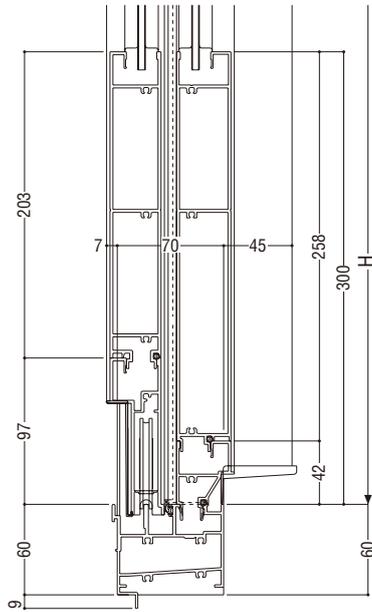


彫り込み引手 (標準品)



**下枠外部アタッチ**

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

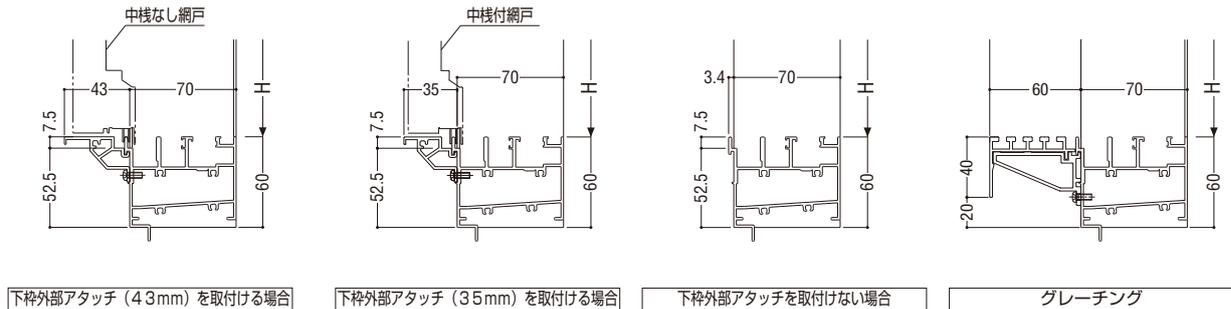

下枠外部アタッチ (4.3mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチ (3.5mm) を取付ける場合

下枠外部アタッチを取付けない場合

グレーチング

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- パリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 引違い戸

ガラス溝幅 **38・43mm**

乾式枠(ガラス溝幅38mm)




性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> <2400Pa>
	<b>S-6</b> <2800Pa>
	<b>S-7</b> <3600Pa>
	<4500Pa> <5400Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性*	<b>T-1</b> <25等級線>
	<b>T-2</b> <30等級線>
断熱性	<b>H-2</b> <0.246m <sup>2</sup> ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



\*遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

関連ページ

標準クレセント	<b>P. 11</b>
網戸	<b>P. 529</b>
連窓方立	<b>P. 473</b>
納まり参考図	<b>P. 595</b>

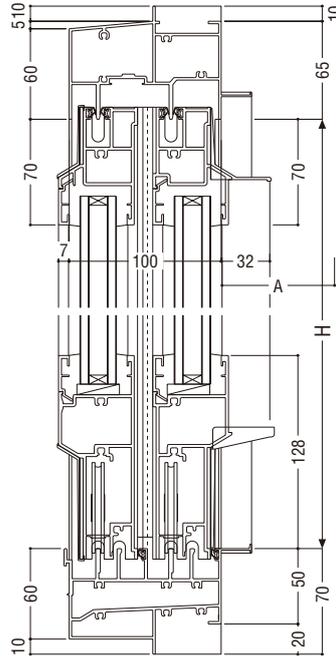


■クレセント出幅寸法  
A=74mm

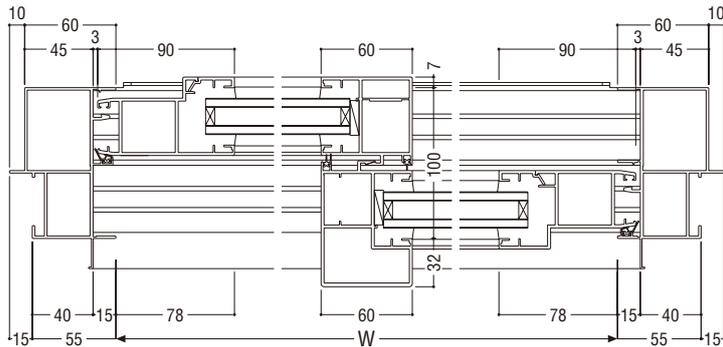


製作制限


**S-5** <2400Pa>




**S-6** <2800Pa>




**S-7** <3600Pa>



<4500Pa>



<5400Pa>



断熱・遮音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライト  
内蔵サッシ



関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

乾式枠(ガラス溝幅43mm)

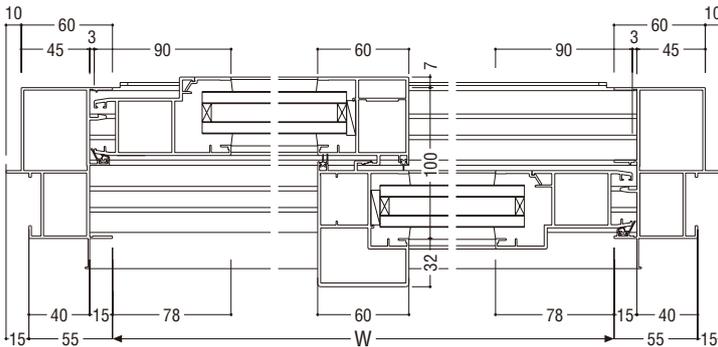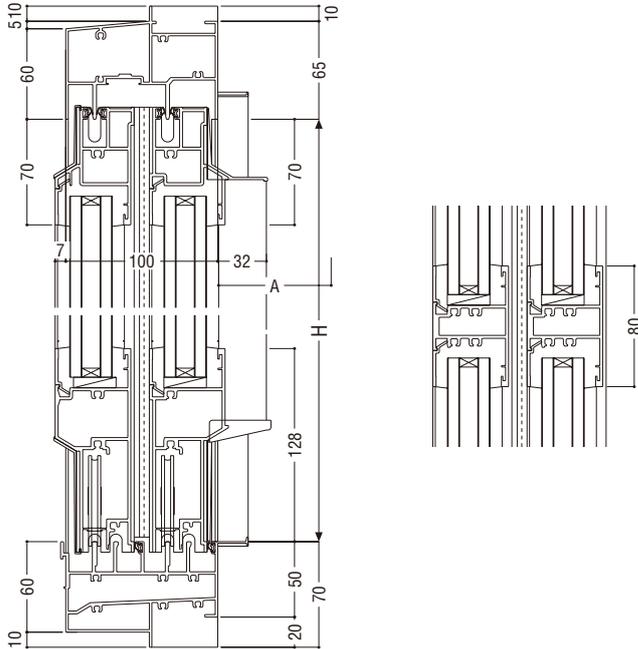

下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

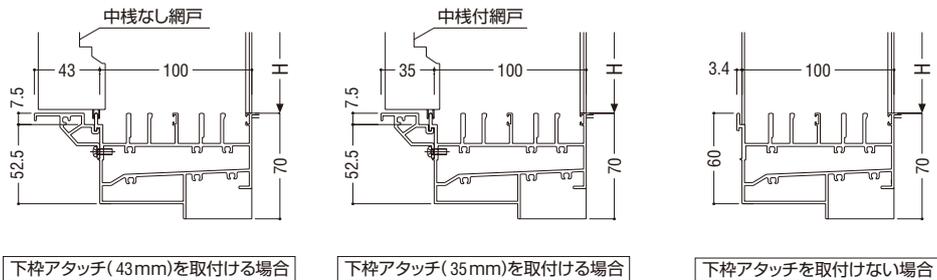

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- 関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 外動片引き戸

ガラス溝幅 **38・43mm**

乾式枠(ガラス溝幅38mm)



性能仕様


耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性*	T-1 <25等級線>
	T-2 <30等級線>
断熱性	H-2 <0.246m <sup>2</sup> ・K/W>
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

\*遮音性能についての詳細は P.47 をご参照願います。

関連ページ


標準クレセント	P. 11
網戸	P. 529
連窓方立	P. 473
納まり参考図	P. 595

中骨強度制限表




製作制限


**S-5 <2400Pa>**




**S-6 <2800Pa>**





**S-7 <3600Pa>**





**<4500Pa>**



**<5400Pa>**

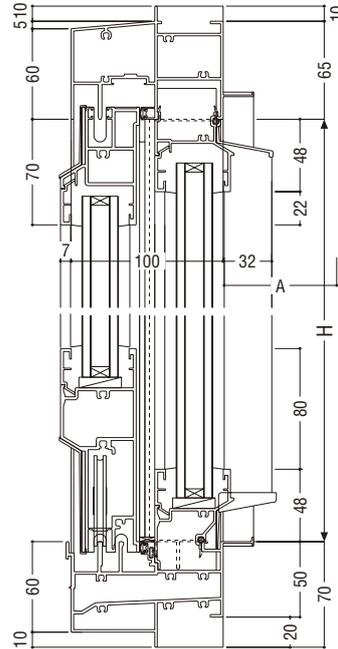



クレセント出幅寸法  
A=74mm

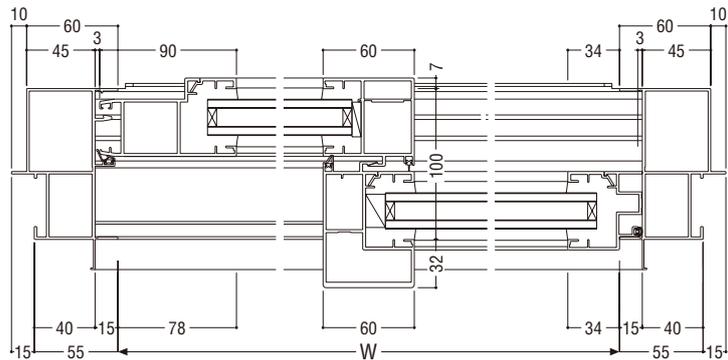


断熱サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

乾式枠(ガラス溝幅43mm)

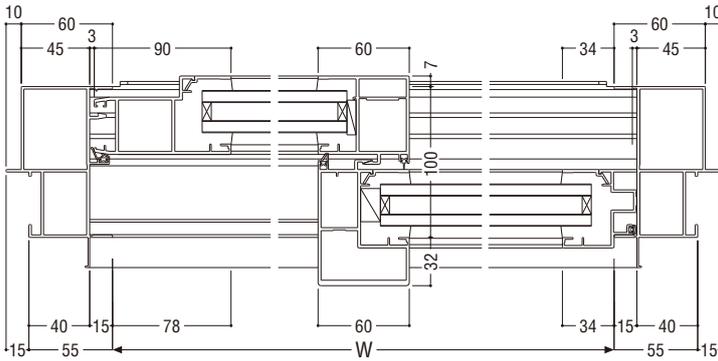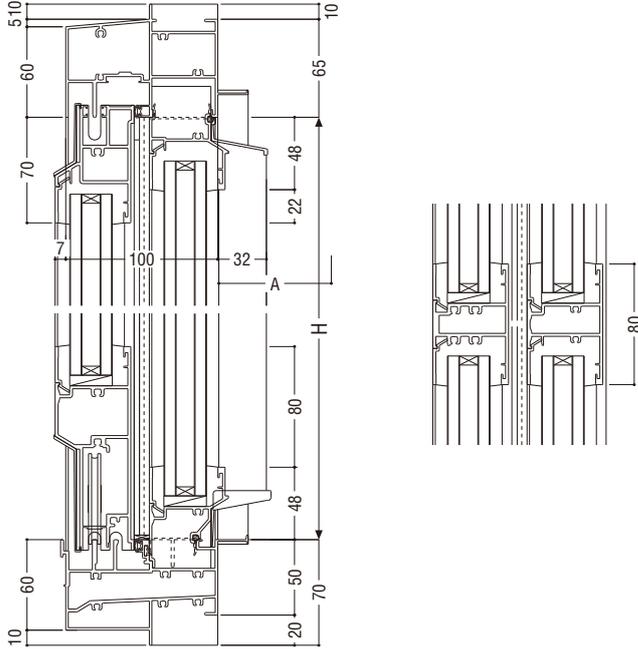

下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

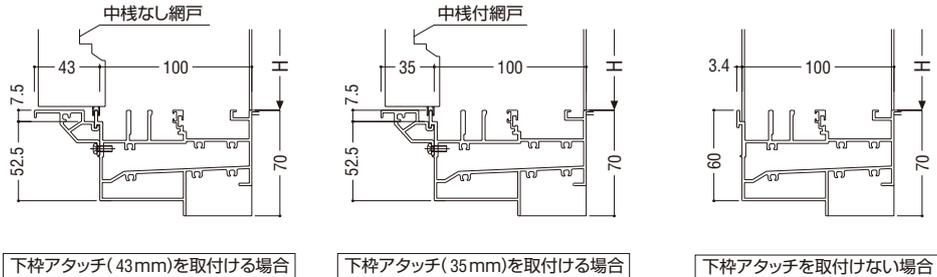

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# 外動両袖片引き戸

ガラス溝幅

**38・43mm**

乾式枠(ガラス溝幅38mm)




性能仕様


耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>
	<5400Pa>
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-2 (0.246m <sup>2</sup> ・K/W)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

関連ページ



標準クレセント	P. 11
網戸	P. 529
連窓方立	P. 473
納まり参考図	P. 595

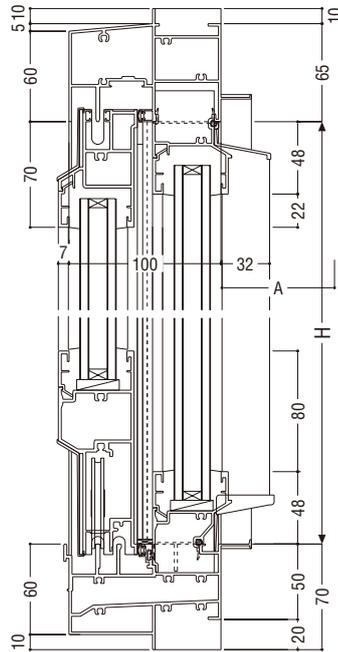

クレセント出幅寸法  
A=74mm




中骨強度制限表

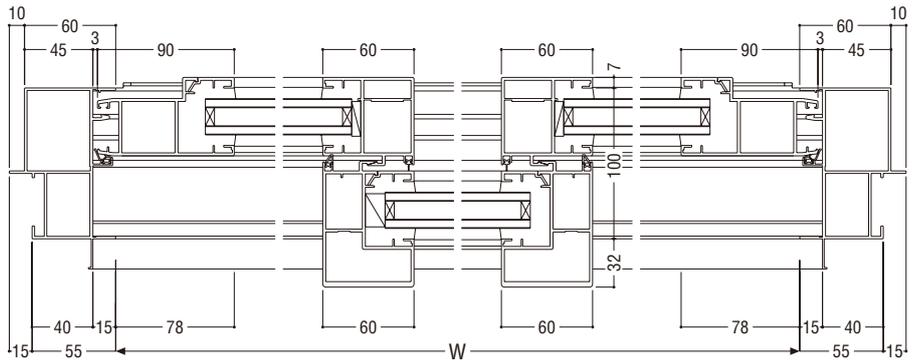


製作制限


**S-5 (2400Pa)**

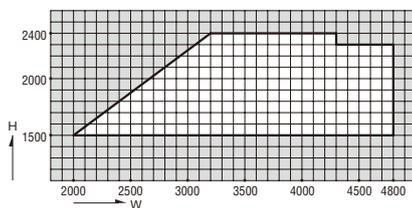


**S-6 (2800Pa)**

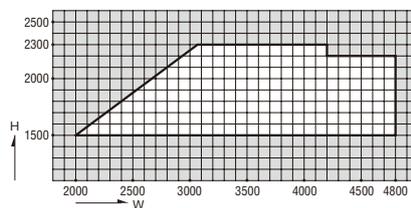


**S-7 (3600Pa)**

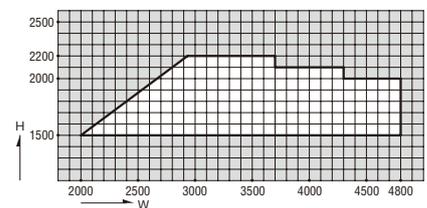

**<4500Pa>**

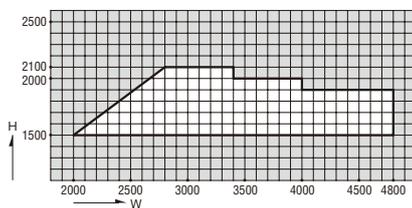


**<5400Pa>**

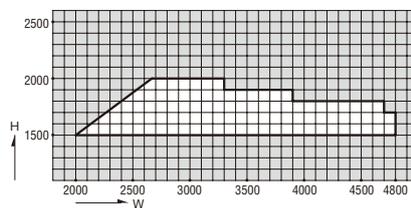


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
複合サッシ  
パリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

乾式枠(ガラス溝幅43mm)

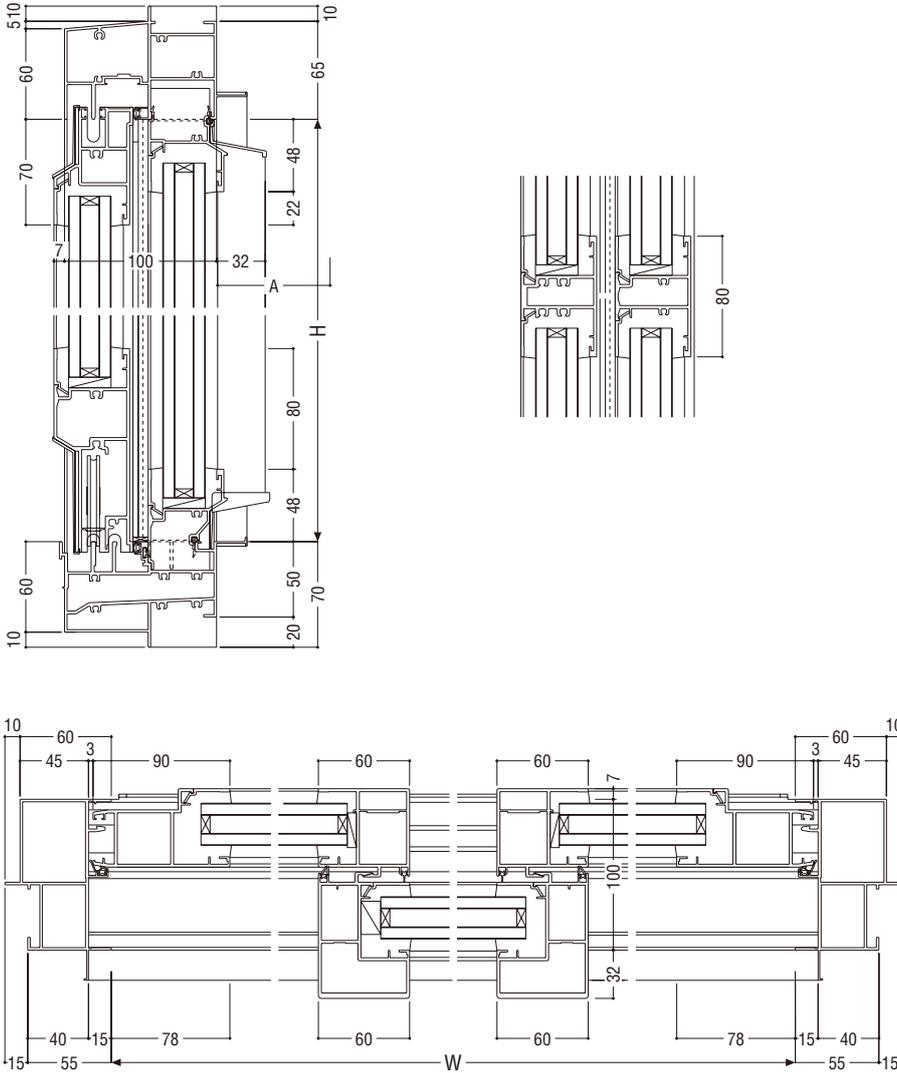

下枠外部アタッチ

下枠外部仕上げ(グレーチング等)と網戸が干渉しないよう下枠外部アタッチを用意しています。  
外部仕上げ、取り付ける網戸の種類によって使用区分が異なります。

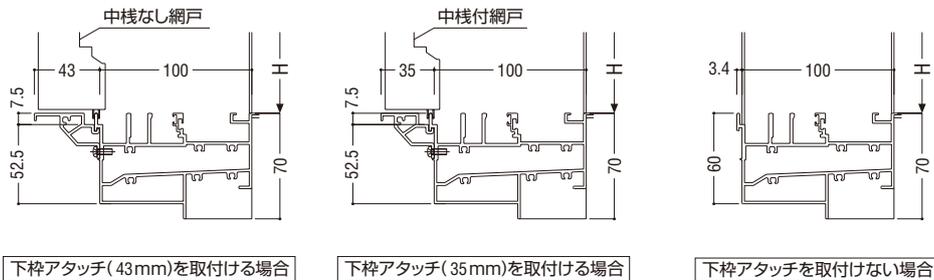

下枠アタッチ(43mm)を取付ける場合

下枠アタッチ(35mm)を取付ける場合

下枠アタッチを取付けない場合

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# 網戸(引違い・4枚建引違い・外動片引き用)

## 仕様

網	合成樹脂製18メッシュ、黒色
---	----------------


## ガラス溝幅14mm障子用




本図の網戸はBタイプを示します。他の網戸バリエーションについては、網戸使用区分をご参照願います。

## 製作制限


ガラス溝幅 14mm  
引違い・外動片引き用  
(中棧なし)

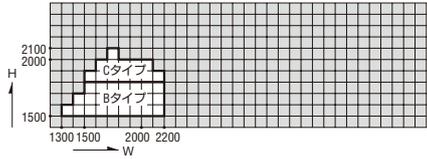


(中棧付)

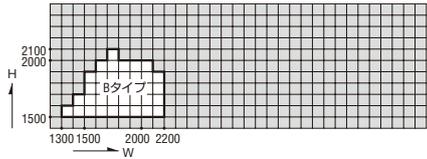


4枚建引違い用  
(中棧なし)

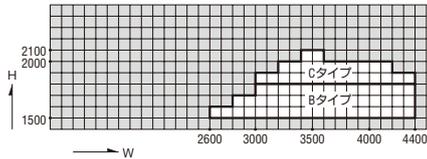


(中棧付)

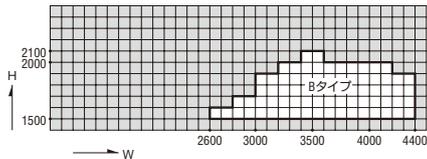


(ガラス溝幅 20・28mm)  
引違い・外動片引き用  
(中棧なし)

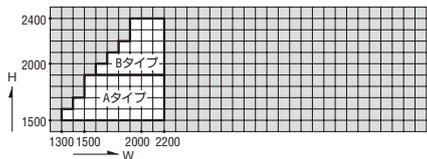









(中棧付)

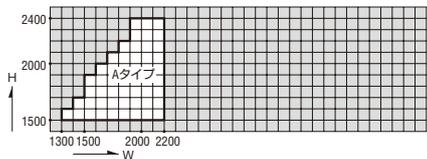

4枚建引違い用  
(中棧なし)

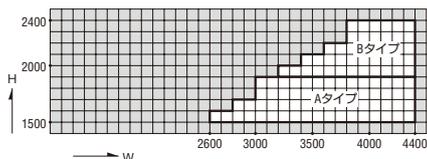


(中棧付)

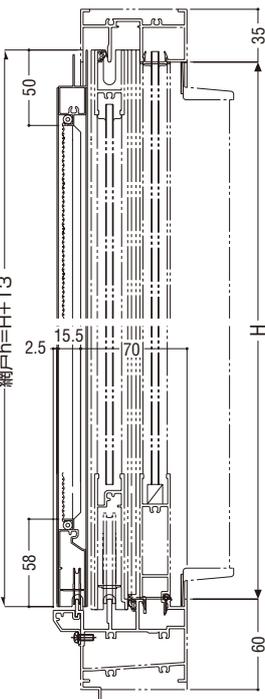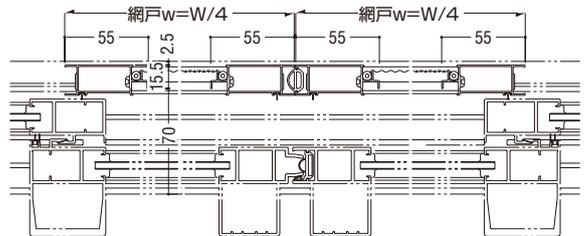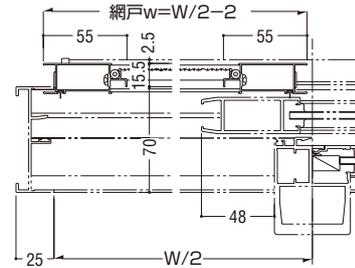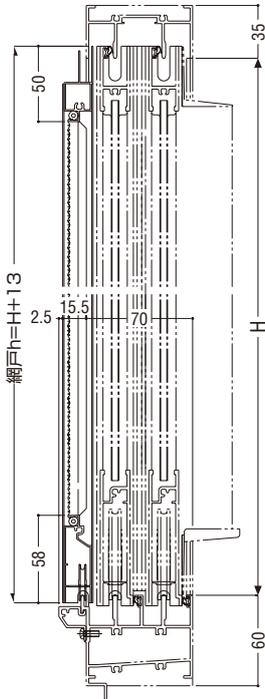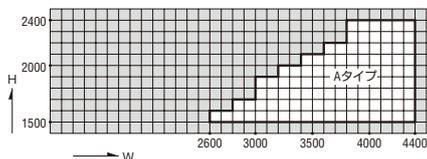

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- フライト内蔵サッシ
- 関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

### ガラス溝幅20・28mm障子用

本図の網戸はHAタイプを示します。他の網戸バリエーションについては、網戸使用区分をご参照願います。

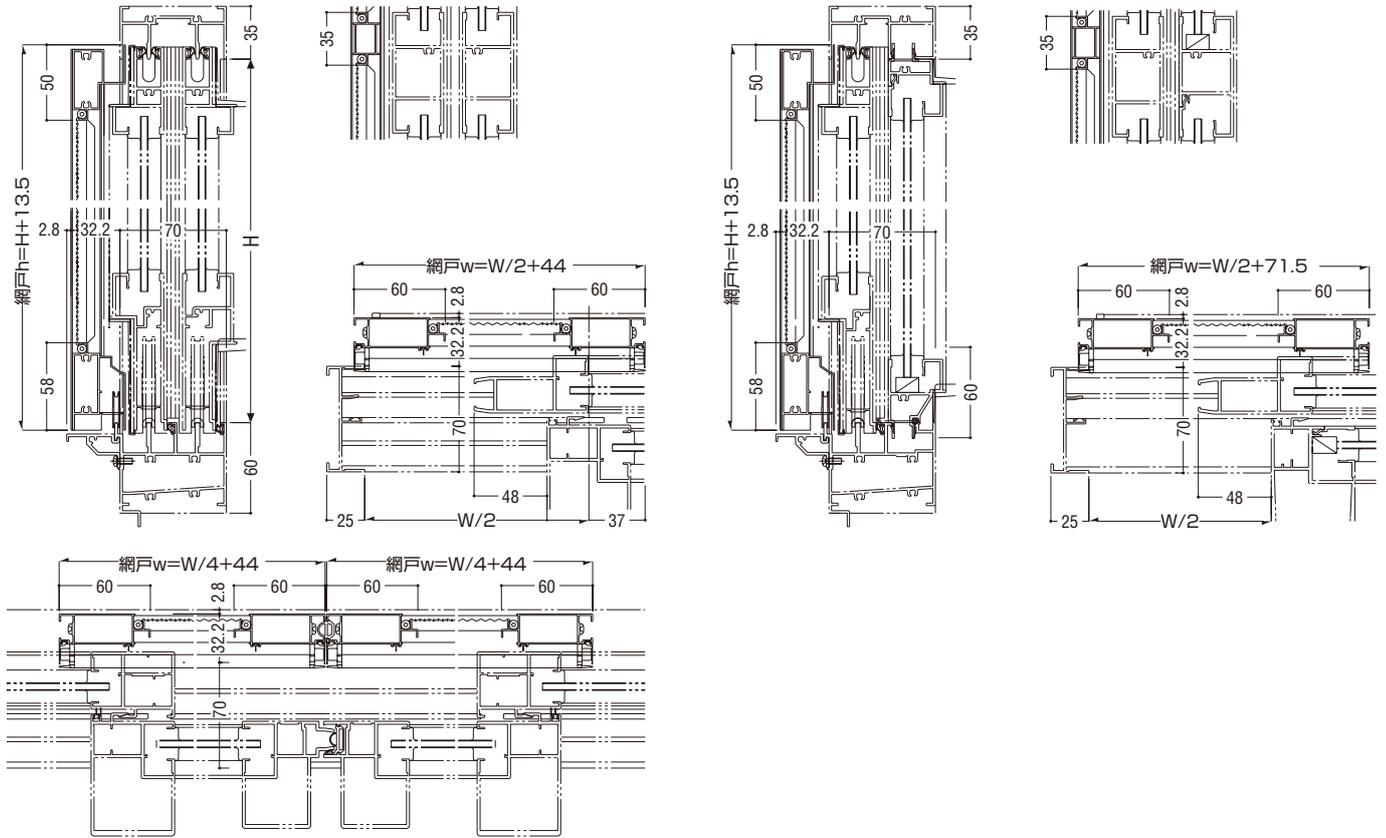

■ 網戸使用区分

S = 1/5

	ガラス溝幅14mm障子用		ガラス溝幅20・28mm障子用	
	Bタイプ	Cタイプ	HAタイプ	HBタイプ
上框				
下框				
たて框				
突合せ部				
中棧		—		—

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ  
ブラインド

関連商品  
マンション

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# 網戸(引違い・外動片引き)


## 仕様

網 合成樹脂製18メッシュ、黒色


## ガラス溝幅36mm障子用

## 製作制限




ガラス溝幅 36mm  
引違い・外動片引き用  
(中棧なし)






(中棧付)



引違い(A・Bタイプ)

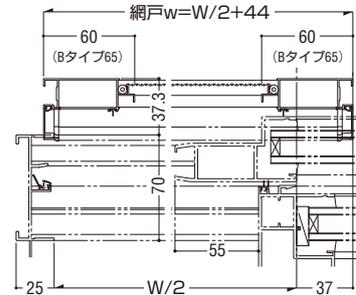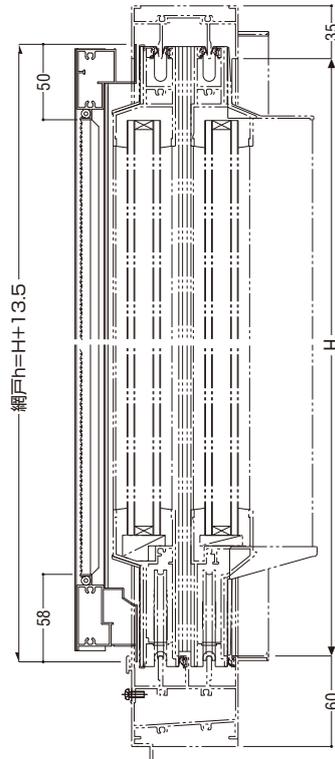

外動片引き(A・Bタイプ)

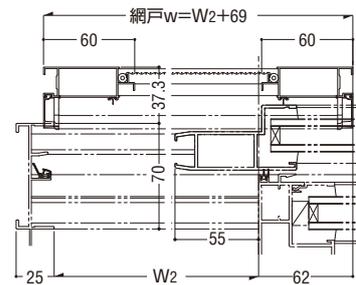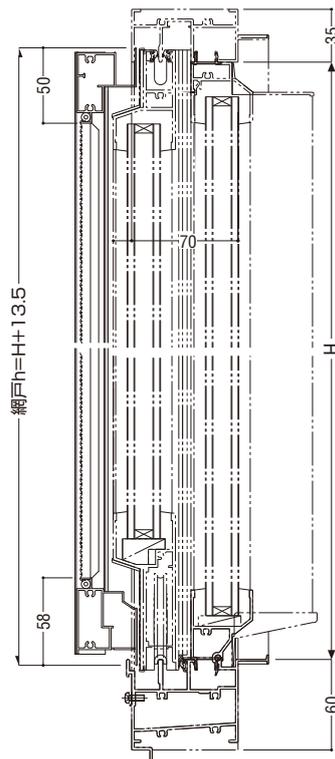

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 複合サッシ
- アルミ木材
- サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- フライント
- 内蔵サッシ
- 関連商品
- マンション
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 網戸(引違い・外動片引き)


## 仕様

網 合成樹脂製18メッシュ、黒色


ガラス溝幅38mm・43mm障子用

## 製作制限




ガラス溝幅 38mm・43mm  
引違い・外動片引き用  
(中棧なし)






(中棧付)



## 引違い(ZA・ZBタイプ)

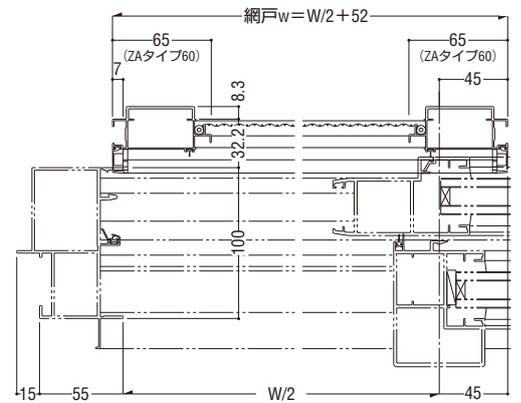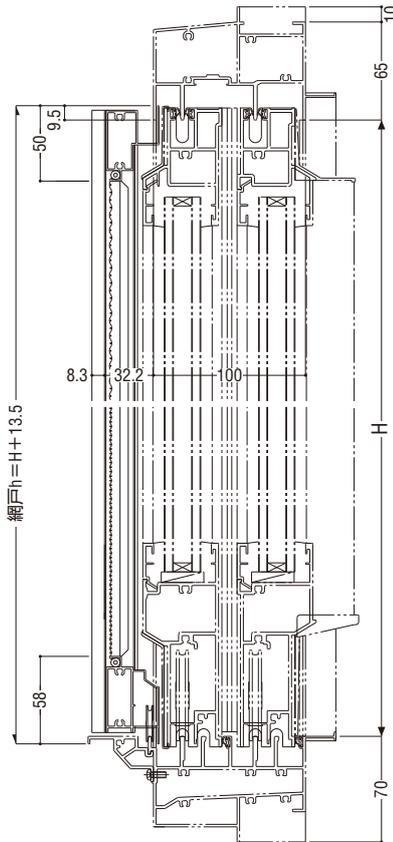

## 外動片引き(ZA・ZBタイプ)

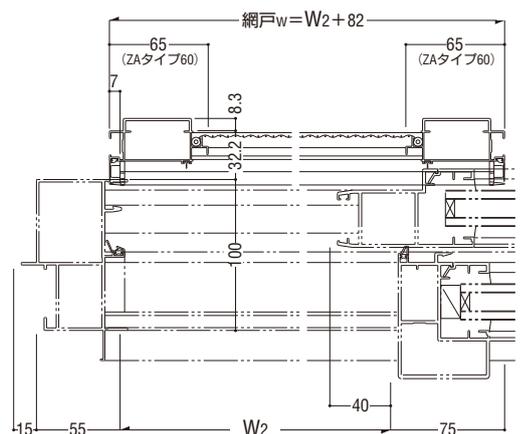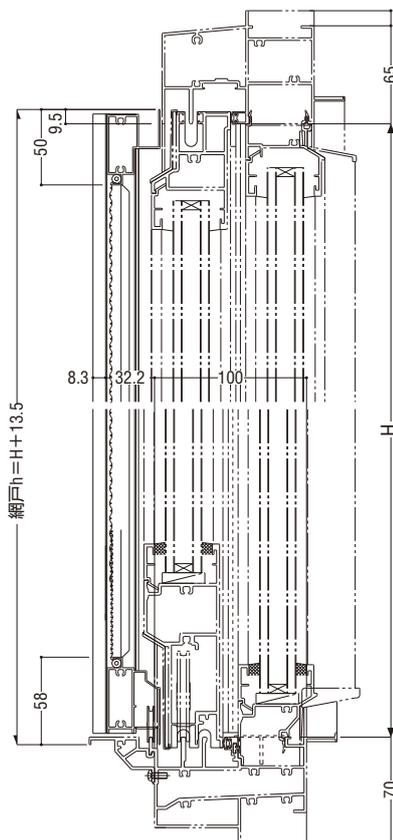


- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材 複合サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド 内蔵サッシ
- マンション 関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

# 下枠フラット型外動片引き戸

ガラス溝幅  
障子部 18・30・35mm  
FIX部 18・30・35mm

RC 枠




性能仕様

耐風圧性	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-4 (350Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)

ご注意


- 内外の段差は 15mm です。
- 中棧を設け、腰部にパネルを入れることで危険防止を図っています。
- 車椅子の出入りがしやすいように、下枠の形状をフラットタイプにしています。
- 電気錠付(標準)ですので、集中管理が可能です。

ハンドル長さ

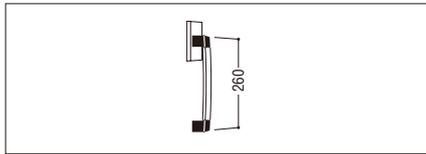


関連ページ


片面ハンドル  
共通付属品 **P. 585**

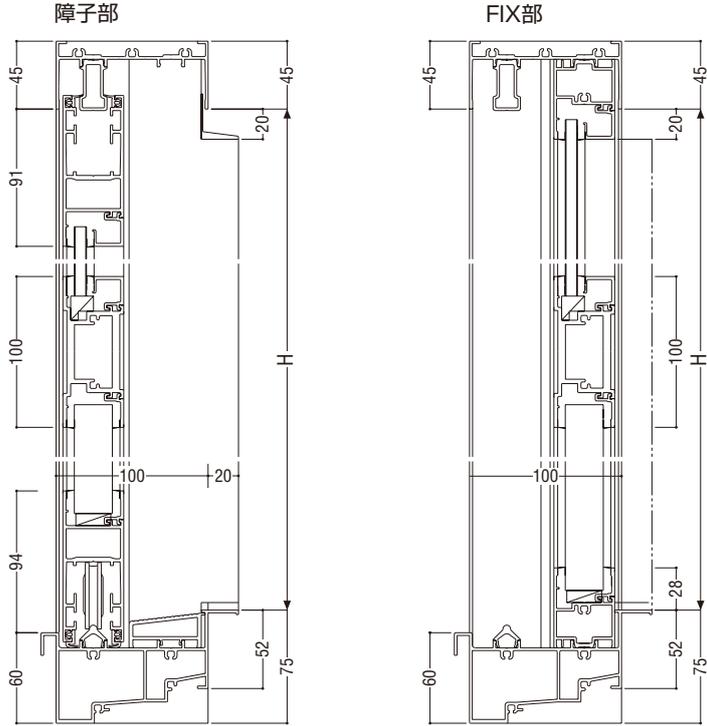


ガラス部

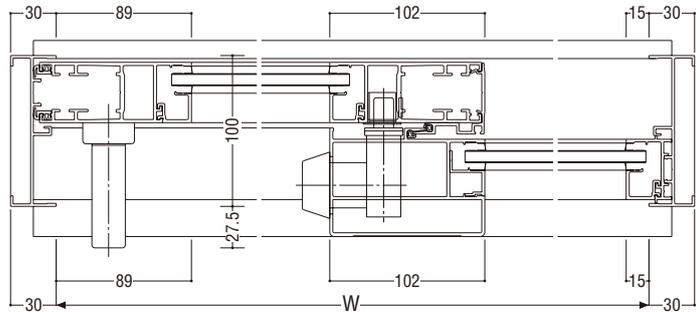

パネル部

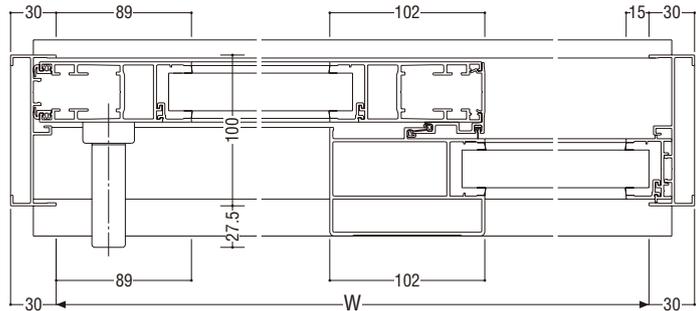

製作制限および召合せ耐風圧強度

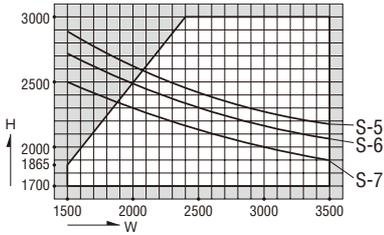


断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
複合サッシ  
パリアフリー  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
フライト  
内蔵サッシ  
マンション  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 下枠フラット型3枚建引戸

ガラス溝幅

14mm

RC 枠





関連ページ

ステンレス製把手


P. 49

共通付属品


P. 585

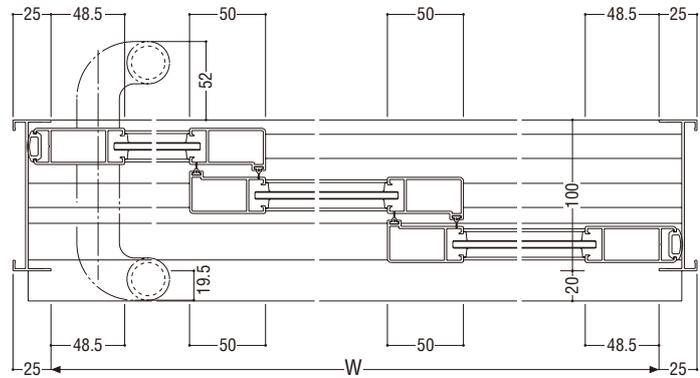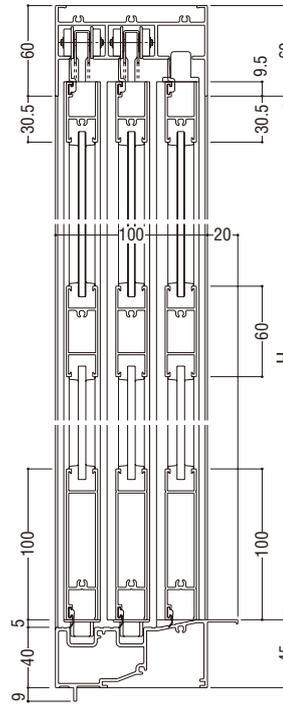

製作制限

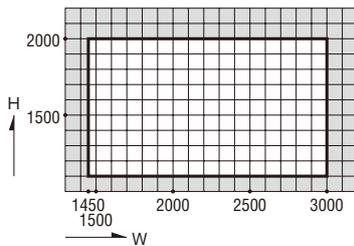

納まり図

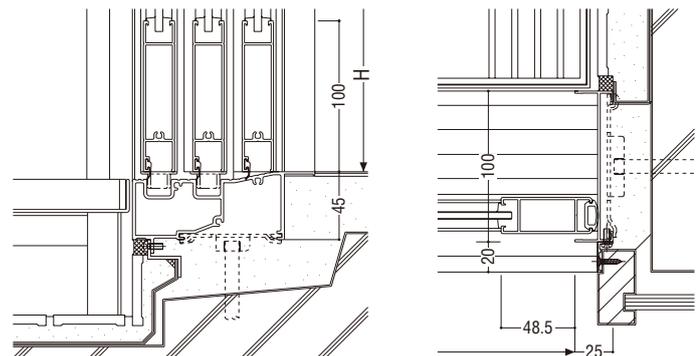

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図