

収納型網戸

プリーツ網戸Ⅲ型(後付け・一般タイプ)	プリーツ網戸の特長	P.544
プリーツ網戸Ⅱ型(後付け・バリアフリータイプ)	納まり参考図	P.545
	付属部材納まり参考図	P.547

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図


プリーツ網戸Ⅲ型【後付け・一般タイプ】

プリーツ網戸Ⅱ型【後付け・バリアフリータイプ】


使うときにサッと引き出し、使わないときはスッキリ収納
プリーツ式ネットのコンパクト収納網戸



今ある窓に簡単に取り付けできる後付け型です。玄関やテラスのドアには段差の少ないバリアフリータイプをご用意しました。窓辺の景観をアップし、スッキリとした空間が生まれます。Ⅲ型・Ⅱ型それぞれのタイプに、片引きタイプと両引きタイプを設定。使い勝手に応じた選択が可能です。

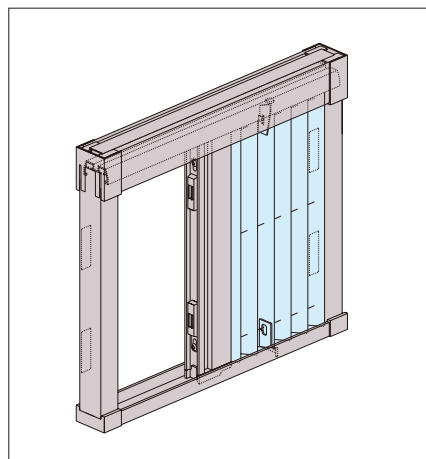

片引きタイプ

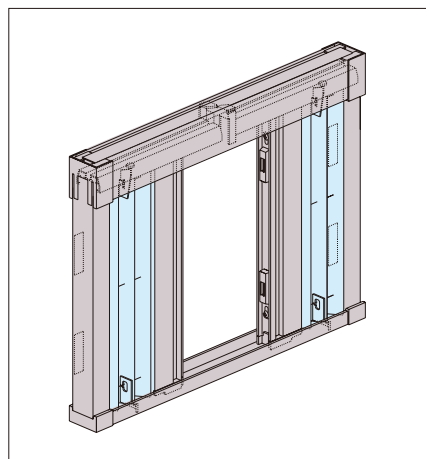

両引きタイプ



軽やかでスムーズな開閉

独自のワイヤーテンションシステムにより、軽く操作するだけでスムーズな開閉ができます。



高さ3ミリのフラット下レール (バリアフリー専用)

網戸収納時は足下に高さ3ミリの下レールしか残らず、出入りや掃除のときのわずらわしさがありません。玄関やテラスなどの出入り口に適したバリアフリータイプです。



スッキリ収納

プリーツ加工されたネットはたて枠にコンパクトに収納されるので、どんな窓にもスッキリと収まり、窓からの眺望を妨げません。




お手入れ楽々


ネットの掃除は取り付けたままで、スポンジや雑巾などを使い簡単にできます。また、網戸を使用しないときはネットが収納されているので、汚れが付きにくくネットも長持ちします。

後付タイプ納まり参考図

引違い窓

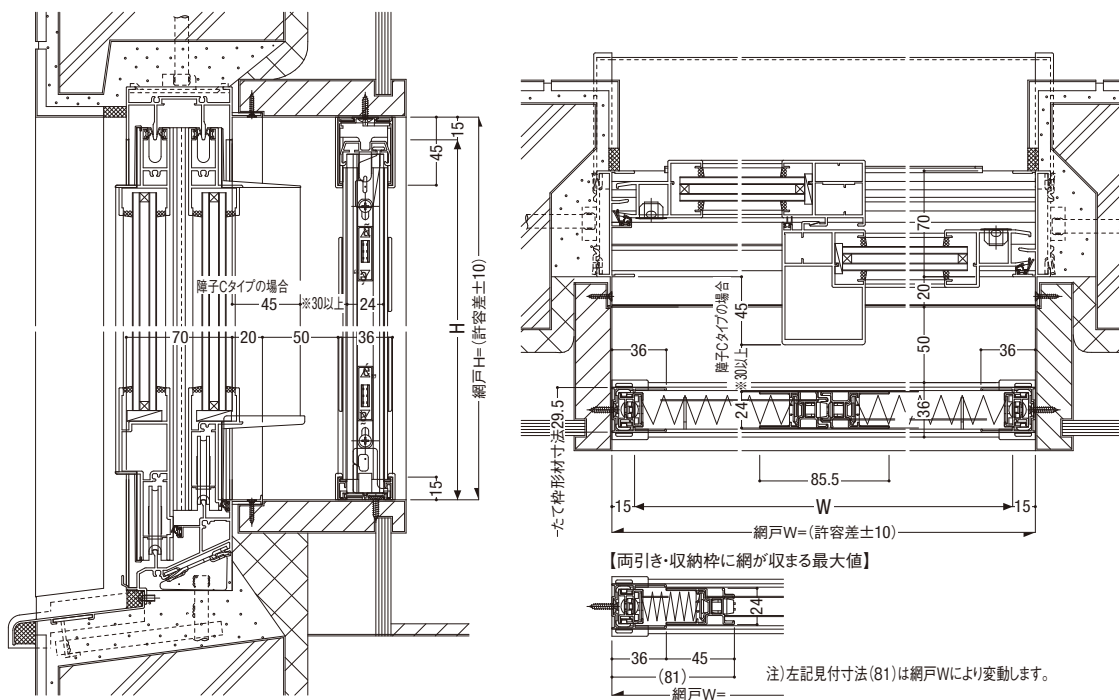

片引き窓

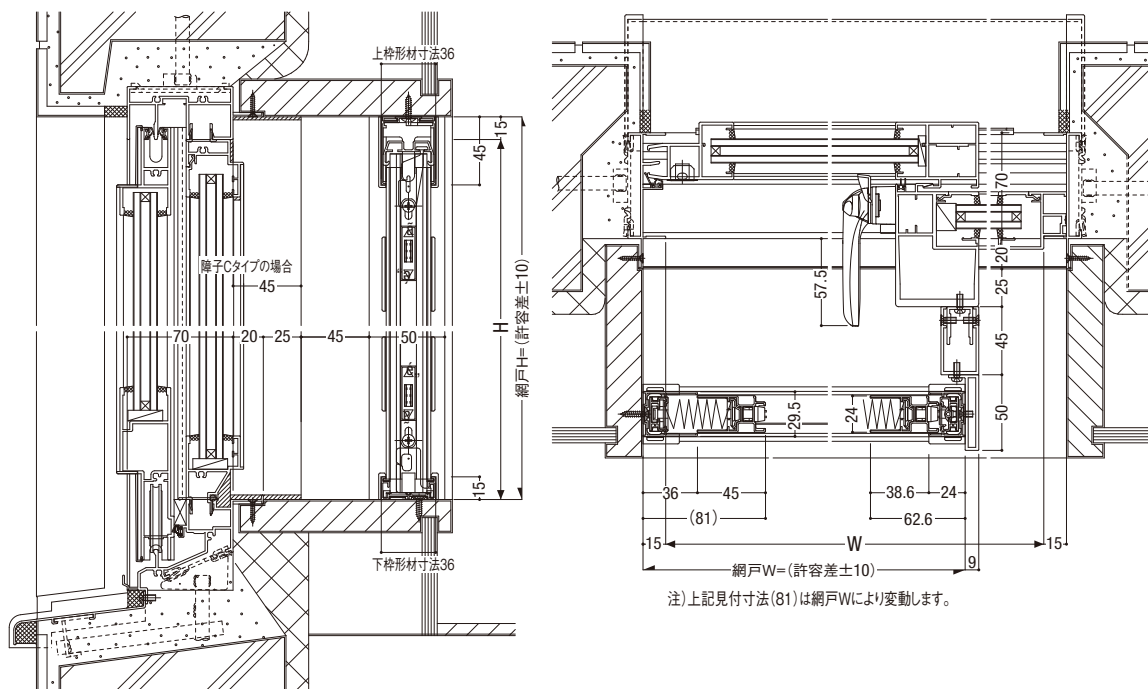

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マイレージ
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図



一般タイプ納まり参考図

開き・たてすべり出し・すべり出し・突出し窓

※注：本寸法は開き・たてすべり出し窓(FP-AT70)を使用した場合のものです。すべり出し窓は38mm以上、突出し窓は93mm以上でお願いいたします。(突出し窓の場合、PH下端はH下端より15mm以上下げてください。)

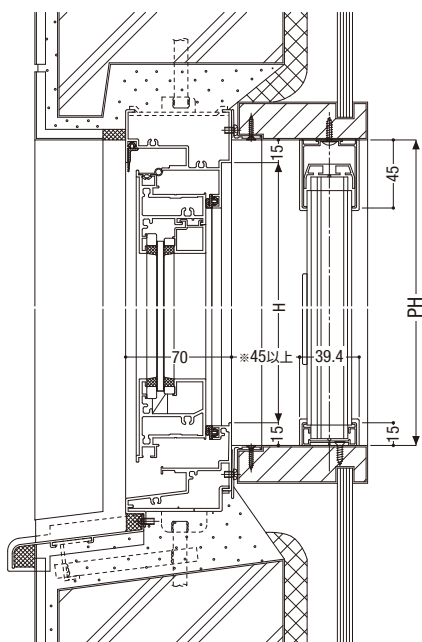

両引き

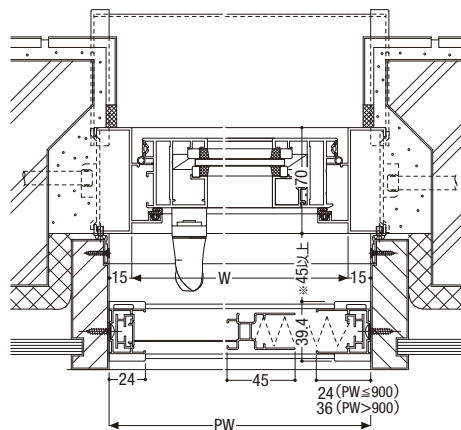


ブリーツ網戸Ⅱ型



バリアフリータイプ納まり参考図

ドア


※注：使用するドアクローザーおよび錠前の寸法をご確認ください。

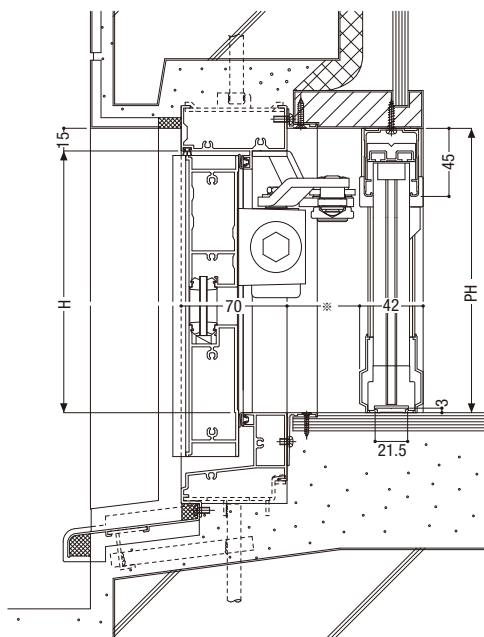

両引き

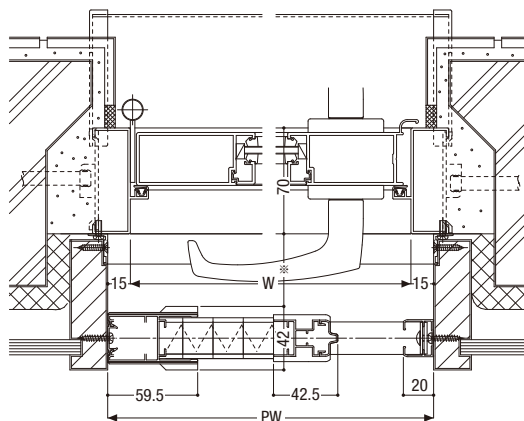


收納型網戸

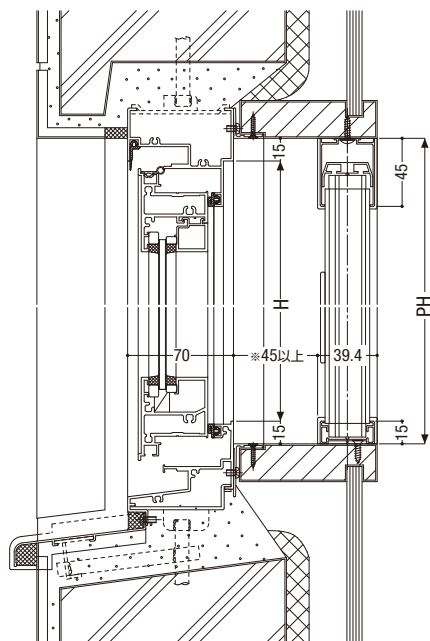

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a vertical section of a window frame with various components and dimensions. Key dimensions include a total height of 100, a central opening width of 50, and a bottom section height of 24. Labels include 'W' for the window pane, 'PW' for the profile, and 'F' for fasteners. The drawing is a detailed technical illustration of a window frame assembly.


中間方立

Technical drawing of a door frame cross-section. The drawing shows the internal structure of the frame, including the door leaf, the frame body, and the hinge mechanism. Key dimensions are indicated: 45, 25, 50, 24, 9, 70, 15, 39.4, 45, 24, 36, and PW. A note specifies 24 (PW ≤ 900) and 36 (PW > 900). The drawing is labeled '中間方立' (Intermediate Frame).

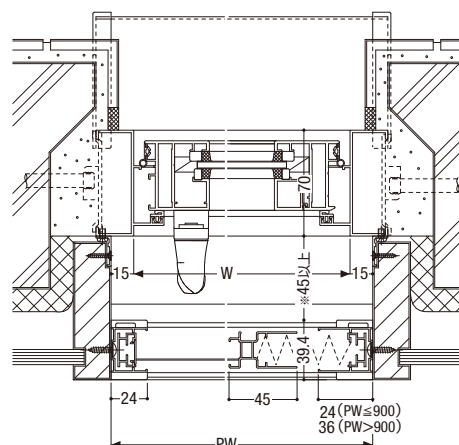



※注：使用するドアクローザーおよび錠前の寸法をご確認ください。

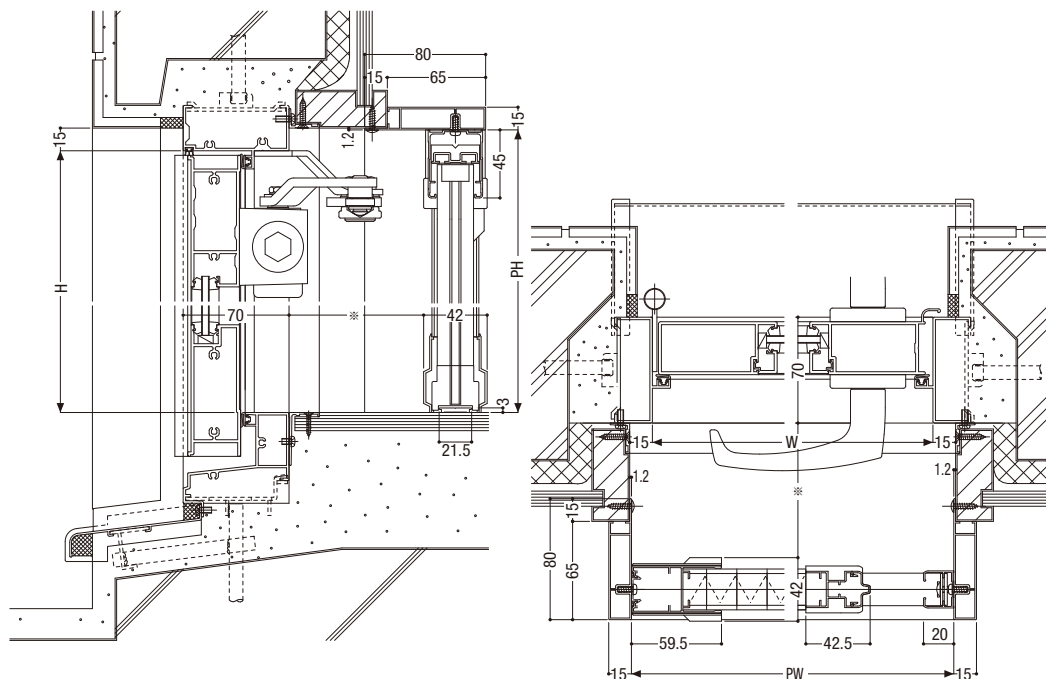

段窓無目

