

出窓

スクエア出窓	正面引違い両袖FIX (EAT 複層型)	P.550
	正面引違い両袖FIX (EAT 型)	P.552
台形出窓	正面引違い両袖FIX (EAT 複層型)	P.554
	正面引違い両袖FIX (EAT 型)	P.556
網戸	引違い用網戸 (ガラス溝幅 14mm 障子用)	P.558
	引違い用網戸 (ガラス溝幅 28mm 障子用)	P.559

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

スクエア出窓(正面引違い両袖FIX)



障子部 28mm
FIX部 28mm
ガラス溝幅

RC・ALC 兼用枠

性能仕様



耐風圧性	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

ご注意

●障子部はFNS-70Pを使用します。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 559
標準装備外部品	キー付クレセント 上枠はずれ止め サブロック
	P. 10

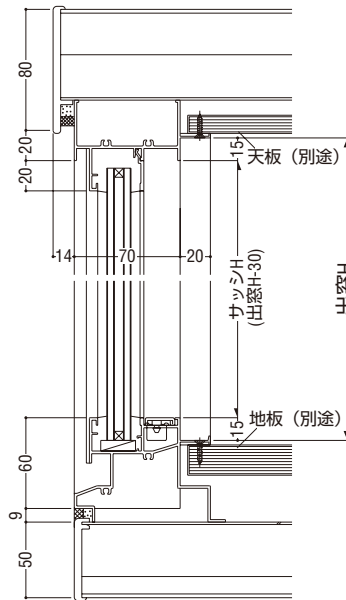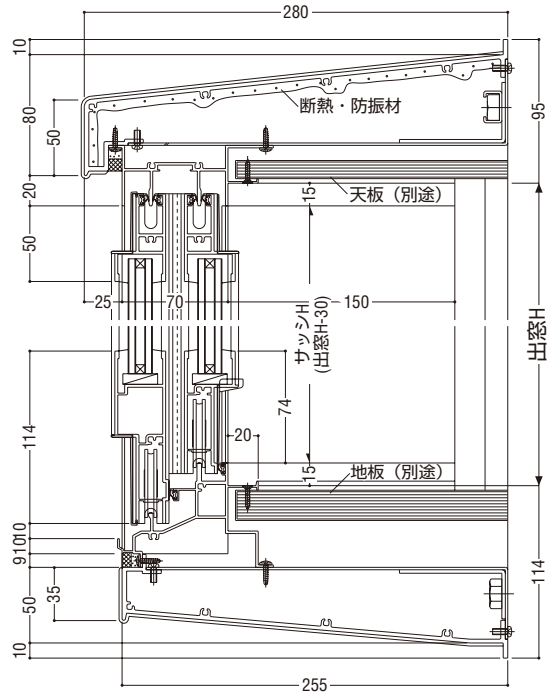


製作制限

S-6 (2800Pa)

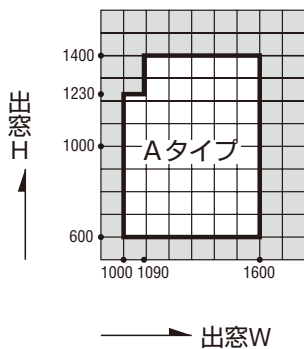

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材
サッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フライト
内蔵サッシ
マンション
その他の商品
共通付属品
納まり参考図

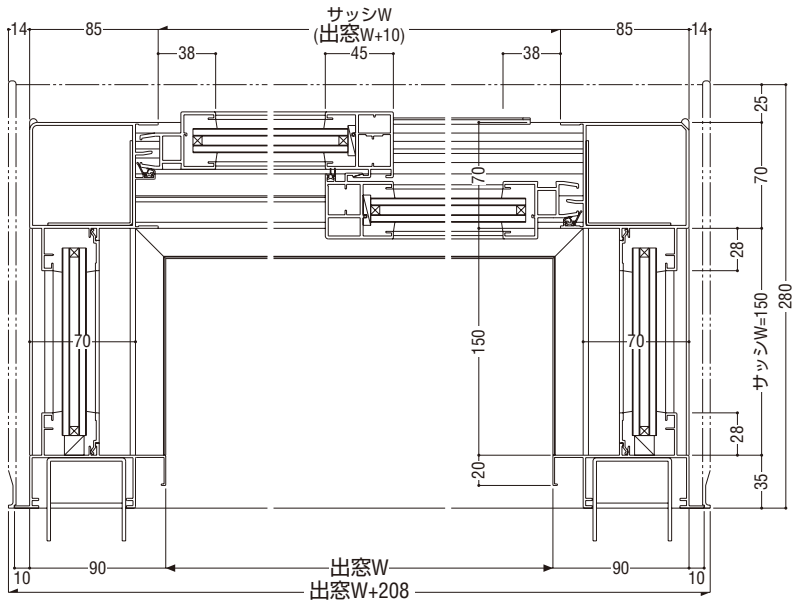

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ


マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

スクエア出窓(正面引違い両袖FIX)



ガラス溝幅
障子部 14mm
FIX部 18mm

RC・ALC 兼用枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様



耐風圧性	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

ご注意

●障子部はFNS-70EATを使用します。


関連ページ

標準クレセント	P. 11
網戸	P. 558
標準装備外部品	キー付クレセント 上枠はずれ止め サブロック
	P. 10

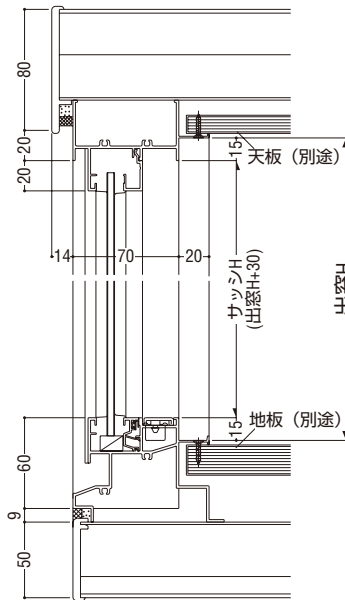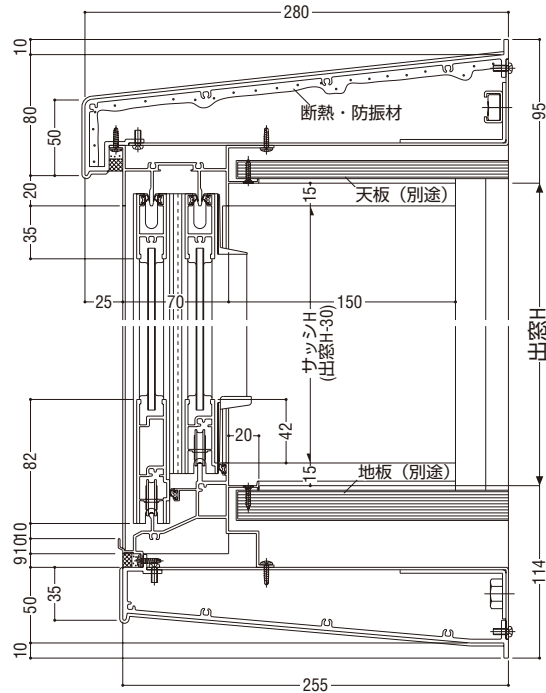


製作制限

S-6 (2800Pa)








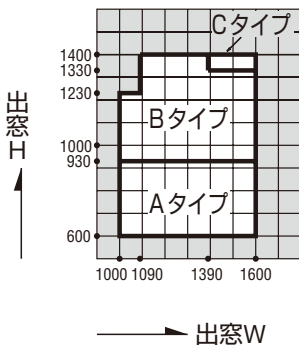


- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材
- サッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- 内蔵サッシ
- マンション
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

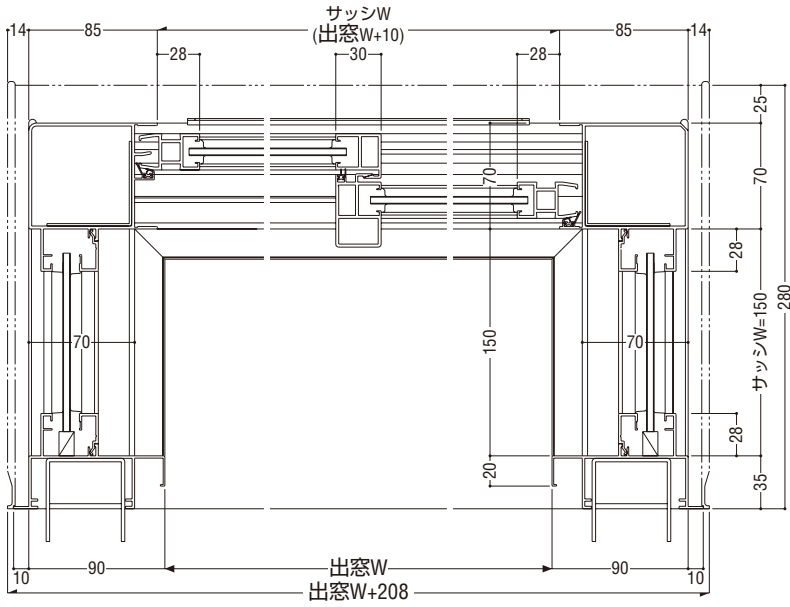

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			
下框			

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ


マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

台形出窓(正面引違い両袖FIX)



障子部 28mm
FIX部 28mm
ガラス溝幅


RC・ALC 兼用枠

性能仕様

耐風圧性	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



関連ページ

標準クレセント	P. 11				
網戸	P. 559				
標準装備外部品	<table border="1"> <tr> <td>キー付クレセント</td> <td rowspan="3">P. 10</td> </tr> <tr> <td>上枠はずれ止め</td> </tr> <tr> <td>サブロック</td> </tr> </table>	キー付クレセント	P. 10	上枠はずれ止め	サブロック
キー付クレセント	P. 10				
上枠はずれ止め					
サブロック					

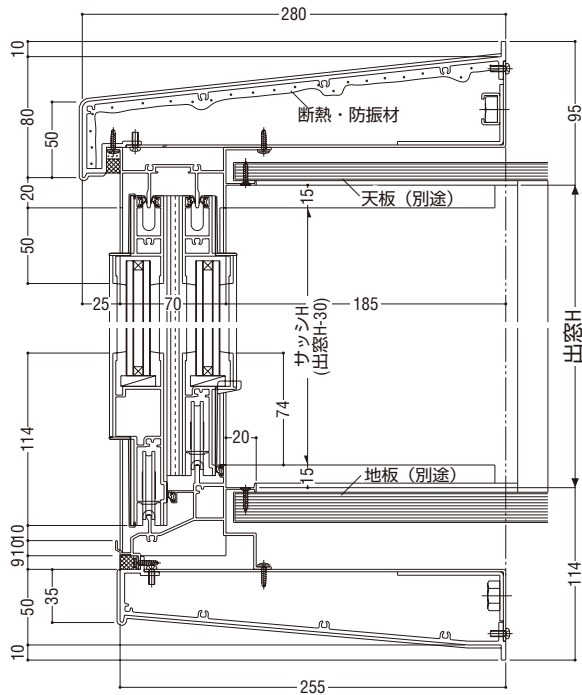


製作制限

S-6 (2800Pa)

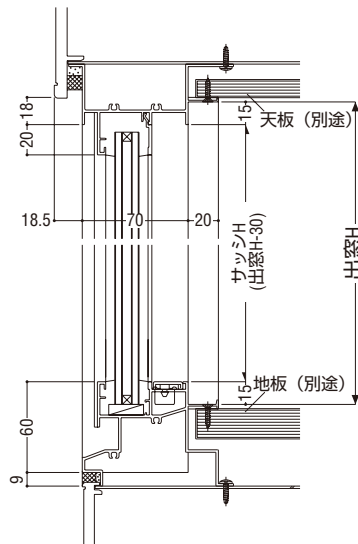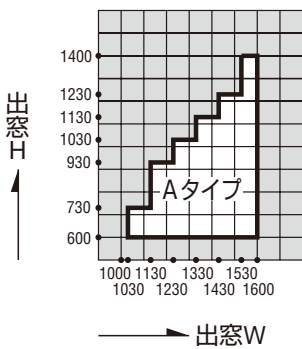

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- 内蔵サッシ
- マンション
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

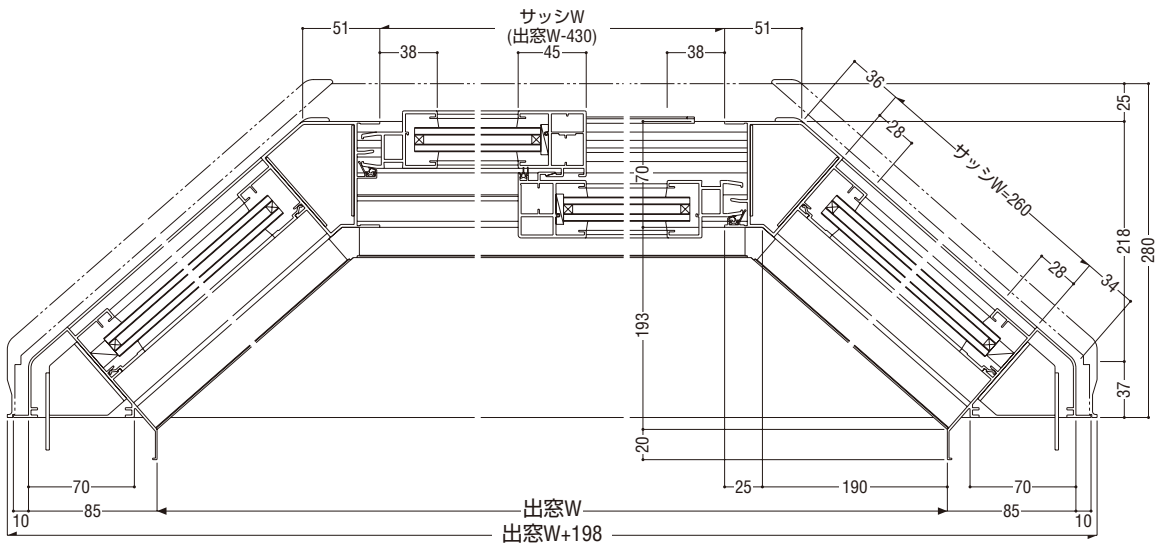

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ


マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

台形出窓(正面引違い両袖FIX)



ガラス溝幅
障子部 14mm
FIX部 18mm

RC・ALC 兼用枠


本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

耐風圧性	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



関連ページ

標準クレセント	P. 11	
網戸	P. 558	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 10
	上枠はずれ止め	
	サブロック	

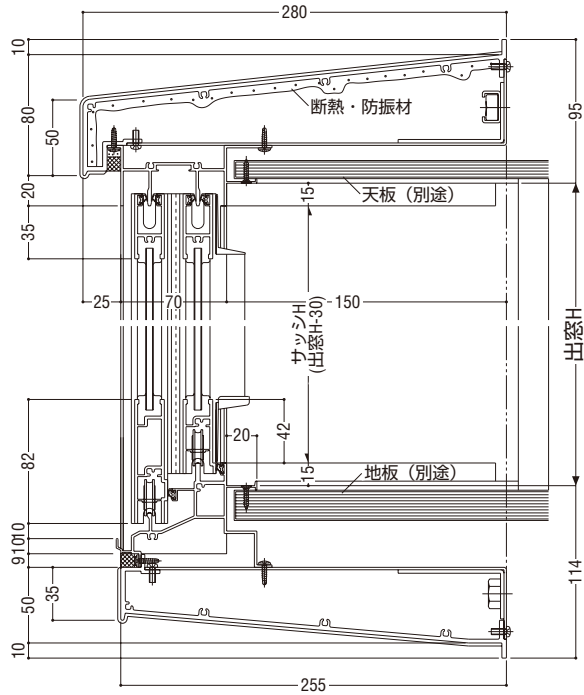


製作制限





S-6 (2800Pa)

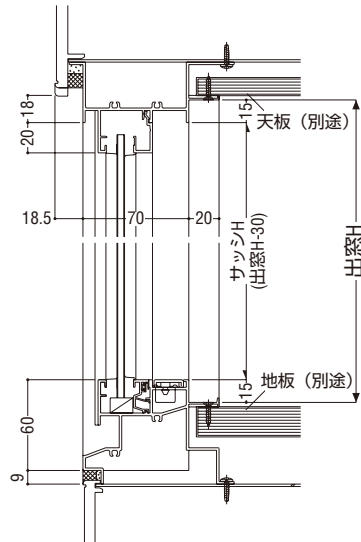

- 断熱・防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- アルミ木材複合サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 収納型網戸
- 出窓
- ブラインド内蔵サッシ
- マンション関連商品
- その他の商品
- 共通付属品
- 納まり参考図

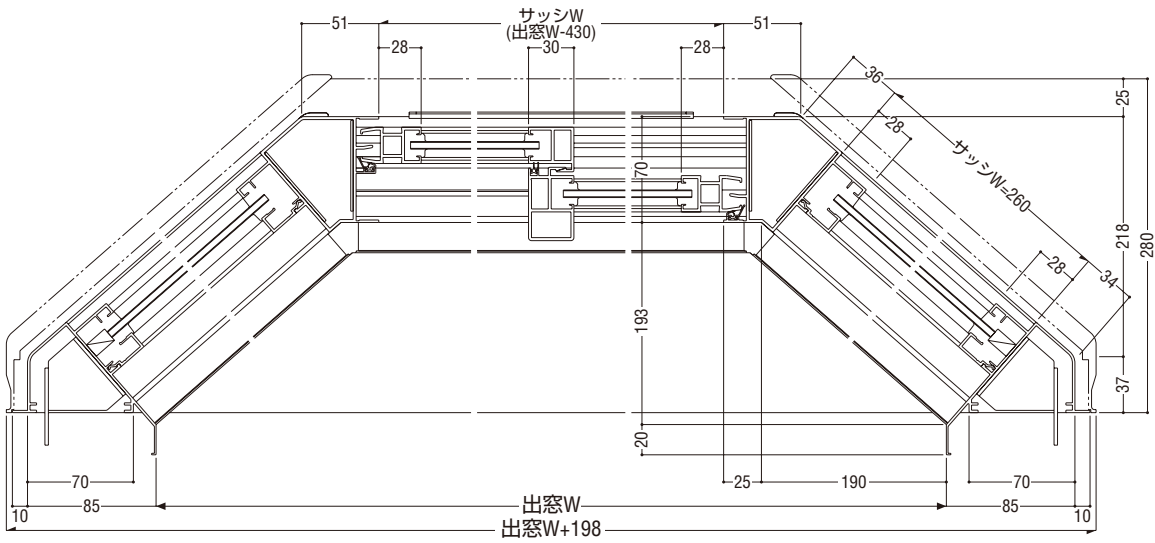

障子使用区分 ※上下框は共通です。 S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ
召合せ部	 30	 30 12
戸先框	 30	 40

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

引違い用網戸(ガラス溝幅14mm障子用)

仕様

網	合成樹脂製18メッシュ、黒色
---	----------------



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライサンド
内蔵サッシ


マンション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図


A・Bタイプ

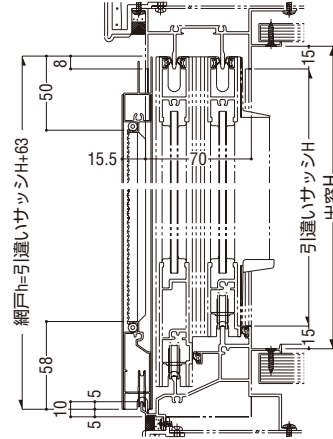


スクエア出窓用(網戸Aタイプ)

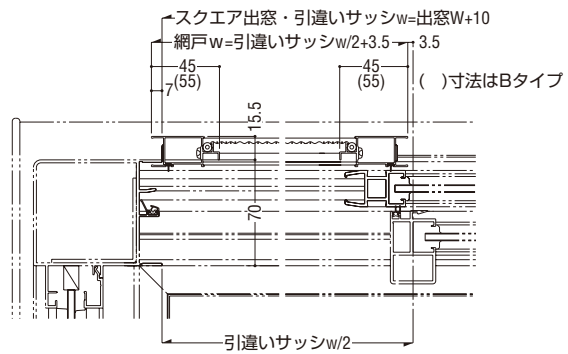

台形出窓用(網戸Bタイプ)

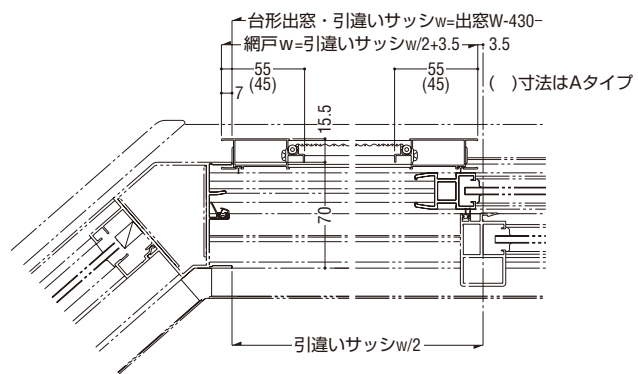


製作制限

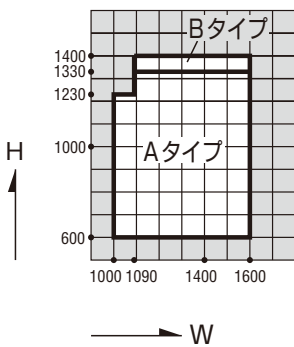

引違い用網戸(ガラス溝幅28mm障子用)

仕様

網	合成樹脂製18メッシュ、黒色
---	----------------



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓


ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品


その他の商品

共通付属品


納まり参考図

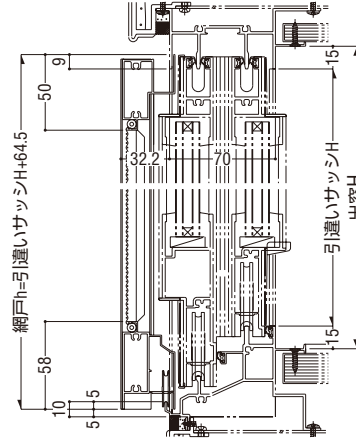


スクエア出窓用

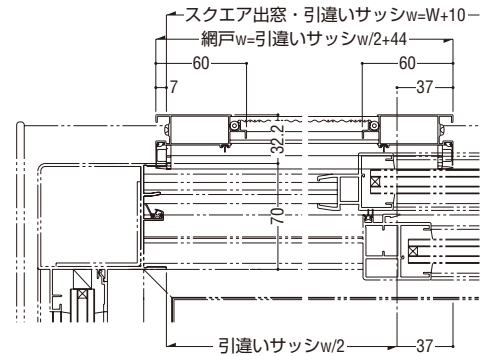

製作制限

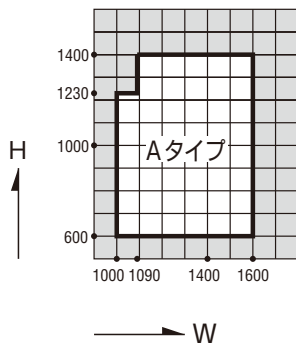

台形出窓用

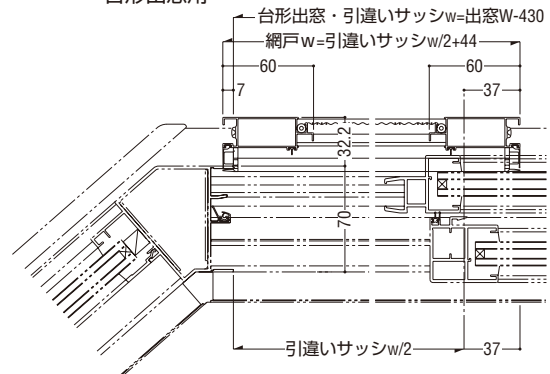

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライント
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図