

# ブラインド内蔵サッシ

FRS引違いサンエックス	引違い窓	P.562
FP-ATたて軸サンエックス	たて軸回転窓	P.563
	FIX窓	
FE・Nキップドレーサンエックス	内倒し・内開き窓	P.564

断熱・  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

## 引違い窓

ガラス溝幅

14mm

RC枠(面付け対応)







## 性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)
断熱性	H-3 (0.287m <sup>2</sup> ・K/W以上)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

## ご注意

- 面付け納まりに対応します。
- 内外2枚のガラスの間にブラインドを封入、たて框部の金具操作によって、ブラインドの開閉とスラットの角度調整ができます。
- ブラインドのスラット幅は15mmで、76色のカラーバリエーションがそろっています。
- 子障子が内側に取り外せるので、ブラインドのメンテナンスや二重サッシ内部の清掃が簡単にできます。

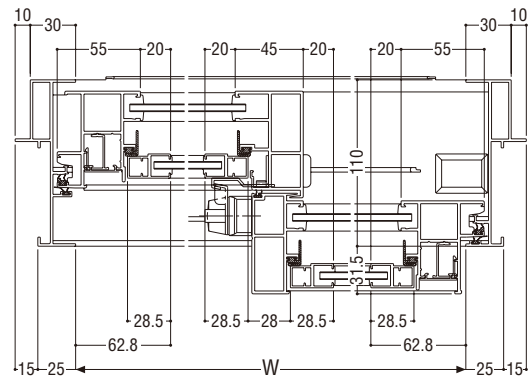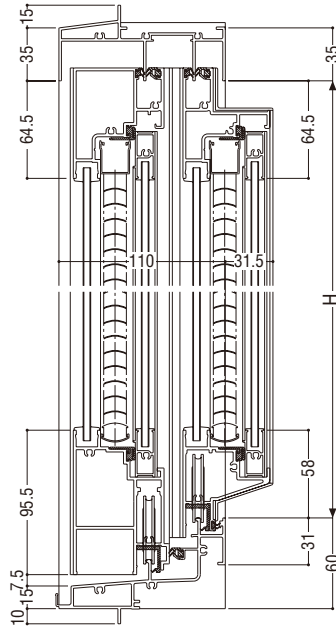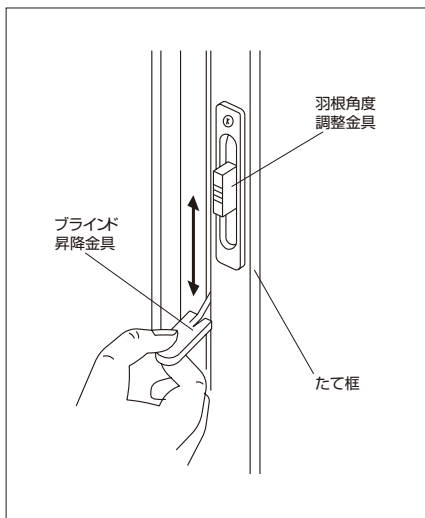

## 関連ページ

標準クレセント	P. 11
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 585
納まり参考図	P. 595
標準装備外部品	キー付クレセント P. 11

## 製作制限

800 ≤ W ≤ 2000  
680 ≤ H ≤ 1900

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド内蔵サッシ

マンション関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

# たて軸回転窓

ガラス溝幅 **18mm**

**RC 枠**



性能仕様

耐風圧性	<b>S-6</b> <2800Pa>
	<b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性	<b>T-2</b> <30等級線>
	<b>T-3</b> <35等級線>
断熱性	<b>H-3</b> <0.287m <sup>2</sup> ・K/W以上>



関連ページ

標準ハンドル	<b>P. 27</b>
共通付属品(皿板・額縁など)	<b>P. 645</b>
納まり参考図	<b>P. 655</b>
キー付ハンドル	<b>P. 27</b>
標準装備外部品 着脱式ハンドル	
内外連動ハンドル	

ご注意


●ブラインドのスラット幅は25mmで、76色のカラーバリエーションがそろっています。

製作制限 ※ の場合、ブラインド製作制限が加わります。詳細はお問い合わせ願います。


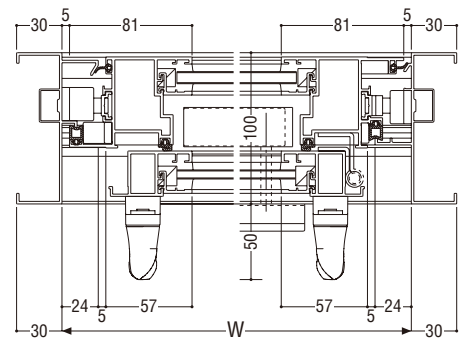
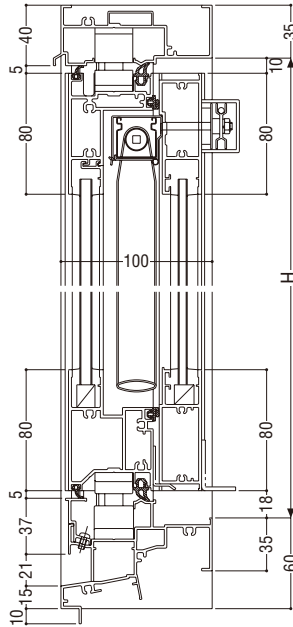


## FIX窓

### S-6 <2800Pa>

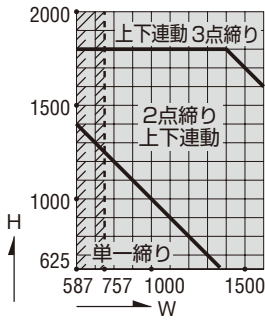

### S-7 <3600Pa>

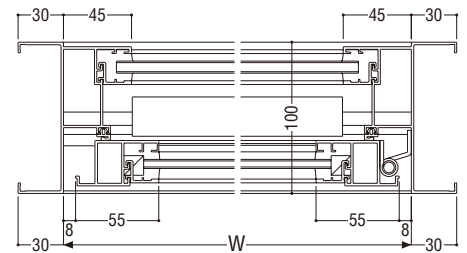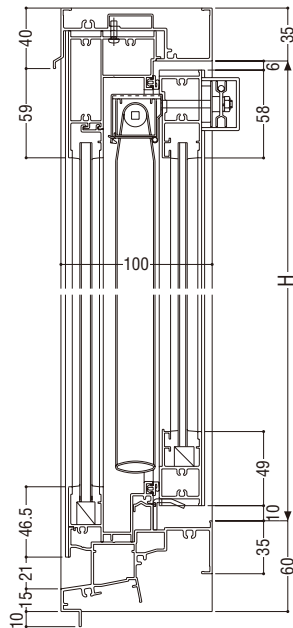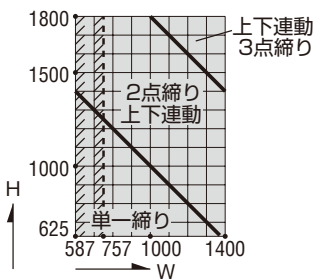

中心吊

※偏心吊の最小(W1)最大(W2)寸法  
290 ≤ W1, 2 ≤ 850かつW=W1+W2 ≤ 最大サイズ




断熱・防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
アルミ木材  
サッシ  
サッシ  
換気商品  
収納型網戸  
出窓  
ブラインド  
内蔵サッシ  
関連商品  
その他の商品  
共通付属品  
納まり参考図

# 内倒し・内開き窓

ガラス溝幅 **18・30mm**

**RC 枠**



■性能仕様

耐風圧性	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-4</b> (40等級線)
断熱性	<b>H-3</b> (0.287m <sup>2</sup> ・K/W以上)

■ご注意


- 面付け納まりに対応します。
- 内外2枚のガラスの間にブラインドを封入、コード操作によって採光量を調整できます。
- ブラインドのスラット幅は25mmで、76色のカラーバリエーションがそろっています。
- 子障子が開きますので、ブラインドのメンテナンスや二重サッシ内部の清掃が簡単にできます。
- 開き勝手は左右とも設定していますので、場所や用途に応じた使い分けが可能です。

キップドレーサンエックス



内観





内倒し(Kipp)



内開き(Dreh)

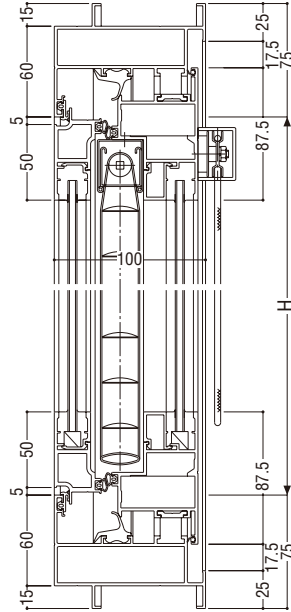

複層ガラス入

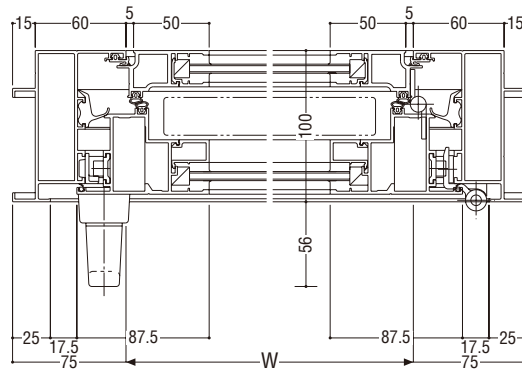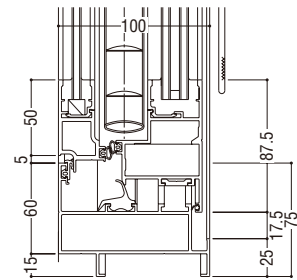

■関連ページ




ハンドル	
共通付属品	<b>P. 585</b>
納まり参考図	<b>P. 595</b>
内外連動ハンドル	
標準装備外部品	ドレーアーム
	ドレーロック

■製作制限

600 ≤ W ≤ 1400  
 600 ≤ H ≤ 1635  
 W : H比 = 1 : 1.2以上を目安にしてください。  
 ※障子重量は最大120kg以内でご使用ください。

断熱・防音サッシ  
 防音サッシ  
 一般サッシ  
 共通商品  
 BL認定サッシ  
 アルミ木材  
 複合サッシ  
 サッシ  
 バリアフリー  
 換気商品  
 収納型網戸  
 出窓  
 ブラインド  
 内蔵サッシ  
 マンション  
 関連商品  
 その他の商品  
 共通付属品  
 納まり参考図

袖FIX窓

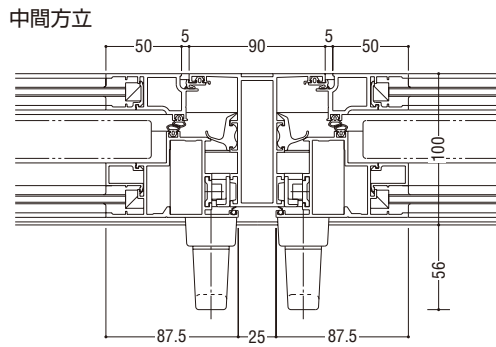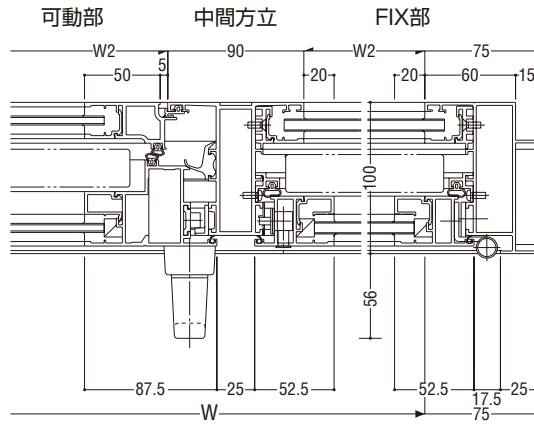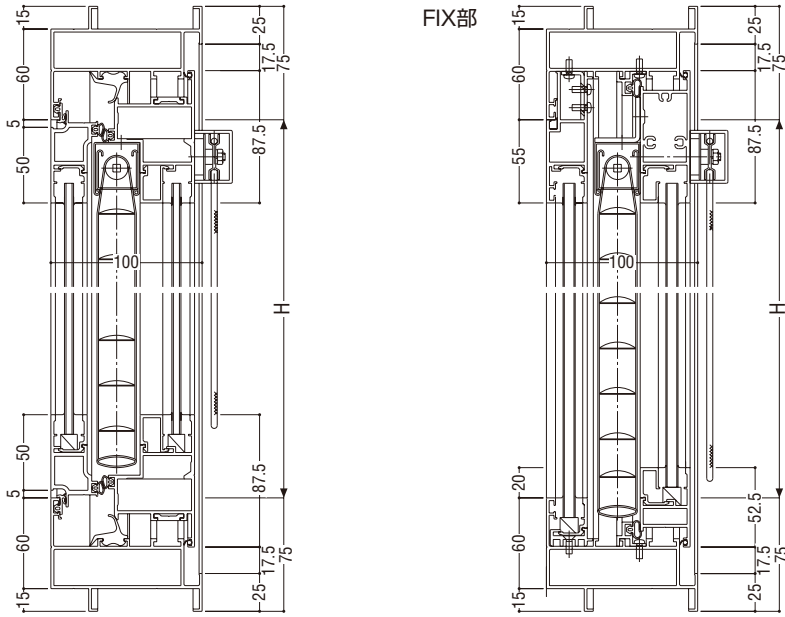

断熱・  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材  
複合サッシ

バリアフリー  
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド  
内蔵サッシ

マンション  
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図