

Facing front pair glass type


フェイシングフロント (PG)

FIX スクリーン (100mm 枠)

ガラス溝幅


36mm

RC 枠




性能仕様

耐風圧性	S-1 <800Pa>
	S-2 <1200Pa>
	S-3 <1600Pa>
気密性	A-4 <2 等級線>
水密性	W-5 <500Pa>




方立・無目強度制限表





S-1 <800Pa>

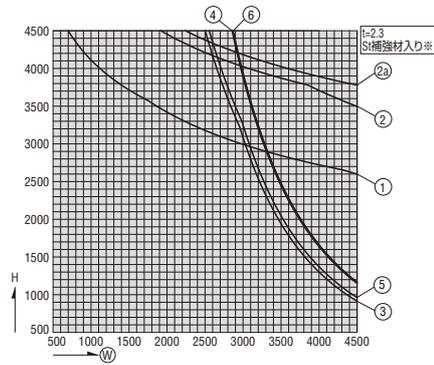


S-2 <1200Pa>

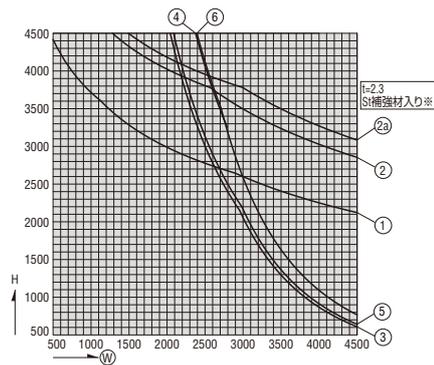

S-3 <1600Pa>

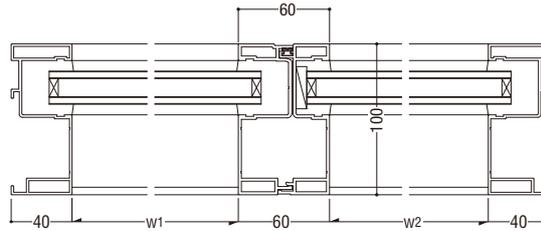
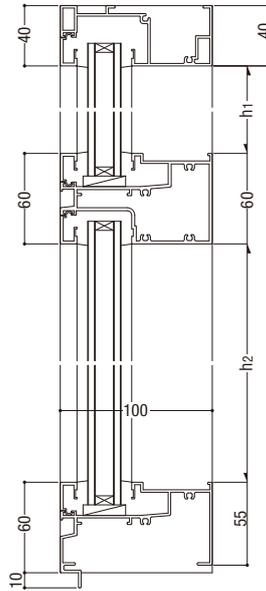
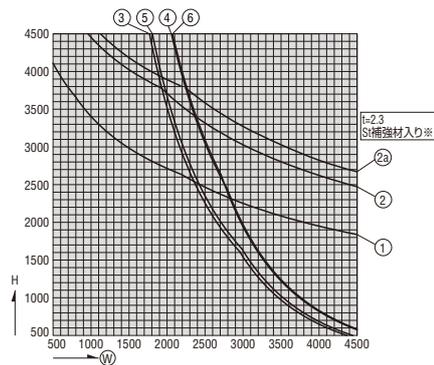


150mm方立



① 100mm見込み方立 	② 150mm見込み方立 	②③ 150mm見込み方立 ※St 補強材入り 	③ 100mm見込み無目
④ 100mm見込み無目 	⑤ 100mm見込み無目 	⑥ 100mm見込み無目 	

無目鉛直荷重強度制限表

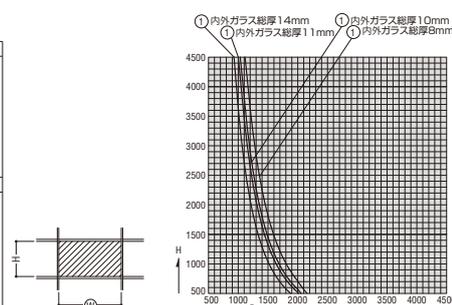


自動ドア (100mm 枠)

ガラス溝幅

障子部 **36mm**

FIX 部 **36mm**


RC 枠

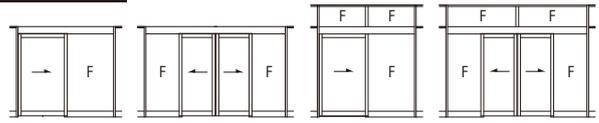




性能仕様

耐風圧性 **S-1 (800Pa)**








無目耐風圧強度

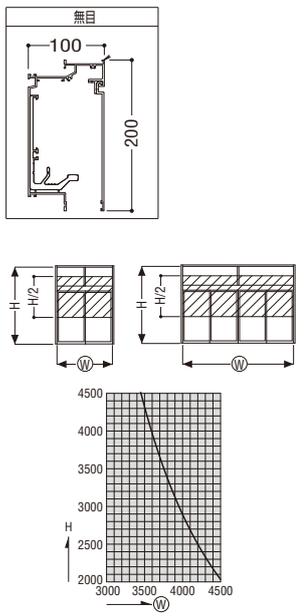






無目鉛直荷重強度制限表

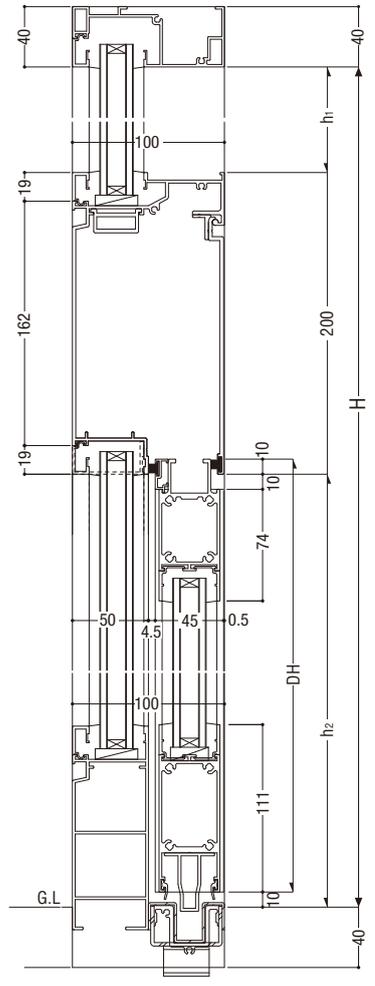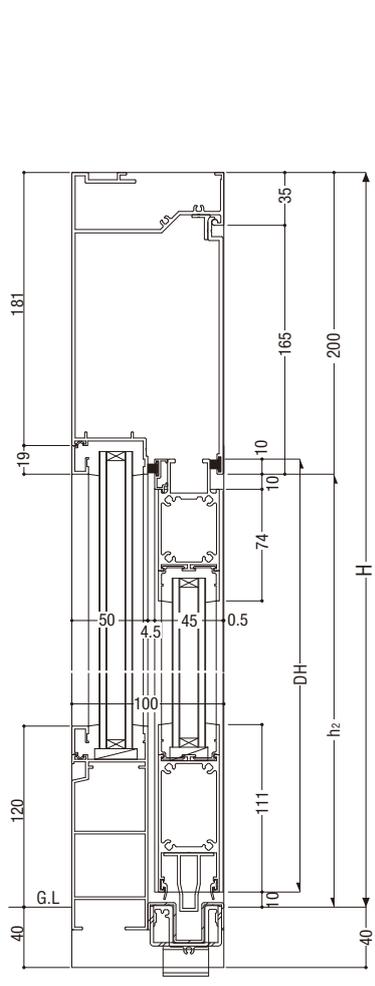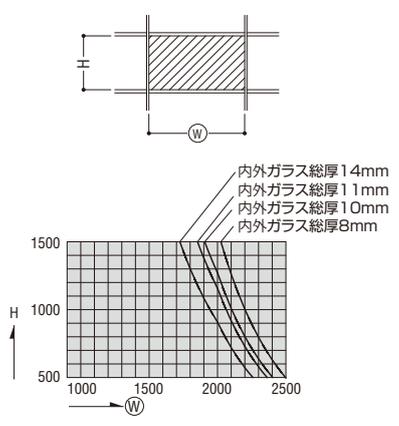

■方立耐風圧強度

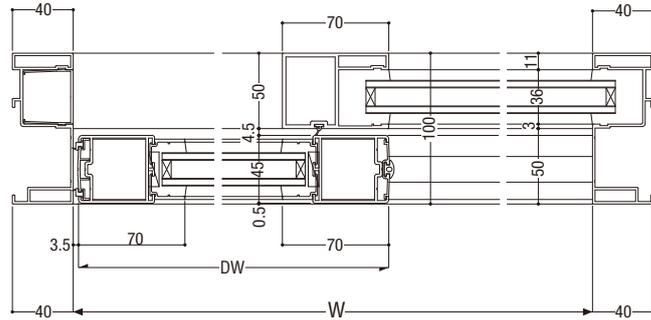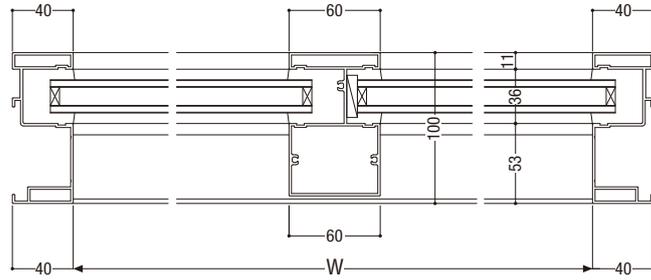




■たて枠製作制限表

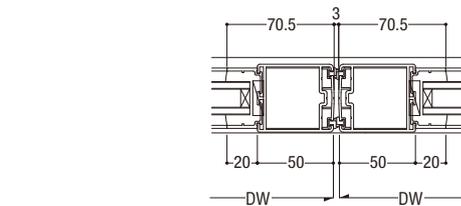

※製作可能障子重量・㎡については、エンジンメーカー
にご確認ください。

[オプション緩衝材付]

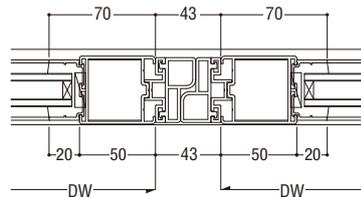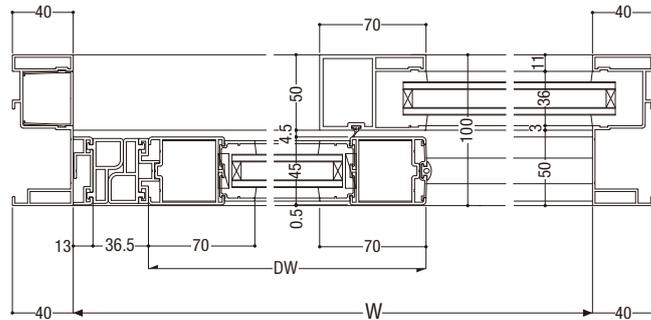


フロアヒンジドア (100mm 枠)

ガラス溝幅 障子部 **36mm**

FIX 部 **36mm**


RC 枠




性能仕様

耐風圧性 **S-1 (800Pa)**



無目強度制限表

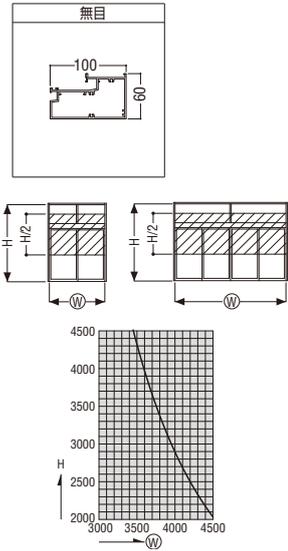


無目鉛直荷重強度制限表

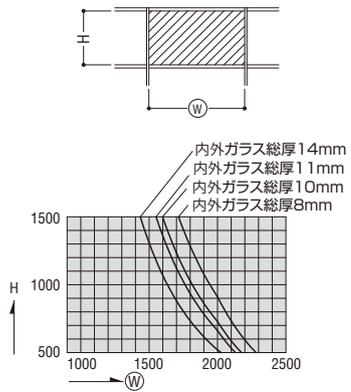

たて枠強度制限表

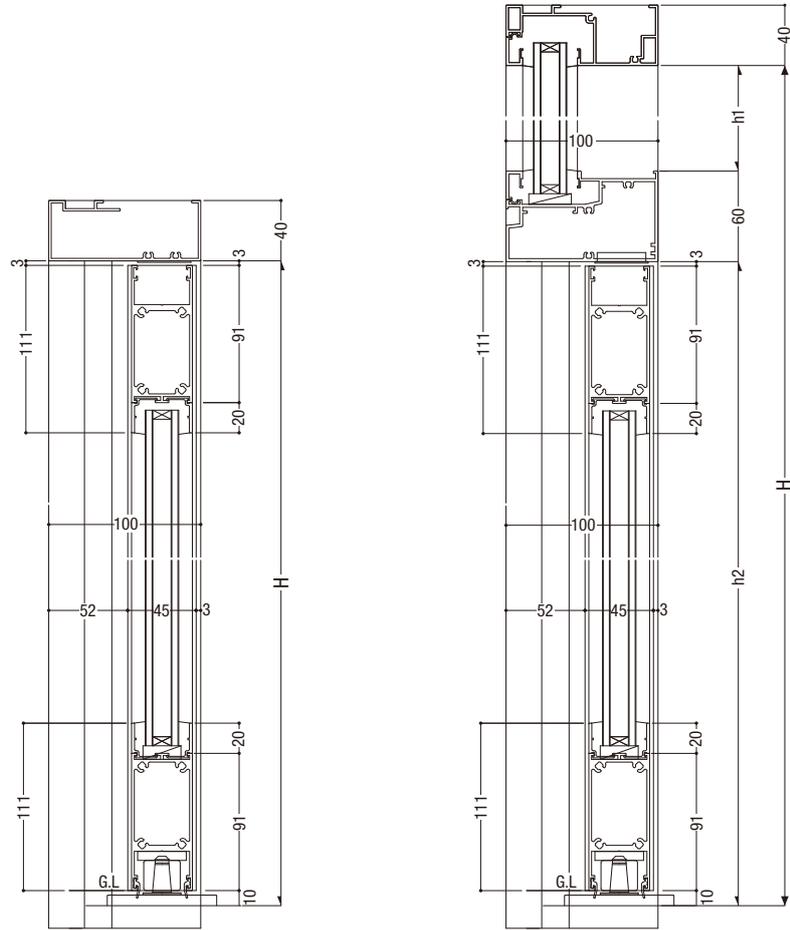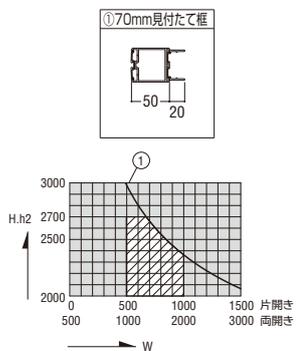


欄間FIX部

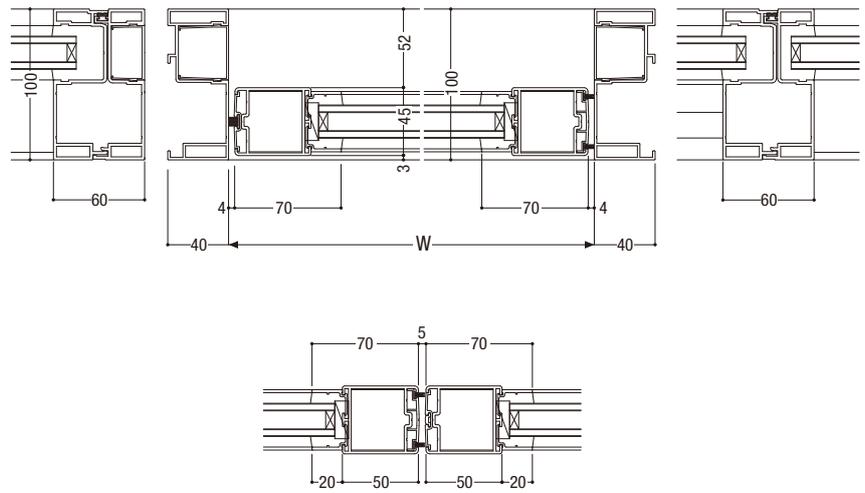

框ドア (100mm 枠)

ガラス溝幅	ドア障子部 36mm
	FIX 部 36mm








RC 枠




性能仕様

耐風圧性	S-1 (800Pa)
	S-2 (1200Pa)
	S-3 (1600Pa)
気密性	A-4 (2 等級線)
水密性	W-2 (150Pa)

扉製作制限

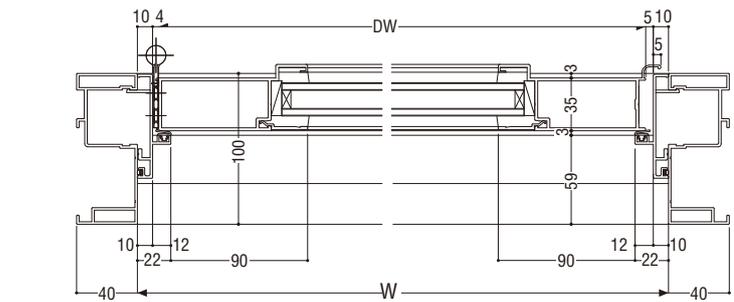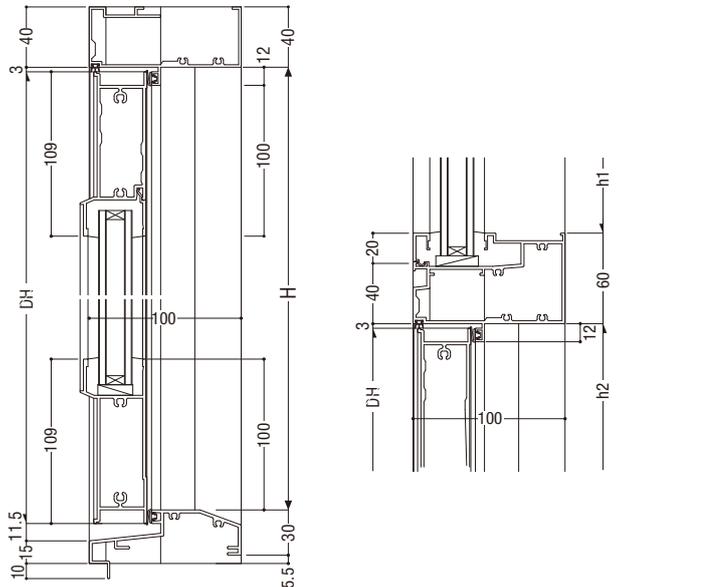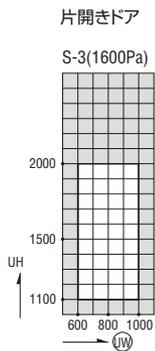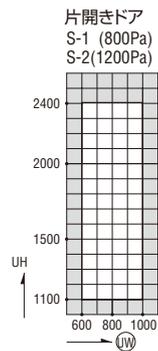

ステンレス曲物沓摺

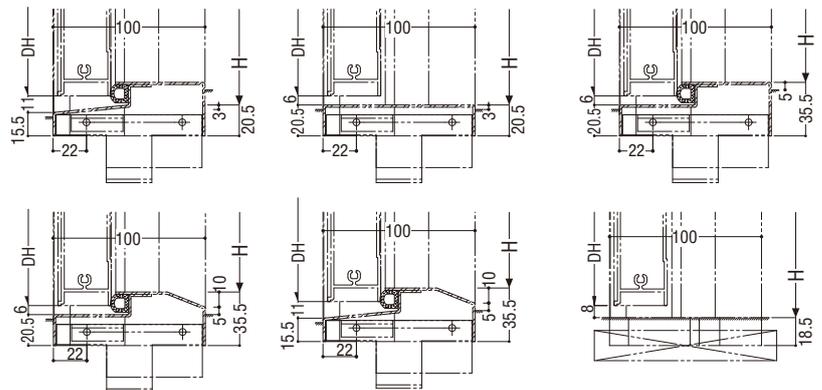


ステンレス材質 : SUS304
// 板厚 : t=1.5mm

インペイ式突出し排煙窓 (100mm 枠)

ガラス溝幅	障子部 36mm
	FIX 部 36mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-1 <800Pa>
	S-2 <1200Pa>
	S-3 <1600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>

製作制限

S-1 <800Pa>
S-2 <1200Pa>
S-3 <1600Pa>

オペレーター式

